ME26

mosmatic



ציוד לשטיפת רכב

2026 R1

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il
Ben Gigi

העולם שלנו סובב תחת לחץ



אודותינו

Mosmatic AG היא חברה משפחתית בבעלות ובניהול המשפחה, שנוסדה בשנת 1978. שם החברה מורכב משם מקום הייצור הראשון, העיירה מוסנאנג (Mosnang), ומהמילה אוטומטי (Mosmatic = Mosnang Automatic). אחרי כמה שנים של פעילות וצמיחה עבר המטה שלנו למתקן חדש וגדול יותר בנקר (Necker), שם אנו נמצאים עד היום.

Mosmatic AG היא יצרנית שבסיסה בשווייץ. כבר יותר מ-40 שנה אנו מספקים בהצלחה מוצרי איכות לענף שטיפת הרכב, למחברים סיבוביים ולתעשיית הניקוי בלחץ גבוה. במפעל שלנו אנו מייצרים את כל מגוון המוצרים, ומשם מתנהל גם חלק גדול מההפצה לרשת העולמית שלנו.

Mosmatic גאה לעבד חומרים מעולים במכונות בטכנולוגיה החדישה ביותר, כדי לייצר רכיבים ומוצרים באיכות גבוהה. אנו משווקים מוצרים מוכנים למשווקים, ומציעים גם פתרונות בהתאמה אישית בתכנון חדשני. האמינות והחוויה הטובה בשימוש במוצרים שלנו הן פרי של שיפור מתמיד בתכנון, ביעילות ובעמידות.

פטריק ריבן (מנכ"ל):
"מבחינתנו איכות היא לא רק סיסמה, אלא אמת המידה למאמצים, לסדרי העדיפויות ולמטרות שלנו."



תעודות SN EN ISO 9001:2015 / SN EN ISO 14001:2015

פתח דבר

אנו גאים להציג את הקטלוג החדש של מגוון המוצרים של Mosmatic. לנוחותכם איחדנו את שלוש החטיבות שלנו לספר אחד ומקיף: שטיפת רכב, ניקוי בלחץ גבוה והמחברים הסיבוביים המדויקים שלנו נמצאים כעת בקטלוג אחד. מוצרי Mosmatic הם מותג של איכות, אמינות וביצועים, שלקוחות למדו לצפות להם ולהעריך אותם בעבודתם היומיומית.

המטרה שלנו היא לספק לכם תמיד מוצרים באיכות הגבוהה ביותר בכל השלבים: תכנון, ייצור ותחזוקה. Mosmatic מייצרת רכיבים ואביזרים מדויקים במיוחד, המשמשים מגוון רחב של יישומים ותעשיות. אנו מתמקדים בייצור מוצרים יעילים ואמינים, שעולים על ציפיות הלקוחות ועל תקני התעשייה.

כדי לעמוד בהבטחת האיכות שלנו, אנו מתכננים, מפתחים ומייצרים את כל המוצרים לפי תקני ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015. המגוון הרחב מיוצר בשווייץ ובארצות הברית, בהתאם לתקנים ולנורמות הבינלאומיים.

רבים מהמוצרים שלנו מופיעים בקטלוג זה ובאתר www.mosmatic.com. לעדכונים האחרונים, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות או בקרו במדור החדשות באתר.

קטלוג זה הוכן בקפידה, כדי לספק לכם מידע מועיל. עם זאת, מאחר שאנו ממשיכים לפתח ולתכנן מוצרים, ייתכנו בו טעויות דפוס או הקלדה.

כל הנתונים והמידות ניתנים ללא התחייבות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק את הקטלוג, כולו או חלקו, ללא רשותנו.

יש לכם שאלה או בקשה? אל תהססו לפנות לצוות של Mosmatic.

Mosmatic Corporation, בריסטול, ארה"ב



Mosmatic Canada Inc., סן לאונרד, קנדה



Mosmatic Australasia Pty Ltd., קופרס פלייגנס, אוסטרליה



Mosmatic España S.L., סרגוסה, ספרד

המטרה שלנו:
לספק מוצרים שמשלבים מראה וביצועים, ומעניקים ערך לכם וללקוחות שלכם.

שטיפת רכב



שטיפת רכב בשירות עצמי

כממציאה של זרועות התקרה Z, Mosmatic קבעה את הסטנדרט בטכנולוגיה של זרועות תקרה וקיר. החידושים שלנו יצרו את קו המוצרים המגוון ביותר שקיים היום. בזכות תכנון עקבי, עמידות יוצאת דופן ותפעול ידידותי, Mosmatic היא הבחירה המהימנה של אנשי מקצוע בתעשייה ובעסקים בכל העולם. אנחנו ממשיכים להתמקד בתכנון, בבנייה ובאספקה של המוצרים האיכותיים ביותר בשוק.



מכונות שטיפה אוטומטיות ומנהרות שטיפה

יצרני ציוד, טכנאי שירות ובעלי עסקים יודעים שאפשר לסמוך על האיכות של מוצרי Mosmatic. המוצרים שלנו מתוכננים לעמוד בסביבת השטיפה הקשה, והוכיחו שהם עומדים ברמות הגבוהות ביותר. מהרעיון והתכנון ועד שדרוג המערכת, אנחנו הכתובת הראשונה שלכם.



שטיפת רכב מסחרי

Mosmatic מספקת פתרונות תעשייתיים ברמת ביצועים גבוהה גם לשטיפות התובעניות ביותר. ממנקי גלגלים ועד מערכות לתחתית הרכב ולאזורים שקשה להגיע אליהם, אנחנו מציעים רכיבים שמתוכננים לצרכים שלכם. ליישומים קטנים בהיקף נמוך או לגדולים בהיקף גבוה, המבחר הרחב שלנו מבטיח את הפתרון הנכון לכל צורך.




אביזרים

עם מותגים מובילים ומוצרים אמינים ואיכותיים, אתם מראים ללקוחות שלכם שאתם לא רק ספק, אלא שותף בתעשייה.

זרוע תקרה Z-SERIES

- ✓ סיבוב חלק של 360°, עד 275 בר
- ✓ כמה זרועות עם נקודות סיבוב מרכזיות
- ✓ מניעת מתיחה של הצינור והגנה עליו
- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ מראה נקי וקלאסי

הפתרון האידיאלי לשטיפת רכב בשירות עצמי. הצורה הייחודית של זרועות ה-Z של Mosmatic מאפשרת להתקין כמה זרועות תקרה בתא שטיפה אחד. כך אפשר להוסיף לתוכניות הקיימות שירותים רווחים, כמו קצף וייבוש באוויר.

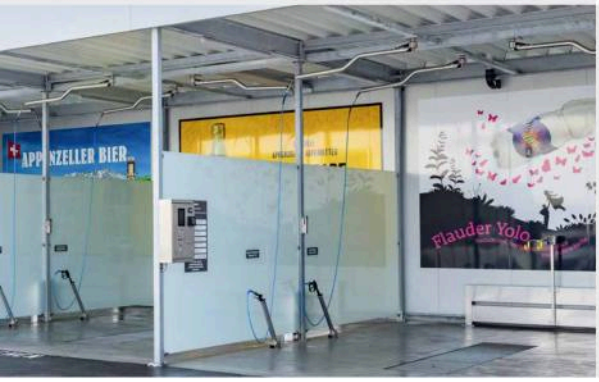





DKZ

מק"ט	L	A	B	C	D	משקל
65.909	850	2500	550	800	400	7.8 ק"ג
65.950	1200	3550	725	1150	575	8.7 ק"ג
65.003	1450	4300	850	1400	700	9.6 ק"ג
65.013	1550	4600	900	1500	750	9.9 ק"ג
65.023	1650	4900	950	1600	800	10.2 ק"ג
65.033	1750	5200	1000	1700	850	10.5 ק"ג


המק"ט כולל זרוע תקרה אחת.




DKZF (עם זרוע גמישה)

מק"ט	L	A	B	C	D	משקל
65.005	1450	4300	850	1400	700	10.2 ק"ג
65.015	1550	4600	900	1500	750	10.4 ק"ג
65.025	1650	4900	950	1600	800	10.5 ק"ג
65.035	1750	5200	1000	1700	850	11.4 ק"ג

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת.

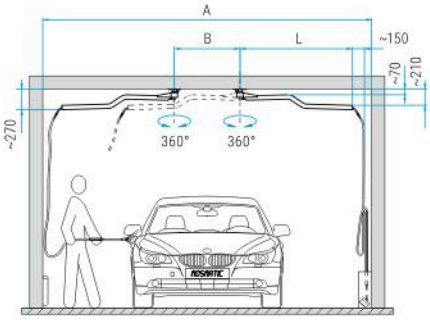




עומס מותר לכל קדח, לפחות
N 30,000 (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-3-12 pH


מוצרים ידידותיים לסביבה

התקנה מרובעת




** בשילוב עם זרוע אוויר, יש להאריך את זרועות DKZ במק"ט 902.753.

התקנה משולשת




התקנה משולשת*



* לא מתאים לתושבת 65.903

התקנה כפולה



מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi


mosmatic

זרוע תקרה Z-SERIES מחוממת עם תאורת LED

- ✓ המדיום לא קופא בזרוע התקרה
- ✓ זרוע תקרה מחוממת עם צינור לחץ גבוה
- ✓ חיסכון במים בחורף
- ✓ כולל צינור לחץ גבוה Comfort באורך 4200 מ"מ
- ✓ סיבוב חלק של 360°
- ✓ המחשה של מחזורי השטיפה או של החימום

עם זרוע התקרה המחוממת של Mosmatic, קיפאון המדיום בעונה הקרה הוא נחלת העבר. בזכות כבל החימום שעובר מזרוע התקרה עד המוט או האקדח, המדיום מחומם כל הזמן, וכך אפשר לצמצם למינימום את הזרמת המים הקבועה שנועדה למנוע קיפאון. הדרישה היחידה היא חיבור לחשמל. בנוסף, יש לה כל היתרונות של זרוע התקרה Z-Series עם תאורת LED, שכבר הוכחו בשטח.



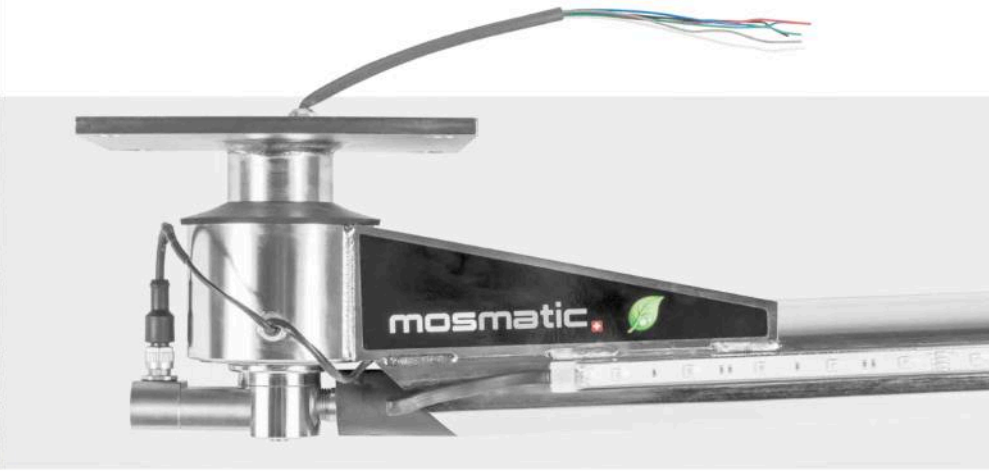




DKZel


משקל	D	C	B	A	L	מק"ט
10.5 ק"ג	700	1400	850	4300	1450	**65.103**
10.8 ק"ג	750	1500	900	4600	1550	**65.113**

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת וצינור לחץ גבוה Comfort אחד.

אורך צינור הלחץ הגבוה: 4200 מ"מ
כבל החימום בולט כ-100 מ"מ בקצה הצינור.
מידע נוסף לפי בקשה.



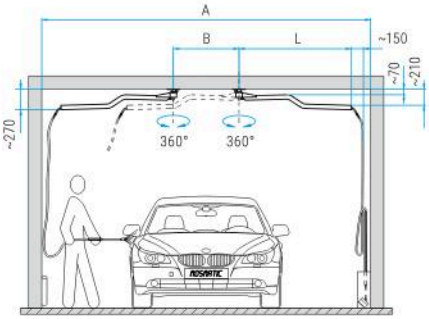




עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	100 בר (10 MPa)
טמפרטורה	60°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G3/8" M
מתח הפעלה	24V
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-3-12 pH


מוצרים ידידותיים לסביבה

התקנה מרובעת




** בשילוב עם זרוע אוויר, יש להאריך את זרועות DKZ במק"ט 902.753.


התקנה משולשת



התקנה משולשת*



התקנה כפולה



* לא מתאים לתושבת 65.903

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה עם תאורת LED

- ✓ אפקטים חזותיים מודרניים
- ✓ המחשה של מחזורי השטיפה
- ✓ תאורה נוספת לעמדת השטיפה
- ✓ בולטים מעל המתחרים

ראשונה בעולם לשטיפת רכב בשירות עצמי. אפשר לסנכרן את זרוע ה-LED עם מחזור השטיפה, כדי להמחיש את תוכנית השטיפה. זרוע התקרה עם ה-LED היא לא רק מושכת עין בשטיפת רכב בשירות עצמי, אלא גם מוסיפה תאורה לתא השטיפה ומגבירה את הבטיחות של הלקוחות. את המוצר צריך להתקין חשמלאי מוסמך.








DKZbl (בלי קופסת בקרה)

מק"ט	L	A	B	משקל
65.203	1450	4300	850	9.8 ק"ג
65.213	1550	4600	900	10.1 ק"ג
65.223	1650	4900	950	10.4 ק"ג
65.233	1750	5200	1000	10.7 ק"ג

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת.



DKPbl (בלי קופסת בקרה)

מק"ט	L	משקל
66.203	1450	9.6 ק"ג
66.213	1600	9.9 ק"ג
66.223	1750	10.2 ק"ג
66.233	1900	10.5 ק"ג
66.243	2050	10.8 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.253	2250	11.1 ק"ג
66.263	2500	11.4 ק"ג
66.273	2750	11.7 ק"ג
66.283	3000	12.0 ק"ג



DDPbl (בלי קופסת בקרה)

מק"ט	L1	L2	משקל
67.603	1450	1600	18.6 ק"ג
67.613	1600	1750	18.9 ק"ג
67.623	1750	1900	19.2 ק"ג
67.633	1900	2050	19.5 ק"ג
67.643	2050	2250	19.8 ק"ג
67.653	2250	2500	21.1 ק"ג


בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

קופסת בקרה ל-LED

מק"ט	כולל
65.975	בקר, ספק כוח, שלט רחוק, מקלט עם מארז, לעד 4 זרועות

חיבור טבעת האנרגיה

תפקיד	מתח	צבע
אספקת חשמל	חיובי (+)	שחור
שולט באות האדום	שלילי (-)	אדום
שולט באות הירוק	שלילי (-)	כתום
שולט באות הכחול	שלילי (-)	חום



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)



נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
מתח הפעלה	24V
עוצמת הארה	120 lx
כמות	30 נורות LED למטר
דרגת אטימות (IP)	IP66
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-3-12 pH

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה

- ✓ סיבוב חלק של 360°, עד 275 בר
- ✓ מיסבים אטומים
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרוע התקרה הישרה הקלאסית משמשת בתחומי תעשייה רבים, למשל שטיפת רכב, עיבוד מזון, כרייה וייצור. מוצר רב־שימושי באמת, לכל מקום שבו משתמשים בנוזלים, באוויר או בגז.





DKP



מק"ט	L	משקל
66.975	850	7.8 ק"ג
66.962	1200	8.7 ק"ג
66.003	1450	9.6 ק"ג
66.013	1600	9.9 ק"ג
66.023	1750	10.2 ק"ג
66.033	1900	10.5 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.043	2050	10.8 ק"ג
66.053	2250	11.1 ק"ג
66.063	2500	11.4 ק"ג
66.073	2750	11.7 ק"ג
66.083	3000	12.0 ק"ג

DKF (עם זרוע גמישה)



מק"ט	L	משקל
66.503	1450	10.2 ק"ג
66.513	1600	10.5 ק"ג
66.523	1750	10.6 ק"ג
66.533	1900	11.7 ק"ג
66.543	2050	11.5 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.553	2250	12.0 ק"ג
66.563	2500	12.3 ק"ג
66.573	2750	12.9 ק"ג
66.583	3000	13.7 ק"ג

DP2 (שני חומרים נפרדים בזרוע תקרה אחת)




מק"ט	L	משקל
66.451	1450	10.7 ק"ג
66.452	1600	11.1 ק"ג
66.453	1750	11.5 ק"ג
66.454	1900	11.9 ק"ג
66.455	2050	12.3 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.456	2250	12.7 ק"ג
66.457	2500	13.1 ק"ג
66.458	2750	13.5 ק"ג
66.459	3000	13.9 ק"ג


DKR (צורה משושה)




מק"ט	L	משקל
62.041	1450	10.0 ק"ג
62.021	1600	10.4 ק"ג
62.001	1750	10.8 ק"ג



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

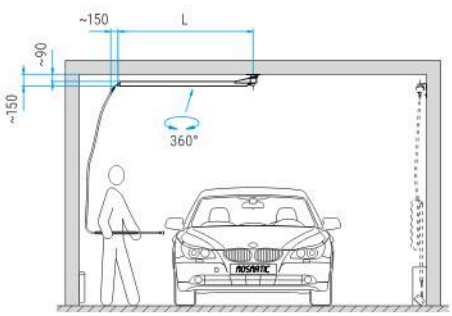

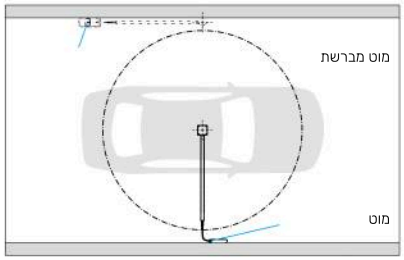

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה

- ✓ סיבוב חלק של 360°, עד 275 בר
- ✓ מיסבים אטומים
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרוע התקרה הישרה בולטת בעיצוב הנקי ובמגוון השימושים שלה. עם טווח של עד 5800 מ"מ, היא נותנת גמישות מרבית בתעשיות כמו עיבוד מזון, ייצור או הרכבה. בשילוב עם זרוע הקיר היא יוצרת פתרון גמיש במיוחד, מושלם לכל מקום שבו משתמשים בנוזלים, בגזים או באוויר.










DKPL

מק"ט	L	משקל
66.611	3750	14.3 ק"ג
66.631	4250	15.2 ק"ג
66.661	5000	16.6 ק"ג
66.691	5800	18.0 ק"ג



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

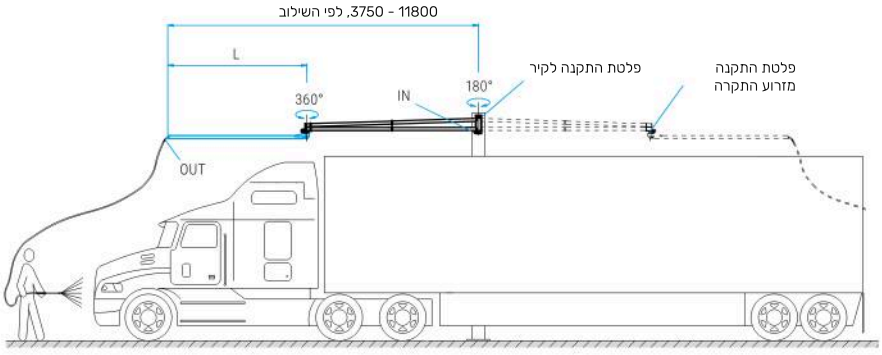

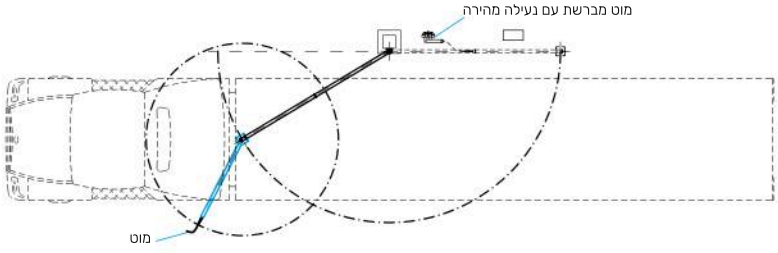

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (בצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס


WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה כפולה

- ✓ קלאסיקה לעמדת ההכנה
- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ שתי זרועות 360° על עמוד אחד


זרוע התקרה הכפולה יעילה במיוחד באזור השטיפה המקדימה של מנהרת שטיפה, או מחוץ לשטיפת רכב בשירות עצמי עבור קרוואנים. אלה המקומות שבהם משתמשים בה הכי הרבה. בשטיפת רכב בשירות עצמי, מומלץ לחבר את מוט המברשת לזרוע העליונה ואת מוט הלחץ הגבוה לזרוע התחתונה.

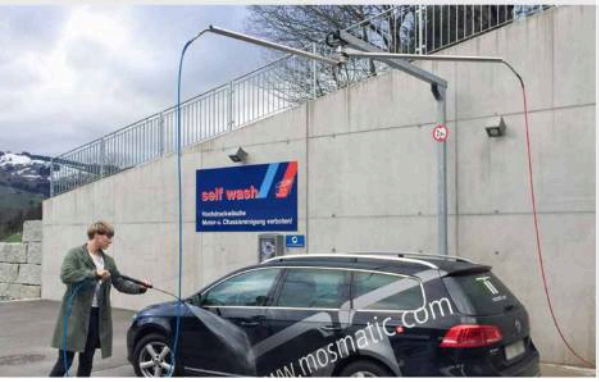



DDP

משקל	L1	L2	מק"ט
18.6 ק"ג	1450	1600	**67.403**
18.9 ק"ג	1600	1750	**67.413**
19.2 ק"ג	1750	1900	**67.423**
19.5 ק"ג	1900	2050	**67.433**
19.8 ק"ג	2050	2250	**67.443**
21.1 ק"ג	2250	2500	**67.453**

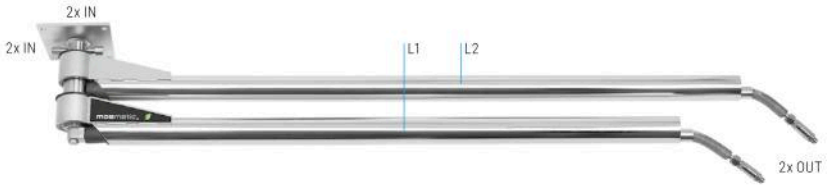


בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

DDF (עם זרוע גמישה)

משקל	L1	L2	מק"ט
18.1 ק"ג	1450	1600	**63.403**
18.8 ק"ג	1600	1750	**63.413**
19.3 ק"ג	1750	1900	**63.423**
20.5 ק"ג	1900	2050	**63.433**
22.3 ק"ג	2050	2250	**63.443**
23.5 ק"ג	2250	2500	**63.453**

קפיץ

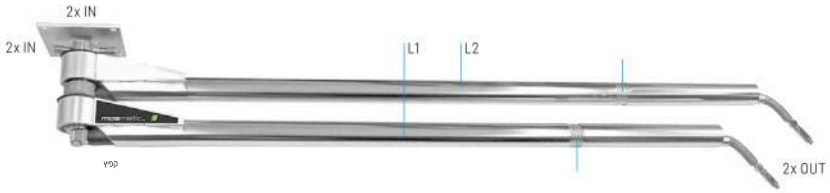

בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.


DDK (צורה משושה, צינור לחץ גבוה)


משקל	L1	L2	מק"ט
19.2 ק"ג	1450	1600	**64.021**
19.5 ק"ג	1600	1750	**64.001**




בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)



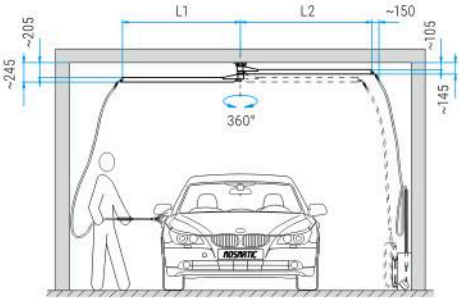

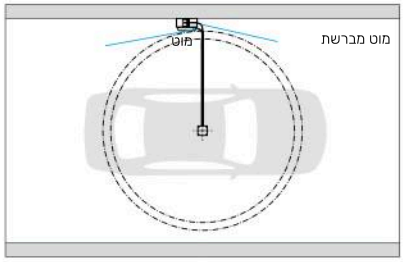

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה "1/2
זרוע קיר "1/2

- ✓ סיבוב חלק של 180° או 360°
- ✓ גרסת ספיקה גבוהה
- ✓ קוטר נומינלי "1/2
- ✓ מיסבים אטומים
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים


זרוע התקרה הישרה הקלאסית משמשת בתחומי תעשייה רבים, למשל שטיפת משאיות, עיבוד מזון, כרייה וייצור. מוצר רב־שימושי באמת, לכל מקום שבו משתמשים בנוזלים, באוויר או בגז.





DKP 1/2" (עם ציפוי INOX)


מק"ט	L	משקל	מק"ט	L	משקל
66.411	1450	10.2 ק"ג	66.416	2250	12.4 ק"ג
66.412	1600	10.6 ק"ג	66.417	2500	12.9 ק"ג
66.413	1750	11.1 ק"ג	66.418	2750	13.3 ק"ג
66.414	1900	11.5 ק"ג	66.419	3000	13.8 ק"ג
66.415	2050	12.0 ק"ג			

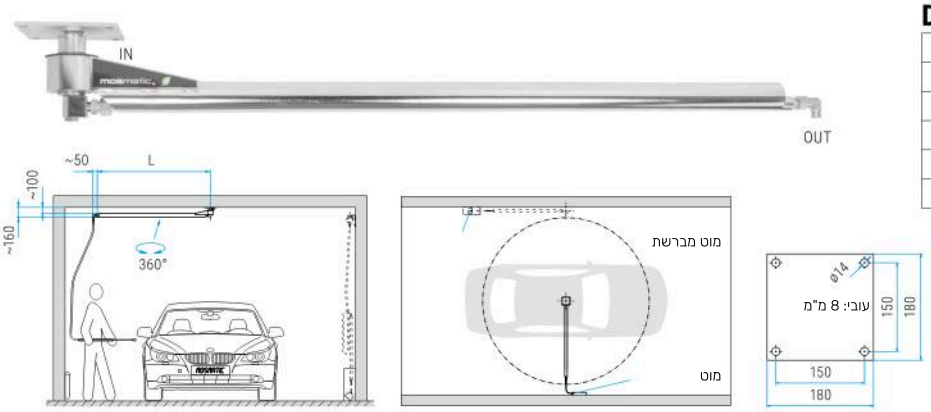

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

WAE 1/2" (עם ציפוי INOX)

מק"ט	L	משקל	מק"ט	L	משקל
68.411	1450	10.0 ק"ג	68.416	2250	13.4 ק"ג
68.412	1600	10.7 ק"ג	68.417	2500	14.6 ק"ג
68.413	1750	11.4 ק"ג	68.418	2750	15.8 ק"ג
68.414	1900	12.1 ק"ג	68.419	3000	17.0 ק"ג
68.415	2050	12.8 ק"ג			

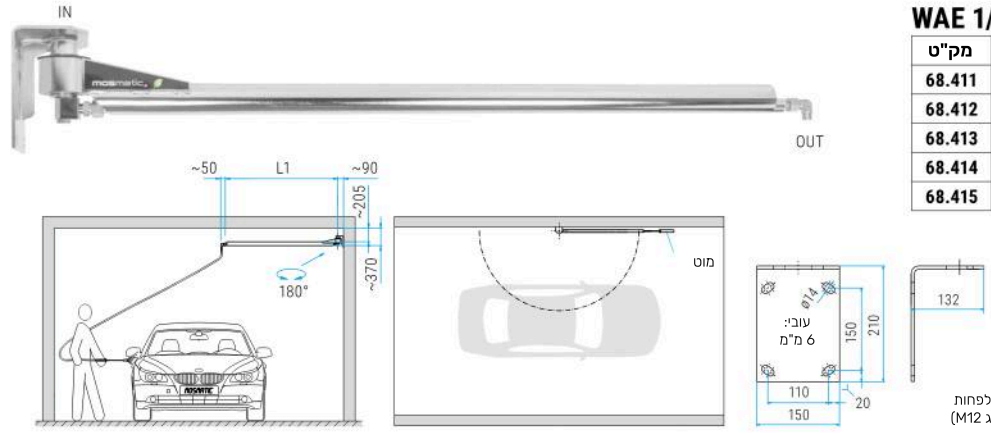

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	150 בר (15 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה או בצד)	G1/2" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	R1/2" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MPSMATIC.COM


זרוע קיר

- ✓ סיבוב חלק של 180°
- ✓ צינור לחץ גבוה מבודד
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרועות קיר אידיאליות לשטחים פתוחים או לתאי שטיפה שבהם אי אפשר להתקין בתקרה. תושבת הקיר מתוכננת כך שהזרוע חוזרת למצב המנוחה שבחרתם.





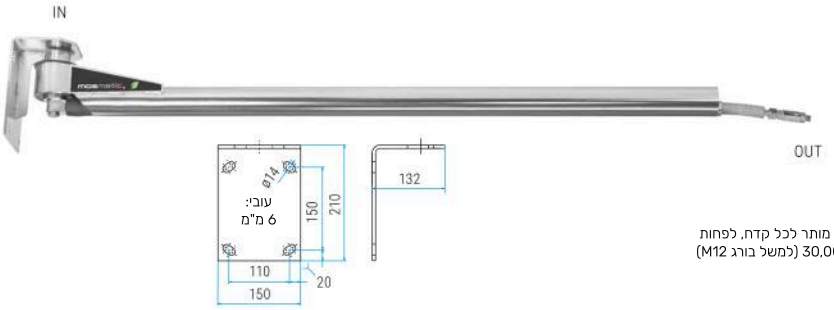


עומס מותר לכל קדם, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

WAE (עם צינור לחץ גבוה)

מק"ט	L	משקל
68.502	1450	10.2 ק"ג
68.512	1600	10.9 ק"ג
68.522	1750	11.6 ק"ג
68.532	1900	12.3 ק"ג
68.542	2050	13.0 ק"ג
68.552	2250	13.7 ק"ג
68.562	2500	14.9 ק"ג
68.572	2750	16.1 ק"ג
68.582	3000	17.3 ק"ג

WAE (עם צינור)


מק"ט	L	משקל
68.301	1450	10.0 ק"ג
68.302	1600	10.7 ק"ג
68.303	1750	11.4 ק"ג
68.304	1900	12.1 ק"ג
68.305	2050	12.8 ק"ג
68.306	2250	13.4 ק"ג
68.307	2500	14.6 ק"ג
68.308	2750	15.8 ק"ג
68.309	3000	17.0 ק"ג

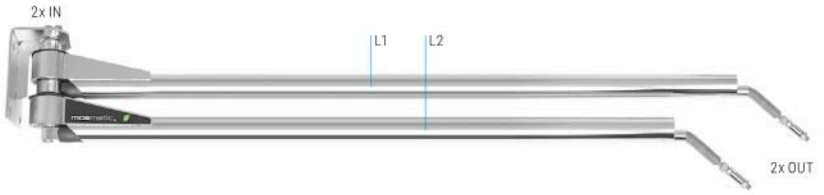

בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, השתמשו בזרוע העליונה ללחץ הנמוך.

WAD

מק"ט	L1	L2	משקל
61.402	1600	1450	19.1 ק"ג
61.412	1750	1600	19.9 ק"ג
61.422	1900	1750	20.7 ק"ג
61.432	2050	1900	21.5 ק"ג
61.442	2250	2050	22.4 ק"ג
61.452	2500	2250	23.6 ק"ג




עומס מותר לכל קדם, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)




זרוע הקיר זמינה עם בחירה של מצב חניה: ללא (ניטרלי), שמאל או ימין.

WAN (עם צינור)

מק"ט	L	RS	משקל
60.001	2000	שמאל	8.6 ק"ג
60.002	2000	ללא	8.6 ק"ג
60.003	2000	ימין	8.6 ק"ג
60.021	2500	שמאל	11.3 ק"ג
60.022	2500	ללא	11.3 ק"ג
60.023	2500	ימין	11.3 ק"ג



עומס מותר לכל קדם, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

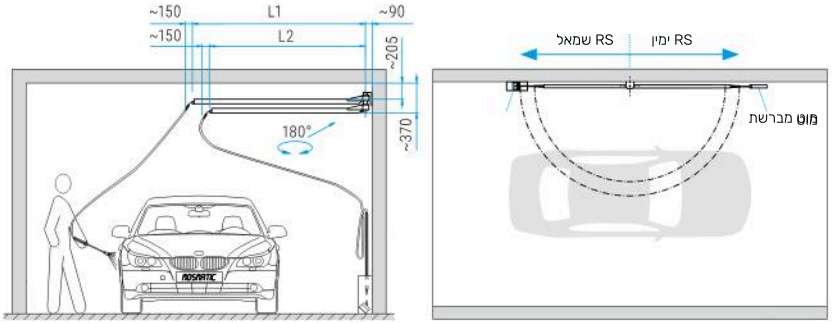

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

הארכה לזרוע קיר

כשצריך אורך נוסף וגמישות מרבית, ההארכה לזרוע הקיר מתאימה בדיוק. דוגמאות בולטות: תאי שטיפת משאיות, מתקני כרייה, תחזוקת מטוסים ומפעלי ייצור. בשילוב נכון אפשר להגיע לרדיוס עבודה של 12 מטר.

- ✓ **הפעלה חלקה ונוחה**
- ✓ **רדיוס עבודה מוגדל**
- ✓ **מבנה מוצק**





WSA (צינור פנימי אחד = כניסה אחת)

מק"ט	B	L מקס'	משקל
60.522	2000	1900	24.0 ק"ג
60.532	2500	2250	25.5 ק"ג
60.542	3000	2750	28.6 ק"ג
60.9004	4500	3000	89.0 ק"ג
60.9003	6000	5800	110.0 ק"ג

הוספת זרוע תקרה: DKP





WSA-2R (2 צינורות פנימיים = 2 כניסות)


מק"ט	B	L מקס'	משקל
60.910	2000	1900	24.8 ק"ג
60.911	2500	2250	27.3 ק"ג
60.912	3000	2750	29.8 ק"ג

הוספת זרוע תקרה: DP2



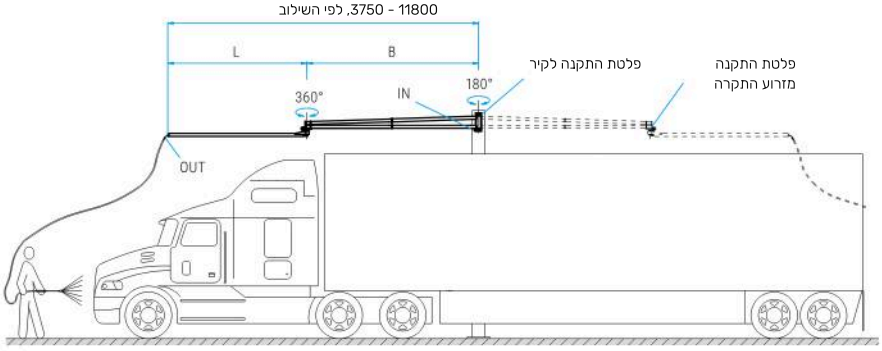

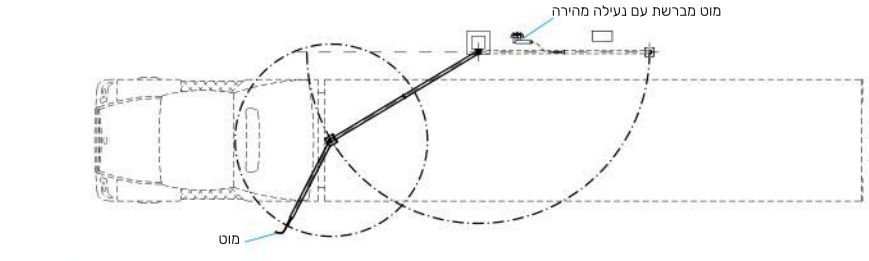

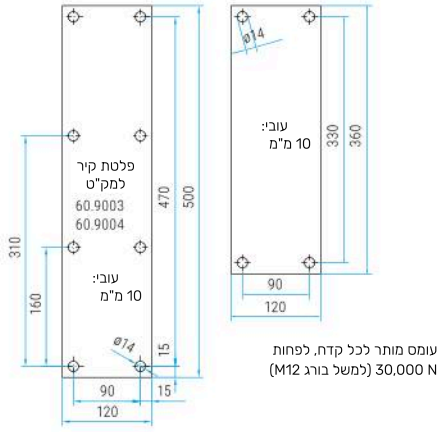

עומס מותר לכל קדח, לפחות 30,000 N (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למטה)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	קופסת בקרה ל-LED
	0.6 ק"ג	65.975	לעד 2 זרועות כולל: בקר, ספק כוח, שלט רחוק, מקלט עם מארז

	משקל	מק"ט	תושבת התקנה
	13.9 ק"ג	65.903	ל-DKZ, נירוסטה 1200/230/50 mm (L/W/H)
	21.0 ק"ג	65.988	ל-DKZ, נירוסטה 1900/230/50 mm (L/W/H)

	משקל	מק"ט	התקן מיקום
	0.7 ק"ג	65.952	ø50 עם מגנט, גובה מתכוונן
	0.7 ק"ג	65.911	ø60 עם מגנט, גובה מתכוונן

	משקל	מק"ט	ברז תלת־דרכי
	0.6 ק"ג	90.064	ל-DP2, IN 2x G1/4" F, OUT G1/4" F

	משקל	מק"ט	תושבת קיר אוניברסלית
	3.0 ק"ג	65.940	לזרועות תקרה, נירוסטה

	משקל	מק"ט	הארכת ציר
	16.2 ק"ג	902.293	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-760 מ"מ

	משקל	מק"ט	תושבת
	1.5 ק"ג	68.952	עם פגושים, נירוסטה, עבור WAE

	משקל	מק"ט	מחבר ניתוק
	0.1 ק"ג	52.903	IN 3/8" NPTM, OUT 3/8"NPTF 400 בר, פליז מצופה ניקל
	0.1 ק"ג	52.904	IN R1/4" M, OUT G1/4" F 400 בר, פליז מצופה ניקל
	0.1 ק"ג	52.905	IN R3/8" M, OUT G3/8" F 400 בר, פליז מצופה ניקל

	משקל	מק"ט	פגוש
	0.01 ק"ג	65.989	לזרוע, ø60

	משקל	מק"ט	הארכה
	2.2 ק"ג	902.753	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-50 מ"מ
	4.0 ק"ג	902.752	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-100 מ"מ
	6.6 ק"ג	901.875	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-200 מ"מ
	10.0 ק"ג	901.876	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-400 מ"מ

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה NW 6, צינור סטנדרטי לשטיפת רכב
	1.1 ק"ג	90.019	3000 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.3 ק"ג	90.020	3700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.4 ק"ג	90.021	3950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	90.022	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	90.023	4450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.6 ק"ג	90.024	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.7 ק"ג	90.025	4950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.8 ק"ג	90.026	5200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.9 ק"ג	90.027	5450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	2.0 ק"ג	90.028	5700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה Comfort NW 8 (3/8"), NW 6 (1/4", M14) מבנה קל, ליבה פנימית PES
	0.5 ק"ג	90.069	3500 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	90.059	4200 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	90.072	4700 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.5 ק"ג	90.078	3500 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	90.079	4200 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	90.080	4700 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.5 ק"ג	90.081	3500 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	90.082	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	90.083	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.5 ק"ג	90.084	3500 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	90.085	4200 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	90.086	4700 mm, IN M14 F, OUT M14 F

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

זרוע למערכת אוויר

- ✓ סיבוב חלק של 180° או 360°
- ✓ חיבורים מלמעלה, מלמטה או מהצד
- ✓ ניתן לשילוב עם זרועות Mosmatic אחרות
- ✓ לשימוש עם מייבשי אוויר או מערכות שאיבת אבק

זרועות מערכת האוויר של Mosmatic לא רק מרחיקות את הצינורות מהרצפה, אלא גם מונעות מהלקוח לגרור צינורות רטובים ומלוכלכים על הרכב. זמינות להתקנה על קיר, על הרצפה או בתקרה. לשימוש עם שואב אבק או עם Mosmatic Air-Dry.





LU-DZ (זרוע אוויר «Z» להתקנה בתקרה)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
8.5 ק"ג	צד	50	1550	60.324
8.2 ק"ג	למעלה	50	1550	60.326

המק"ט כולל זרוע אחת.



LU-D (זרוע אוויר ישרה, להתקנה בתקרה)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
7.5 ק"ג	צד	40	1600	60.301
8.0 ק"ג	למעלה	40	1600	60.306
7.5 ק"ג	צד	50	1600	60.310
8.0 ק"ג	למעלה	50	1600	60.313




LU-W (זרוע אוויר ישרה, להתקנה על קיר)


משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
7.5 ק"ג	למטה	40	1600	60.302
8.0 ק"ג	למטה	50	1600	60.311
7.0 ק"ג	למטה	40	1000	60.925




LU-WB (זרוע אוויר מעוקלת, להתקנה על קיר)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
8.6 ק"ג	למטה	50	1700	60.958

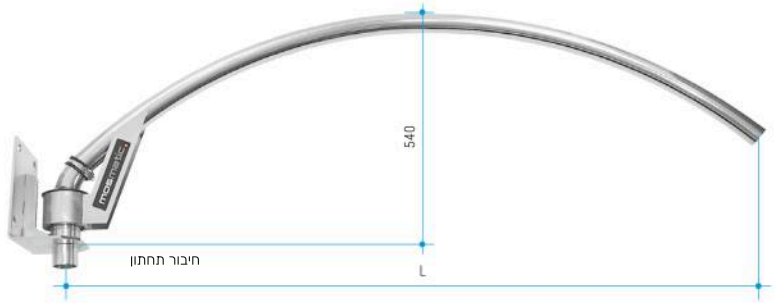

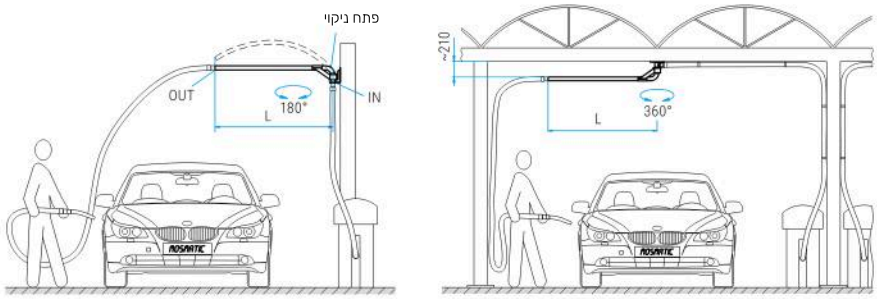

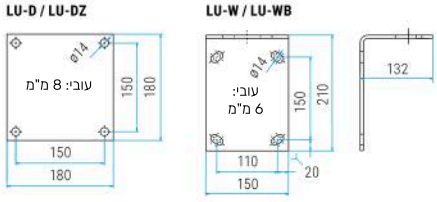

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **L** = ארוך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

D = קוטר, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך

WWW.MOSMATIC.COM


היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

עמדה למערכת אוויר

- ✓ סיבוב חלק של 180° או 360°
- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ אידיאלי לעמדות שאיבת אבק

זרועות האוויר העומדות של Mosmatic, להתקנה ברצפה, מאפשרות להציב את הזרוע בדיוק איפה שצריך. אפשר לבחור בין סיבוב של 180° ל-360°.



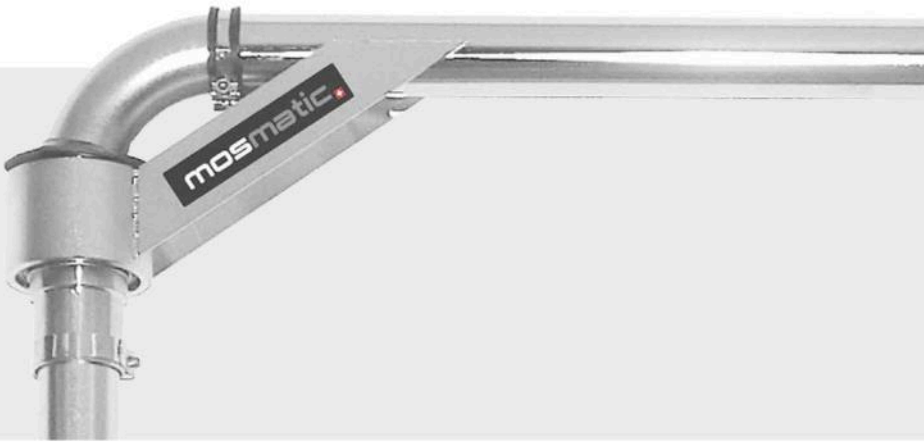



LU-Z (עמדת מערכת אוויר 180°)

משקל	מק"ט
24.0 ק"ג	**60.318**

בלי זרוע אוויר, מתאים ל-
LU-W 2x או WAE.








עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

LU-S (עמדת מערכת אוויר 360°)

משקל	ø	מק"ט
9.5 ק"ג	50	**60.971**


כולל זרוע מערכת אוויר.
להתקנה על שואב עצמאי.

כולל זרוע מערכת אוויר.

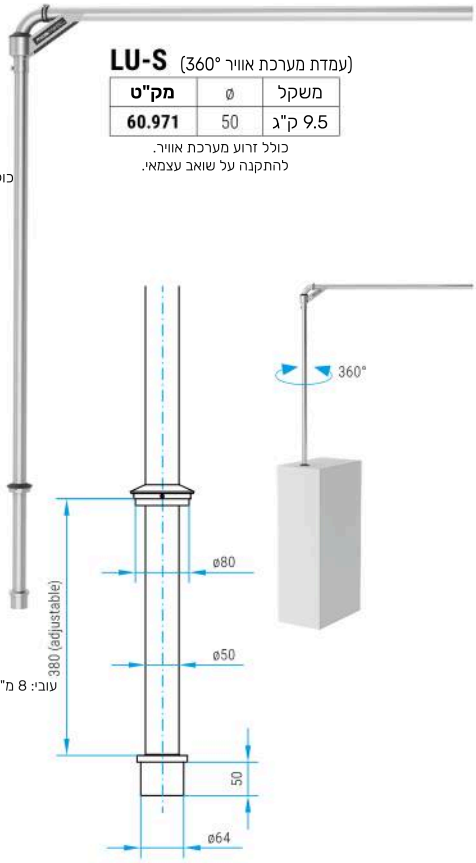


LU-B (עמדת מערכת אוויר 360°)

משקל	ø	מק"ט
17.1 ק"ג	40	**60.303**
21.8 ק"ג	50	**60.312**

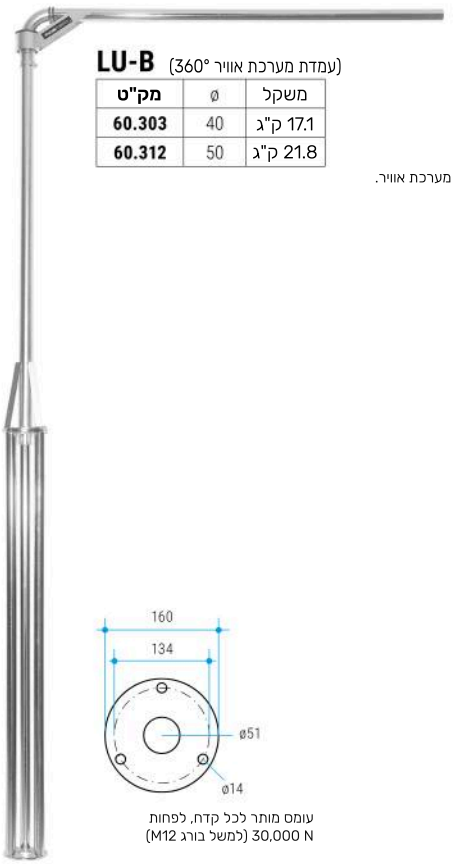

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

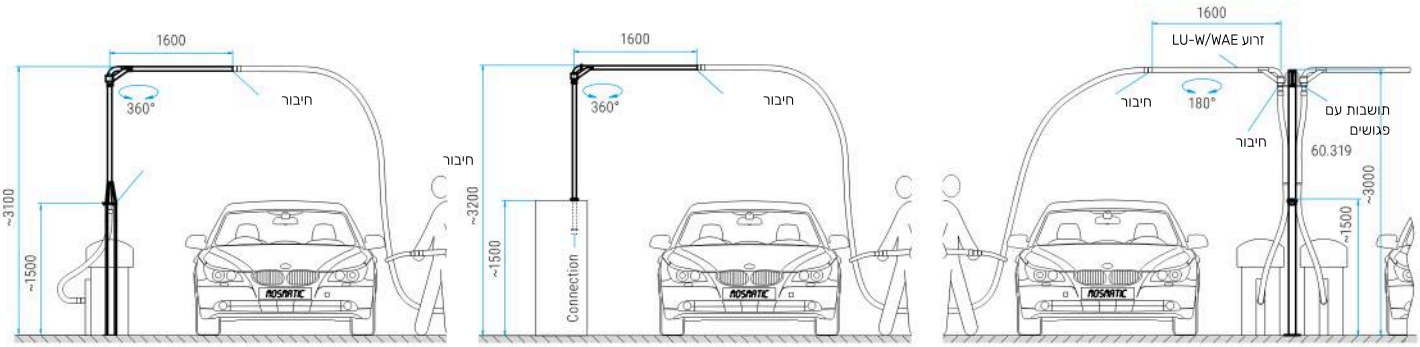

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מייבש MOSMATIC

- ✓ ייבוש בשירות עצמי, בתא השטיפה או בעמדה נפרדת
- ✓ ייבוש מהיר וללא סימנים
- ✓ מקור הכנסה נוסף
- ✓ אפשרות להתנעה רכה

Mosmatic Dry הוא האטרקציה החדשה והרווחית במערכות שטיפת רכב בשירות עצמי. הוא מייבש ביעילות מכוניות, אופנועים וסירות, ומשאיר כל כלי רכב בלי סימנים, בקיץ ובחורף. עדין לצבע הרכב.








MOSMATIC DRY

יחידת ייבוש שמתאימה לכל זרועות האוויר של Mosmatic. אטרקציה חדשה בתא השטיפה שלכם.

משקל	עומק	גובה	רוחב	מק"ט
28.5 ק"ג	272	420	420	60.496

מייבש אוניברסלי למכוניות, לאופנועים ולסירות. להתקנה על קיר. אפשר להתקין אותו גם ישירות על שואב האבק של שטיפת הרכב, בעזרת פלטת התקנה אוניברסלית. יש להתקין את Mosmatic Dry מתחת לגג.

מוכן להתקנה:
- מייבש 230 וולט (מואר)
- 2 מנועים של 1600 וואט
- אקדח אוויר
- מחזיק לאקדח (התקנה על קיר)
- צינור (4500 מ"מ)
- צינור (750 מ"מ), מצמד צינור לזרוע
- שלט הוראות עם קוד QR לסרטון
- מדריך למשתמש

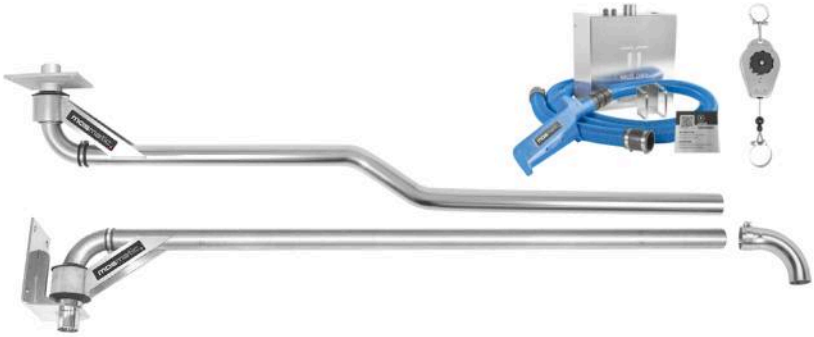

חבילות מייבש

כולל	מק"ט
זרוע תקרה (1550 מ"מ), צינור 90°, גלגלת, Mosmatic Dry, אקדח ומחזיק, צינורות	60.481
זרוע קיר (1600 מ"מ), צינור 90°, גלגלת, Mosmatic Dry, אקדח ומחזיק, צינורות	60.483



מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = הברגת צינור קונית, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

	משקל	**מק"ט**	**הארכה לזרוע קיר של מערכת אוויר וזרוע למערכת אוויר**
	37.4 ק"ג	**60.955**	ø50, להתקנה על קיר, חיבור עליון, 3000/2600 מ"מ
	משקל	**מק"ט**	**תושבת**
	2.9 ק"ג	**60.319**	עם פגושים, ל-LU
	משקל	**מק"ט**	**הארכה (1000 מ"מ)**
	1.6 ק"ג	**60.304**	ø40, כולל חבק צינור אחד
	1.9 ק"ג	**60.315**	ø50, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**הארכה (600 מ"מ)**
	1.6 ק"ג	**60.321**	ø50, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**שלט הוראות ל-Mosmatic Dry**
	0.04 ק"ג	**905.757**	100/100/3 מ"מ, לוח אלומיניום מרוכב, כסוף, מוברש, עמיד במזג אוויר
	משקל	**מק"ט**	**מחזיק שטיחון Mosmatic**
	0.4 ק"ג	**90.050**	להתקנה על קיר, INOX
	משקל	**מק"ט**	**תושבת התקנה**
	13.9 ק"ג	**65.903**	ל-DKZ, נירוסטה 1200/230/50 mm (L/W/H)
	21.0 ק"ג	**65.988**	ל-DKZ, נירוסטה 1900/230/50 mm (L/W/H)
	משקל	**מק"ט**	**חבק צינור עם מוט וגומי**
	0.05 ק"ג	**902.480**	ø40 למערכת אוויר
	0.06 ק"ג	**902.432**	ø50 למערכת אוויר
	משקל	**מק"ט**	**פקק**
	0.02 ק"ג	**905.762**	לצינור ø50, פנימי ø34
	משקל	**מק"ט**	**גלגלת** כבל פלדה 1.5 מ', כוח משיכה עד 30N
	0.8 ק"ג	**60.307**	ø40, כולל 2 חבקי צינור
	0.8 ק"ג	**60.320**	ø50, כולל 2 חבקי צינור
	משקל	**מק"ט**	**צימוד סיבובי**
	0.4 ק"ג	**60.308**	ø40, INOX, כולל חבק צינור אחד
	0.5 ק"ג	**60.323**	ø50, INOX, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**צינור 45°**
	0.5 ק"ג	**60.328**	ø50, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**צינור 90°**
	0.4 ק"ג	**60.305**	ø40, כולל חבק צינור אחד
	0.4 ק"ג	**60.314**	ø50, כולל חבק צינור אחד

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע אנכית

- ✓ סיבוב חלק של 360°
- ✓ נירוסטה מלאה (INOX)
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ זרוע מתיחה גמישה

הפתרון הנוח לעמדת שטיפה בודדת! טווח הסיבוב של 360° והקפיץ המובנה תופסים מעט מאוד מקום, עם חופש תנועה מלא. זרוע אנכית כולה מנירוסטה, כולל תושבות התקנה.






SAW (זרוע אנכית)


משקל	אורך	מק"ט
4.5 ק"ג	2000 מ"מ	**60.701**
4.7 ק"ג	2000 מ"מ	**60.975**

אביזרים: צינור, אקדח, מוט, מחזיק מוט (לא כלולים)





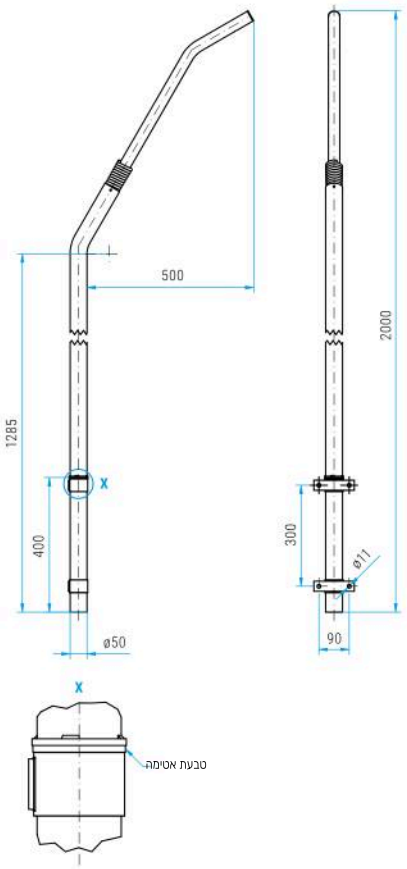

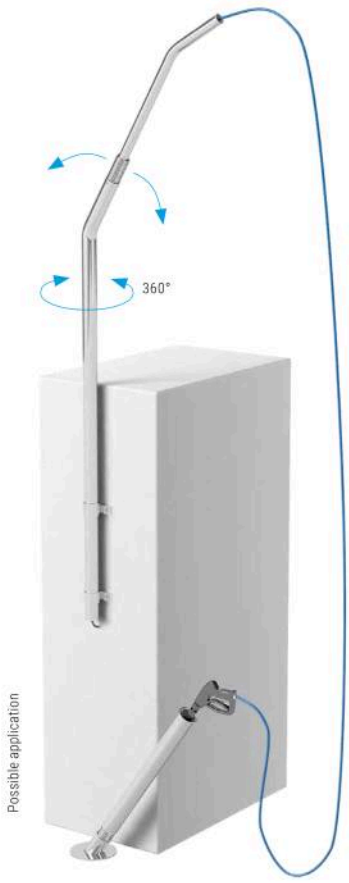

מקרא


M.. = הברגה מטרית, **M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

חבילות לתא שטיפה

ציידו את שטיפת הרכב בשירות עצמי בחבילת תא השטיפה של Mosmatic. החבילות כוללות את כל הרכיבים להשלמת תאי השירות העצמי, למראה נקי ומוגמר ולתפקוד מלא.

- ✓ כל מה שצריך ממקור אחד
- ✓ אפשרות להוספת זרוע אוויר (Air-Boom)
- ✓ חבילה שלמה לשטיפת רכב בשירות עצמי

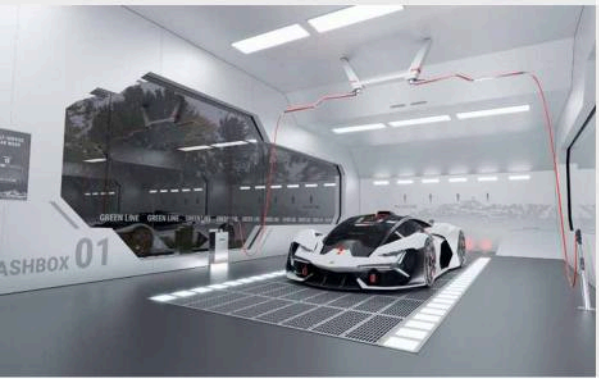



2 חבילות, 4 אפשרויות


קל לשלב:
התקנה כפולה
התקנה כפולה למערכת Weep
התקנה משולשת עם MOSMATIC DRY
התקנה משולשת למערכת Weep ול-MOSMATIC DRY

מוצרים שמתאימים למיחזור מים

התקנה כפולה

מק"ט	65.935
כולל	


תיאור	כמות	מק"ט
זרוע DKZ, 1550 מ"מ, מלוטשת	2x	65.013
מוט ישר, 750/400, עם מגן דיזה	1x	24.980
דיזה קרמית ללחץ גבוה, זווית התזה 80°	1x	29.076
מוט מברשת מכופף, 1050/800, מסתובב	1x	24.985
ידית PP ארגונומית	1x	29.025
אקדח לחץ גבוה, 310 בר, 150°C	1x	29.100
מתאם, פליז מצופה ניקל	1x	52.004
מחזיק מוט קפיצי, עם פתח איסוף, להתקנה ברצפה, נירוסטה	1x	29.097
דלי מברשות להתקנה על קיר, פקק ניקוז "2, נירוסטה	1x	29.026
מחזיקי שטיחונים, נירוסטה	2x	90.050
צינור לחץ גבוה Comfort, NW6, 200 בר, 60°C, אורך: 4200 מ"מ	2x	90.082

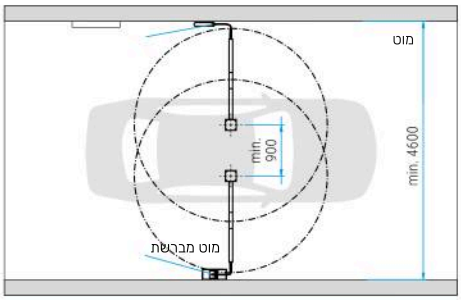

התקנה כפולה למערכת Weep

מק"ט	65.936
כולל	

תיאור	כמות	מק"ט
זרוע DKZ, 1550 מ"מ, מלוטשת	2x	65.013
מוט ישר, 750/400, עם מגן דיזה	1x	24.980
דיזה קרמית ללחץ גבוה, זווית התזה 80°	1x	29.076
מוט מברשת מכופף, 1050/800, מסתובב	1x	24.985
ידית PP ארגונומית	1x	29.025
אקדח לחץ גבוה עם מערכת Weep, 275 בר, 150°C	1x	29.054
מתאם, פליז מצופה ניקל	1x	52.004
מחזיק מוט קפיצי, עם פתח איסוף, להתקנה ברצפה, נירוסטה	1x	29.097
דלי מברשות להתקנה על קיר וברצפה, פקק ניקוז "2 עם גלישה, נירוסטה	1x	29.027
מחזיקי שטיחונים, נירוסטה	2x	90.050
צינור לחץ גבוה Comfort, NW6, 200 בר, 60°C, אורך: 4200 מ"מ	2x	90.082

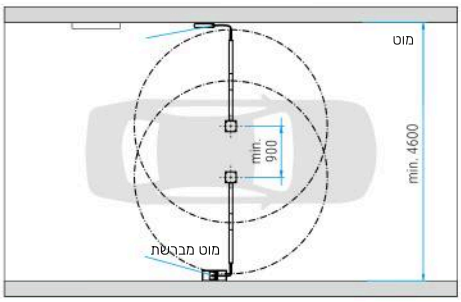


תוספת MOSMATIC DRY להתקנה הכפולה

מק"ט	60.929
כולל	

תיאור	כמות	מק"ט
זרוע אוויר "2, 1550 מ"מ, להתקנה בתקרה	1x	60.326
מרפק °90, ø50 מ"מ, כולל חבק, INOX	1x	60.314
גלגלת, כולל חבקים	1x	60.320
MOSMATIC DRY (מייבש), דגם קיר, 230V	1x	60.396

להתקנה קומפקטית יותר, השתמשו בציר ההארכה 902.753.

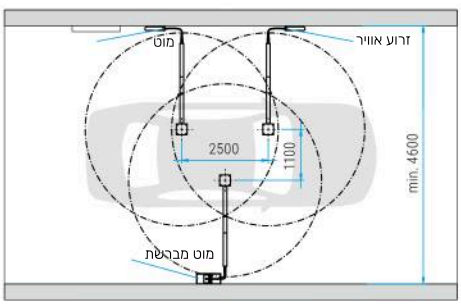

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מחזיק מוט

- ✓ גימור באיכות גבוהה
- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק

רק Mosmatic מציעה מגוון כזה רחב של מחזיקי מוט. מבנה מוצק וחומרים איכותיים משפרים את התפקוד ואת המראה, ומעלים את הערך של תא השטיפה שלכם.







מחזיק מוט

עם חיבור Weep ø20, להתקנה ברצפה

משקל	D1	L1	מק"ט
3.6 ק"ג	100	720	**29.127**



מחזיק מוט

עם חיבור Weep ø20, להתקנה ברצפה

משקל	D1	L1	מק"ט
2.7 ק"ג	60	740	**29.028***
2.3 ק"ג	60	740	**29.113**


ערכת החלפה למנגנון העצירה 29.975



מחזיק מוט

דגם קפיצי, להתקנה ברצפה, עם חיבור Weep


משקל	D1	L1	מק"ט
3.1 ק"ג	60	705	**29.097**
3.8 ק"ג	60	855	**29.121**

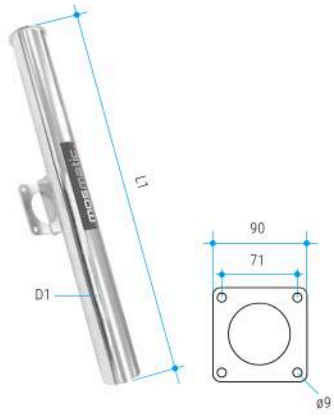

מחזיק מוט

להתקנה על קיר


משקל	D1	L1	מק"ט
1.7 ק"ג	60	590	**29.083**
0.9 ק"ג	60	200	**29.128**
3.3 ק"ג	100	720	**29.143**
1.5 ק"ג	60	450	**29.149**

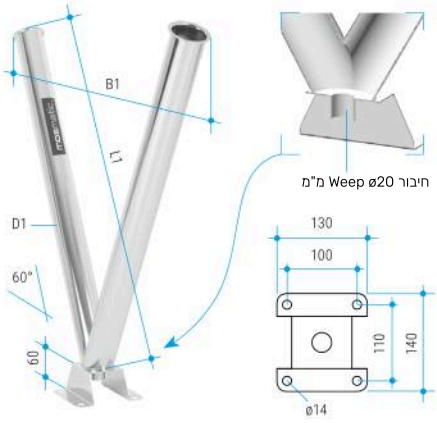

מחזיק מוט כפול

עם חיבור Weep, להתקנה ברצפה

משקל	D1	B1	L1	מק"ט
4.0 ק"ג	60	800	740	**29.124**

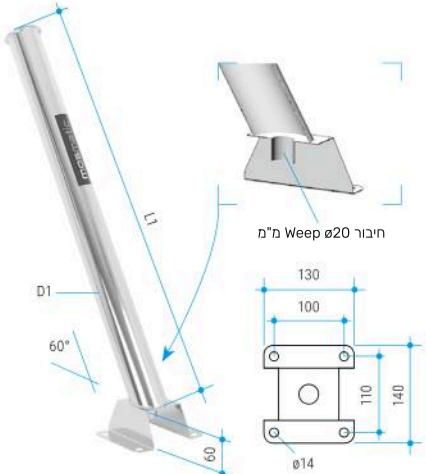

מחזיק מוט

עם חיבור Weep, להתקנה ברצפה

משקל	D1	L1	מק"ט
2.0 ק"ג	60	740	**29.115**

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

דלי מברשות

- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ גימור באיכות גבוהה
- ✓ מסופק מוכן להתקנה

דליי המברשות של Mosmatic עשויים נירוסטה ומגיעים עם מלכודות לכלוך שאפשר לשטוף. העבודה האיכותית והעיצוב החדשני משדרגים את תא השטיפה, במראה ובתפקוד.







דלי מברשות

להתקנה על קיר וברצפה, עם גלישה, נירוסטה מלוטשת, ניקוז "2 (ø50), עם חיבור מאחור

משקל	W	H	D	מק"ט
8.4 ק"ג	340	670	163	**29.114**



דלי מברשות

להתקנה על קיר וברצפה, עם גלישה, נירוסטה מלוטשת, ניקוז "2 (ø50)

משקל	W	H	D	מק"ט
8.4 ק"ג	340	670	143	**29.027**





עם גלישה מאחור

דלי מברשות

להתקנה על קיר וברצפה, נירוסטה מלוטשת, ניקוז "2 (ø50)

משקל	W	H	D	מק"ט
8.2 ק"ג	340	670	143	**29.026**



מחזיק מברשת

לכל סוגי המברשות, להתקנה על קיר

משקל	W	H	D	מק"ט
0.5 ק"ג	250	90	100	**29.030**

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס


WWW.MOSMATIC.COM


מוטות לחץ גבוה

- ✓ גימור באיכות גבוהה
- ✓ ידית אחיזה מפוליאוריתן
- ✓ מסופק מוכן להתקנה

המוטות של Mosmatic, מגירוסטה איכותית, הם הסטנדרט לתא השטיפה שלכם. המבנה המוצק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים וערך. לכל מוט מבנה מודולרי שמאפשר התאמה לדרישות של כל לקוח: אתם בוחרים את הכניסה והיציאה, האורך, האחיזה והאביזרים המתאימים.



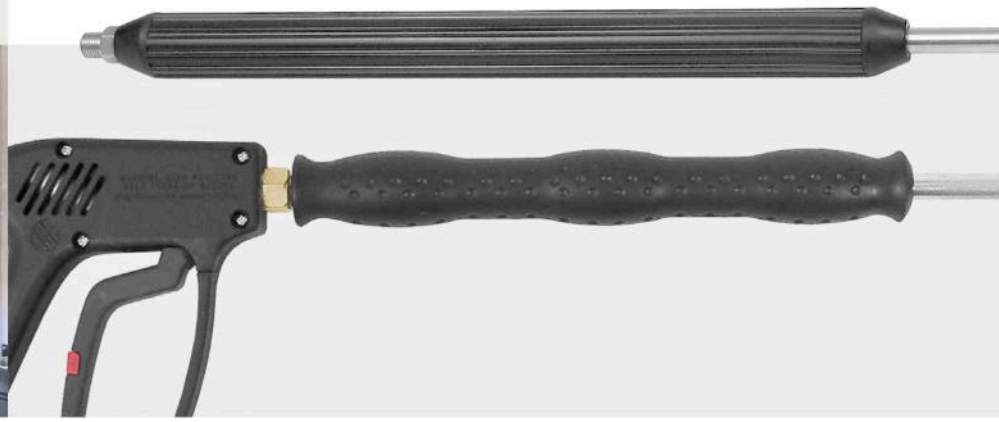


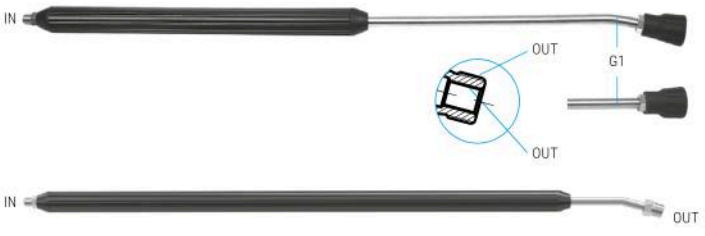

Mosmatic LAN-C (Classic)

מק"ט	L	GL	G1	WS	DG	IN	OUT	משקל
24.980	750	400	ישר	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.53 ק"ג
24.981	750	400	מכופף	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.53 ק"ג
24.982	1050	400	ישר	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.64 ק"ג
24.983	1050	400	מכופף	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.64 ק"ג
25.911	950	800	מכופף	---	---	R1/4" M	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.912	950	800	מכופף	---	---	G1/4" F	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.913	950	800	מכופף	---	---	R3/8" M	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.914	950	800	מכופף	---	---	G3/8" F	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.915	950	800	מכופף	---	---	R1/2" M	1/2" NPTM	0.72 ק"ג
25.916	950	800	מכופף	---	---	G1/2" F	1/2" NPTM	0.72 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה. הדיזות אינן כלולות.

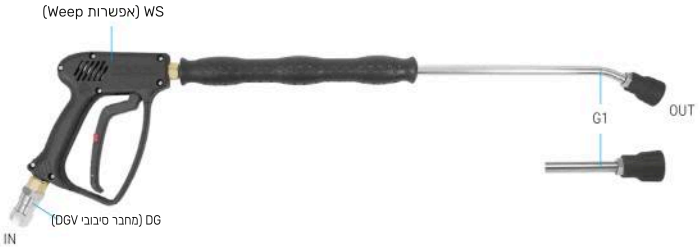

Mosmatic LAN-P (Pro)

מק"ט	L	GL	G1	WS	DG	IN	OUT	משקל
28.520	600	300	ישר	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.521	600	300	מכופף	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.522	600	300	ישר	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.523	600	300	מכופף	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.524	600	300	ישר	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.16 ק"ג
28.525	600	300	מכופף	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.16 ק"ג
28.530	1000	700	ישר	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.531	1000	700	מכופף	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.532	1000	700	ישר	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.533	1000	700	מכופף	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.534	1000	700	ישר	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.54 ק"ג
28.535	1000	700	מכופף	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.54 ק"ג

L = אורך כולל (בלי אקדח לחץ גבוה), GL = אורך אחיזה. הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים	
לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12



Mosmatic LAN-P (Pro)

Art. Nr.	L	GL	G1	WS	DG	IN	OUT	משקל
904.098	330	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.3 ק"ג
902.917	600	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
902.964	600	300	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
903.655	700	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
902.982	700	300	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
903.118	900	700	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג
904.848	900	700	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג
902.918	1000	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.6 ק"ג
902.981	1000	300	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.6 ק"ג
905.808	1200	400	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג
905.803	1200	400	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה. הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים	
לחץ	400 בר (40.0 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	8
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוטות בהתאמה אישית

✓ מותאם לצרכים שלכם
✓ עבודה איכותית

תכננו מוט לחץ גבוה משלכם. פשוט בוחרים את הכניסה והיציאה, האורך, האחיזה והאביזרים המתאימים לצרכים שלכם. עקבו אחרי שלבים 1, 2 ו-3 כדי לקבל את המק"ט הנכון.





1 כניסה

	No.
M21 x 1.5 F	21.
M22 x 1.5 F	22.
קוני R3/8" M	23.
קוני R1/4" M	24.

2 צינור ישר / צינור מכופף

A	B	צינור ישר בלי מחבר סיבובי No.	צינור ישר עם מחבר סיבובי No.	צינור מכופף בלי מחבר סיבובי No.	צינור מכופף עם מחבר סיבובי No.
	200 מ"מ	01	41	-	-
250 מ"מ		02	42	22	62
	200 מ"מ	03	43	23	63
500 מ"מ		04	44	24	64
	400 מ"מ	05	45	25	65
750 מ"מ		06	46	26	66
	800 מ"מ	07	47	-	-
850 מ"מ		08	48	28	68
400 מ"מ	950 מ"מ	09	49	29	69
	800 מ"מ	10	50	30	70
950 מ"מ		11	51	31	71
400 מ"מ	1050 מ"מ	12	52	32	72
	800 מ"מ	13	53	33	73
1050 מ"מ		14	54	34	74
	1300 מ"מ	15	55	35	75
1500 מ"מ					
1300 מ"מ	1750 מ"מ				
	1800 מ"מ				
2000 מ"מ					

Other versions or sizes upon request

המק"ט שלכם

2 4 . 4 2 2 =



3 יציאה

		No.
	תושבת דיזה 1/8"NPTF לבורג נעילה	0
	תושבת דיזה 1/8"NPTF לנעילה מהירה	1
	תושבת דיזה 1/4"NPTF לבורג נעילה	2
	תושבת דיזה 1/4"NPTF לנעילה מהירה	3
	M 1/4" R (קוני=R)	4
	מזרק קצף ø2.5 M 1/4" R (קוני=R)	5
	תושבת דיזה G3/8"M 1/8"NPTF	6
	תושבת דיזה ø16 1/4"NPTF	7
	מצמד לחץ גבוה ø12	8

Z אביזרים מתאימים



הדיזות אינן כלולות.

מקרא


M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס


מוט עם מסננת

מוט Mosmatic מגירוסטה איכותית עם מסננת משולבת. אידיאלי כשלא משתמשים באקדח לחץ גבוה, והצינור מתחבר ישירות למוט.

- ✓ עבודה באיכות גבוהה
- ✓ ידית אחיזה מפוליאוריתן
- ✓ מתאים במיוחד למים ממוחזרים



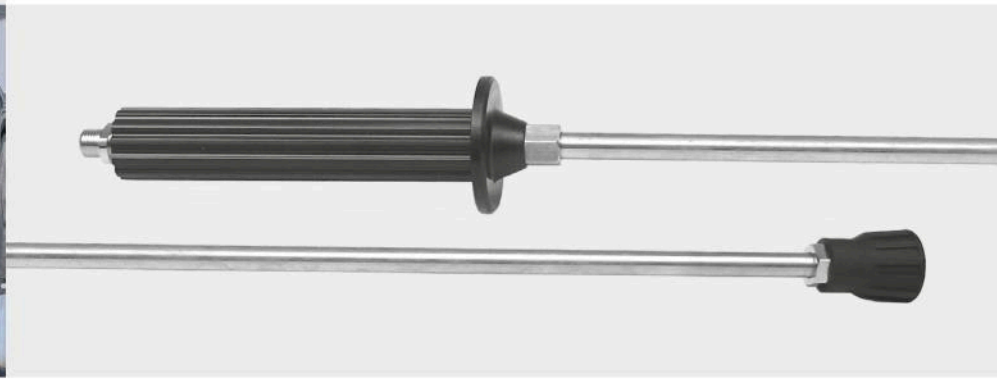

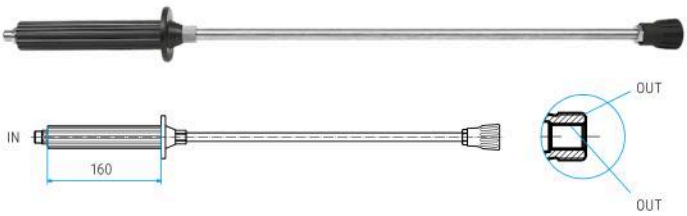


Mosmatic LAS-C

(מוט Classic עם מסננת, ידית פלסטיק קשיח)

מק"ט	L	IN	OUT	משקל
28.003	500	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.004	650	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.005	750	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.006	850	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.007	950	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.008	1050	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.053	500	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.054	650	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.055	750	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.056	850	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.057	950	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.058	1050	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.103	500	G1/4" M	1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.104	650	G1/4" M	1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.105	750	G1/4" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.106	850	G1/4" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.107	950	G1/4" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג
28.108	1050	G1/4" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג
28.153	500	G3/8" M	1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.154	650	G3/8" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.155	750	G3/8" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.156	850	G3/8" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.157	950	G3/8" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג
28.158	1050	G3/8" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג

L = אורך כולל. הדיזות אינן כלולות.

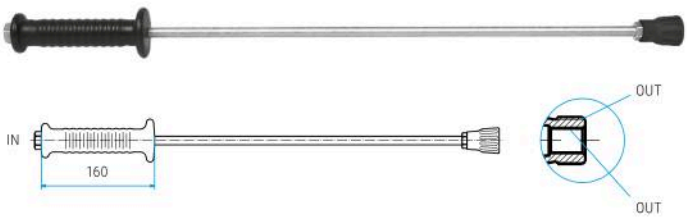

Mosmatic LAH-C

(מוט Classic עם מסנן, ידית רכה יצוקה מפוליאוריתן)

מק"ט	L	IN	OUT	משקל
28.404	650	G3/8" F	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.414	650	G3/8" F	G3/8" M + 1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.405	750	G3/8" F	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.415	750	G3/8" F	G3/8" M + 1/4" NPTF	0.5 ק"ג

L = אורך כולל

בהזמנה של 100 יחידות ומעלה, זמין עם ידיות אדומות או כחולות. הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

- ✓ מושלם לשטיפת רכב בשירות עצמי
- ✓ עיצוב ארגונומי ושימוש נוח
- ✓ ניקוי יסודי, גם בתעשיית המזון

אביזרי הקצף של Mosmatic הם הזדמנות מצוינת להשלים את תוכנית השטיפה הקיימת באפשרות רווחית נוספת. אפשר לבחור בין אפשרויות שונות או לשלב את הרכיבים בעצמכם. כוח הניקוי של הקצף מתאים במיוחד גם לתעשיית המזון: כיסוי בקצף משפר את תוצאות הניקוי, עם ריכוז גבוה יותר של חומר הניקוי.





מוט קצף



(שחור)

משקל	גודל דיזה	IN	LA	L	מק"ט
1.1 ק"ג	1.6	G3/8" F	500	700	**29.123**

L = אורך כולל, LA = אורך המוט

מוט הקצף הוא השלמה אידיאלית לניקוי מיוחד ולניהול מתקנים. דיזת הקצף עם מזרק האוויר יוצרת קצף בעקביות מיטבית, וכך הלכלוך יורד בקלות ובמהירות.


מוט Vario מוט Coax

משקל	OUT	IN	L	מק"ט
0.9 ק"ג	R1/4" M	R1/4" M	1000	**24.958**

L = אורך כולל

משקל	OUT	IN	L	מק"ט
0.9 ק"ג	2x 1/8" NPTF	R1/4" M	750	**24.950**

L = אורך כולל. יש להזמין בנפרד דיזת לחץ גבוה, אקדח לחץ גבוה וראש קצף.

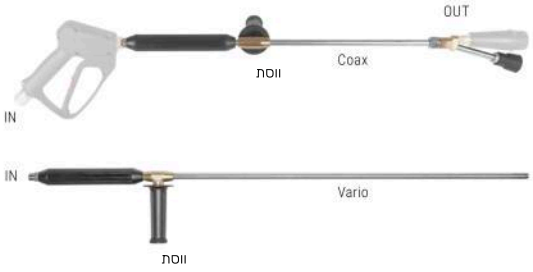

מוט ה-Coax הוא מוצר 2 ב-1: רבע סיבוב של הידית מעביר בין לחץ גבוה לקצף. כדי להשתמש באפשרות הקצף, צריך להתקין על משאבת הלחץ הגבוה ווסת כימיקלים נוסף (מק"ט 90.087 או 90.097) שיוצר את הקצף.

את מוט ה-Vario אפשר לכוונן בווסת, כך שתמיד שוטפים עם כמות המים הרצויה.

ווסת כימיקלים



עם ברז מינון

משקל	גודל	חיבור	IN/OUT	L	מק"ט
0.9 ק"ג	1.6	פליז	M22	2000	**90.087**
0.9 ק"ג	1.6	INOX	M22	2000	**90.097**

הווסת, כולו מנירוסטה, מותקן בקלות בין מכונת הלחץ לצינור הלחץ הגבוה. מכוונים את חוגת הכימיקלים כדי לקבוע שכבת קצף עבה או דקה.

ראש קצף



תוספת דיזה למוטות לחץ גבוה רגילים.

משקל	גודל	IN	L	צבע	חומר	מק"ט
0.14 ק"ג	1.6	G1/4" F	120	שחור	פליז	**29.122**
0.18 ק"ג	1.9	G1/4" F	180	כחול	INOX	**29.129**
0.18 ק"ג	1.6	G1/4" F	180	שחור	פליז	**29.139**
0.18 ק"ג	1.9	G1/4" F	180	שחור	פליז	**29.156**

הרכיבו את ראש הקצף של Mosmatic על כל מוט ריסוס קיים. דיזת המניפה המתכווננת מאפשרת כוונון מהיר לשימושי קצף שונים.

נתונים טכניים

לחץ	310 בר (31 MPa)
טמפרטורה	100°C
ספיקה	max. 45 l/min.
חומר עובר	pH 3-12

מקרא


M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

תותח קצף

- ✓ פתח מילוי גדול במיוחד
- ✓ סגירה מהירה (Plug-and-Play)
- ✓ מינון כימיקלים רציף
- ✓ יציבות מצוינת
- ✓ מבנה נירוסטה

תותח הקצף של Mosmatic הוא אביזר מעשי לשטיפה מקדימה בניקוי בלחץ גבוה. הוא מפזר קצף באופן אחיד לטיפול מקדים יעיל במשטחים, בשטיפת רכב או בתחום ההיגיינה. המסנן המשולב (50 mesh) מבטיח אספקת כימיקלים אמינה, בלי זיהומים. המבנה החזק מנירוסטה והתכנון המחושב נותנים נוחות והגנה מרביות. בזכות פתח מילוי גדול במיוחד, ø38 מ"מ, בבקבוק הכימיקלים של ליטר אחד, אפשר למלא בלי משפך, והסקאלה השקופה מאפשרת לעקוב תמיד אחרי המפלס.

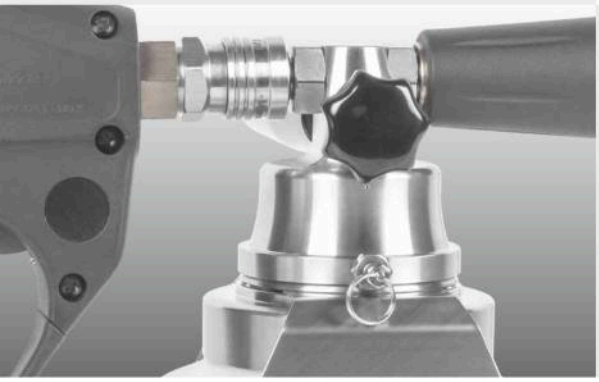



תותח קצף

Art. Nr.	IN	ל'/דקה	מזרק	גובה	רוחב	משקל
29.211	תקע חיבור מהיר ø12	~4.5	ø1.1	218	104	1.05 ק"ג
29.212		~6.0	ø1.2			
29.213		~7.5	ø1.3			
29.214		~11.0	ø1.4			
29.215		~15.0	ø1.5			
29.216		~21.0	ø1.6			

אקדח לחץ גבוה, מצמד לחץ גבוה וידית אינם כלולים. יש להזמין בנפרד.



29.211

אביזרים

	שם	מק"ט	IN	OUT	משקל
1	**ידית** L=116	**906.263**	---	---	0.1 ק"ג
2	**אקדח לחץ גבוה «Mosmatic «Neo**	**29.094**	G3/8" F	G1/4" F	0.6 ק"ג
3	**מצמד חיבור מהיר**	**70.011**	G1/4" M	ø12	0.1 ק"ג
4	**בקבוק/מארז ומכסה**	**29.241**	---	---	0.6 ק"ג
5	**מכסה עם O-Ring**	**29.242**	---	---	0.1 ק"ג



29.241



29.242

6 מארז ה-INOX החזק מגן היטב על הבקבוק מפני נזק, והתכנון המיוחד שלו נותן יציבות מיטבית.

7 מינון הכימיקלים הרציף ניתן לכוונון מדויק, לכמות האידיאלית לכל שימוש.

8 סגירת ה-Plug-and-Play הידידותית מפשטת עוד יותר את השימוש ומבטיחה חיבור בטוח.



נתונים טכניים

לחץ	160 בר (16 MPa)
טמפרטורה	60°C
ספיקה	30 l/min
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוטות מברשת

הפכו את מוטות המברשת של Mosmatic לסטנדרט בתא השטיפה שלכם. המבנה המוצק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים וערך. לכל מוט מברשת מבנה מודולרי שמאפשר התאמה לדרישות של כל לקוח: אתם בוחרים את הכניסה והיציאה, את אורך המוט ואת צינור המגן כאביזר מתאים.

- ✓ שיער חזיר טבעי (60 מ"מ)
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ ידית אחיזה מפוליאוריתן
- ✓ מסופק מוכן להתקנה








Mosmatic B-LAN-C (Classic)

מק"ט	L	GL	DG	IN	משקל
24.984	1050	800	---	R1/4" M	1.34 ק"ג
24.985	1050	800	כן	G1/4" M	1.56 ק"ג
24.986	1250	1000	---	R1/4" M	1.54 ק"ג
24.987	1250	1000	כן	G1/4" M	1.68 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה

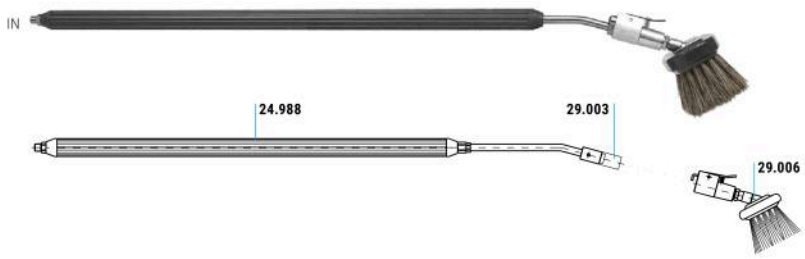

Mosmatic B-LAN-C (Classic brush lance for snap lock systems)

מק"ט	L	GL	DS	IN	משקל
24.988	950	800	כן	R1/4" M	0.89 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה, DS = כולל מגן דיזה.
הדיזות אינן כלולות.

29.003	מגן דיזה	0.004 ק"ג
29.006	ראש מברשת שלם עם נעילה מהירה	1.16 ק"ג



Mosmatic B-LAN-P (Pro)

מק"ט	L	GL	WS	DG	IN	משקל
28.540	600	300	---	---	G3/8" F	1.75 ק"ג
28.541	600	300	כן	---	G3/8" F	1.75 ק"ג
28.542	600	300	כן	כן	G3/8" F	1.75 ק"ג
28.545	1000	700	---	---	G3/8" F	2.15 ק"ג
28.546	1000	700	כן	---	G3/8" F	2.15 ק"ג
28.547	1000	700	כן	כן	G3/8" F	2.15 ק"ג

L = אורך כולל (בלי אקדח לחץ גבוה), GL = אורך אחיזה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il


Ben Gigi


mosmatic

מוטות מברשת בהתאמה אישית

התאימו את מברשות Mosmatic ליישום הייחודי שלכם. פשוט בוחרים את הכניסה והיציאה ואת הרכיבים הרצויים לפי שלבים 1-3, ומקבלים את המק"ט.

- ✓ מוטות שלמים עם ראש מברשת
- ✓ שיער חזיר טבעי (60 מ"מ)
- ✓ מסופק מוכן להתקנה

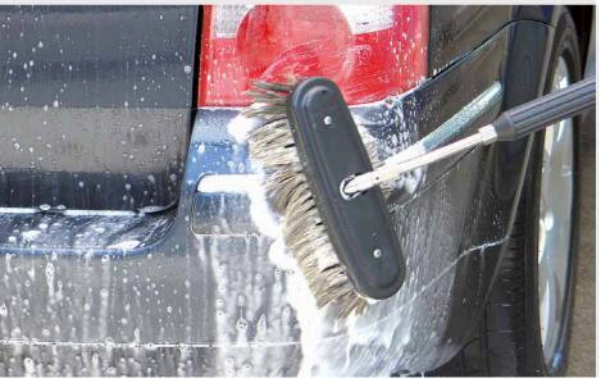

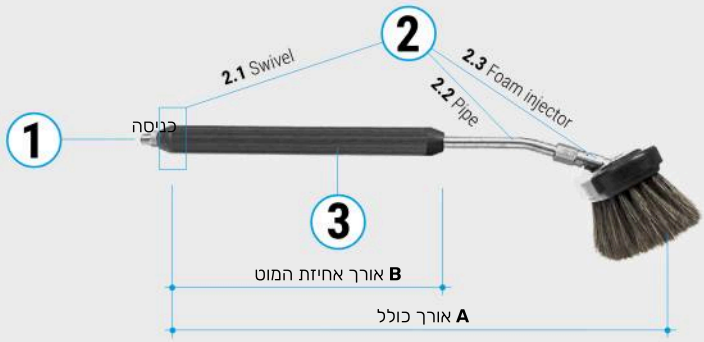

1 כניסה

No.	כניסה
21.	M21 x 1.5 F
22.	M22 x 1.5 F
23.	קוני R3/8" M
24.	G1/4" M

2

No.	2.3 צינור	2.2 מזרק קצף	2.1 מחבר סיבובי
90	ללא	ישר	ללא
91	מכופף	ללא	ללא
94	with	ישר	ללא
95	מכופף	with	ללא
92	ללא	ישר	with
93	מכופף	ללא	with
96	with	ישר	with
97	מכופף	with	with

המק"ט שלכם

2 4 . 9 7 3 =



3

No.	B	A	
1	600 מ"מ	900 מ"מ	(מכופף בלבד)
1	800 מ"מ	900 מ"מ	(ישר בלבד)
2	800 מ"מ	1050 מ"מ	
3	1000 מ"מ	1250 מ"מ	
4	1300 מ"מ	1500 מ"מ	
5	1300 מ"מ	1750 מ"מ	
6	1800 מ"מ	2000 מ"מ	
7	1800 מ"מ	2500 מ"מ	

Other versions or sizes upon request

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוט מברשת גמיש

מוט המברשת הגמיש של Mosmatic מוסיף פונקציה שאין במברשות רגילות. ממש לפני הראש יש מנגנון שמרפה את ראש המברשת כשאין לחץ, וכשמעלים את הלחץ הראש מתקשח. מוט המברשת הגמיש עובד רק בלחץ, והלחץ נבנה כשמכניסים מטבעות לקופה. המבנה העמיד והקל נוח לשימוש, וגם חוסך, כי ראש המברשת מחזיק יותר זמן.

- ✓ **לחץ עבודה מינימלי 2.5 בר**
- ✓ **ספיקה מינימלית 5 ליטר לדקה**
- ✓ **שיער חזיר טבעי**
- ✓ **מתאים למערכת Weep (מניעת קיפאון)**
- ✓ **חלקים פנימיים עמידים בפני קורוזיה**
- ✓ **זמין במגוון אורכים**
- ✓ **זמין עם מחבר סיבובי מובנה**







F-LAN

(10 - 2.5 בר, מינימום 5 ל'/דקה)

משקל	Handle	DG	מזרק קצף	IN	L	מק"ט
1750 g	---	---	כן	R1/4" M	1000 מ"מ	**27.102**
2000 g	---	---	כן	R1/4" M	1300 מ"מ	**27.103**
1900 g	---	כן	כן	G1/4" M	1000 מ"מ	**27.122**
2100 g	---	כן	כן	G1/4" M	1300 מ"מ	**27.123**
2000 g	כן	---	כן	G1/4" M	1200 מ"מ	**27.302**
2250 g	כן	---	כן	G1/4" M	1500 מ"מ	**27.303**
2150 g	כן	כן	כן	G1/4" M	1200 מ"מ	**27.322**
2400 g	כן	כן	כן	G1/4" M	1500 מ"מ	**27.323**

L = אורך כולל

F-LAN HD (10 - 80 bar, minimum 9 l/min.)


משקל	Handle	DG	מזרק קצף	IN	L	מק"ט
1750 g	---	---	כן	M 1/4" R	1000 מ"מ	**27.107**
2000 g	---	---	כן	M 1/4" R	1300 מ"מ	**27.108**
1900 g	---	כן	כן	M 1/4" G	1000 מ"מ	**27.127**
2100 g	---	כן	כן	M 1/4" G	1300 מ"מ	**27.128**
2000 g	כן	---	כן	M 1/4" G	1200 מ"מ	**27.307**
2250 g	כן	---	כן	M 1/4" G	1500 מ"מ	**27.308**
2150 g	כן	כן	כן	M 1/4" G	1200 מ"מ	**27.327**
2400 g	כן	כן	כן	M 1/4" G	1500 מ"מ	**27.328**

L = אורך כולל

שלט הוראות

שלט ההוראות מסביר את הרעיון של מוט המברשת הגמיש: הוא עובד רק עם תוכנית בתשלום. התקינו את השלט ליד מוט המברשת הגמיש, כהסבר חזותי.

משקל	חומר	גובה	רוחב	מק"ט
330 g	2 mm Forex	700 מ"מ	300 מ"מ	**902.999**

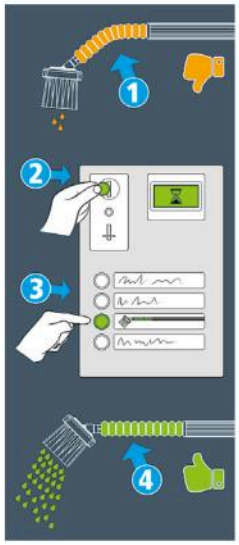

נתונים טכניים

לחץ	80 - 2.5 בר (0.25 - 8 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	ידית אחיזה ידית אחיזה PP ארגונומית
	0.3 ק"ג	**29.025**	IN G1/4" M, OUT G1/4" F
	0.3 ק"ג	**29.085**	IN 3/8" NPTF, OUT 1/8" NPTF
	0.3 ק"ג	**29.095**	IN G1/4" M, OUT 1/8" NPTF

	משקל	מק"ט	ידית עם מסננת, פלסטיק קשיח
	0.3 ק"ג	**29.801**	IN G1/4" M, OUT M12x1 F
	0.3 ק"ג	**29.802**	IN G3/8" M, OUT M12x1 F
	0.3 ק"ג	**29.803**	IN G1/4" M, OUT G1/4" F
	3 g	**29.023**	מסננת להחלפה

	משקל	מק"ט	מתאם ל-LAN-P
	0.01 ק"ג	**904.097**	SW20, ø39

	משקל	מק"ט	מחזיק ידית
	0.9 ק"ג	**29.128**	ø60, L=200

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה NW 6, צינור סטנדרטי לשטיפת רכב
	1.1 ק"ג	**90.019**	3000 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.3 ק"ג	**90.020**	3700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.4 ק"ג	**90.021**	3950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	**90.022**	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	**90.023**	4450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.6 ק"ג	**90.024**	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.7 ק"ג	**90.025**	4950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.8 ק"ג	**90.026**	5200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.9 ק"ג	**90.027**	5450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	2.0 ק"ג	**90.028**	5700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה Comfort NW 8 (3/8"), NW 6 (1/4", M14) מבנה קל, ליבה פנימית PES
	0.5 ק"ג	**90.069**	3500 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	**90.059**	4200 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	**90.072**	4700 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.5 ק"ג	**90.078**	3500 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	**90.079**	4200 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	**90.080**	4700 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.5 ק"ג	**90.081**	3500 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**90.082**	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**90.083**	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.5 ק"ג	**90.084**	3500 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	**90.085**	4200 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	**90.086**	4700 mm, IN M14 F, OUT M14 F

	משקל	מק"ט	תושבת למחזיק מוט
	1.9 ק"ג	**29.099**	להתקנה על קיר מתאים ל-29.113 / 29.028 / 29.097 29.121, מידה 160/160/160 מ"מ

	משקל	מק"ט	מוטות
	0.4 ק"ג	**28.560**	מוט ריסוס כימיקלים, מסתובב, 900 מ"מ, IN G1/4" M, מקס' 50°C, מקס' 25 בר, מקס' 30 ל'/דקה
	1.1 ק"ג	**16219**	צינור ריסוס Koax, 1000 מ"מ IN M21x1.5 F, OUT 2x 1/8" NPTF
	0.9 ק"ג	**16227**	צינור ריסוס Vario, 1000 מ"מ IN M21x1.5 F, OUT 1x 1/8" NPTF

	משקל	מק"ט	אקדח לחץ גבוה «Mosmatic Nano»
	0.8 ק"ג	**29.054**	275 בר, 150°C, Weep IN G3/8" F, OUT G1/4" F

מוצרים נוספים בעמודי אקדחי הלחץ הגבוה.


	משקל	מק"ט	מברשת
	0.3 ק"ג	**29.011**	60 מ"מ שיער חזיר
	0.3 ק"ג	**29.065**	90 מ"מ שיער חזיר

	משקל	מק"ט	גוף מברשת
	0.2 ק"ג	**29.012**	נירוסטה, כולל 2 ברגים M5x12, IN G1/4" F
	0.3 ק"ג	**29.138**	נירוסטה, כולל 2 ברגים M5x12, IN 1/2" NPTF

	משקל	מק"ט	מגן מברשת
	0.1 ק"ג	**29.013**	ניטרלי, פלסטיק, שחור

	משקל	מק"ט	ראש מברשת שלם
	0.7 ק"ג	**29.001**	60 מ"מ שיער חזיר, עם בורג נעילה
	0.8 ק"ג	**29.006**	60 מ"מ שיער חזיר, עם נעילה מהירה
	0.6 ק"ג	**29.007**	60 מ"מ שיער חזיר, IN G1/4" F
	0.6 ק"ג	**29.064**	90 מ"מ שיער חזיר, IN G1/4" F
	0.7 ק"ג	**29.151**	60 מ"מ שיער חזיר, IN 1/2" NPTF
	0.7 ק"ג	**29.152**	90 מ"מ שיער חזיר, IN 1/2" NPTF

	משקל	מק"ט	מחזיק מברשת
	0.2 ק"ג	**29.014**	נירוסטה, עם בורג נעילה

	משקל	מק"ט	מחזיק מברשת
	0.5 ק"ג	**29.030**	לכל סוגי המברשות, להתקנה על קיר

	משקל	מק"ט	שסתום אל-חוזר (~1 בר) עם קפיץ קשה, לחץ פתיחה ~1 בר, לחץ סגירה ~1.5 בר, 275 bar, 90°C
	0.1 ק"ג	**90.101**	ø19, INOX, 54 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 6
	0.1 ק"ג	**90.102**	ø24, INOX, 56.5 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F, NW 6
	0.1 ק"ג	**90.103**	ø24, INOX, 55.5 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F, NW 6
	0.15 ק"ג	**90.104**	ø24, INOX, 58 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F, NW 6
	0.3 ק"ג	**90.120**	ø32, INOX, 80 mm, IN G1/2" F, OUT G1/2" F, NW12

מוצרים נוספים בעמודי השסתומים האל-חוזרים.

	משקל	מק"ט	שסתום אל-חוזר (~0.1 בר) עם קפיץ רך, לחץ פתיחה ~0.1 בר, לחץ סגירה ~0.15 בר, NW 6, 275 bar, 90°C
	0.1 ק"ג	**90.105**	ø19, INOX, 54 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.1 ק"ג	**90.106**	ø24, INOX, 56.5 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F
	0.1 ק"ג	**90.107**	ø24, INOX, 55.5 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F
	0.15 ק"ג	**90.108**	ø24, INOX, 58 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F

מוצרים נוספים בעמודי השסתומים האל-חוזרים.

	משקל	מק"ט	פלטת התקנה כפולה
	3.2 ק"ג	**29.999**	לשני מחזיקי מוט ø60 מ"מ, להתקנה ברצפה 92x92, 340/245/87 mm

	משקל	מק"ט	מזרק קצף
	0.05 ק"ג	**29.020**	ø2.5, G1/4" F - R1/4" M 6 bar 9 l/min, 100 bar 34 l/min
	0.05 ק"ג	**29.021**	ø2.5, M12x1 F - R1/4" M 6 bar 9 l/min, 100 bar 34 l/min
	0.05 ק"ג	**29.060**	ø1.5, G1/4" F - R1/4" M 6 bar 3 l/min, 100 bar 13 l/min

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	Wheelblaster Pro
	6.0 ק"ג	84.907	הארכה לעמוד, 1000 מ"מ
	7.1 ק"ג	903.986	עמוד, 1000 מ"מ
	4.2 ק"ג	84.581	ראש ניקוי, ø140 מ"מ, 100/100 IN G3/8" F
	5.1 ק"ג	84.591	ראש ניקוי, ø250 מ"מ, 160/160 IN G3/8" F
	0.1 ק"ג	14.901	דיזה מייצבת, 1/4" NPTM, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.902	דיזה מייצבת, 1/8" NPTM, 93 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.935	דיזה מייצבת, 1/8" NPTM, 68 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.939	דיזה מייצבת, 1/4" NPTM, 70 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.943	דיזה מייצבת, 1/4" NPTF, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.945	דיזה מייצבת, 1/4" NPTF, 68 מ"מ

	משקל	מק"ט	מערכת Weep לחץ סגירה ~10-20 בר ספיקה ~0.9 ל'/דקה ב-4 בר
	0.1 ק"ג	29.031	ø10, 6 bar 9 l/min., 100 bar 34 l/min.
	0.1 ק"ג	29.032	ø8, 6 bar 3 l/min., 100 bar 13 l/min.

	משקל	מק"ט	מחזיק שטיחון Mosmatic
	0.4 ק"ג	90.050	להתקנה על קיר, INOX

	משקל	מק"ט	מגן דיזה
	0.01 ק"ג	29.010	מתלבש על ø16 ו-G3/8"
	0.01 ק"ג	29.002	ל-1/8" NPT, SW13
	0.01 ק"ג	29.003	ל-1/8" ול-1/4" NPT

	משקל	מק"ט	תושבת דיזה
	0.05 ק"ג	29.016	לבורג נעילה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/8" NPTF
	0.05 ק"ג	29.017	לבורג נעילה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/4" NPTF
	0.1 ק"ג	29.018	לנעילה מהירה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/8" NPTF
	0.1 ק"ג	29.019	לנעילה מהירה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/4" NPTF
	0.03 ק"ג	29.042	ø16, IN M12x1 F, OUT 1/8" NPTF + G3/8" M

	משקל	מק"ט	דיזות
	0.01 ק"ג	xx.xxx	למוט מברשת 1/8" NPT
	0.01 ק"ג	xx.xxx	למוט לחץ גבוה

מוצרים נוספים בעמודי הדיזות.

	משקל	מק"ט	מוטות OEM
	1.1 ק"ג	28.522	LAN-P, 600/300, IN: G3/8" F
	1.8 ק"ג	28.548	B-LAN-P, 950/700, IN: G3/8" F

	משקל	מק"ט	שלט ל-F-LAN
	0.3 ק"ג	902.999	300/700/2 mm, Forex

	משקל	מק"ט	מנגנון נעילה מהירה
	0.2 ק"ג	29.015	נירוסטה, אלומיניום, G1/4" M

	משקל	מק"ט	מגן התזה גמיש
	0.1 ק"ג	90.077	240/74/28 מ"מ, סוג תושבת עגול

מוצרים נוספים בעמודי מגני ההתזה.

	משקל	מק"ט	מחבר סיבובי למוט לחץ גבוה
	0.3 ק"ג	32.534	IN G3/8" M, OUT G3/8" F

מוצרים נוספים בעמודי המחברים הסיבוביים.

	משקל	מק"ט	מגן חום ל-DGV
	0.04 ק"ג	28.973	PA, שחור, כולל בורג, כמות הזמנה מינימלית 15 יח'

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il


דיזות רוטור MOSJET

- ✓ זווית התזה של 24°
- ✓ מסנן להחלפה
- ✓ סיבוב איטי


דיזת רוטור „MOSjet" בסיבוב איטי, עם מסננת שקל להחלפה (50 mesh)

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!



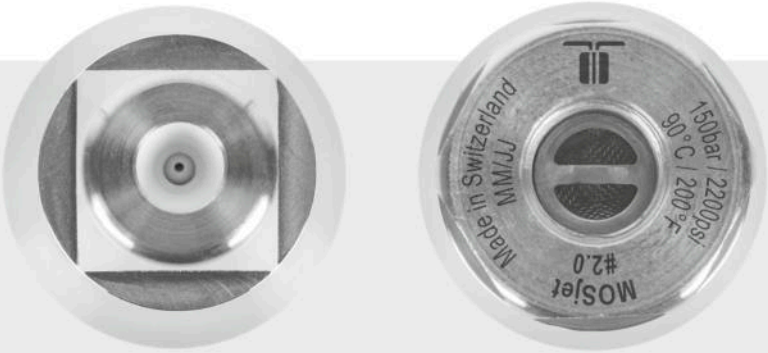



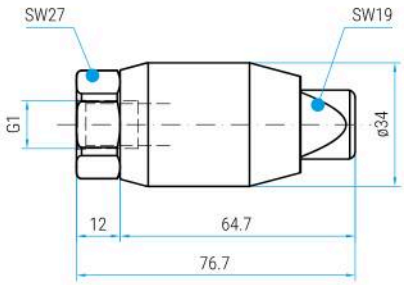


דיזת רוטור «MOSjet»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	לחץ מינ'	זווית התזה	גודל	G1	מק"ט
0.24 ק"ג	90°C	150 בר	35 בר	24°	2.0	G1/4" F	14.320
					3.0		14.322
					3.5		14.323
					4.0		14.324
					4.5		14.325
					5.0		14.326
					5.5		14.327
					6.0		14.328
					6.5		14.329
					7.0		14.330

דיזת רוטור «MOSjet ND»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	לחץ מינ'	זווית התזה	גודל	G1	מק"ט
0.24 ק"ג	90°C	150 בר	25 בר	24°	2.0	G1/4" F	14.420
					3.0		14.422
					3.5		14.423
					4.0		14.424
					4.5		14.425
					5.0		14.426
					5.5		14.427
					6.0		14.428
					6.5		14.429
					7.0		14.430

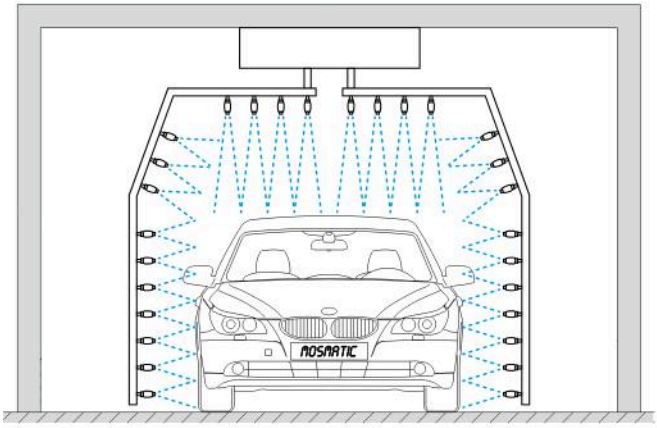

דוגמת שימוש

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס


WWW.MOSMATIC.COM

מנקה גלגלים WHEELBLASTER PRO

ה-Wheelblaster Pro של Mosmatic הוא הסטנדרט החדש במערכות שטיפת רכב. ראש השטיפה זז, ואפשר לבחור את זווית הניקוי והגובה לפי היישום. היחידה מגיעה עם 4 דיזות מייצבות: ארבע דיזות של 0° שמגדילות את המרחק ואת עוצמת הפגיעה, לניקוי מיטבי. אפשר לכסות שטח ניקוי גדול יותר בעזרת כמה ראשי ניקוי על עמוד בגובה מטר. (את הדיזות הפנימיות של 0° מוכרים בנפרד.)

- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ כוונון רציף של גובה וזווית
- ✓ אפשר להתקין כמה ראשי ניקוי
- ✓ עוצמת פגיעה גבוהה גם ממרחק



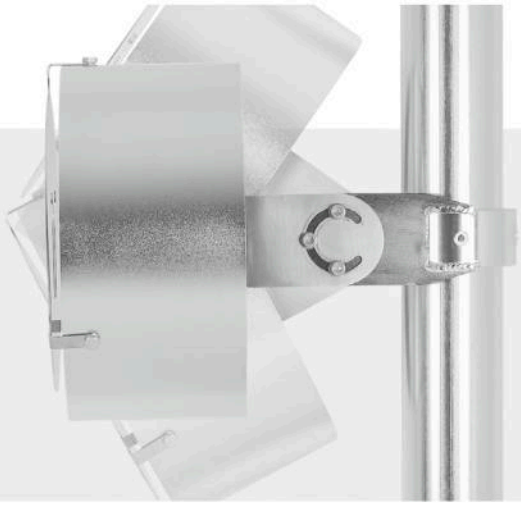

WBP עם עמוד

משקל	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	קוטר	IN	מחבר סיבובי	מק"ט
12.2 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.541**

* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם

WBP בלי עמוד

משקל	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	קוטר	IN	מחבר סיבובי	מק"ט
4.2 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	ø140 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.581**
4.2 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	ø140 מ"מ	G1/2"F	DYTIs	**84.582**
4.3 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	ø140 מ"מ	G3/4"F	DYTIs	**84.583**
3.4 ק"ג	---**	2x 14.902	100 מ"מ	ø140 מ"מ	G3/8"F	DYF	**84.584**
5.1 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.591**
5.1 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G1/2"F	DYTIs	**84.592**
5.2 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/4"F	DYTIs	**84.593**
5.0 ק"ג	---**	2x 14.901	160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/8"F	DYF	**84.594**


* נדרשות 4 דיזות EG, ** נדרשות 2 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם




אפשרות לראש ניקוי שני



עמוד

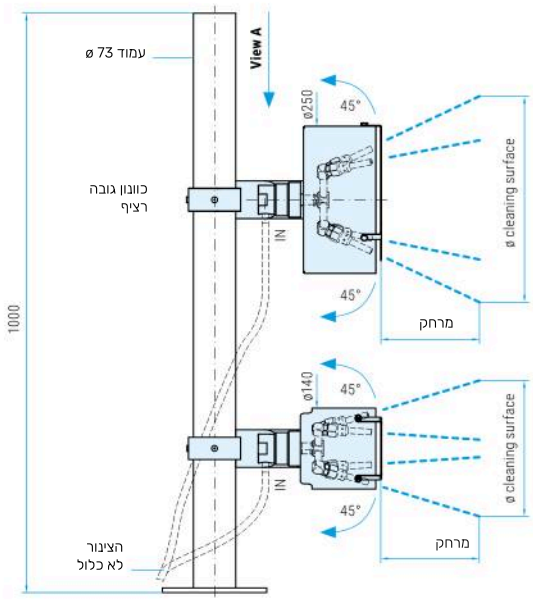

מבט A



קוטר פעולה

מרחק	שטח ניקוי	
	ø250	ø140
250 מ"מ	450 מ"מ	300 מ"מ
500 מ"מ	700 מ"מ	500 מ"מ
750 מ"מ	950 מ"מ	700 מ"מ
1000 מ"מ	1200 מ"מ	830 מ"מ

הארכה

משקל	אורך	מק"ט
6.0 ק"ג	1000 מ"מ	**84.907**

משקל	אורך	מק"ט
7.2 ק"ג	1000 מ"מ	**903.986**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il


Ben Gigi

mosmatic

בזכות המבנה הקומפקטי, מנקה הגלגלים הזה אידיאלי להתקנות עם מקום מוגבל. היחידה מגיעה עם ארבע דיזות מייצבות, שמגדילות את המרחק ואת עוצמת הפגיעה, וכיוון ההתזה מתכוונן לניקוי מיטבי. בחרו את דיזת ה-EG שמתאימה למשאבה שלכם.

- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ אפשר להרכיב משני הצדדים
- ✓ אפשרויות התקנה גמישות
- ✓ כיוון התזה מתכוונן
- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)



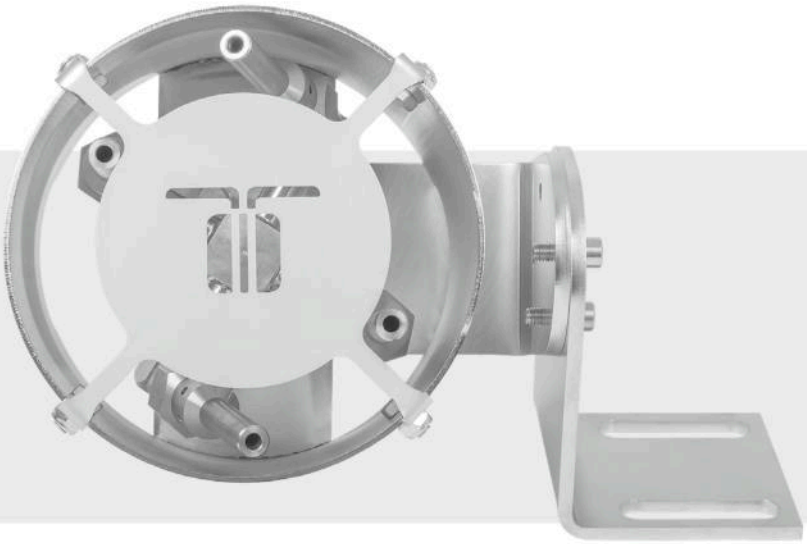





WBC

משקל	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	IN	מחבר סיבובי	מק"ט
4.1 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.602**
4.1 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	G1/2"F	DYTIs	**84.603**
4.2 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	G3/4"F	DYTIs	**84.604**

* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם



X = 0-25° בהתקנה על רצפה או קיר
0-90° בהתקנה על בסיס

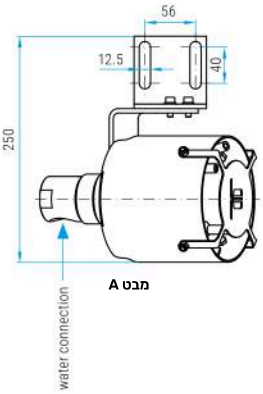

קוטר פעולה

מרחק	שטח ניקוי
250 מ"מ	300 מ"מ
500 מ"מ	500 מ"מ
750 מ"מ	700 מ"מ
1000 מ"מ	830 מ"מ



דיזה מייצבת

(בלי דיזה פנימית)

IN	מק"ט
1/8" NPTM	**14.902**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס


WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה גלגלים WHEELBLASTER

מנקי הגלגלים של Mosmatic הם פתרון ניקוי רב־שימושי ויעיל מאוד כמעט לכל סוג של רכב או ציוד. מהירות הסיבוב נקבעת לפי המים והלחץ שמניעים את זרוע הרוטור. הם נמצאים בעיקר במתקני שטיפת רכב אוטומטיים, לניקוי צמיגים, חישוקים וספי דלתות. שיטה יעילה ואמינה, בלי מגע, לתוצאות ניקוי מיטביות.

- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ עם פלטת התקנה
- ✓ 4 כניסות לדיזות
- ✓ מחבר סיבובי איכותי

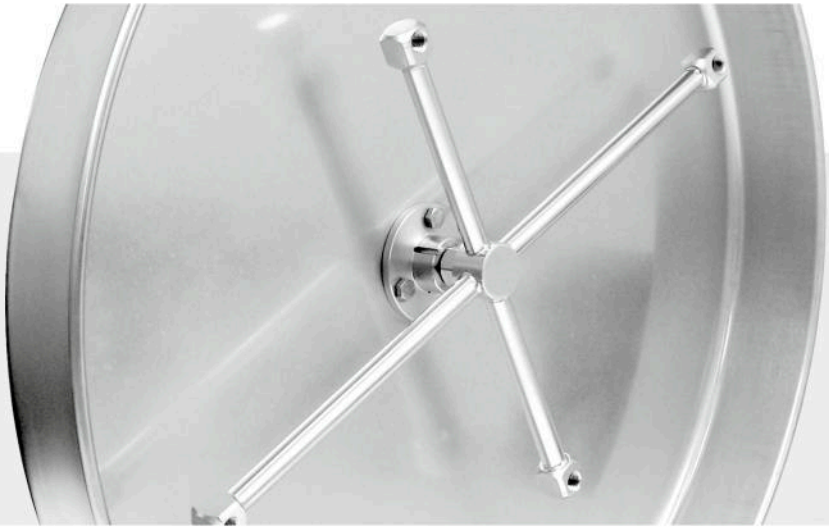





WBL ø520mm

משקל	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	מק"ט
7.2 ק"ג	400/250 מ"מ	DYF	**84.502**
7.3 ק"ג	470/350 מ"מ	DYF	**84.512**
8.4 ק"ג	400/250 מ"מ	DYT	**84.507**
8.5 ק"ג	470/350 מ"מ	DYT	**84.517**

נדרשות 4 דיזות לחץ גבוה, יש להזמין בנפרד

DYF: מערכת של שלושה מיסבים, DYT: מערכת של ארבעה מיסבים

נתונים טכניים	
לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
חיבור מים	G3/8“ F
חיבור דיזה	4x 1/8“ NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM


היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה תחתית עם רמפה

- ✓ ניקוי נייד של תחתית הרכב
- ✓ הרכבה קלה ומהירה
- ✓ 100% נירוסטה
- ✓ גובה של 120 מ"מ בלבד

מנקה התחתית של Mosmatic הוא הראשון מסוגו, בטכנולוגיה מוגנת בפטנט ובגובה של 120 מ"מ בלבד. הוא עוזר להאריך את חיי כלי הרכב והציים שלכם ומשפר את הבטיחות בשירות ובתחזוקה. את המשטח, כולו מנירוסטה, אפשר להרכיב בכלים פשוטים תוך דקות, ולעגן אותו או להשאיר אותו נייד. הוא מתאים בקלות למשאבות של מכונות לחץ מ-22 עד 76 ליטר לדקה, ועובד עם מים חמים או קרים ועם כימיקלים ב-pH 3-12.




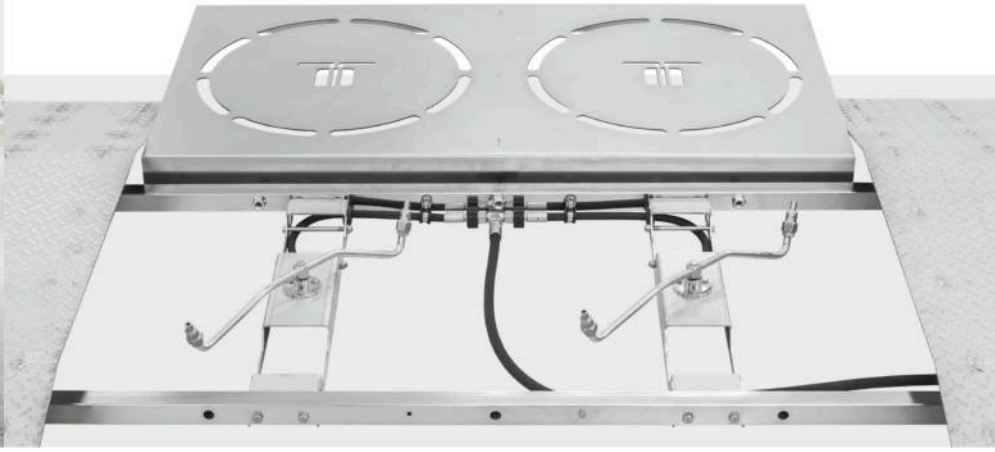

מנקה תחתית עם רמפה

	משקל	גובה	רוחב	אורך	יחידות	מק"ט	שם
	232 ק"ג	120	5018	1462	1x	80.501	מערך מנקה תחתית עם רמפה
	כולל:						
1	170 ק"ג	120	2684	1462	1x	80.503	רמפה
2	9.5 ק"ג	65	400	1215	2x	80.550	מסגרת (Rigger)
3	3.5 ק"ג	---	---	---	2x	84.584	WBP140 בספיקה נמוכה
4	4.8 ק"ג	---	---	---	2x	84.594	WBP250 בספיקה נמוכה
5	7.3 ק"ג	---	---	1000	2x	903.986	עמוד
	אביזרים:						
6	6.0 ק"ג	---	---	1000	2x	84.907	הארכה
7	8.0 ק"ג	102	152	870	1x	905.884	הגנה מפני פגיעה
8	500 ק"ג	2090	800	1130	1x	80.561	משאבה בביצועים גבוהים
	12.5 ק"ג	---	---	---	1x	80.560	ערכת צינורות


בדקו את החוקים המקומיים לגבי הזרמת מי שפכים.

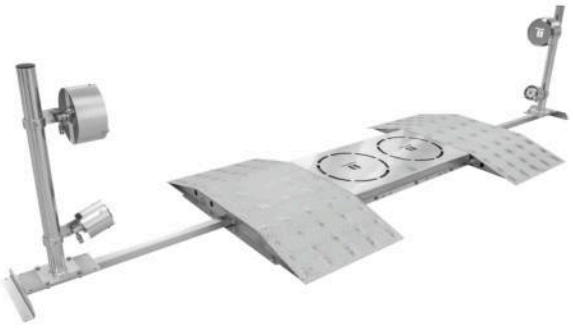


כלי הרכב והציים שלנו הם נכסים יקרים, שחשופים להשפעות הטבע, לכימיקלים ולזיהום. הדבר גורם לבלאי משמעותי של השלדה, החלקים המתבלים והמרכב. שמירה על תחתית נקייה מונעת חלודה וקורוזיה, חוסכת עלויות ומאריכה את חיי הרכיבים.



מק"ט 80.561 משאבה בביצועים גבוהים, מידע לפי בקשה.

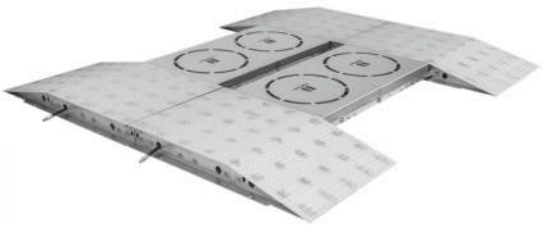

מק"ט 80.513 רמפה כפולה, מידע לפי בקשה.

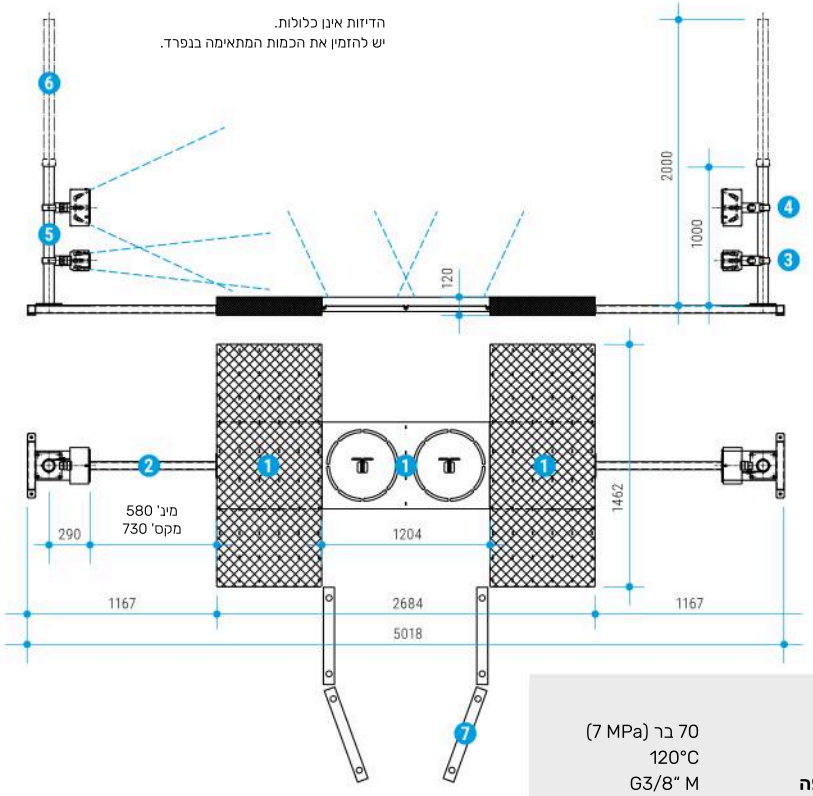

נתונים טכניים	
לחץ	70 בר (7 MPa)
טמפרטורה	120°C
חיבור מים לרמפה	G3/8" M
חיבור מים ל-WBP	4x G3/8" F
חומר עובר	pH 3-12
מרווח מינ' מהקרקע	122 mm

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM


היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה תחתית נייח

- ✓ מבנה קומפקטי ומוצק
- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ מבנה מודולרי

ה-TUW הנייח מושלם למערכות שטיפת תחתית עם רמפה קבועה או מתחת לרצפה. פלטות ותיבות נירוסטה ברמה תעשייתית מגיעות עם מחברים סיבוביים בעלי ארבעה מיסבים וזרועות רוטור מרותכות ומאוזנות. תכנון השטיפה בהרמה גבוהה מסיר לכלוך כבד ומנקה בלי לפגוע בתחתית הרכב. בהתקנה חדשה או בשדרוג מערכת, הוא בטוח ירשים.



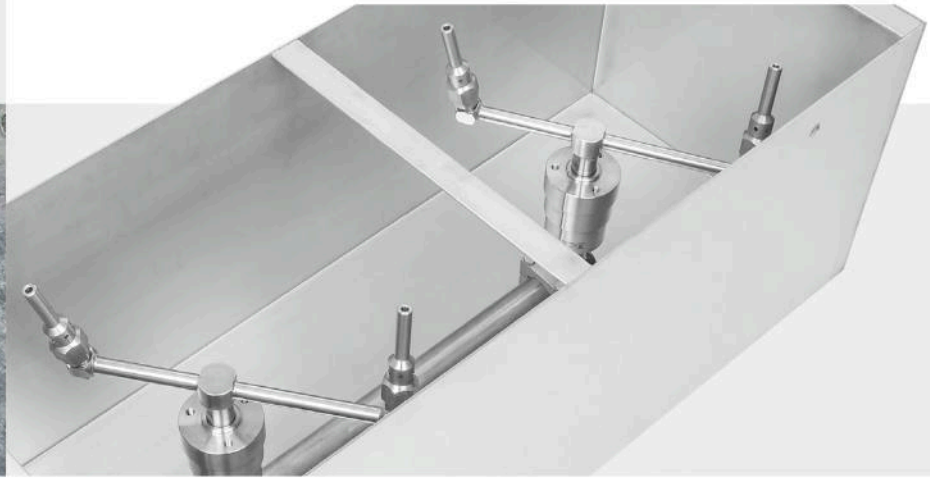




TUWs


דיזות	דיזות מייצבות	זרועות רוטור	מחברים סיבוביים	משקל	מידות (א/ר/ג)	מק"ט
--- *	4x 14.901	200x250 mm	2x DYT	32 ק"ג	750x300x275	**80.630**


* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם

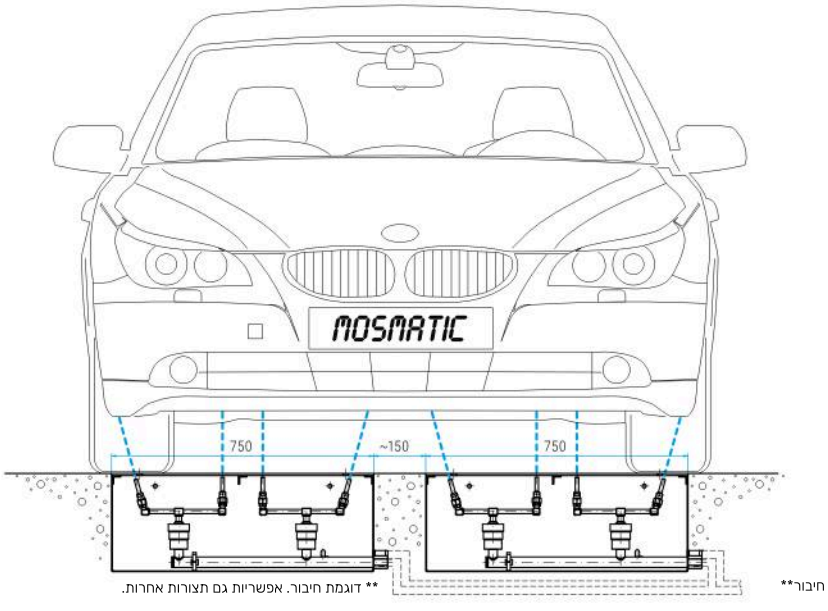

חיבור**

** דוגמת חיבור. אפשריות גם תצורות אחרות.





קוטר פעולה

שטח ניקוי	מרחק מהקרקע
ø 330 mm	100 מ"מ
ø 400 mm	200 מ"מ
ø 460 mm	300 מ"מ



דיזה מייצבת

(בלי דיזה פנימית)

מק"ט	IN
14.901	1/4" NPTM
14.902	1/8" NPTM

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
גוף	750x300x275 mm
חיבור מים	G3/4" F
ניקוז מים	2"
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מגן התזה

- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ חובה בכל עמדת תשלום
- ✓ מגן על פתח המטבעות

מגני ההתזה של Mosmatic הם הכרח, כדי למנוע ממים להיכנס לפתחי המטבעות והכרטיסים בעמדת התשלום ולגרום נזק. אפשר לבחור בין הגרסה הרגילה לגרסה הגמישה. בגרסה הגמישה ההתקנה עם קפיץ, לעמידות נוספת. עמדות שכבר מצוידות במגן התזה של Mosmatic אפשר לשדרג בקלות למערכת החדשה.








מגן התזה גמיש

פוליקרבונט שקוף, תושבות INOX


משקל	מעצר	סוג תושבת	מק"ט
0.1 ק"ג	מגנט	עגול	**90.077**
0.1 ק"ג	גומי	עגול	**90.096**

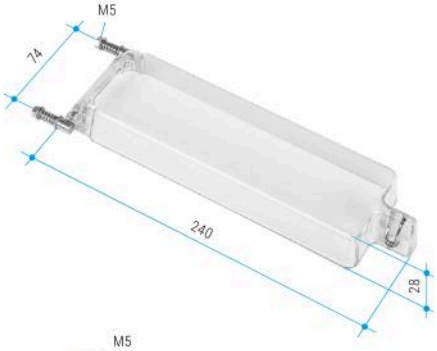

מגן התזה רגיל

פוליקרבונט שקוף, תושבות INOX


משקל	מעצר	סוג תושבת	מק"ט
0.1 ק"ג	מגנט	עגול	**90.015**
0.1 ק"ג	מגנט	זוויתי	**90.076**

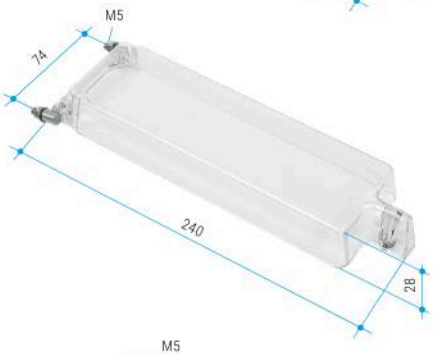

מגן התזה קצר

פוליקרבונט שקוף, תושבות INOX

משקל	מעצר	סוג תושבת	מק"ט
0.1 ק"ג	---	עגול	**90.071**

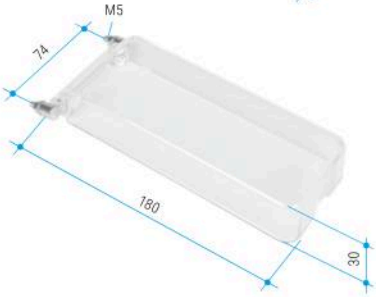

WWW.MOSMATIC.COM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל

יותר מ־10 שנים של ניסיון בציוד ניקוי בלחץ מים. את הציוד בקטלוג אפשר להזמין דרכנו.

הדגמה אצלכם, לפני שקונים

מגיעים לכל מקום בארץ ומראים איך הציוד עובד אצלכם.

שנה אחריות

על כל מוצר, בשימוש סביר.

משלוח לכל הארץ

שולחים את הציוד לכל מקום בישראל.

שירות וחלקי חילוף

מחברים סיבוביים, זרועות רוטור, דיזות, גלגלים ועוד.

הצעת מחיר בוואטסאפ

שלחו לנו את המק"טים מהקטלוג, ונחזור אליכם עם הצעת מחיר.

ציוד מקורי משווייץ

אנחנו היבואן הרשמי של Mosmatic. המק"טים והנתונים כמו בקטלוג.

דברו איתנו

וואטסאפ: 052-6362107

טלפון: 050-6362755

דוא"ל: mosmatic.israel@gmail.com

אתר: www.ben-gigi.co.il

ראשון–חמישי, 8:00 עד 18:00

וואטסאפ

האתר

אנחנו מגיעים אליכם להדגמה, ושולחים לכל הארץ.

הקטלוג תורגם לעברית על ידי בן גיגי. הנוסח המחייב הוא הקטלוג המקורי של Mosmatic באנגלית.

WWW.MOSMATIC.COM

ME26



היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
mosmatic.israel@gmail.com
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi



Mosmatic AG
Oberhelfenschwilerstrasse 6
CH-9126 Necker, SWITZERLAND
Phone +41 71 375 64 64
Email sales@mosmatic.com

© 2026 Mosmatic AG All rights reserved. Reproduction, also in part, only with permission of Mosmatic AG.



Mosmatic Corporation
8313-196th Ave. P.O.Box 400
Bristol, WI 53104-0400 USA
Phone +1-800-788-9880
Email swivels@mosmatic.com



Mosmatic Canada Inc.
6201 rue Marivaux
Saint-Léonard, QC H1P 3H6, CANADA
Phone +1-844-384-1602
Email canada@mosmatic.com



Mosmatic Australasia Pty Ltd.
2/71 Richland Avenue
Coopers Plains QLD 4108, AUSTRALIA
Phone +61 7 3161 5314
Email australia@mosmatic.com



Mosmatic España S.L.
Calle Holanda nº13
50180 Utebo, Zaragoza, ESPAÑA
Phone +34 876 11 24 92
Email espana@mosmatic.com

swiss quality

www.mosmatic.com