ME26

mosmatic



מנקי משטחים וציוד לחץ גבוה

2026 R1

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il
Ben Gigi

העולם שלנו סובב תחת לחץ



אודותינו

Mosmatic AG היא חברה משפחתית בבעלות ובניהול המשפחה, שנוסדה בשנת 1978. שם החברה מורכב משם מקום הייצור הראשון, העיירה מוסנאנג (Mosnang), ומהמילה אוטומטי (Mosmatic = Mosnang Automatic). אחרי כמה שנים של פעילות וצמיחה עבר המטה שלנו למתקן חדש וגדול יותר בנקר (Necker), שם אנו נמצאים עד היום.

Mosmatic AG היא יצרנית שבסיסה בשווייץ. כבר יותר מ-40 שנה אנו מספקים בהצלחה מוצרי איכות לענף שטיפת הרכב, למחברים סיבוביים ולתעשיית הניקוי בלחץ גבוה. במפעל שלנו אנו מייצרים את כל מגוון המוצרים, ומשם מתנהל גם חלק גדול מההפצה לרשת העולמית שלנו.

Mosmatic גאה לעבד חומרים מעולים במכונות בטכנולוגיה החדישה ביותר, כדי לייצר רכיבים ומוצרים באיכות גבוהה. אנו משווקים מוצרים מוכנים למשווקים, ומציעים גם פתרונות בהתאמה אישית בתכנון חדשני. האמינות והחוויה הטובה בשימוש במוצרים שלנו הן פרי של שיפור מתמיד בתכנון, ביעילות ובעמידות.

פטריק ריבן (מנכ"ל):
"מבחינתנו איכות היא לא רק סיסמה, אלא אמת המידה למאמצים, לסדרי העדיפויות ולמטרות שלנו."



תעודות SN EN ISO 9001:2015 / SN EN ISO 14001:2015

פתח דבר

אנו גאים להציג את הקטלוג החדש של מגוון המוצרים של Mosmatic. לנוחותכם איחדנו את שלוש החטיבות שלנו לספר אחד ומקיף: שטיפת רכב, ניקוי בלחץ גבוה והמחברים הסיבוביים המדויקים שלנו נמצאים כעת בקטלוג אחד. מוצרי Mosmatic הם מותג של איכות, אמינות וביצועים, שלקוחות למדו לצפות להם ולהעריך אותם בעבודתם היומיומית.

המטרה שלנו היא לספק לכם תמיד מוצרים באיכות הגבוהה ביותר בכל השלבים: תכנון, ייצור ותחזוקה. Mosmatic מייצרת רכיבים ואביזרים מדויקים במיוחד, המשמשים מגוון רחב של יישומים ותעשיות. אנו מתמקדים בייצור מוצרים יעילים ואמינים, שעולים על ציפיות הלקוחות ועל תקני התעשייה.

כדי לעמוד בהבטחת האיכות שלנו, אנו מתכננים, מפתחים ומייצרים את כל המוצרים לפי תקני ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015. המגוון הרחב מיוצר בשווייץ ובארצות הברית, בהתאם לתקנים ולנורמות הבינלאומיים.

רבים מהמוצרים שלנו מופיעים בקטלוג זה ובאתר www.mosmatic.com. לעדכונים האחרונים, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות או בקרו במדור החדשות באתר.

קטלוג זה הוכן בקפידה, כדי לספק לכם מידע מועיל. עם זאת, מאחר שאנו ממשיכים לפתח ולתכנן מוצרים, ייתכנו בו טעויות דפוס או הקלדה.

כל הנתונים והמידות ניתנים ללא התחייבות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק את הקטלוג, כולו או חלקו, ללא רשותנו.

יש לכם שאלה או בקשה? אל תהססו לפנות לצוות של Mosmatic.

Mosmatic Corporation, בריסטול, ארה"ב



Mosmatic Canada Inc., סן לאונרד, קנדה



Mosmatic Australasia Pty Ltd., קופרס פלייגנס, אוסטרליה



Mosmatic España S.L., סרגוסה, ספרד


המטרה שלנו:
לספק פתרונות לצורכי הניקוי והתברואה של היום.

לחץ גבוה



ניקוי משטחים ותחזוקה

המבחר המלא שלנו של מנקי משטחים מתוכנן לעמוד בסטנדרטים המסחריים והתעשייתיים הגבוהים ביותר. עם דגמים עם איסוף נוזלים ובלעדיו, אנחנו מספקים ביצועים אמינים לניקוי משטחים בכל היקף. עיצוב ארגונומי, קל ועמיד הופך אותנו לבחירה מספר אחת לצורכי הניקוי והתברואה שלכם.

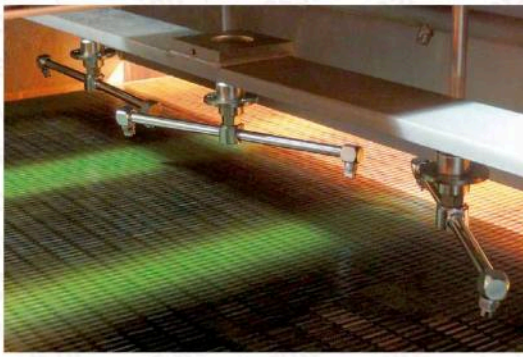

תעשיית המזון

התעשייה היום דורשת חיסכון במים ורמת תברואה גבוהה יותר. הרכיבים של Mosmatic עוזרים להגביר את יעילות הניקוי, לחסוך זמן ועבודה ולצמצם את כמות מי השפכים.



עיריות ורשויות

בשיתוף עם יצרני רכבים עירוניים, Mosmatic פיתחה פתרונות לדרישות הגבוהות של ניקוי מקצועי של כבישים ומדרכות. יש לנו גם את הרכיבים הנכונים לניקוי חסכוני של מנהרות, פירים, תעלות, צינורות, קירות אקוסטיים ומבנים.



ניקוי תעשייתי

Mosmatic מציעה מגוון כלי ניקוי לתעשיות כמו ניקוי חלקים, בניית ספינות ועיבוד עץ ומתכת, וגם לניקוי תאי שירותים ניידים, ממגורות, קולטי אדים ומבנים. המוצרים שלנו מתוכננים לעמוד בסביבות קשות ובשימוש יומיומי אינטנסיבי.

מסיר מסטיקים GUM REMOVER

✓ ניקוי יעיל וחסכוני
✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
✓ תושבת למסיר מסטיקים

Mosmatic מקלה על העבודה עם כלי ניקוי "הכול באחד". מסירים מסטיקים ממקומות ציבוריים כמו מדרכות, תחנות רכבת, פארקים ומוסדות חינוך. המסטיק נחתך ומורם, מוכן לאיסוף. בלי צורך בכימיקלים.






מאפיינים



מסיר מסטיקים
הדיזה המיוחדת מופעלת באקדח משלה על מסטיקים או כתמים עקשניים. סילוני הלחץ הגבוה פוגעים בזווית של 45° כדי לחתוך ולהרים את המסטיק.
גדלים זמינים: #3 (29.102), #4 (29.103), #5 (29.119)

דיזת מסיר המסטיקים נמכרת בנפרד.



מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד, ולכן צריך למחזר את מי השטיפה. הצלחת הכפולה ופתח השאיבה מאפשרים זאת.

את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.



גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. שפרו את תוצאות הניקוי בעזרת צלחת בגובה מתכוונן.

גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות) **3cp3** (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.946 (ø470 מ"מ) מק"ט 82.947 (ø700 מ"מ)
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (ø450 מ"מ), "1/8



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלי נירוסטה
FL-AHB-KAU 520	**80.766**	520	20.0 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	2x	4x ø100
FL-AHK-KAU 520*	**80.767**	520	20.0 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	2x	4x ø100
FL-AHB-KAU 750	**80.768**	750	26.5 ק"ג	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.1503	2x	4x ø100

* עם מגן שוליים מפלסטיק, בלי טבעת מברשת

דיזת מסיר המסטיקים נמכרת בנפרד.

נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-AHB-KAU 750



FL-AHB-KAU 520

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה


WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים PROFESSIONAL

מנקה המשטחים Professional של Mosmatic, עם איסוף נוזלים, אידיאלי לניקוי שטחים גדולים בפנים ובחוץ. המים המלוכלכים נאספים בעזרת מערכת השאיבה שלכם, ואפשר לסלק אותם או למחזר אותם. הדגם של "1/2 מתאים לשימוש עם ציוד לחץ גבוה בביצועים גבוהים. סדרת Professional מתוכננת לעבודה מקצועית רציפה ולעמידות לאורך זמן.


- ✓ מתוכנן לניקוי מקצועי
- ✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
- ✓ עמידות גבוהה
- ✓ גובה מתכוונן



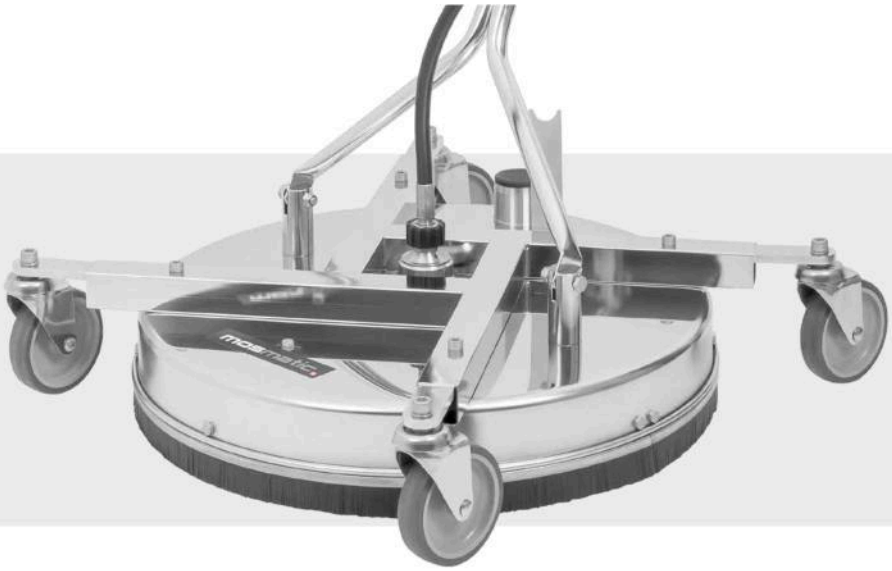

מאפיינים

מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד, ולכן צריך למחזר את מי השטיפה. הצלחת הכפולה ופתח השאיבה מאפשרים זאת.



את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.

גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. צלחת בגובה מתכוונן מבטיחה את תוצאות הניקוי הטובות ביותר.



גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956

זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.946 (ø470 מ"מ), "1/8
מק"ט 82.941 (ø470 מ"מ), "1/4
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (ø450 מ"מ), "1/8

3cp3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.947 (ø700 מ"מ), "1/8

4p4 (4 זרועות / 4 דיזות)
מק"ט 82.9133 (ø470/350 מ"מ), "1/4
מק"ט 82.9108 (ø686/600 מ"מ), "1/4

מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבית, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253

מחבר סיבובי DXTI
מק"ט 39.910

מחבר סיבובי DYDI (500 בר)
מק"ט 55.263

שם	מק"ט	ø	NW	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלי נירוסטה
FL-AH 520	80.764	520	6	17.5 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	4x ø100
FL-AH 520*	80.792	520	12	20.0 ק"ג	1x DXTI	4x 1/4" NPTF	4x 14.1503	1x	4x ø100
FL-AHY 520**	80.188	520	6	17.0 ק"ג	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø100
FL-AH 750	80.765	750	6	23.5 ק"ג	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.1503	1x	4x ø100
FL-AH 750*	80.793	750	12	26.0 ק"ג	1x DXTI	4x 1/4" NPTF	4x 14.1503	1x	4x ø100
FL-AHY 750**	80.388	750	6	23.0 ק"ג	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø100

* כניסה G1/2" F, ** לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" M

נתונים טכניים

לחץ	500 / 350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G1/4" M
	G3/8" F
	G1/2" F



FL-AH 750



FL-AH 520

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים ALLROUNDER

✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
✓ מחבר סיבובי איכותי משולב
✓ מוכן לשימוש


ה-Allrounder של Mosmatic, עם איסוף נוזלים, אידיאלי לשטחים קטנים ולמקומות שקשה להגיע אליהם, בפנים ובחוץ. המבנה הקטן, הקומפקטי והקל מתאים לעבודות גדולות וקטנות. בעזרת מערכת השאיבה שלכם אפשר לאסוף את המים, לנצל אותם שוב או לסלק אותם.





מאפיינים

מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד. ליחידות האיסוף האלה יש צלחת עם דופן כפולה, שמשפרת את כוח השאיבה.
את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.621 (ø150 מ"מ)
2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.623 (ø250 מ"מ)
2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.625 (ø350 מ"מ)

חידוש מוכח
המפרק הסיבובי פותח על ידי Mosmatic, משמש כבר שנים והוכיח את עצמו. המפרק מאפשר לנקות קירות ומשטחים משופעים בלי מאמץ. אפשר לכוונן את תנועת המפרק, לניקוי בלי עייפות.



מפרק סיבובי KDYF
מק"ט 58.908

מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מחבר סיבובי DYF
מק"ט 58.000 (ø200 מ"מ)
מק"ט 58.250 (ø410 מ"מ)

גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.



גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

גלגל ל-ø200 מ"מ
מק"ט 80.922

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות	אקדח	גלגלים
FL-AEB 200	**78.230**	200	2.8 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	--
FL-AER 200	**78.240**	200	4.2 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	3x ø42
FL-AER 300	**78.242**	300	5.6 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	3x ø60
FL-AER 410	**78.249**	410	9.0 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	3x ø60

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-AER 410

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה



FL-AER 300



FL-AER 200



FL-AEB 200

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים AQUA

- ✓ **איסוף נוזלים משולב**
- ✓ **טמפרטורה עד 120°C**
- ✓ **מפרק סיבובי איכותי משולב**
- ✓ **מוכן לשימוש**

מנקה המשטחים Aqua של Mosmatic, עם איסוף נוזלים משולב. המים המלוכלכים נאספים ונפלטים בעקרון הוונטורי, בלי צורך במערכת שאיבה. פשוט מניחים את צינור הפינוי בנקודת הניקוז הרצויה. שטחים גדולים וקטנים מנוקים ביעילות, בלי מערכות שאיבה מגושמות ובלי צינורות ארוכים.







FL-SAR


נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

מאפיינים

איסוף נוזלים משולב

התקן השאיבה מאלומיניום שחור מאולגן אוסף את המים המלוכלכים בעקרון הוונטורי והצלחת הכפולה. מחברים את צינור הפינוי להתקן השאיבה ומניחים אותו בנקודת הניקוז הרצויה. אין עוד צורך במערכת שאיבה.



זרועות רוטור

עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



2w2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.623 (ø250 מ"מ)

מחבר סיבובי איכותי

מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבית, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מפרק סיבובי KDYF
מק"ט 58.912

גלגל נירוסטה

גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.



גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות	אקדח	גלגלים
FL-SAR 300	**78.243**	300	5.9 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503 / 1x #3*	1x	3x ø60

אביזרים

שם	מק"ט	דיזות
ערכת דיזות	**78.983**	2x 1502 / 1x #2*

* דיזות פנימיות 2# ו-3# לאיסוף עצמי


לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים AQUA PRO

- ✓ איסוף נוזלים משולב
- ✓ טמפרטורה עד 120°C
- ✓ עמידות גבוהה
- ✓ רב־תכליתי

ה-Aqua Pro החדש של Mosmatic, עם מערכת משולבת לאיסוף מים. מנקה המשטחים הזה לא צריך שואב תעשייתי חיצוני. בזכות דיזת הוונטורי שמחוברת ישירות לצלחת, אפשר לפנות את מי השפכים בצינור שאיבה רגיל. ה-Aqua Pro יכול לנקות, לאסוף, או לעשות את שניהם בבת אחת.

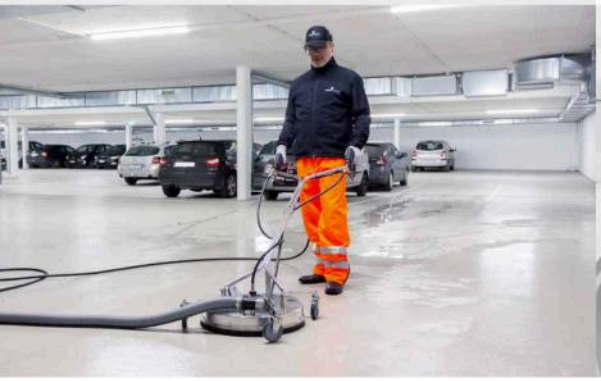






נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

מאפיינים



איסוף נוזלים משולב
התקן השאיבה מאלומיניום שחור מאולגן אוסף את מי השפכים בעקרון הוונטורי והצלחת הכפולה. מחברים את צינור הפינוי להתקן השאיבה ומניחים אותו בנקודת הניקוז הרצויה. אין עוד צורך במערכת שאיבה.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.946 (ø470 מ"מ)



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253



גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. שפרו את תוצאות הניקוי בעזרת צלחת בגובה מתכוונן.

גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956



אקדחי לחץ גבוה
אקדח ראשון = ניקוי בלחץ גבוה
אקדח שני = איסוף נוזלים

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות	אקדח	גלגלים
FL-SAR 520	**80.769**	520	20 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503 / 1x #3*	2x	4x ø100

אביזרים

שם	מק"ט	דיזות
ערכת דיזות	**78.983**	2x 1502 / 1x #2*

* דיזות פנימיות 2# ו-3# לאיסוף עצמי

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מסיר גרפיטי GRAFFITI REMOVER

למסיר הגרפיטי יש מחבר סיבובי וזרוע רוטור משודרגים, לשימושים תעשייתיים יותר כמו הסרת גרפיטי. הוא משמש גם לשיקום מגוון רחב של משטחים, ולניקוי קבלני בפנים ובחוץ.

- ✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ מתוכנן ללחצים גבוהים יותר






מאפיינים

מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד. ליחידות האיסוף האלה יש צלחת עם דופן כפולה, שמשפרת את כוח השאיבה.

את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2p2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.9051 (ø150 מ"מ) מק"ט 82.323 (ø250 מ"מ)



טבעת מברשת
אידיאלית לשימוש בחוץ, על משטחי בטון, לבנים, אבן גיר או עץ.



מגן שוליים מפלסטיק
לשימוש בפנים. מונע הצטברות של לכלוך ופסולת על השוליים. עומד בדרישות הניקיון של תעשיית המזון והמוסדות הרפואיים.



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYW
מק"ט 55.020



אקדח	דיזות לחץ גבוה	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	משקל	ø	מק"ט	שם
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	2.7 ק"ג	200	78.235	FL-ABB 200
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	2.8 ק"ג	200	78.236	FL-ABK 200*
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	3.2 ק"ג	300	78.237	FL-ABB 300
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	3.3 ק"ג	300	78.238	FL-ABK 300*

* עם מגן שוליים מפלסטיק

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-ABB 300



FL-ABB 200

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים CONTRACTOR

- ✓ כולל מוט ומחזיק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ גובה מתכוונן
- ✓ מחבר סיבובי איכותי ללחץ גבוה

אין לכלוך קשה מדי למכונה הזאת. מנקה המשטחים מתאים לניקוי שטחים גדולים כמו תחנות דלק, חניונים, חצרות בתי ספר, מקומות ציבוריים, רציפים ועוד. המוט שמותקן עליו משלים את הדגם, ומאפשר לנקות פינות במהירות או לשטוף משטחים.





מאפיינים

שני כלים באחד
המוט מתחבר במהירות לאקדח הלחץ הגבוה הקיים, וכך אפשר להכין את המשטח, לנקות פינות, לשטוף התזות ולנקות מקומות אחרים שקשה להגיע אליהם.



גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. אפשר לכוונן את הגובה כדי לפצות על משטחים לא אחידים.

גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.942 (ø470 מ"מ)
3cw3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.943 (ø700 מ"מ)
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (ø450 מ"מ), 1/8"



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבית, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 55.253



שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזה למוט	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגל נירוסטה
FL-PH 520	80.754	520	16.2 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	1x 1506	2x 18.1503	1x	4x ø100
FL-PH 750	80.755	750	22.5 ק"ג		3x 1/8" NPTF	1x 1508	3x 18.1503		

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה



FL-PH 750

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-PH 520

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים CONTRACTOR BIG

ה-Contractor Big הוא התשובה של Mosmatic לשאלה איך לנקות רפתות ורצפות גדולות עם משטחים לא אחידים. בזכות הגלגלים הפניאומטיים הגדולים, קל לתמרן את ה-FL-PB Big על רצפות עם סבכות או רצפות מחורצות. המוט שמותקן עליו משלים את הדגם, ומאפשר לנקות פינות במהירות או לשטוף משטחים.

- ✓ כולל מוט ומחזיק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ מחבר סיבובי איכותי ללחץ גבוה
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ קל לתמרון





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-PB 750



FL-PB 520

מאפיינים



שני כלים באחד
המוט מתחבר במהירות לאקדח הלחץ הגבוה הקיים, וכך אפשר להכין את המשטח, לנקות פינות, לשטוף התזות ולנקות מקומות אחרים שקשה להגיע אליהם.



גלגל גדול
גלגל הנירוסטה האיכותי ושני הצמיגים הפניאומטיים מאפשרים תמרון קל על משטחים לא אחידים, כמו רמפות, סבכות ומשטחים מחוספסים.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות) **3cw3** (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.942 (470ø מ"מ) מק"ט 82.943 (700ø מ"מ)
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (450ø מ"מ), 1/8"



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקריד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 55.253

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזה למוט	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגל
FL-PB 520	80.675	520	22.5 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	1x 1506	2x 18.1503	1x	1x ø125 2x ø260
FL-PB 750	80.685	750	26.5 ק"ג		3x 1/8" NPTF	1x 1508			

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה


WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים COMMERCIAL

מנקה המשטחים למים קרים וחמים מגיע לביצועי שיא בלי שום תחזוקה. מנקה המשטחים השטוח הנמכר ביותר שלנו, אידיאלי לניקוי חניונים, תחנות דלק, חצרות בתי ספר, לובי כניסה ועוד.

- ✓ קיים גם דגם עד 500 בר
- ✓ אפשרות ללחץ נמוך
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ מחבר סיבובי איכותי מנירוסטה
- ✓ מוכן לשימוש



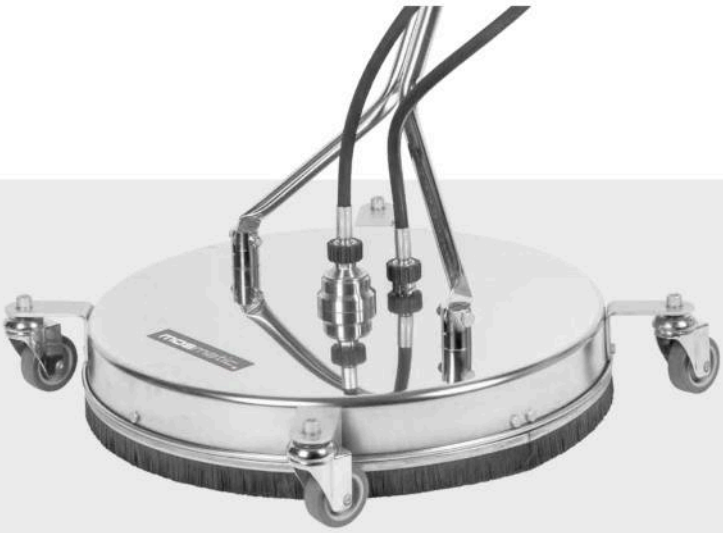



FL-CR 750

נתונים טכניים

לחץ	275 / 500 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
	G1/4" M



FL-CR 520 FL-CG 520

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

מאפיינים



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.942 (470ø מ"מ)

3cw3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.943 (700ø מ"מ)

2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.946 (470ø מ"מ), "1/8, 500 בר
אופציונלי: מק"ט 82.941 (470ø מ"מ), "1/4, 500 בר
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (450ø מ"מ), "1/8, 500 בר

3cp3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.947 (700ø מ"מ), "1/8, 500 בר



גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.

גלגל נירוסטה
מק"ט 80.912



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253

מחבר סיבובי DYDI (500 בר)
מק"ט 55.263



אפשרות ללחץ נמוך
מאפשרת לפזר חומרי ניקוי בלחץ נמוך, בכוונון רציף בעזרת בורג ויסות.

דגם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח לחץ גבוה	גלגלי נירוסטה
FL-CG 520	**80.750**	520	10.3 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	--
FL-CR 520	**80.751**	520	12.0 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60
FL-CRz 520**	**80.756**	520	13.5 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60
FL-RY 520*	**80.158**	520	11.5 ק"ג	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø60
FL-RY 750*	**80.358**	750	13.5 ק"ג	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø60
FL-CR 750	**80.752**	750	15.5 ק"ג	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.15030	1x	4x ø60

* לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" M, ** עם ערכת לחץ נמוך

אביזרים

דגם	מק"ט	ברז	ציונר	ערכת הרכבה	משקל
ערכת לחץ נמוך	**80.9053**	1x	1x	1x	1.5 ק"ג

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים UNIVERSAL

- ✓ זמין במגוון תצורות
- ✓ רב־שימושי, מתאים לכל סוגי המשטחים
- ✓ מוכן להתקנה

מנקה המשטחים הקל והרב־תכליתי הזה מתאים לניקוי כל משטח שטוח. אפשר לנקות קירות ומדרגות, וגם מדרכות ודקים. קו ה-Universal זמין בכמה גדלים וסגנונות, לפי הצרכים שלכם.





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

תקע חיבור מהיר ø12 *

מאפיינים

זרועות רוטור



עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.621 (ø150 מ"מ)

2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.623 (ø250 מ"מ)

2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.625 (ø350 מ"מ)

חידוש מוכח



המפרק הסיבובי פותח על ידי Mosmatic, משמש כבר שנים והוכיח את עצמו. המפרק מאפשר לנקות קירות ומשטחים משופעים בלי מאמץ. אפשר לכוונן את תנועת המפרק, לניקוי בלי עייפות.

מפרק סיבובי KDYF

מק"ט 58.908

מחבר סיבובי איכותי



מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקריד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYF

מק"ט 58.000

גלגל נירוסטה



גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל ולאורך חיים ארוך.

גלגל נירוסטה

מק"ט 80.943



FL-ER 300 FL-ER 410



FL-EG 300 FL-EG 200 FL-EB 200 FL-EG 200

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	מוט	גלגלי נירוסטה
FL-EB 200	**78.200**	200	1.9 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	---	---
FL-EG 200	**78.210**	200	2.4 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	---
FL-EG 200*	**78.218**	200	1.4 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	---	---	---
FL-EG 300	**78.212**	300	3.2 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	---
FL-ER 300	**78.222**	300	4.3 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	3x ø60
FL-EG 300*	**78.268**	300	1.8 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	---	---	---
FL-EG 410	**78.214**	410	4.7 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	---
FL-ER 410	**78.224**	410	5.9 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	3x ø60

לוח הגנה אופציונלי

ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים UNIVERSAL

- ✓ לחץ של עד 500 בר
- ✓ זמין במגוון תצורות
- ✓ עם ידית מזלג ארגונומית
- ✓ רב־שימושי, מתאים לכל סוגי המשטחים
- ✓ מוכן להתקנה

מנקי המשטחים הרב־תכליתיים האלה הם הפתרון האידיאלי לניקוי יסודי של שטחים פתוחים גדולים, כמו שבילים, חניונים או אזורי תעשייה. הגרסה עם המזלג מתאימה במיוחד לשימושים שדורשים אחיזה ארגונומית. גרסה נוספת של 500 בר מספקת עוצמת ניקוי מרבית לעבודות תובעניות.







FL-ERG 410

נתונים טכניים

לחץ	275 / 500 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
	G1/4" M

מאפיינים



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2w2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.625 (ø350 מ"מ)

2p2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.510 (ø350 מ"מ, 500 בר)



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYF
מק"ט 58.000



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה ללחצים גבוהים ולמהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים משופרים. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים תובעניים.

מחבר סיבובי DYDI (500 בר)
מק"ט 55.263



גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל ולאורך חיים ארוך.

גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	מזלג	גלגלי נירוסטה
FL-ERG 410	**78.229**	410	8.3 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	3x ø60
FL-ERG 410 *	**78.337**	410	8.6 ק"ג	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	---	---	1x	3x ø60

* לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" M / דיזות ואקדח לחץ גבוה נמכרים בנפרד



לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה בקיטור STEAMINATOR

- ✓ משטחים שנוקו בקיטור מתייבשים מיד
- ✓ חיסכון גדול בזמן
- ✓ מחבר סיבובי וזרוע רוטור באיכות Mosmatic
- ✓ זווית הנעה ופגיעה מתכווננת
- ✓ טמפרטורה עד 180°C

אפשר לנקות קירות ומשטחים אחרים בקיטור. חסכו זמן עם ה-Steaminator! ניקוי בקיטור הוא דרך מצוינת לחטא, לעקר או להסיר שומנים ממשטחים. עם המנקה הזה אפשר לנקות פי 4-5 מהר יותר מאשר עם מוט. המבנה כולו מנירוסטה, ולכן הוא מושלם לתעשייה הרפואית ולתעשיית המזון.





מאפיינים

מחבר סיבובי איכותי



הלב של ה-Steaminator של Mosmatic הוא המחבר הסיבובי, המחוזק במיסבים כדוריים מנירוסטה בשימון עצמי ובמערכת אטימה לטמפרטורות גבוהות. ה-DXF מתוכנן במיוחד למהירויות סיבוב גבוהות, לעמידות לאורך זמן. שני דגמי ה-STM מגיעים עם המחבר הסיבובי שלנו, המוגן בפטנט. המחבר הזה מושלם לניקוי משטחים רבים, כולל קירות, בצמידות למשטח.

מפרק סיבובי KDXFS ל-ø200/ø300
מק"ט 38.905

מחבר סיבובי DXFS ל-ø200
מק"ט 38.904


זרוע רוטור



זרוע הרוטור המתכווננת מאפשרת לשנות את זווית ההתזה ואת עוצמת הפגיעה במשטח שמנקים.

2s3 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 88.935 (ø150 מ"מ)
מק"ט 88.936 (ø250 מ"מ)

מערכת איסוף נוזלים



הצלחת עם הדופן הכפולה ופתח האיסוף מאפשרים לחבר את מערכת השאיבה שלכם ליחידה. כך מתקצר זמן הייבוש, ואפשר לאסוף ולמחזר את הנוזל והשאריות. זו חלופה ידידותית לסביבה לניקוי עם מוט בלבד.

גלגלי פוליאמיד



הגלגלים נעים בחופשיות לכל כיוון ושומרים על מרחק אחיד בין הדיזות למשטח. כך העבודה פחות מעייפת, וחוסכים זמן ואנרגיה.

גלגל פוליאמיד
מק"ט 80.986 (ל-ø200 ול-ø300)

הגנה מפני התזה



מגן השוליים מפלסטיק מונע התזות ופסולת עפה. העיצוב הגלי הופך אותו ליעיל במיוחד.

משקל	גלגלי PA	דיזות	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	ø	מק"ט	שם
2.6 ק"ג	3x ø60	2x 18.50290	2x 1/8" NPTF	1x DXFS	200	**78.091**	**STM 200**
2.8 ק"ג	3x ø60	2x 18.50290	2x 1/8" NPTF	1x KDXFS	200	**78.096**	**STM 200**
4.0 ק"ג	3x ø60	2x 18.50290	2x 1/8" NPTF	1x KDXFS	300	**78.191**	**STM 300**

אקדח הקיטור אינו כלול.



STM 300



STM 200

נתונים טכניים	
לחץ	20 בר
טמפרטורה	180°C
כניסה	M22 x 1.5-M
חומר עובר	קיטור

עובד הכי טוב עם מכונת קיטור של 10 kW.



לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

דיזת קיטור



ø	זווית	IN	מק"ט
2.9	50°	1/8" NPTM	**18.50290**

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים ותחתית HURRICANE FLIP

ה-Hurricane Flip של Mosmatic מתוכנן לשימוש כפול: מנקה משטחים ושטיפת תחתית ביחידה אחת. בזכות הפרופיל הנמוך אין צורך להרים את הרכב על במה כדי לנקות אותו. ה-Hurricane Flip חוסך זמן וכסף, ואפשר להפעיל אותו עם מים קרים וחמים.

- ✓ 2 ב־1
- ✓ רב־שימושי
- ✓ זרוע רוטור ויחידת רוטור מדויקות
- ✓ מחבר סיבובי או מפרק סיבובי איכותי
- ✓ היפוך קל






מאפיינים

פונקציית היפוך

היפוך קל של הגלגלים, פונקציה של 2 ב-1. אפשר להפוך את ה-Hurricane Flip ממנקה רצפות למנקה תחתית בכמה צעדים פשוטים.



מק"ט 80.9030 ø300 מק"ט 80.9045 ø520

מאפייני HURRICANE FLIP ø520



מחבר סיבובי איכותי

מחבר סיבובי DYF עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי ומערכת אטימה מקרביד, לסיבוב במהירות גבוהה.

מק"ט 58.323



זרוע רוטור מדויקת

זרוע הרוטור, שמיוצרת בתהליך ריתוך אוטומטי, חזקה ומאוזנת.

מק"ט 82.942 ø470 מ"מ

מאפייני HURRICANE FLIP ø300



יחידת רוטור מדויקת

מחבר סיבובי DYF עם מיסבים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי ואטימה מקרביד, למהירות סיבוב גבוהה. עיצוב חדש של זרוע הרוטור בפרופיל נמוך, לעבודות ניקוי עם מרווח מוגבל.

מק"ט 58.913



מפרק סיבובי

המפרק, שכבר הוכיח את עצמו, מאפשר ניקוי קל ובלי מאמץ. הוא ממוקם בצד הצלחת, והמבנה המיוחד הזה מאפשר לנקות מתחת לרכב.

מק"ט 42.906



מצמד לחץ גבוה

המצמד המהיר מחבר ומנתק בקלות את המוט מיחידת הרוטור, לאחסון או לשימוש עם ציוד אחר.

מק"ט 70.904 + 70.021

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F





הוריקן פליפ

שם	מק"ט	ø	מרווח מינימלי	משקל	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלי נירוסטה
HURF-300	78.602	300	105 מ"מ	5.3 ק"ג	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	3x ø60
HURF-520	80.606	520	145 מ"מ	13.0 ק"ג	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תחתית HURRICANE ø300

- ✓ עם תקע לחיבור מהיר
- ✓ ארגונומי ורב־שימושי
- ✓ קל לתמרון
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ נירוסטה מלאה


ההוריקן מקל על ניקוי מתחת לכלי רכב. אפשר להשתמש בו לרכבים, משאיות, מכונות חקלאיות, באתרי בנייה ולסוגי רכב אחרים, בלי מעלית רכב. סדרת ההוריקן חוסכת זמן וכסף, ואפשר להשתמש בה עם מכונות לחץ למים קרים או חמים.





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C

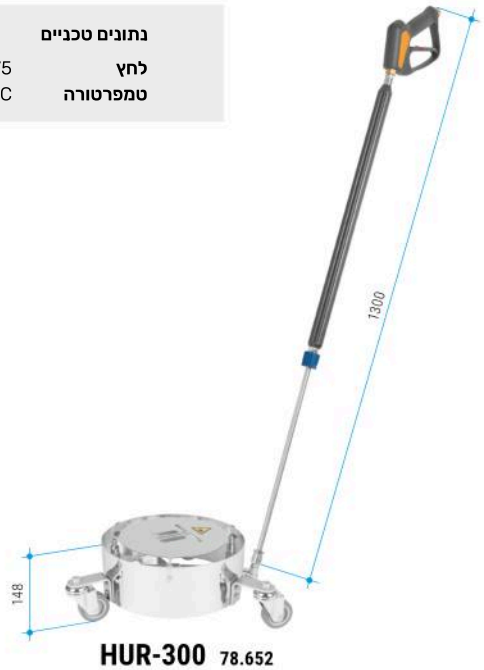

HUR-300 78.652



HUR-300 78.662

מאפיינים



דיזות מייצבות קצרות
בעזרת הדיזה המייצבת אפשר להגדיל את המרחק ואת עוצמת הלחץ על המשטח.



יחידת רוטור מדויקת
מחבר סיבובי DYF עם מיסבים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי ואטימה מקרביד, למהירות סיבוב גבוהה. עיצוב חדש של זרוע הרוטור בפרופיל נמוך, לעבודות ניקוי עם מרווח מוגבל.

מק"ט 58.913



מפרק סיבובי
המפרק, שכבר הוכיח את עצמו, מאפשר ניקוי קל ובלי מאמץ. הוא ממוקם בצד הצלחת, והמבנה המיוחד הזה מאפשר לנקות מתחת לרכב.

מק"ט 42.906



מצמד לחץ גבוה
המצמד המהיר מחבר ומנתק בקלות את המוט מיחידת הרוטור, לאחסון או לשימוש עם ציוד אחר.

מק"ט 70.904 + 70.021

הוריקן

שם	מק"ט	ø	כניסה	מרווח מינימלי	משקל	דיזות לחץ גבוה	מוט	אקדח	גלגלי נירוסטה
HUR-300	78.652	300	G3/8" F	150 מ"מ	6.1 ק"ג	2x 18.030 EG	1x	1x	3x ø60
HUR-300	78.662	300	ø12*	150 מ"מ	4.4 ק"ג	---	---	---	3x ø60

* תקע חיבור מהיר.

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תחתית HURRICANE

- ✓ ארגונומי ורב־שימושי
- ✓ קל לתמרון
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ נירוסטה מלאה

ההוריקן מקל על ניקוי מתחת לכלי רכב. אפשר להשתמש בו לרכבים, משאיות, מכונות חקלאיות, באתרי בנייה ולסוגי רכב אחרים, בלי מעלית רכב. יש גבהים ודגמים שונים, בקוטר 520 מ"מ או 750 מ"מ, עם דיזות לחץ גבוה או עם דיזות מייצבות. סדרת ההוריקן חוסכת זמן וכסף, ואפשר להשתמש בה עם מכונות לחץ למים קרים או חמים.





מאפיינים

דיזות מייצבות
בעזרת הדיזה המייצבת אפשר להגדיל את המרחק ואת עוצמת הלחץ על המשטח. כלולות כסטנדרט ב-80.603 וב-80.604.

דיזות לחץ גבוה
דיזות לחץ גבוה סטנדרטיות של 15° משמשות לניקוי. הדיזות האלה מותקנות בדגמים 80.601 ו-80.602.

זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.


מק"ט 82.891 ø470 מק"ט 82.9014 ø700

מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 58.553

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

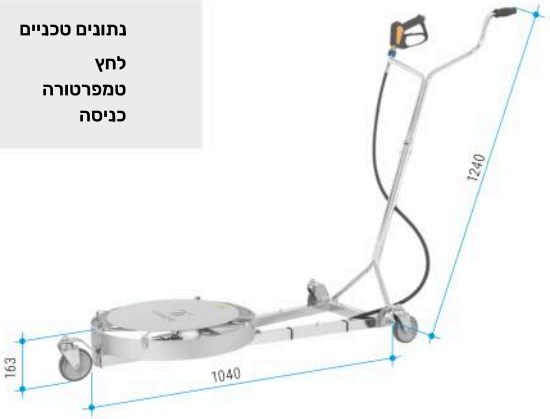

HUR-520 80.601



HUR-750 80.604

הוריקן

גלגלים	אקדח	דיזות לחץ גבוה	משקל	מרווח מינימלי	ø	מק"ט	שם
3x ø100	1x	2x 18.1503	15.0 ק"ג	165 מ"מ	520	**80.601**	**HUR-520**
3x ø100	1x	3x 18.1503	19.0 ק"ג	165 מ"מ	750	**80.602**	**HUR-750**
3x ø100	1x	2x 18.030EG	17.5 ק"ג	230 מ"מ	520	**80.603**	**HUR-520**
3x ø100	1x	3x 18.030EG	20.6 ק"ג	230 מ"מ	750	**80.604**	**HUR-750**

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.



אביזרים

משקל	צינור לחץ נמוך	מזלג עליון	אקדח	דיזות	מק"ט	שם
3.8 ק"ג	1x	1x	1x	--- *	**80.9011**	**ערכת לחץ נמוך**

* הדיזות אינן כלולות, יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תחתית HURRICANE PRO

- ✓ 6 זוויות ניקוי שונות
- ✓ ארגונומי ורב־שימושי
- ✓ קל לתמרון
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ כולו מנירוסטה

עם ההוריקן פרו אפשר לא רק לנקות מתחת לרכב, אלא גם להטות את הצלחת לכמה זוויות ניקוי. הזוויות המתכוננות מאפשרות ניקוי "מכל הכיוונים" של כלי צמ"ה, רכבי צי, סירות או מכונות חקלאיות, בעזרת מנקה תחתית אחד בלבד. סדרת ההוריקן חוסכת זמן וכסף. אפשר להשתמש בכלי הניקוי החדש של Mosmatic עם מכונת לחץ (גרניק) למים חמים או קרים.







נתונים טכניים


לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



HURp-520 80.607




HURpz-520 80.608

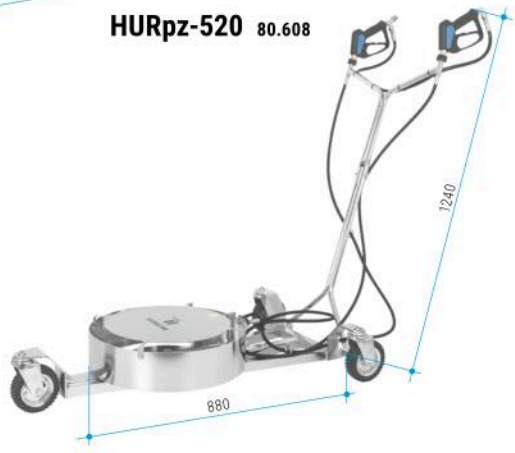

מאפיינים

זוויות ניקוי
בהוריקן פרו אפשר להטות את הצלחת לכמה זוויות ניקוי. כוונון הצלחת מ-0° ועד 90° לכל היותר.



גלגלים גדולים
שלושה גלגלים גדולים מקלים על העבודה: הם מסתובבים בחופשיות ומאפשרים תמרון גם על משטחים לא חלקים.



דיזות מייצבות
בעזרת הדיזה המייצבת אפשר להגדיל את המרחק ואת עוצמת הלחץ על המשטח. כלולות כסטנדרט ב-80.607 וב-80.608.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

מק"ט 82.891 ø470 מק"ט 82.9014 ø700



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבידי, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 58.553



אפשרות ללחץ נמוך
מאפשרת לפזר חומרי ניקוי בלחץ נמוך, למשל לנטרול מלח, להסרת שמן או לשימושים כימיים אחרים.



הוריקן פרו

גלגלים	אקדח	דיזות לחץ נמוך	דיזות לחץ גבוה	משקל	מרווח מינימלי	ø	מק"ט	דגם
3x ø150	1x	--	2x 18.030EG	31.0 ק"ג	225 מ"מ	520	**80.607**	**HURp-520**
3x ø150	2x	4x 18.1508	2x 18.030EG	34.0 ק"ג	225 מ"מ	520	**80.608**	**HURpz-520**

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.

אביזרים

משקל	צינור	מזלג עליון	אקדח	דיזות	מק"ט	דגם
3.8 ק"ג	1x	1x	1x	--- *	**80.9011**	**ערכת לחץ נמוך**

* הדיזות אינן כלולות, יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה גגות ROOF CLEANER


✓ **גובה ורוחב מתכווננים**
✓ **מחבר סיבובי עם ארבעה מיסבים**
✓ **למנקי גגות מקצועיים**

מנקה הגגות באיכות תעשייתית מאפשר עבודה מהירה ויעילה, כשהמפעיל נשאר בבטחה על רכס הגג. הדגש הוא על בטיחות, יציבות ותוצאות ניקוי. היחידה מנירוסטה מספקת ביצועים מיטביים בתנאים קשים. גובה הצלחת ורוחב הגלגלים מתכווננים, וזה יתרון בניקוי גגות בסגנונות שונים.






מאפיינים



גובה ורוחב מתכווננים
ב-DR-520 אפשר לכוונן את הרוחב עד 90 מ"מ ואת הגובה עד 33 מ"מ. מתאים לרוב סוגי הגגות, ומוסיף בטיחות ויציבות.



עין אבטחה
מאפשרת לאבטח בקלות את מנקה הגגות בחבל או בכבל בטיחות.



מד לחץ
מד הלחץ מאפשר לעקוב אחרי לחץ הניקוי, וכך לוודא לחץ מתאים בניקוי של חומרי גג שונים.

מק"ט 903.032



ברז כדורי
מאפשר לסגור בקלות ובנוחות את הזרימה ליחידה.

מק"ט 90.066



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של 275 בר או 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות / 275 בר)
מק"ט "1/8 82.942 (470ø מ"מ)
מק"ט "1/4 82.975 (470ø מ"מ)

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות / 500 בר)
מק"ט "1/4 82.941 (470ø מ"מ)



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם 4 מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYU (500 בר) מק"ט 59.916
מחבר סיבובי DYT (350 בר) מק"ט 59.907

שם	מק"ט	ø	רוחב	גובה	משקל	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה
DR-520	**80.651**	520	550-640	195-228	14.5 ק"ג	2x 1/8" NPTF	---
DR-520*	**80.662**	520	550-640	195-228	14.5 ק"ג	2x 1/8" NPTF	---

* לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" F

נתונים טכניים

לחץ	500 / 275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	M22x1.5-M
	G1/4" F



DR-520



מגביהי גובה ארוכים
מוסיפים 60 מ"מ לגובה לפי הצורך, למשל לגגות גליים.

מק"ט 904.351 (ליחידה)
נדרשות 4 יחידות



מתג רגל
לבטיחות נוספת, Mosmatic ממליצה להפעיל ולהפסיק את הזרימה בעזרת מתג הרגל האופציונלי.

מק"ט 80.987


WWW.MOSMATIC.COM

ערכת שדרוג למנקה משטחים

✓ **שדרוג משתלם**
✓ **קל להרכבה**

למי שאין מנקה משטחים של Mosmatic, שדרוג הציוד מעולם לא היה קל יותר. ערכת השדרוג מאפשרת להחליף את "החלקים העובדים" החשובים של מנקה המשטחים שלכם ברכיבים האיכותיים של Mosmatic.



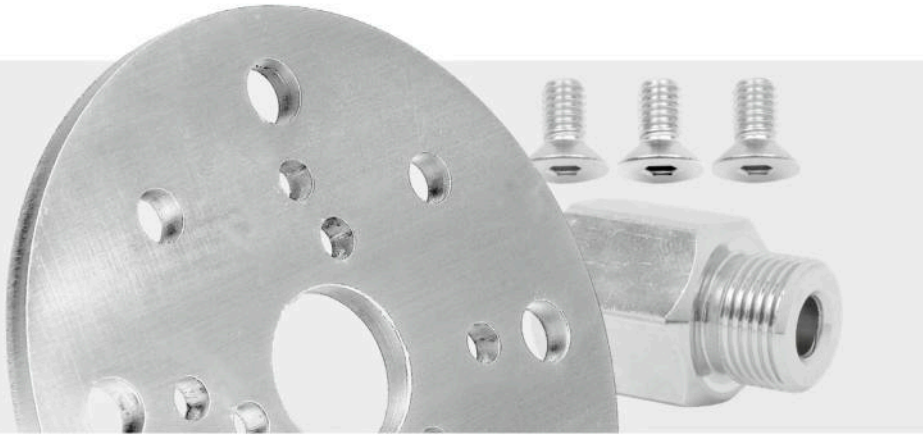

נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



מאפיינים



פלטת מתאם
פלטת ההרכבה האוניברסלית מאפשרת להרכיב את המחבר הסיבובי של Mosmatic על הצלחת הקיימת שלכם. בפלטה יש חורים קדוחים מראש, והיא מתאימה לרוב המותגים האחרים של מנקי משטחים.



מתאם מרחק
המתאם משמש להקטנת המרחק בין הדיזה למשטח הניקוי. בהתאם לגובה הצלחת הקיימת, ייתכן שיהיה צורך במתאם האופציונלי הזה. המתאם מקטין את המרחק ב-22 מ"מ.



ברגי הרכבה
כולל 3 ברגים לחיבור פלטת המתאם למחבר הסיבובי.

ערכת שדרוג

כולל	מק"ט	שם
מתאם מרחק, 4 ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2	55.903	FL-Z

מאפיינים



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבידי, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 350 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

חבילות הכול כלול

כוללות את ערכת השדרוג 55.903 שלמעלה, ומחבר סיבובי וזרוע רוטור לבחירתכם.

כולל	מק"ט	שם
ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2 מחבר DYC G3/8" F, 1 זרוע רוטור TKA 2w2¼ ø300 5 מתאם מרחק, 4	55.910	FL-Z
ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2 מחבר DYC G3/8" F, 1 זרוע רוטור TKA 2w2¼ ø400 5 מתאם מרחק, 4	55.911	FL-Z
ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2 מחבר DYC G3/8" F, 1 זרוע רוטור TKA 3w3¼ ø450 5 מתאם מרחק, 4	55.912	FL-Z

הדיזות אינן כלולות.

WWW.MOSMATIC.COM

מוט TRL

מוט הניקוי השלם הזה, עם ראש מסתובב, תוכנן לניקוי מיכלים, מיכלי פלסטיק, פחי אשפה ושירותים ניידים. בראש המסתובב שלוש דיזות: שתי דיזות מתכווננות בצדדים ואחת בקצה. דיזות הניקוי בצדדים גם מונעות התזה חוזרת לכיוון המפעיל.

- ✓ פתרון שלם
- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ עיצוב ארגונומי







מוט TRL

עם מחבר סיבובי

משקל	דיזות לחץ גבוה	מתאים ל-IBC	X	ø	אורך	מחבר סיבובי	IN	מק"ט
2.5 ק"ג	3x 18.05020	כן	73	150	1600	כן	G3/8" F	**81.926**
2.5 ק"ג	3x 18.05020	---	103	150	1600	כן	G3/8" F	**81.956**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
חומר עובר	pH 3 - 12

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

מוטות מיוחדים ללחץ גבוה

המוטות הסטנדרטיים של Mosmatic, מנירוסטה איכותית, זמינים עכשיו עם דיזות מיוחדות. אפשר לבחור בין מוט עם דיזת טורבו, עם דיזה להסרת מסטיקים או עם הדיזה הסטנדרטית של Mosmatic. המבנה החזק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים ותמורה.

- ✓ אקדח לחץ גבוה עם הדק קל ומחבר סיבובי
- ✓ ידית מתכווננת
- ✓ זמין עם דיזות שונות





מוט רוטור ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
2.1 ק"ג	14.106	כן	1330	G3/8" F	**24.918**



מוט מסטיקים ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
2.0 ק"ג	29.119	כן	1320	G3/8" F	**24.928**



מוט סטנדרטי ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
1.5 ק"ג	---	כן	1240	G3/8" F	**24.938**
1.5 ק"ג	---	כן	1240	G3/8" F	**24.948***

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3 - 12

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

זרועות רוטור

- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק אך קל
- ✓ ריתוך מדויק ואיזון

זרועות הרוטור ללחץ גבוה עשויות נירוסטה ומגיעות במגוון תצורות. הן מרותכות ומאוזנות כדי למנוע רעידות מסוכנות ולהבטיח פעולה חלקה.

חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!







TKA-2w2 (לשתי דיזות) **TKA-2w3** (לשלוש דיזות)

קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
100 מ"מ	82.820	82.720	82.805	82.705
150 מ"מ	82.821	82.721	82.806	82.706
200 מ"מ	82.822	82.722	82.807	82.707
250 מ"מ	82.823	82.723	82.808	82.708
300 מ"מ	82.824	82.724	82.809	82.709
350 מ"מ	82.825	82.725	82.810	82.710
400 מ"מ	82.826	82.726	82.811	82.711
450 מ"מ	82.827	82.727	82.812	82.712
470 מ"מ	82.892	82.792	82.891	82.791
500 מ"מ	82.828	82.728	82.813	82.713
550 מ"מ	82.829	82.729	82.814	82.714
600 מ"מ	82.830	82.730	82.815	82.715




TKA-3w4 (לארבע דיזות) **TKA-3w3** (לשלוש דיזות)

קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
100 מ"מ	82.880	82.780	82.865	82.765
150 מ"מ	82.881	82.781	82.866	82.766
200 מ"מ	82.882	82.782	82.867	82.767
250 מ"מ	82.883	82.783	82.868	82.768
300 מ"מ	82.884	82.784	82.869	82.769
350 מ"מ	82.885	82.785	82.870	82.770
400 מ"מ	82.886	82.786	82.871	82.771
450 מ"מ	82.887	82.787	82.872	82.772
470 מ"מ	82.894	82.794	82.893	82.793
500 מ"מ	82.888	82.788	82.873	82.773
550 מ"מ	82.889	82.789	82.874	82.774
600 מ"מ	82.890	82.790	82.875	82.775




TKA-4w4 (לארבע דיזות) **TKA-4w5** (לחמש דיזות)

קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
200/200 מ"מ	82.846	82.746	82.831	82.731
350/200 מ"מ	82.848	82.748	82.833	82.733
400/150 מ"מ	82.850	82.750	82.835	82.735
400/250 מ"מ	82.852	82.752	82.837	82.737
470/350 מ"מ	82.857	82.757	82.842	82.742
500/350 מ"מ	82.858	82.758	82.843	82.743

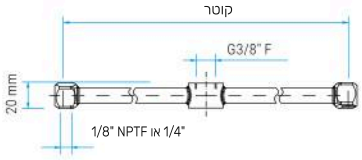


סגנון w
מרותך


סגנונות נוספים



סגנון h
מק"ט 86.xxx



סגנון f
מק"ט 87.xxx



סגנון s
מק"ט 88.xxx
דיזות מתכווננות

דגמי המחברים הסיבוביים המתאימים: DYT, DYCI, DYF, DYG, DYL

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות השטיפה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן "1/8 ו-"1/4 NPTM, בזוויות התזה של °0, °5, °15 ו-°25 ובגדלים 2 עד 10.

הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa) זמין גם ב-500 בר (50 MPa)
טמפרטורה	120°C
גוף וצינור	נירוסטה
IN	G3/8" F
OUT (לדיזות)	1/4" NPTF / 1/8" NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

- ✓ זמין ב־1/8", ב־1/4" ובדגם EG
- ✓ נירוסטה
- ✓ מגוון זוויות התזה

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות הלחץ הגבוה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן 1/8" ו-1/4" NPT זכר, בזוויות התזה של 0°, 5°, 15° ו-25° ובגדלים 2 עד 10.

כל דיזות ה-EG, לשימוש עם דיזות מייצבות, הן בזווית התזה של 0° וזמינות בגדלים 2 עד 20.





HP



EG




דיזה מייצבת

המלצת דיזות (2 עד 5 דיזות)

ספיקת המשאבה	כמות דיזות / לחץ בבר: גודל	2 דיזות	3 דיזות	4 דיזות	5 דיזות
1000 l/h (16.5 ל'/דקה)	020	-	140	80	50
	025	200	90	50	-
	030	140	60	40	-
	040	80	40	-	-
1250 l/h (20 ל'/דקה)	020	-	-	130	90
	025	-	150	90	60
	030	-	110	60	40
	040	160	60	30	-
	050	100	40	-	-
1500 l/h (25 ל'/דקה)	020	-	-	190	120
	025	-	-	120	80
	030	-	150	80	60
	040	190	80	50	-
	045	150	70	40	-
	050	120	50	-	-
	060	80	40	-	-
1750 l/h (30 ל'/דקה)	020	-	-	-	160
	025	-	-	160	100
	030	-	200	110	70
	040	-	110	60	40
	050	160	70	40	-
	060	110	50	-	-
	070	80	30	-	-
2000 l/h (33 ל'/דקה)	020	-	-	-	210
	025	-	-	210	130
	030	-	-	150	90
	040	-	150	80	50
	050	200	100	50	-
	060	150	60	40	-
	070	100	50	-	-
	080	80	40	-	-
2500 l/h (40 ל'/דקה)	025	-	-	-	220
	030	-	-	240	150
	040	-	230	130	90
	050	-	150	90	50
	060	230	110	60	40
	070	180	80	40	-
	080	130	60	-	-
	090	100	50	-	-
3000 l/h (50 ל'/דקה)	030	-	-	-	210
	040	-	-	190	120
	050	-	220	120	80
	060	-	160	80	50
	070	240	110	60	-
	080	190	90	40	-
	090	150	70	-	-
	100	120	60	-	-

המק"ט שלכם

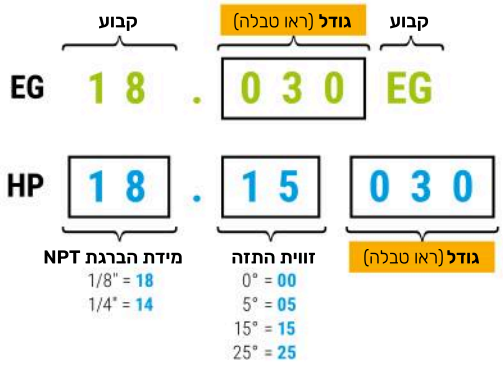

המלצת דיזה (דיזה אחת)

גודל	ספיקה (ל'/דקה) בלחץ: 20 בר	25 בר	30 בר	35 בר	40 בר	50 בר	60 בר	70 בר	100 בר	150 בר	200 בר	275 בר	350 בר
020	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.6	5.6	6.4	7.4	8.3
030	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.7	6.8	8.4	9.7	11.4	12.6
040	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.4	7.1	7.6	9.1	11.2	12.9	15.6	17.5
045	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	7.3	7.9	8.6	10.3	12.6	14.5	16.6	18.7
050	5.1	5.7	6.2	6.7	7.2	8.1	8.8	9.5	11.4	14.0	16.1	18.8	21.2
055	5.6	6.3	6.9	7.4	7.9	8.9	9.7	10.5	12.5	15.4	17.7	20.6	23.4
060	6.1	6.8	7.5	8.1	8.6	9.7	10.6	11.4	13.7	16.7	19.3	22.6	25.5
065	6.6	7.4	8.1	8.8	9.4	10.5	11.5	12.4	14.8	18.1	21.0	24.5	27.5
070	7.1	8.0	8.7	9.4	10.1	11.3	12.4	13.3	16.0	19.5	23.0	26.0	29.3
075	7.6	8.5	9.4	10.1	10.8	12.1	13.2	14.3	17.1	21.0	24.0	28.1	31.6
080	8.2	9.1	10.0	10.8	11.5	12.9	14.1	15.3	18.2	22.0	26.0	30.0	33.7
090	9.2	10.3	11.2	12.1	13.0	14.5	15.9	17.2	21.0	25.0	29.0	33.5	37.8
100	10.2	11.4	12.5	13.5	14.4	16.1	17.7	19.1	23.0	28.0	32.0	37.6	42.1
150	15.3	17.1	18.7	20.0	22.0	24.0	26.0	29.0	34.0	42.0	48.0	56.0	63.0
200	20.0	23.0	25.0	27.0	29.0	32.0	35.0	38.0	46.0	56.0	64.0	74.7	84.1



דיזה קרמית (עם אום מסתובב *)

מק"ט	IN	זווית	גודל
29.076*	G3/8" F	80°	040
29.075	---	80°	040



דיזת קצף

מק"ט	IN	זווית	גודל
18.50400	1/8"NPTM	50°	400



דיזה מייצבת (בלי דיזה פנימית)

מק"ט	IN
14.901	1/4" NPTM
14.902	1/8" NPTM

מקרא
M.. = הברגה מטרית, M.. = זכר, F = נקבה, G = הברגת צינור (גז), R = הברגת צינור קונית, QV = מחברים מהירים, SV = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, L = ארוך, NW = קוטר נומינלי, SW = מידת מפתח, IN = כניסת המדיום, OUT = יציאת המדיום, RS = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

דיזות טורבו

דיזת הטורבו של Mosmatic מגדילה את שטח הכיסוי בניקוי. הסיבוב של סילון ה-0° יוצר פעולת חציבה חודרת, שחוסכת זמן וכסף. זה פתרון שדרוג ללחץ גבוה למשטחים קשים, כמו בטון, הסרת גרפיטי או כלי רכב מכוסים בבוץ. מעבר מדיזה שטוחה לדיזת טורבו מגביר מאוד את יעילות הניקוי.

✓ מקצר את זמן הניקוי בחצי
✓ כיסוי רחב יותר בהתזה של 0°

חשוב: תמיד להפעיל דיזות טורבו כשהן מופנות כלפי מטה.
אין להשתמש בלי הגנה!







דיזת טורבו «iRex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	90°C	400 בר	צהוב	3.0	G1/4" F	14.200
			סגול	3.5		14.201
			חום	4.0		14.202
			שחור	5.0		14.204
			תכלת	5.5		14.205
			אדום	6.0		14.206
			לבן	6.5		14.207
			ורוד	7.0		14.208
			כתום	8.0		14.209
			ירוק	9.0		14.210
			אפור	10.0		14.211

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו לחפירה בלחץ מים «iRex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	90°C	200 בר	כתום	8.0	G1/2" F	14.229
			ירוק	9.0		14.230
			אפור	10.0		14.231

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו «Rex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	100°C	400 בר	צהוב	3.0	G1/4" F	14.100
			סגול	3.5		14.101
			חום	4.0		14.102
			שחור	5.0		14.104
			תכלת	5.5		14.105
			אדום	6.0		14.106
			לבן	6.5		14.107
			ורוד	7.0		14.108
			כתום	8.0		14.109
			ירוק	9.0		14.110
			אפור	10.0		14.111

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	100°C	250 בר	צהוב	3.0	G1/2" F	14.120
			סגול	3.5		14.121
			חום	4.0		14.122
			שחור	5.0		14.124
			תכלת	5.5		14.125
			אדום	6.0		14.126
			לבן	6.5		14.127
			ורוד	7.0		14.128
			כתום	8.0		14.129
			ירוק	9.0		14.130
			אפור	10.0		14.131

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו «Rex small»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.3 ק"ג	100°C	250 בר	חום	4.0	G1/4" F	14.932
			תכלת	5.5		14.934

גדלים אחרים לפי בקשה.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	מתג רגל
	14.0 ק"ג	**80.987**	למנקה הגגות DR-520 IN M22x1.5 M, OUT M22x1.5 F

	משקל	מק"ט	רגלית תמיכה
	0.1 ק"ג	**78.9012**	ל-HURF-300, 90 מ"מ

	משקל	מק"ט	לוח הגנה למנקה תעלות
	0.7 ק"ג	**901.022**	ל-ø300, נירוסטה
	1.3 ק"ג	**901.023**	ל-ø400, נירוסטה
	2.1 ק"ג	**901.024**	ל-ø500, נירוסטה
	3.0 ק"ג	**901.025**	ל-ø600, נירוסטה
	0.05 ק"ג	**81.942**	ערכת ברגים

	משקל	מק"ט	לוח הגנה למנקה משטחים
	0.16 ק"ג	**902.922**	ל-ø200
	0.44 ק"ג	**905.378**	ל-ø300
	1.07 ק"ג	**906.088**	ל-ø410
	1.68 ק"ג	**905.557**	ל-ø520
	3.97 ק"ג	**906.089**	ל-ø750

	משקל	מק"ט	חיבור מהיר
	0.07 ק"ג	**50.131**	IN M22x1.5 F, OUT 6 (1/4"), NW 4
	0.07 ק"ג	**50.132**	IN M22x1.5 F, OUT 8 (5/16"), NW 5.8
	0.06 ק"ג	**50.133**	IN M22x1.5 F, OUT 10 (3/8"), NW 7

	משקל	מק"ט	דיזה מייצבת
	0.1 ק"ג	**14.901**	1/4" NPTM, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.902**	1/8" NPTM, 93 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.935**	1/8" NPTM, 68 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.939**	1/4" NPTM, 70 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.940**	תקע חיבור מהיר ø12, 103 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.943**	1/4" NPTF, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.945**	1/4" NPTF, 68 מ"מ

	משקל	מק"ט	מחבר סיבובי לאקדחי ריסוס צבע
	0.43 ק"ג	**32.916**	IN G1/4" F, OUT G1/4" M
	0.43 ק"ג	**32.918**	IN G1/8" F, OUT G1/8" M

	משקל	מק"ט	מפרק 275 בר, 120°C
	0.24 ק"ג	**42.001**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 4
	0.15 ק"ג	**42.906**	IN G1/4" F, OUT G1/8" F, NW 5
	0.15 ק"ג	**42.907**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 5

	משקל	מק"ט	TYR ו-II
	0.1 ק"ג	**81.905**	לייצוב מנקה התעלות

	משקל	מק"ט	TYR נייד (מתכוונן)
	4.1 ק"ג	**81.911**	לצינור ø150-300
	4.3 ק"ג	**81.902**	לצינור ø300-500
	7.0 ק"ג	**81.903**	לצינור ø500-600

מנקה התעלות אינו כלול.

	משקל	מק"ט	מתאם עם מסגנת
	0.06 ק"ג	**53.001**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M, MC 50
	0.06 ק"ג	**53.002**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M, MC 200
	0.06 ק"ג	**53.005**	IN G1/2" F, OUT G1/2" M, MC 50
	0.06 ק"ג	**53.006**	IN G1/2" F, OUT G1/2" M, MC 200

MC = צפיפות רשת (Mesh count)

	משקל	מק"ט	ברז כדורי דו־כיווני
	0.42 ק"ג	**90.066**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.53 ק"ג	**90.100**	IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.64 ק"ג	**90.110**	IN G1/2" F, OUT G1/2" F

	משקל	מק"ט	מתאם הארכה
	0.05 ק"ג	**38217**	למנקה הגגות DR-520 IN G3/8" F, OUT G3/8" M

	משקל	מק"ט	הארכה למנקה משטחים
	0.3 ק"ג	**78.908**	440 מ"מ, נירוסטה IN M22x1.5 F, OUT G1/4" M

	משקל	מק"ט	ערכת החלפה לידית אחיזה
	0.2 ק"ג	**78.945**	למנקה משטחים ø200/300

	משקל	מק"ט	מגביהי גובה ארוכים
	0.2 ק"ג	**904.351**	למנקה הגגות DR-520

	משקל	מק"ט	מסנן לחץ גבוה
	0.2 ק"ג	**90.060**	IN G1/4" F, OUT R1/4" M
	0.25 ק"ג	**90.062**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M

	משקל	מק"ט	מצמד מהיר ללחץ גבוה נירוסטה, 350 בר
	0.06 ק"ג	**70.010**	G1/4" F, D 12, NW 6, SW 22
	0.08 ק"ג	**70.011**	G1/4" M, D 12, NW 6, SW 22
	0.1 ק"ג	**70.012**	G3/8" F, D 15, NW 9, SW 24
	0.1 ק"ג	**70.013**	G3/8" M, D 15, NW 9, SW 24

	משקל	מק"ט	תקע מהיר ללחץ גבוה נירוסטה, 350 בר
	0.03 ק"ג	**70.020**	G1/4" F, D 12, NW 6, SW 17
	0.03 ק"ג	**70.021**	G1/4" M, D 12, NW 6, SW 17
	0.06 ק"ג	**70.022**	G3/8" F, D 15, NW 9, SW 22
	0.06 ק"ג	**70.023**	G3/8" M, D 15, NW 9, SW 22

	משקל	מק"ט	אקדח לחץ גבוה «Mosmatic «NEO
	0.6 ק"ג	**29.094**	350 בר, 150°C, כוח לחיצה נמוך IN G3/8" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**29.104**	500 בר, 150°C, כוח לחיצה נמוך IN G3/8" F, OUT G1/4" F

מוצרים נוספים בעמוד אקדחי הלחץ הגבוה.

	משקל	מק"ט	מגן דיזה
	0.01 ק"ג	**29.010**	מתלבש על ø16 ו-G3/8"

מוצרים נוספים לפי בקשה.

	משקל	מק"ט	דיזות
	0.04 ק"ג	**78.983**	ערכת דיזות 2# למנקה המשטחים AQUA
	3.8 ק"ג	**80.9011**	ערכת שדרוג ללחץ נמוך לסדרת Hurricane
	0.6 ק"ג	**29.102**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 3#
	0.6 ק"ג	**29.103**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 4#
	0.6 ק"ג	**29.119**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 5#
	0.02 ק"ג	**29.076**	דיזה קרמית, זווית 80° מידה 180 (040), IN G3/8" F

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

אקדחי לחץ גבוה

- ✓ זמין גם בגרסת Weep, לזרימה קלה שמונעת קיפאון
- ✓ עיצוב ארגונומי
- ✓ טכנולוגיית הדק בכוח לחיצה נמוך

Mosmatic מציעה מגוון רחב של אקדחי לחץ גבוה: מאקדחי Low Trigger Force, שמפחיתים ב-90% את כוח ההחזקה וב-40% את כוח הלחיצה על ההדק, ועד דגמים עם מחבר סיבובי מובנה. יש גם דגמים רגילים ודגמי Weep.







אקדח «Mosmatic «Nano

לחץ: 275 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	זרימה חופשית	חריץ	Weep	מק"ט
0.8 ק"ג	---	---	כן	**29.054**
0.8 ק"ג	---	כן	כן	**29.117**
0.8 ק"ג	---	---	---	**29.144**
0.8 ק"ג	כן	---	---	**29.967**



אקדח «Mosmatic «Aero

לחץ: 275 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	חריץ	Weep	מק"ט
0.5 ק"ג	---	---	**29.045**
0.5 ק"ג	---	כן	**29.034**
0.5 ק"ג	כן	---	**29.092**
0.5 ק"ג	כן	כן	**29.037**



אקדח «Mosmatic «Neo

טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	צבע	לחץ	מחבר סיבובי	LTF	Weep	מק"ט
0.6 ק"ג	כתום	310 בר	---	---	---	**29.100**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	---	כן	---	**29.094**
0.6 ק"ג	אדום	500 בר	---	כן	---	**29.104**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	כן	כן	---	**29.131**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	כן	כן	כן	**29.133**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	---	כן	כן	**29.141**
0.6 ק"ג	כתום	275 בר	כן	---	---	**29.161**
0.6 ק"ג	כתום	275 בר	כן	---	כן	**29.163**

LTF = כוח לחיצה נמוך על ההדק



אקדח «Mosmatic «Neo

טמפרטורה: 150°C
IN G1/2" F, OUT G1/2" F

משקל	צבע	לחץ	מק"ט
0.7 ק"ג	כחול	600 בר	**29.135**

ערכת תיקון לאקדח

לאקדח	מק"ט
Nano	29.055
Neo	29.146



אקדח «Mosmatic «Pro

לחץ: 350 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	צבע ההדק	מחבר סיבובי	חריץ	Weep	LTF	מק"ט
0.6 ק"ג	אפור	---	---	---	---	**29.501**
0.6 ק"ג	אפור	---	---	כן	---	**29.502**
0.6 ק"ג	אפור	---	כן	כן	---	**29.503**
0.6 ק"ג	אפור	כן	---	---	---	**29.504**
0.6 ק"ג	אפור	כן	---	כן	---	**29.505**
0.6 ק"ג	אפור	כן	כן	כן	---	**29.506**
0.6 ק"ג	שחור	---	---	---	כן	**29.601**
0.6 ק"ג	שחור	---	---	כן	כן	**29.602**
0.6 ק"ג	שחור	---	כן	כן	כן	**29.603**
0.6 ק"ג	שחור	כן	---	---	כן	**29.604**
0.6 ק"ג	שחור	כן	---	כן	כן	**29.605**
0.6 ק"ג	שחור	כן	כן	כן	כן	**29.606**

LTF = כוח לחיצה נמוך על ההדק

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל

יותר מ־10 שנים של ניסיון בציוד ניקוי בלחץ מים. את הציוד בקטלוג אפשר להזמין דרכנו.

הדגמה אצלכם, לפני שקונים

מגיעים לכל מקום בארץ ומראים איך הציוד עובד אצלכם.

שנה אחריות

על כל מוצר, בשימוש סביר.

משלוח לכל הארץ

שולחים את הציוד לכל מקום בישראל.

שירות וחלקי חילוף

מחברים סיבוביים, זרועות רוטור, דיזות, גלגלים ועוד.

הצעת מחיר בוואטסאפ

שלחו לנו את המק"טים מהקטלוג, ונחזור אליכם עם הצעת מחיר.

ציוד מקורי משווייץ

אנחנו היבואן הרשמי של Mosmatic. המק"טים והנתונים כמו בקטלוג.

דברו איתנו

וואטסאפ: 052-6362107

טלפון: 050-6362755

דוא"ל: mosmatic.israel@gmail.com

אתר: www.ben-gigi.co.il

ראשון–חמישי, 8:00 עד 18:00

וואטסאפ

האתר

אנחנו מגיעים אליכם להדגמה, ושולחים לכל הארץ.

הקטלוג תורגם לעברית על ידי בן גיגי. הנוסח המחייב הוא הקטלוג המקורי של Mosmatic באנגלית.

WWW.MOSMATIC.COM

ME26



היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
mosmatic.israel@gmail.com
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi



Mosmatic AG
Oberhelfenschwilerstrasse 6
CH-9126 Necker, SWITZERLAND
Phone +41 71 375 64 64
Email sales@mosmatic.com



Mosmatic Corporation
8313-196th Ave. P.O.Box 400
Bristol, WI 53104-0400 USA
Phone +1-800-788-9880
Email swivels@mosmatic.com



Mosmatic Canada Inc.
6201 rue Marivaux
Saint-Léonard, QC H1P 3H6, CANADA
Phone +1-844-384-1602
Email canada@mosmatic.com



Mosmatic Australasia Pty Ltd.
2/71 Richland Avenue
Coopers Plains QLD 4108, AUSTRALIA
Phone +61 7 3161 5314
Email australia@mosmatic.com



Mosmatic España S.L.
Calle Holanda nº13
50180 Utebo, Zaragoza, ESPAÑA
Phone +34 876 11 24 92
Email espana@mosmatic.com

swiss quality

www.mosmatic.com

© 2026 Mosmatic AG All rights reserved. Reproduction, also in part, only with permission of Mosmatic AG.