ME26

mosmatic



הקטלוג המלא

2026 R1

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il
Ben Gigi

העולם שלנו סובב תחת לחץ



אודותינו

Mosmatic AG היא חברה משפחתית בבעלות ובניהול המשפחה, שנוסדה בשנת 1978. שם החברה מורכב משם מקום הייצור הראשון, העיירה מוסנאנג (Mosnang), ומהמילה אוטומטי (Mosmatic = Mosnang Automatic). אחרי כמה שנים של פעילות וצמיחה עבר המטה שלנו למתקן חדש וגדול יותר בנקר (Necker), שם אנו נמצאים עד היום.

Mosmatic AG היא יצרנית שבסיסה בשווייץ. כבר יותר מ-40 שנה אנו מספקים בהצלחה מוצרי איכות לענף שטיפת הרכב, למחברים סיבוביים ולתעשיית הניקוי בלחץ גבוה. במפעל שלנו אנו מייצרים את כל מגוון המוצרים, ומשם מתנהל גם חלק גדול מההפצה לרשת העולמית שלנו.

Mosmatic גאה לעבד חומרים מעולים במכונות בטכנולוגיה החדישה ביותר, כדי לייצר רכיבים ומוצרים באיכות גבוהה. אנו משווקים מוצרים מוכנים למשווקים, ומציעים גם פתרונות בהתאמה אישית בתכנון חדשני. האמינות והחוויה הטובה בשימוש במוצרים שלנו הן פרי של שיפור מתמיד בתכנון, ביעילות ובעמידות.

פטריק ריבן (מנכ"ל):
"מבחינתנו איכות היא לא רק סיסמה, אלא אמת המידה למאמצים, לסדרי העדיפויות ולמטרות שלנו."



תעודות SN EN ISO 9001:2015 / SN EN ISO 14001:2015

פתח דבר

אנו גאים להציג את הקטלוג החדש של מגוון המוצרים של Mosmatic. לנוחותכם איחדנו את שלוש החטיבות שלנו לספר אחד ומקיף: שטיפת רכב, ניקוי בלחץ גבוה והמחברים הסיבוביים המדויקים שלנו נמצאים כעת בקטלוג אחד. מוצרי Mosmatic הם מותג של איכות, אמינות וביצועים, שלקוחות למדו לצפות להם ולהעריך אותם בעבודתם היומיומית.

המטרה שלנו היא לספק לכם תמיד מוצרים באיכות הגבוהה ביותר בכל השלבים: תכנון, ייצור ותחזוקה. Mosmatic מייצרת רכיבים ואביזרים מדויקים במיוחד, המשמשים מגוון רחב של יישומים ותעשיות. אנו מתמקדים בייצור מוצרים יעילים ואמינים, שעולים על ציפיות הלקוחות ועל תקני התעשייה.

כדי לעמוד בהבטחת האיכות שלנו, אנו מתכננים, מפתחים ומייצרים את כל המוצרים לפי תקני ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015. המגוון הרחב מיוצר בשווייץ ובארצות הברית, בהתאם לתקנים ולנורמות הבינלאומיים.

רבים מהמוצרים שלנו מופיעים בקטלוג זה ובאתר www.mosmatic.com. לעדכונים האחרונים, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות או בקרו במדור החדשות באתר.

קטלוג זה הוכן בקפידה, כדי לספק לכם מידע מועיל. עם זאת, מאחר שאנו ממשיכים לפתח ולתכנן מוצרים, ייתכנו בו טעויות דפוס או הקלדה.

כל הנתונים והמידות ניתנים ללא התחייבות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק את הקטלוג, כולו או חלקו, ללא רשותנו.

יש לכם שאלה או בקשה? אל תהססו לפנות לצוות של Mosmatic.

Mosmatic Corporation, בריסטול, ארה"ב



Mosmatic Canada Inc., סן לאונרד, קנדה



Mosmatic Australasia Pty Ltd., קופרס פלייגנס, אוסטרליה



Mosmatic España S.L., סרגוסה, ספרד

תוכן העניינים

ברוכים הבאים 2
תוכן העניינים 3
מוצרים חדשים, שדרוגים ותוספות 4
ידע מקצועי ויישומים מיוחדים 5-8

מחברים סיבוביים
בחירה לפי שימוש 78
בחירה לפי סוג מבנה 79
DGV – מחברים סיבוביים 80
DGVI – מחברים סיבוביים 81
DGK – מחברים סיבוביים 82-83
DGS – מחברים סיבוביים 84
DKS – מצמדים סיבוביים 85
DGE – מחברים סיבוביים 86
DGEI – מחברים סיבוביים 87
DGR – מחברים סיבוביים 88
WDE – מחברים סיבוביים 89
WDEI – מחברים סיבוביים 90-91
WDG – מחברים סיבוביים 92
WDB – מחברים סיבוביים 93
WDC – מחברים סיבוביים 94
WDRS – מחברים סיבוביים 95
DGL – מחברים סיבוביים 96
DGG – מחברים סיבוביים 97
DGF – מחברים סיבוביים 98
DXL – מחברים סיבוביים 99
DXLS/DXGS/DXFS – מחברים סיבוביים לקיטור 100
DXG – מחברים סיבוביים 101
DXF – מחברים סיבוביים 102
DXTI – מחברים סיבוביים 103
DYL – מחברים סיבוביים 104
DYG – מחברים סיבוביים 105
DYF – מחברים סיבוביים 106
DYW – מחברים סיבוביים 107
DYCI/DYDI – מחברים סיבוביים 108
DYT/DYU – מחברים סיבוביים 109
DYKI – מחברים סיבוביים 110
KGK – מפרקים סיבוביים 111
QVS – חיבורים מהירים 112

שסתומים אל־חוזרים 113
מתאמים 114
מתאם עם מסננת 115
מצמדים ללחץ גבוה 115

טופס פנייה למחבר סיבובי 116

EV-Matic 117

למה לקנות אצלנו 118

שטיפת רכב
זרוע תקרה Z-Series 10
זרוע תקרה Z-Series מחוממת עם תאורת LED 11
זרוע תקרה עם תאורת LED 12
זרוע תקרה 13-14
זרוע תקרה כפולה 15
זרוע תקרה "1/2, זרוע קיר "1/2 16
זרוע קיר 17
הארכה לזרוע קיר 18
אביזרים לזרועות 19
זרוע למערכת אוויר 20
עמדה למערכת אוויר 21
מייבש Mosmatic 22
אביזרים למערכת אוויר 23
זרוע אנכית 24
חבילות לתא שטיפה 25
מחזיק מוט 26
דלי מברשות 27
מוטות לחץ גבוה 28
מוטות בהתאמה אישית 29
מוט עם מסננת 30
מוצרי קצף 31
תותח קצף 32
מוטות מברשת 33
מוטות מברשת בהתאמה אישית 34
מוט מברשת גמיש 35
אביזרים לתא השטיפה 36-37
דיזות רוטור MOSjet 38
מנקה גלגלים Wheelblaster Pro 39
מנקה גלגלים Wheelblaster Compact 40
מנקה גלגלים Wheelblaster 41
מנקה תחתית עם רמפה 42
מנקה תחתית נייח 43
מגן התזה 44

ציוד ניקוי בלחץ מים
מסיר מסטיקים 46
מנקה משטחים Professional 47
מנקה משטחים Allrounder 48
AQUA 49
AQUA Pro 50
מסיר גרפיטי 51
מנקה משטחים Contractor 52
מנקה משטחים Contractor Big 53
מנקה משטחים Commercial 54
מנקה משטחים Universal 55-56
Steaminator 57
הוריקן Flip 58
הוריקן ø300 59
הוריקן 60
הוריקן פרו 61
מנקה גגות 62
ערכת שדרוג למנקה משטחים 63
מנקה תעלות 64
מוט TRL 65
מוטות לחץ גבוה מיוחדים 65
מנקה שוחות 66
מנקה ממגורות 66
מנקה מיכלים 67
Spider 68
Spider מתכוונן 69
זרועות רוטור 70-71
דיזות 72
דיזות טורבו 73
אביזרים למכונות לחץ גבוה 74
אקדחי לחץ גבוה 75

WWW.MOSMATIC.COM

מוצרים חדשים



EV-Matic – עמוד 117



מנקה מיכלים – עמוד 67



תותח קצף – עמוד 32



שסתומים אל־חוזרים – עמוד 113



דיזות רוטור MOSjet – עמוד 38



הוריקן ø300 – עמוד 59



FL-EG 200 ו־300 – עמוד 55



אקדח לחץ גבוה Pro – עמוד 75

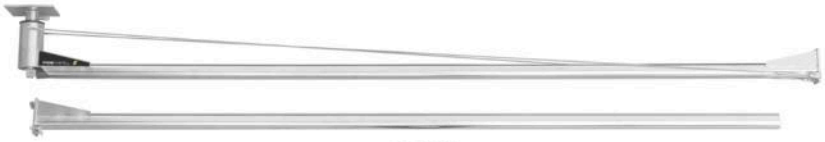

זרוע תקרה DKPL – עמוד 14



שדרוגים ותוספות



410 FL-ERG, 500 בר – עמוד 56



משאבה בביצועים גבוהים – עמוד 42



מוט Mosmatic LAN-P, 400 בר – עמוד 28



DGE ו־DGEI – מעמוד 86



DGR – עמוד 88



הארכה לזרוע קיר 4500/6000 – עמוד 18

WWW.MOSMATIC.COM

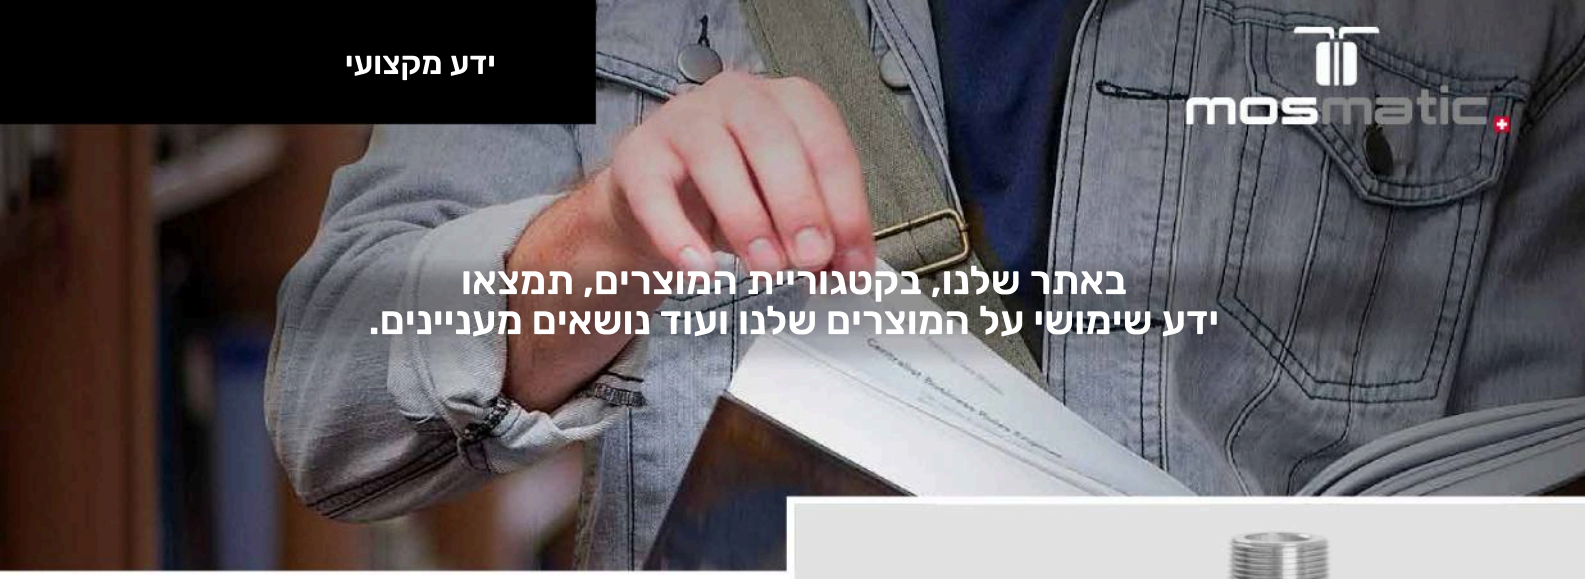

באתר שלנו, בקטגוריית המוצרים, תמצאו ידע שימושי על המוצרים שלנו ועוד נושאים מעניינים.



מחברים סיבוביים איכותיים – למגוון רחב של יישומים

לא תמיד שמים לב אליהם, אבל בתעשיות רבות הם חיוניים: המחברים הסיבוביים. יישומים רבים דורשים מחברים סיבוביים, למשל שטיפות רכב, מתקני ייצור, גלגלות צינור, מערכות ניקוי, מערכות הידראוליות ועוד. תחומי השימוש המגוונים מציבים למחברים הסיבוביים דרישות רבות. בזכות מגוון תכנונים, קטרים נומינליים וחומרי אטימה, Mosmatic נותנת מענה ליישומים ולתעשיות רבים.



מנקי משטחים לשימוש מקצועי

זמן זה כסף, וזה נכון בכל התעשיות. במיוחד בתחום הניקיון חשוב לעבוד ביעילות כדי להגיע לתוצאות משתלמות. עם מנקה משטחים אפשר לנקות מהר פי כמה ממוט לחץ גבוה רגיל. בזכות קוטר ניקוי של עד 75 ס"מ, המשטחים נקיים מלכלוך תוך זמן קצר. הצלחת היא יתרון גדול: היא שומרת על הסביבה נקייה מהתזות של מי שטיפה ולכלוך. מלבד רצפות אפשר לנקות גם מדרגות, קירות, גגות ומשטחים אחרים.



יותר ממנקה תחתית

ענף הבנייה עובד עם כלי רכב כבדים, שצריך לנקות ולתחזק. תחזוקה של צי רכב גוזלת זמן וכסף, ואפשר לצמצם את שניהם בעזרת ציוד ניקוי מקצועי של Mosmatic. סדרת ההוריקן של Mosmatic, שפותחה ומיוצרת בשווייץ, תוכננה במיוחד לצרכים של ענף הבנייה, ועוזרת לתחזק את צי הרכב שלכם בחיסכון בזמן ובכסף.

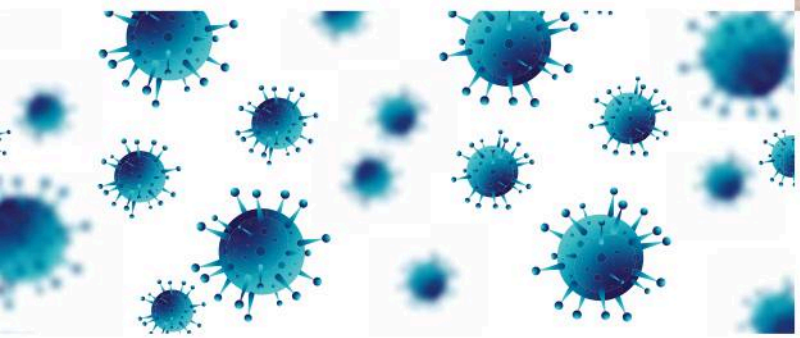

להילחם בנגיפים עם מוצרי Mosmatic

יש דרכים רבות להגן על עצמנו ועל הסובבים אותנו מפני הדבקה. אנחנו רוצים להתמקד בשמירה על סביבה נקייה ונטולת נגיפים וחיידקים. Mosmatic מציעה מגוון מוצרים לחיטוי.

המוצרים שלנו מוצאים לא פעם שימוש בתחומים לא צפויים.
יש לכם פרויקט דומה, או שקיבלתם השראה?
נשמח לדבר!

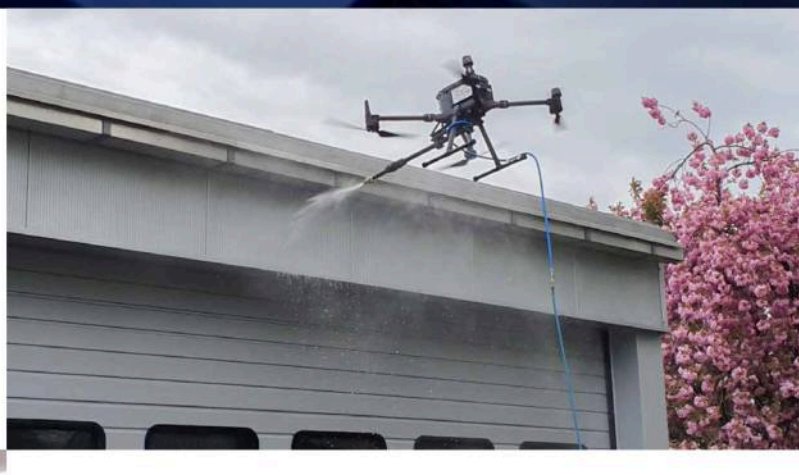

ניקוי בעזרת רחפנים

מוצרי Mosmatic משמשים גם בניקוי בעזרת רחפנים. מחברים סיבוביים איכותיים, זרועות רוטור ודיזות מייצבות מאפשרים ניקוי מדויק ויעיל. ניקוי חזיתות של מבנים בעזרת רחפנים הולך ותופס מקום, ויש לו יתרונות כלכליים. המוצרים העמידים של Mosmatic מספקים את התנאים האידיאליים לתוצאות מיטביות.

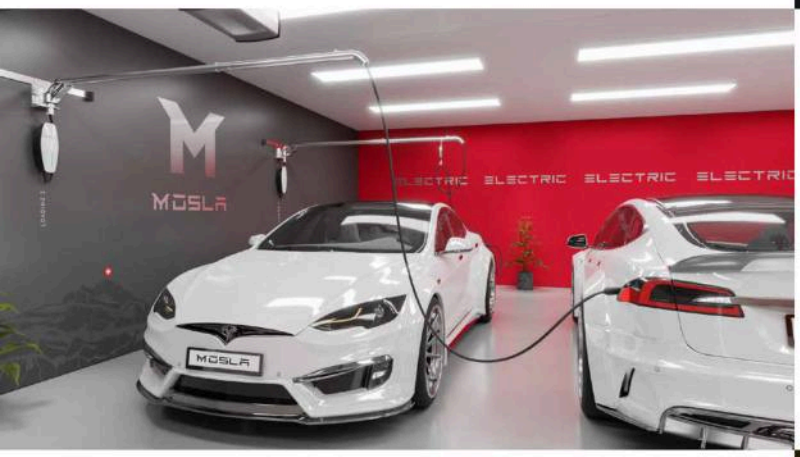

סידור כבלים בעמדות טעינה לרכב חשמלי

זרועות EV-Matic הן הפתרון האידיאלי לסידור הכבלים בעמדות טעינה לרכב חשמלי, בשטח פרטי ובשטח ציבורי. הן משפרות את הבטיחות כי הן מונעות מכשולים בדרך, מאריכות את חיי הכבלים כי הכבלים לא מונחים על הרצפה ולא נדרסים, ומשפרות את חוויית המשתמש כאמצעי בטיחות מראש. עם מבחר רחב של זרועות לקיר ושל אביזרים, אנחנו מספקים את הפתרון המתאים לצרכים שלכם. זרוע EV-Matic מבטיחה התקנה מסודרת ומראה מקצועי.



טיפול בבעלי חיים

מוצרי Mosmatic מספקים פתרונות מעשיים גם בטיפול בבעלי חיים, כמו בפרויקט שלנו באורוות סוסים. זרועות תקרה הותקנו כדי להקל על הניקוי, ומייבש Mosmatic הותקן יחד עם זרוע אוויר כדי לייבש את בעלי החיים אחרי הניקוי. השילוב הזה מבטיח טיפול רגוע בבעלי החיים, כי המוצרים שלנו מתוכננים לייבוש מהיר ויסודי ולשימוש נוח.



ניקוי טורבינות רוח

המחברים הסיבוביים של Mosmatic חיוניים לניקוי יעיל של טורבינות רוח. הם מתוכננים לתנאים קיצוניים ומאפשרים תנועה מדויקת של דיזות הניקוי. ניקוי קבוע שומר על יעילות הטורבינות ומגדיל את ייצור החשמל. המוצרים העמידים שלנו מצמצמים את זמני ההשבתה ומורידים את עלויות התפעול. לכן המחברים הסיבוביים של Mosmatic הם רכיב חיוני בפתרונות של אנרגיה בת־קיימא.



פירוטכניקה

מחברים סיבוביים של Mosmatic משמשים בפירוטכניקה, שם הם רכיבים חיוניים. התכנון העמיד והאמין שלהם תורם לבטיחות וליציבות של המערך כולו, ולכן הם חלק חשוב בטכנולוגיה המורכבת של זיקוקים בחללים סגורים ובחוץ.

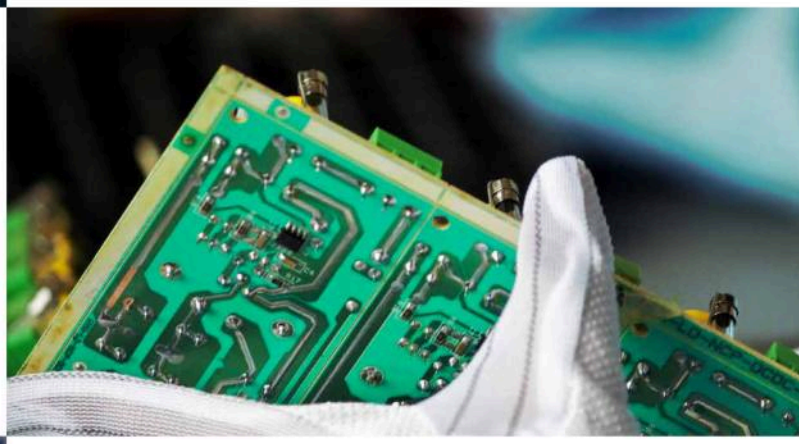

תעשיית המוליכים למחצה

המחברים הסיבוביים של Mosmatic ממלאים תפקיד חיוני בתהליכי הייצור הרגישים במיוחד של תעשיית המוליכים למחצה. הם מאפשרים תנועות מדויקות בציוד שדורש דיוק מרבי. העמידות והאמינות שלהם עוזרות לשמור על ייצור יציב ויעיל, בלי לפגוע בחומרים העדינים.

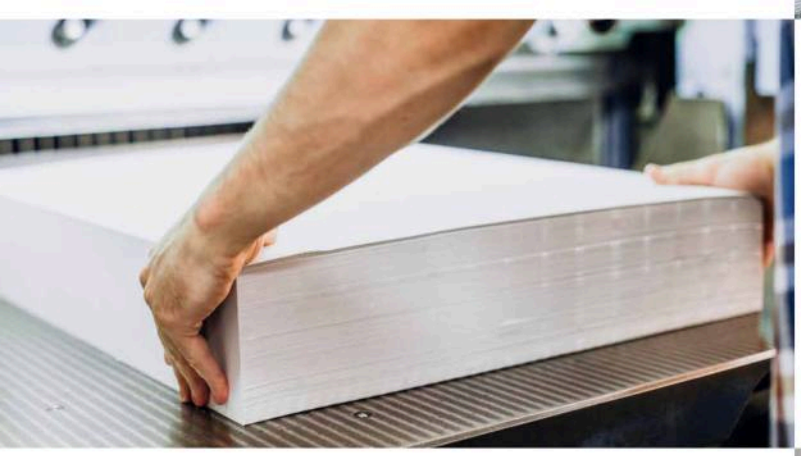

תעשיית הנייר

בתעשיית הנייר, המחברים הסיבוביים של Mosmatic משולבים במכונות ותומכים בתהליכי ייצור חלקים ויעילים. הם מתוכננים לסביבות תובעניות, ותורמים לביצועים עקביים של ציוד הייצור. העמידות והגמישות שלהם הופכות אותם לרכיב חשוב בתהליכי ייצור הנייר.

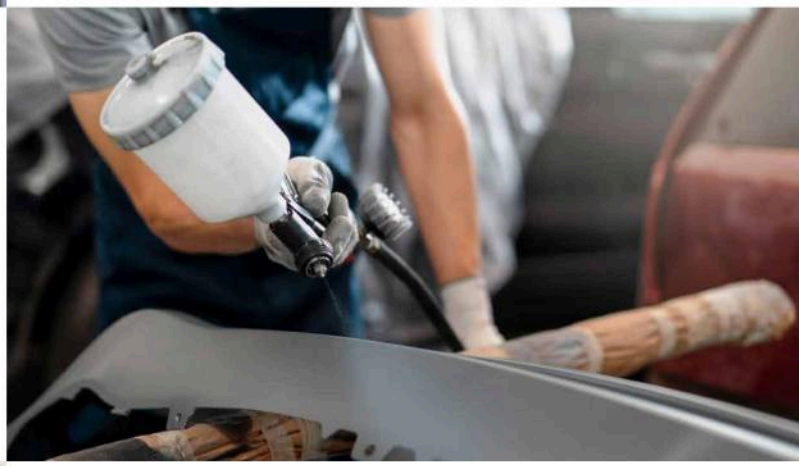

תעשיית הצבעים והציפויים

למוצרי Mosmatic מגוון רחב של יישומים בתעשיית הצבעים והציפויים. הם עוזרים לייעל את תהליכי הייצור ותומכים בטיפול חלק בצבעים ובציפויים. בזכות המבנה החזק והגמישות שלהם, הם מתאימים במיוחד לסביבות תובעניות שבהן אמינות ועמידות הן קריטיות.



ניקוי מכון חליבה

בתעשיות חשובות כמו תעשיית המזון, למוצרי Mosmatic יש תפקיד חשוב ומעשי. היגיינה וניקיון הם הכרח, במיוחד בייצור מזון. בפרויקט שבוצע לאחרונה, מנקי הגלגלים האיכותיים של Mosmatic (Wheelblaster) שימשו לניקוי מכון חליבה סיבובי, ועזרו לשמור על רמת ההיגיינה הגבוהה ביותר תוך הפחתת עבודת כפיים.



פנאומטיקה

למחברים הסיבוביים של Mosmatic יש יישומים מגוונים בפנאומטיקה. הם משמשים במערכות שונות ומבטיחים חיבור בטוח בין חלקים נעים לחלקים קבועים. האמינות והעמידות שלהם הופכות אותם לרכיב חשוב במערכות פנאומטיות, שם הם תורמים לפעולה חלקה ולאורך חיים ארוך.



הידראוליקה

מחברים סיבוביים של Mosmatic משמשים גם בהידראוליקה, ויש להם תפקיד חיוני במערכות הנעה הידראוליות. הם מבטיחים חיבור אמין להעברת נוזלים בלחץ, בלי לפגוע בתפקוד המערכת. בזכות המבנה החזק שלהם, הם אידיאליים ליישומים תובעניים שבהם יציבות ועמידות הן העיקר.



חיטוי כלי רכב

מנקה התחתית עם רמפה של Mosmatic אידיאלי לא רק לניקוי, אלא גם לחיטוי כלי רכב, במיוחד בחקלאות, למשל בלולים. כלי רכב צריכים חיטוי יסודי בכניסה למתקן וביציאה ממנו, כדי למנוע התפשטות של מחלות. מנקה התחתית מגיע ביעילות לאזורים שקשה להגיע אליהם, כמו החלק התחתון של הרכב, ומבטיח חיטוי מקיף. המערכת קלה לשימוש ונייידת, ולכן מאפשרת חיטוי גמיש ומהיר.



ניקוי רשתות דגים

Mosmatic מייצרת מחברים סיבוביים מיוחדים לשימוש בסביבה של מים מלוחים. הם אידיאליים לרובוטים שמנקים רשתות דגים. המבנה החזק שלהם עומד בתנאים הקשים של ניקוי רשתות בחקלאות ימית ובדיג. המחברים האלה עוזרים להסיר ביעילות מזהמים כמו אצות, בוצה ומשקעים אחרים, ושומרים על אורך החיים והתפקוד של הרשתות.

המטרה שלנו:
לספק מוצרים שמשלבים מראה וביצועים, ומעניקים ערך לכם וללקוחות שלכם.

שטיפת רכב



שטיפת רכב בשירות עצמי

כממציאה של זרועות התקרה Z, Mosmatic קבעה את הסטנדרט בטכנולוגיה של זרועות תקרה וקיר. החידושים שלנו יצרו את קו המוצרים המגוון ביותר שקיים היום. בזכות תכנון עקבי, עמידות יוצאת דופן ותפעול ידידותי, Mosmatic היא הבחירה המהימנה של אנשי מקצוע בתעשייה ובעסקים בכל העולם. אנחנו ממשיכים להתמקד בתכנון, בבנייה ובאספקה של המוצרים האיכותיים ביותר בשוק.



מכונות שטיפה אוטומטיות ומנהרות שטיפה

יצרני ציוד, טכנאי שירות ובעלי עסקים יודעים שאפשר לסמוך על האיכות של מוצרי Mosmatic. המוצרים שלנו מתוכננים לעמוד בסביבת השטיפה הקשה, והוכיחו שהם עומדים ברמות הגבוהות ביותר. מהרעיון והתכנון ועד שדרוג המערכת, אנחנו הכתובת הראשונה שלכם.



שטיפת רכב מסחרי

Mosmatic מספקת פתרונות תעשייתיים ברמת ביצועים גבוהה גם לשטיפות התובעניות ביותר. ממנקי גלגלים ועד מערכות לתחתית הרכב ולאזורים שקשה להגיע אליהם, אנחנו מציעים רכיבים שמתוכננים לצרכים שלכם. ליישומים קטנים בהיקף נמוך או לגדולים בהיקף גבוה, המבחר הרחב שלנו מבטיח את הפתרון הנכון לכל צורך.



אביזרים

עם מותגים מובילים ומוצרים אמינים ואיכותיים, אתם מראים ללקוחות שלכם שאתם לא רק ספק, אלא שותף בתעשייה.

זרוע תקרה Z-SERIES

- ✓ סיבוב חלק של 360°, עד 275 בר
- ✓ כמה זרועות עם נקודות סיבוב מרכזיות
- ✓ מניעת מתיחה של הצינור והגנה עליו
- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ מראה נקי וקלאסי

הפתרון האידיאלי לשטיפת רכב בשירות עצמי. הצורה הייחודית של זרועות ה-Z של Mosmatic מאפשרת להתקין כמה זרועות תקרה בתא שטיפה אחד. כך אפשר להוסיף לתוכניות הקיימות שירותים רווחים, כמו קצף וייבוש באוויר.

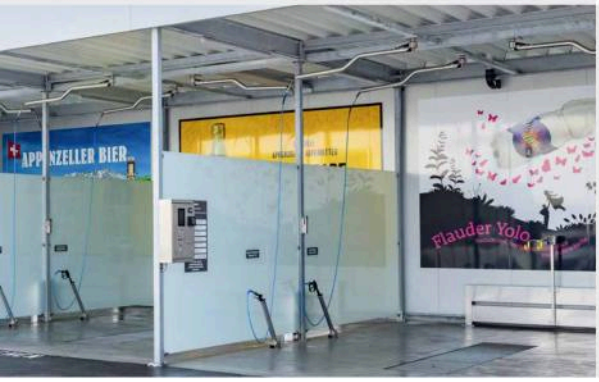





DKZ

מק"ט	L	A	B	C	D	משקל
65.909	850	2500	550	800	400	7.8 ק"ג
65.950	1200	3550	725	1150	575	8.7 ק"ג
65.003	1450	4300	850	1400	700	9.6 ק"ג
65.013	1550	4600	900	1500	750	9.9 ק"ג
65.023	1650	4900	950	1600	800	10.2 ק"ג
65.033	1750	5200	1000	1700	850	10.5 ק"ג

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת.



DKZF (עם זרוע גמישה)

מק"ט	L	A	B	C	D	משקל
65.005	1450	4300	850	1400	700	10.2 ק"ג
65.015	1550	4600	900	1500	750	10.4 ק"ג
65.025	1650	4900	950	1600	800	10.5 ק"ג
65.035	1750	5200	1000	1700	850	11.4 ק"ג

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת.

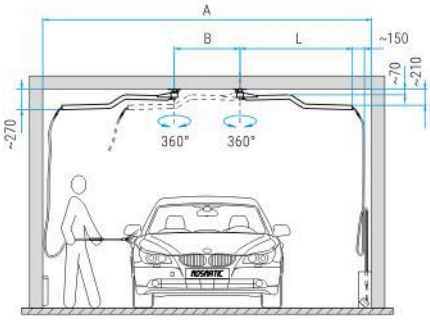



עומס מותר לכל קדח, לפחות
N 30,000 (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-3-12 pH

מוצרים ידידותיים לסביבה

התקנה מרובעת



** בשילוב עם זרוע אוויר, יש להאריך את זרועות DKZ במק"ט 902.753.

התקנה משולשת



התקנה משולשת*



* לא מתאים לתושבת 65.903

התקנה כפולה



מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi

mosmatic

זרוע תקרה Z-SERIES מחוממת עם תאורת LED

- ✓ המדיום לא קופא בזרוע התקרה
- ✓ זרוע תקרה מחוממת עם צינור לחץ גבוה
- ✓ חיסכון במים בחורף
- ✓ כולל צינור לחץ גבוה Comfort באורך 4200 מ"מ
- ✓ סיבוב חלק של 360°
- ✓ המחשה של מחזורי השטיפה או של החימום

עם זרוע התקרה המחוממת של Mosmatic, קיפאון המדיום בעונה הקרה הוא נחלת העבר. בזכות כבל החימום שעובר מזרוע התקרה עד המוט או האקדח, המדיום מחומם כל הזמן, וכך אפשר לצמצם למינימום את הזרמת המים הקבועה שנועדה למנוע קיפאון. הדרישה היחידה היא חיבור לחשמל. בנוסף, יש לה כל היתרונות של זרוע התקרה Z-Series עם תאורת LED, שכבר הוכחו בשטח.



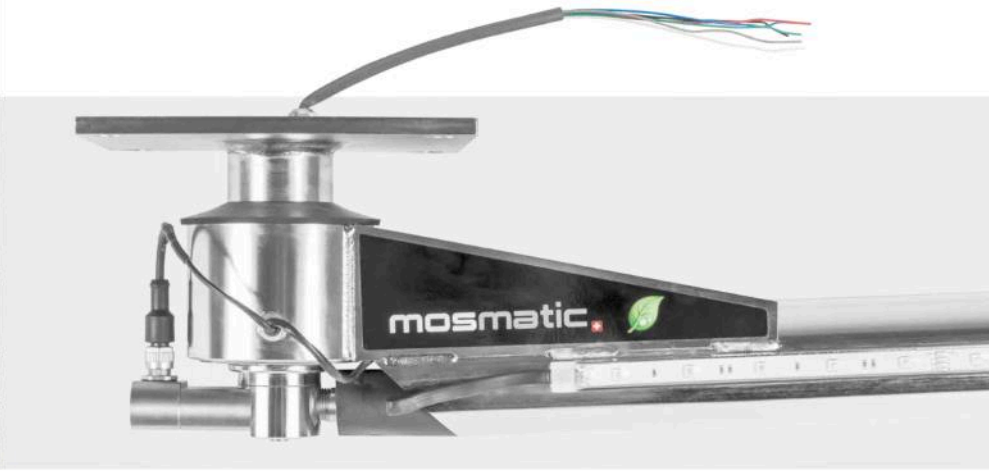



DKZel

משקל	D	C	B	A	L	מק"ט
10.5 ק"ג	700	1400	850	4300	1450	**65.103**
10.8 ק"ג	750	1500	900	4600	1550	**65.113**

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת וצינור לחץ גבוה Comfort אחד.

אורך צינור הלחץ הגבוה: 4200 מ"מ
כבל החימום בולט כ-100 מ"מ בקצה הצינור.
מידע נוסף לפי בקשה.



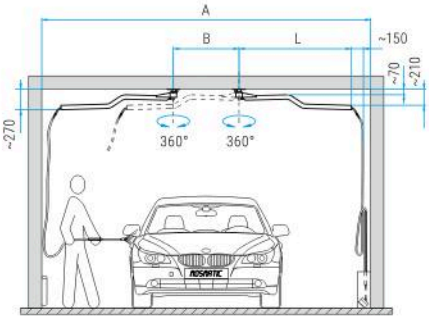



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	100 בר (10 MPa)
טמפרטורה	60°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G3/8" M
מתח הפעלה	24V
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-3-12 pH

מוצרים ידידותיים לסביבה

התקנה מרובעת



** בשילוב עם זרוע אוויר, יש להאריך את זרועות DKZ במק"ט 902.753.

התקנה משולשת



התקנה משולשת*



התקנה כפולה



* לא מתאים לתושבת 65.903

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה עם תאורת LED

- ✓ אפקטים חזותיים מודרניים
- ✓ המחשה של מחזורי השטיפה
- ✓ תאורה נוספת לעמדת השטיפה
- ✓ בולטים מעל המתחרים

ראשונה בעולם לשטיפת רכב בשירות עצמי. אפשר לסנכרן את זרוע ה-LED עם מחזור השטיפה, כדי להמחיש את תוכנית השטיפה. זרוע התקרה עם ה-LED היא לא רק מושכת עין בשטיפת רכב בשירות עצמי, אלא גם מוסיפה תאורה לתא השטיפה ומגבירה את הבטיחות של הלקוחות. את המוצר צריך להתקין חשמלאי מוסמך.







DKZbl (בלי קופסת בקרה)

מק"ט	L	A	B	משקל
65.203	1450	4300	850	9.8 ק"ג
65.213	1550	4600	900	10.1 ק"ג
65.223	1650	4900	950	10.4 ק"ג
65.233	1750	5200	1000	10.7 ק"ג

המק"ט כולל זרוע תקרה אחת.



DKPbl (בלי קופסת בקרה)

מק"ט	L	משקל
66.203	1450	9.6 ק"ג
66.213	1600	9.9 ק"ג
66.223	1750	10.2 ק"ג
66.233	1900	10.5 ק"ג
66.243	2050	10.8 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.253	2250	11.1 ק"ג
66.263	2500	11.4 ק"ג
66.273	2750	11.7 ק"ג
66.283	3000	12.0 ק"ג



DDPbl (בלי קופסת בקרה)

מק"ט	L1	L2	משקל
67.603	1450	1600	18.6 ק"ג
67.613	1600	1750	18.9 ק"ג
67.623	1750	1900	19.2 ק"ג
67.633	1900	2050	19.5 ק"ג
67.643	2050	2250	19.8 ק"ג
67.653	2250	2500	21.1 ק"ג

בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

קופסת בקרה ל-LED

מק"ט	כולל
65.975	בקר, ספק כוח, שלט רחוק, מקלט עם מארז, לעד 4 זרועות

חיבור טבעת האנרגיה

תפקיד	מתח	צבע
אספקת חשמל	חיובי (+)	שחור
שולט באות האדום	שלילי (-)	אדום
שולט באות הירוק	שלילי (-)	כתום
שולט באות הכחול	שלילי (-)	חום



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)



נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
מתח הפעלה	24V
עוצמת הארה	120 lx
כמות	30 נורות LED למטר
דרגת אטימות (IP)	IP66
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-3-12 pH

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה

- ✓ סיבוב חלק של 360°, עד 275 בר
- ✓ מיסבים אטומים
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרוע התקרה הישרה הקלאסית משמשת בתחומי תעשייה רבים, למשל שטיפת רכב, עיבוד מזון, כרייה וייצור. מוצר רב־שימושי באמת, לכל מקום שבו משתמשים בנוזלים, באוויר או בגז.





DKP



מק"ט	L	משקל
66.975	850	7.8 ק"ג
66.962	1200	8.7 ק"ג
66.003	1450	9.6 ק"ג
66.013	1600	9.9 ק"ג
66.023	1750	10.2 ק"ג
66.033	1900	10.5 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.043	2050	10.8 ק"ג
66.053	2250	11.1 ק"ג
66.063	2500	11.4 ק"ג
66.073	2750	11.7 ק"ג
66.083	3000	12.0 ק"ג

DKF (עם זרוע גמישה)



מק"ט	L	משקל
66.503	1450	10.2 ק"ג
66.513	1600	10.5 ק"ג
66.523	1750	10.6 ק"ג
66.533	1900	11.7 ק"ג
66.543	2050	11.5 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.553	2250	12.0 ק"ג
66.563	2500	12.3 ק"ג
66.573	2750	12.9 ק"ג
66.583	3000	13.7 ק"ג

DP2 (שני חומרים נפרדים בזרוע תקרה אחת)



מק"ט	L	משקל
66.451	1450	10.7 ק"ג
66.452	1600	11.1 ק"ג
66.453	1750	11.5 ק"ג
66.454	1900	11.9 ק"ג
66.455	2050	12.3 ק"ג

מק"ט	L	משקל
66.456	2250	12.7 ק"ג
66.457	2500	13.1 ק"ג
66.458	2750	13.5 ק"ג
66.459	3000	13.9 ק"ג

DKR (צורה משושה)



מק"ט	L	משקל
62.041	1450	10.0 ק"ג
62.021	1600	10.4 ק"ג
62.001	1750	10.8 ק"ג



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

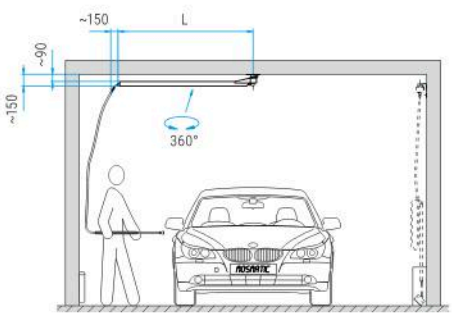

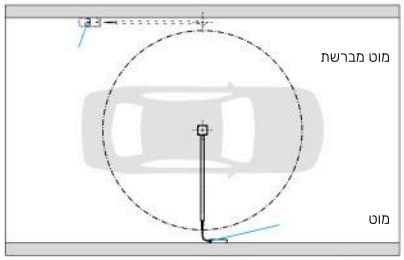

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה

- ✓ סיבוב חלק של 360°, עד 275 בר
- ✓ מיסבים אטומים
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרוע התקרה הישרה בולטת בעיצוב הנקי ובמגוון השימושים שלה. עם טווח של עד 5800 מ"מ, היא נותנת גמישות מרבית בתעשיות כמו עיבוד מזון, ייצור או הרכבה. בשילוב עם זרוע הקיר היא יוצרת פתרון גמיש במיוחד, מושלם לכל מקום שבו משתמשים בנוזלים, בגזים או באוויר.







DKPL

מק"ט	L	משקל
66.611	3750	14.3 ק"ג
66.631	4250	15.2 ק"ג
66.661	5000	16.6 ק"ג
66.691	5800	18.0 ק"ג



עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

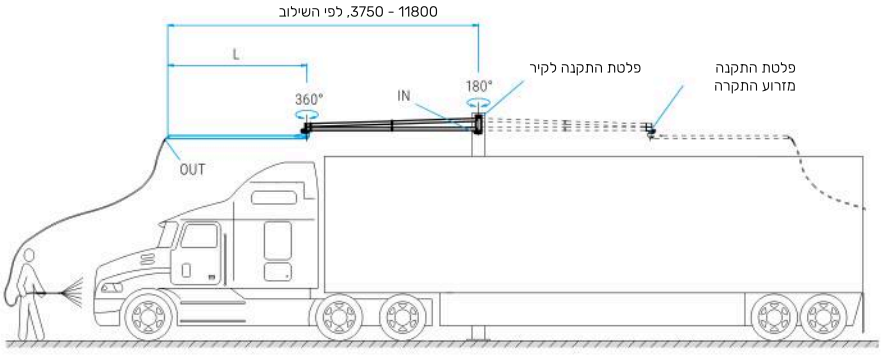

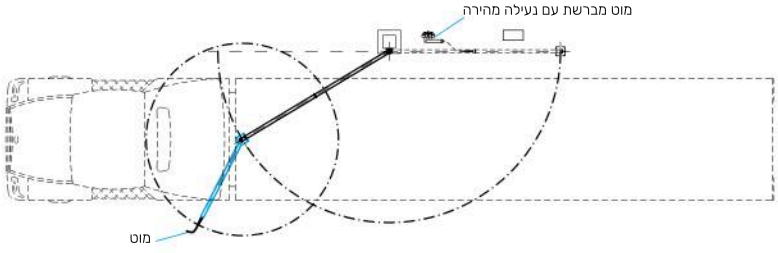

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (בצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה כפולה

- ✓ קלאסיקה לעמדת ההכנה
- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ שתי זרועות 360° על עמוד אחד

זרוע התקרה הכפולה יעילה במיוחד באזור השטיפה המקדימה של מנהרת שטיפה, או מחוץ לשטיפת רכב בשירות עצמי עבור קרוואנים. אלה המקומות שבהם משתמשים בה הכי הרבה. בשטיפת רכב בשירות עצמי, מומלץ לחבר את מוט המברשת לזרוע העליונה ואת מוט הלחץ הגבוה לזרוע התחתונה.

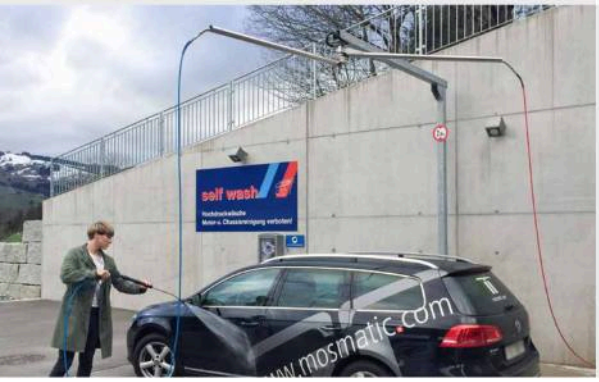



DDP

משקל	L1	L2	מק"ט
18.6 ק"ג	1450	1600	**67.403**
18.9 ק"ג	1600	1750	**67.413**
19.2 ק"ג	1750	1900	**67.423**
19.5 ק"ג	1900	2050	**67.433**
19.8 ק"ג	2050	2250	**67.443**
21.1 ק"ג	2250	2500	**67.453**

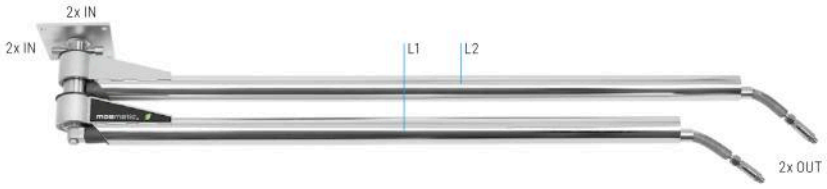

בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

DDF (עם זרוע גמישה)

משקל	L1	L2	מק"ט
18.1 ק"ג	1450	1600	**63.403**
18.8 ק"ג	1600	1750	**63.413**
19.3 ק"ג	1750	1900	**63.423**
20.5 ק"ג	1900	2050	**63.433**
22.3 ק"ג	2050	2250	**63.443**
23.5 ק"ג	2250	2500	**63.453**

קפיץ

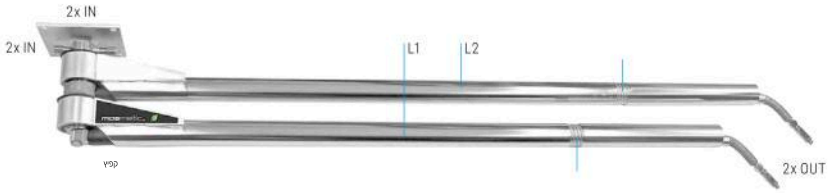

בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

DDK (צורה משושה, צינור לחץ גבוה)

משקל	L1	L2	מק"ט
19.2 ק"ג	1450	1600	**64.021**
19.5 ק"ג	1600	1750	**64.001**



בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, מומלץ לחבר את הלחץ הנמוך לזרוע העליונה.

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)



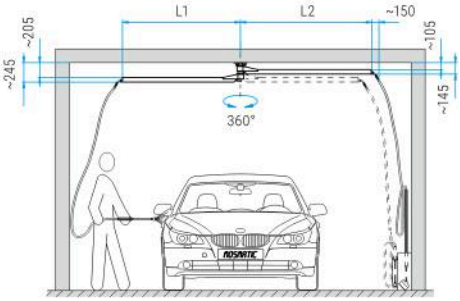

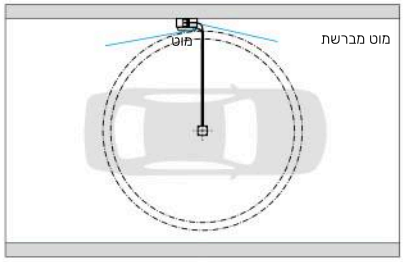

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע תקרה "1/2
זרוע קיר "1/2

- ✓ סיבוב חלק של 180° או 360°
- ✓ גרסת ספיקה גבוהה
- ✓ קוטר נומינלי "1/2
- ✓ מיסבים אטומים
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרוע התקרה הישרה הקלאסית משמשת בתחומי תעשייה רבים, למשל שטיפת משאיות, עיבוד מזון, כרייה וייצור. מוצר רב־שימושי באמת, לכל מקום שבו משתמשים בנוזלים, באוויר או בגז.





DKP 1/2" (עם ציפוי INOX)

מק"ט	L	משקל	מק"ט	L	משקל
66.411	1450	10.2 ק"ג	66.416	2250	12.4 ק"ג
66.412	1600	10.6 ק"ג	66.417	2500	12.9 ק"ג
66.413	1750	11.1 ק"ג	66.418	2750	13.3 ק"ג
66.414	1900	11.5 ק"ג	66.419	3000	13.8 ק"ג
66.415	2050	12.0 ק"ג			

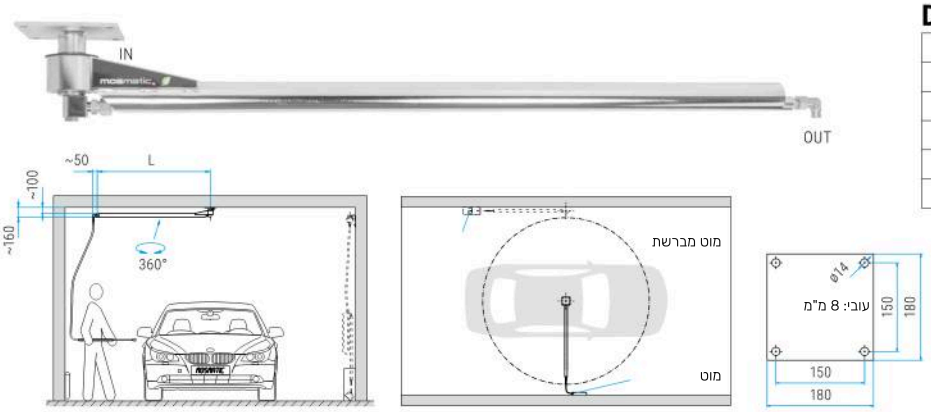

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

WAE 1/2" (עם ציפוי INOX)

מק"ט	L	משקל	מק"ט	L	משקל
68.411	1450	10.0 ק"ג	68.416	2250	13.4 ק"ג
68.412	1600	10.7 ק"ג	68.417	2500	14.6 ק"ג
68.413	1750	11.4 ק"ג	68.418	2750	15.8 ק"ג
68.414	1900	12.1 ק"ג	68.419	3000	17.0 ק"ג
68.415	2050	12.8 ק"ג			

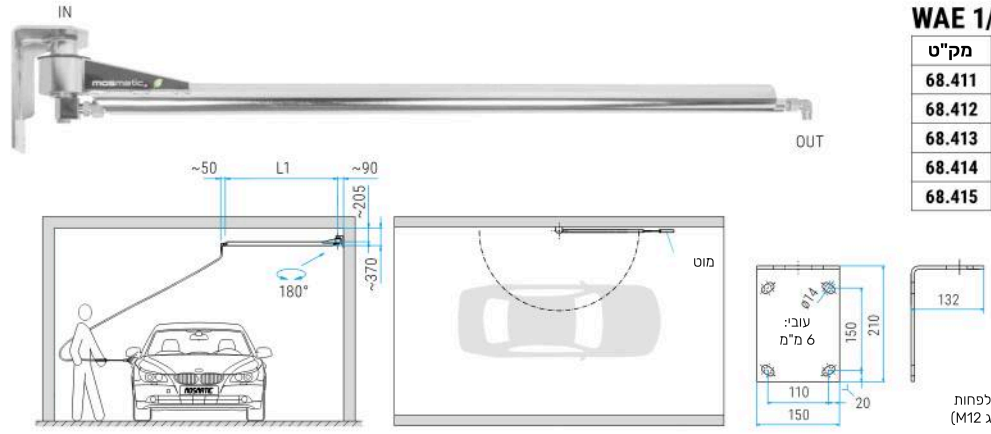

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	150 בר (15 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה או בצד)	G1/2" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	R1/2" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MPSMATIC.COM

זרוע קיר

- ✓ סיבוב חלק של 180°
- ✓ צינור לחץ גבוה מבודד
- ✓ מגוון יישומים תעשייתיים

זרועות קיר אידיאליות לשטחים פתוחים או לתאי שטיפה שבהם אי אפשר להתקין בתקרה. תושבת הקיר מתוכננת כך שהזרוע חוזרת למצב המנוחה שבחרתם.





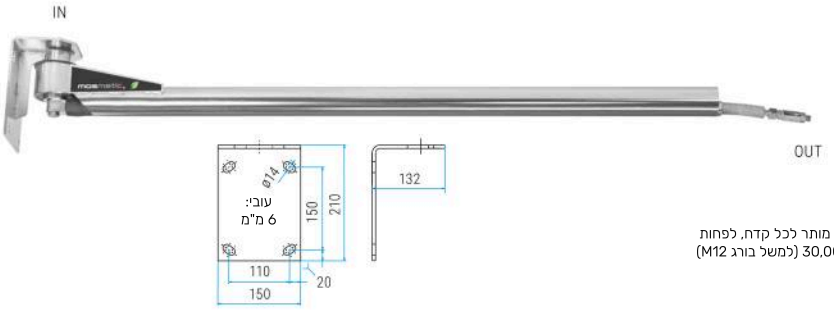

עומס מותר לכל קדם, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

WAE (עם צינור לחץ גבוה)

מק"ט	L	משקל
68.502	1450	10.2 ק"ג
68.512	1600	10.9 ק"ג
68.522	1750	11.6 ק"ג
68.532	1900	12.3 ק"ג
68.542	2050	13.0 ק"ג
68.552	2250	13.7 ק"ג
68.562	2500	14.9 ק"ג
68.572	2750	16.1 ק"ג
68.582	3000	17.3 ק"ג

WAE (עם צינור)

מק"ט	L	משקל
68.301	1450	10.0 ק"ג
68.302	1600	10.7 ק"ג
68.303	1750	11.4 ק"ג
68.304	1900	12.1 ק"ג
68.305	2050	12.8 ק"ג
68.306	2250	13.4 ק"ג
68.307	2500	14.6 ק"ג
68.308	2750	15.8 ק"ג
68.309	3000	17.0 ק"ג

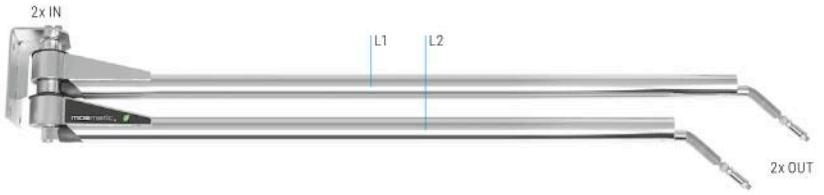

בשימוש בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, השתמשו בזרוע העליונה ללחץ הנמוך.

WAD

מק"ט	L1	L2	משקל
61.402	1600	1450	19.1 ק"ג
61.412	1750	1600	19.9 ק"ג
61.422	1900	1750	20.7 ק"ג
61.432	2050	1900	21.5 ק"ג
61.442	2250	2050	22.4 ק"ג
61.452	2500	2250	23.6 ק"ג



עומס מותר לכל קדם, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)



זרוע הקיר זמינה עם בחירה של מצב חניה: ללא (ניטרלי), שמאל או ימין.

WAN (עם צינור)

מק"ט	L	RS	משקל
60.001	2000	שמאל	8.6 ק"ג
60.002	2000	ללא	8.6 ק"ג
60.003	2000	ימין	8.6 ק"ג
60.021	2500	שמאל	11.3 ק"ג
60.022	2500	ללא	11.3 ק"ג
60.023	2500	ימין	11.3 ק"ג



עומס מותר לכל קדם, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

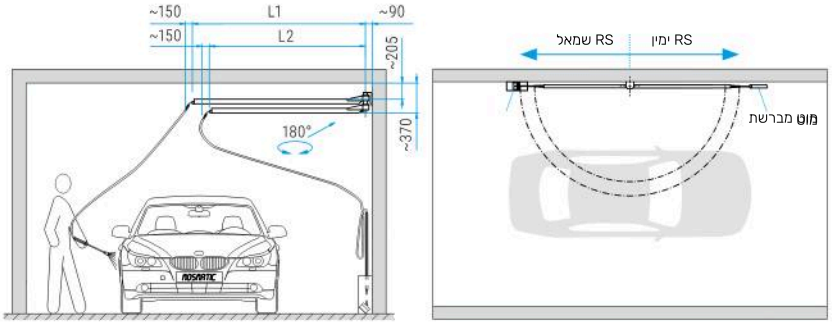

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למעלה ובצד)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

הארכה לזרוע קיר

כשצריך אורך נוסף וגמישות מרבית, ההארכה לזרוע הקיר מתאימה בדיוק. דוגמאות בולטות: תאי שטיפת משאיות, מתקני כרייה, תחזוקת מטוסים ומפעלי ייצור. בשילוב נכון אפשר להגיע לרדיוס עבודה של 12 מטר.

- ✓ **הפעלה חלקה ונוחה**
- ✓ **רדיוס עבודה מוגדל**
- ✓ **מבנה מוצק**





WSA (צינור פנימי אחד = כניסה אחת)

מק"ט	B	L מקס'	משקל
60.522	2000	1900	24.0 ק"ג
60.532	2500	2250	25.5 ק"ג
60.542	3000	2750	28.6 ק"ג
60.9004	4500	3000	89.0 ק"ג
60.9003	6000	5800	110.0 ק"ג

הוספת זרוע תקרה: DKP



WSA-2R (2 צינורות פנימיים = 2 כניסות)

מק"ט	B	L מקס'	משקל
60.910	2000	1900	24.8 ק"ג
60.911	2500	2250	27.3 ק"ג
60.912	3000	2750	29.8 ק"ג

הוספת זרוע תקרה: DP2



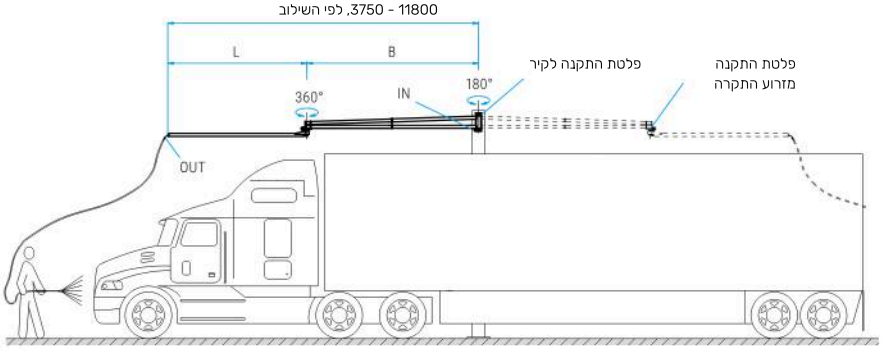

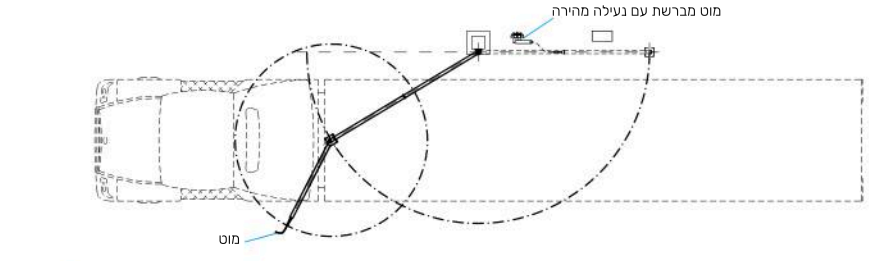

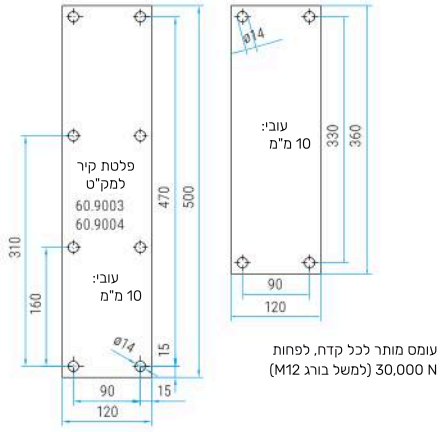

עומס מותר לכל קדח, לפחות 30,000 N (למשל בורג M12)

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
כניסה (למטה)	G1/4" F (אפשרויות נוספות זמינות)
יציאה	G1/4" M (אפשרויות נוספות זמינות)
חומר עובר	מים, שמן, אוויר ב-pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	קופסת בקרה ל-LED
	0.6 ק"ג	65.975	לעד 2 זרועות כולל: בקר, ספק כוח, שלט רחוק, מקלט עם מארז

	משקל	מק"ט	תושבת התקנה
	13.9 ק"ג	65.903	ל-DKZ, נירוסטה 1200/230/50 mm (L/W/H)
	21.0 ק"ג	65.988	ל-DKZ, נירוסטה 1900/230/50 mm (L/W/H)

	משקל	מק"ט	התקן מיקום
	0.7 ק"ג	65.952	ø50 עם מגנט, גובה מתכוונן
	0.7 ק"ג	65.911	ø60 עם מגנט, גובה מתכוונן

	משקל	מק"ט	ברז תלת־דרכי
	0.6 ק"ג	90.064	ל-DP2, IN 2x G1/4" F, OUT G1/4" F

	משקל	מק"ט	תושבת קיר אוניברסלית
	3.0 ק"ג	65.940	לזרועות תקרה, נירוסטה

	משקל	מק"ט	הארכת ציר
	16.2 ק"ג	902.293	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-760 מ"מ

	משקל	מק"ט	תושבת
	1.5 ק"ג	68.952	עם פגושים, נירוסטה, עבור WAE

	משקל	מק"ט	מחבר ניתוק
	0.1 ק"ג	52.903	IN 3/8" NPTM, OUT 3/8"NPTF 400 בר, פליז מצופה ניקל
	0.1 ק"ג	52.904	IN R1/4" M, OUT G1/4" F 400 בר, פליז מצופה ניקל
	0.1 ק"ג	52.905	IN R3/8" M, OUT G3/8" F 400 בר, פליז מצופה ניקל

	משקל	מק"ט	פגוש
	0.01 ק"ג	65.989	לזרוע, ø60

	משקל	מק"ט	הארכה
	2.2 ק"ג	902.753	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-50 מ"מ
	4.0 ק"ג	902.752	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-100 מ"מ
	6.6 ק"ג	901.875	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-200 מ"מ
	10.0 ק"ג	901.876	לזרועות תקרה, נירוסטה מאריך ב-400 מ"מ

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה NW 6, צינור סטנדרטי לשטיפת רכב
	1.1 ק"ג	90.019	3000 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.3 ק"ג	90.020	3700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.4 ק"ג	90.021	3950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	90.022	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	90.023	4450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.6 ק"ג	90.024	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.7 ק"ג	90.025	4950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.8 ק"ג	90.026	5200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.9 ק"ג	90.027	5450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	2.0 ק"ג	90.028	5700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה Comfort NW 8 (3/8"), NW 6 (1/4", M14) מבנה קל, ליבה פנימית PES
	0.5 ק"ג	90.069	3500 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	90.059	4200 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	90.072	4700 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.5 ק"ג	90.078	3500 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	90.079	4200 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	90.080	4700 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.5 ק"ג	90.081	3500 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	90.082	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	90.083	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.5 ק"ג	90.084	3500 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	90.085	4200 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	90.086	4700 mm, IN M14 F, OUT M14 F

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

זרוע למערכת אוויר

- ✓ סיבוב חלק של 180° או 360°
- ✓ חיבורים מלמעלה, מלמטה או מהצד
- ✓ ניתן לשילוב עם זרועות Mosmatic אחרות
- ✓ לשימוש עם מייבשי אוויר או מערכות שאיבת אבק

זרועות מערכת האוויר של Mosmatic לא רק מרחיקות את הצינורות מהרצפה, אלא גם מונעות מהלקוח לגרור צינורות רטובים ומלוכלכים על הרכב. זמינות להתקנה על קיר, על הרצפה או בתקרה. לשימוש עם שואב אבק או עם Mosmatic Air-Dry.





LU-DZ (זרוע אוויר «Z» להתקנה בתקרה)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
8.5 ק"ג	צד	50	1550	60.324
8.2 ק"ג	למעלה	50	1550	60.326

המק"ט כולל זרוע אחת.



LU-D (זרוע אוויר ישרה, להתקנה בתקרה)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
7.5 ק"ג	צד	40	1600	60.301
8.0 ק"ג	למעלה	40	1600	60.306
7.5 ק"ג	צד	50	1600	60.310
8.0 ק"ג	למעלה	50	1600	60.313



LU-W (זרוע אוויר ישרה, להתקנה על קיר)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
7.5 ק"ג	למטה	40	1600	60.302
8.0 ק"ג	למטה	50	1600	60.311
7.0 ק"ג	למטה	40	1000	60.925



LU-WB (זרוע אוויר מעוקלת, להתקנה על קיר)

משקל	חיבור	ø	L	מק"ט
8.6 ק"ג	למטה	50	1700	60.958

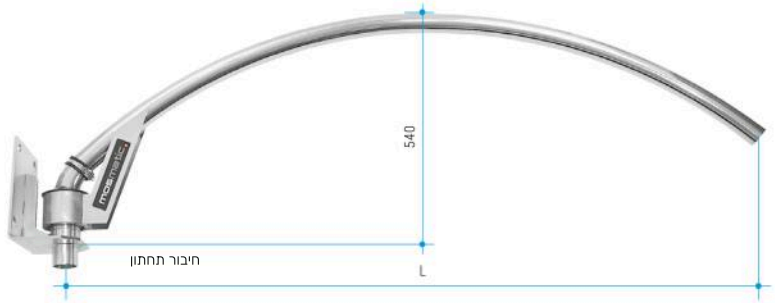

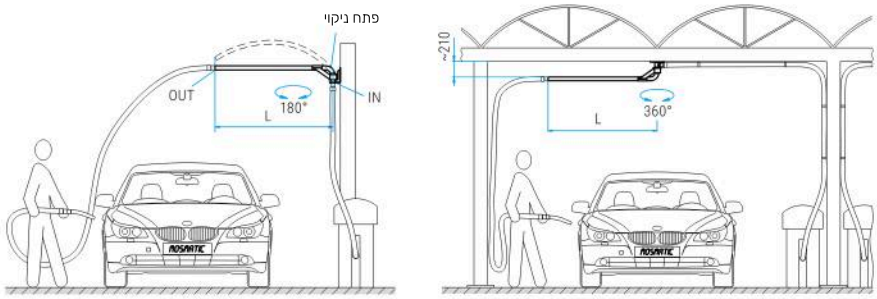

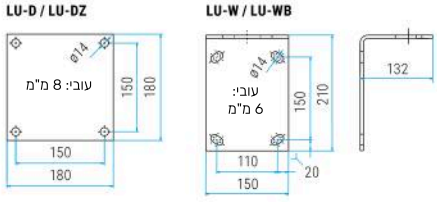

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **L** = ארוך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

D = קוטר, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

עמדה למערכת אוויר

- ✓ סיבוב חלק של 180° או 360°
- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ אידיאלי לעמדות שאיבת אבק

זרועות האוויר העומדות של Mosmatic, להתקנה ברצפה, מאפשרות להציב את הזרוע בדיוק איפה שצריך. אפשר לבחור בין סיבוב של 180° ל-360°.



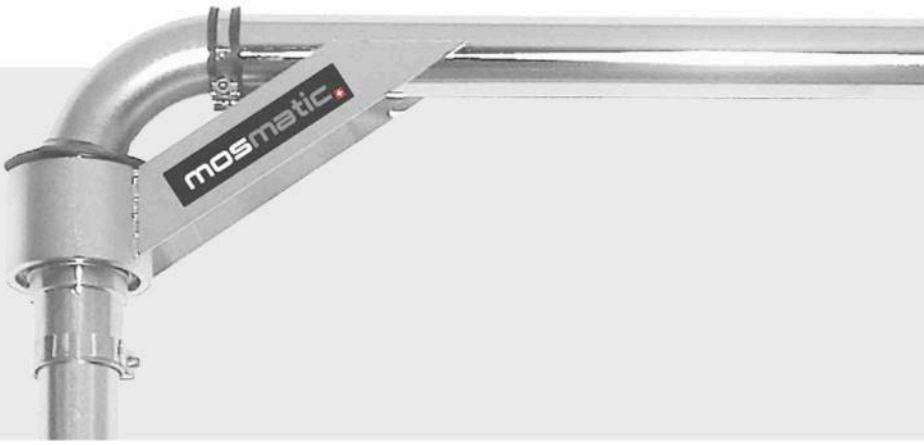

LU-Z (עמדת מערכת אוויר 180°)

משקל	מק"ט
24.0 ק"ג	**60.318**

בלי זרוע אוויר, מתאים ל-
LU-W 2x או WAE.







עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

LU-S (עמדת מערכת אוויר 360°)

משקל	ø	מק"ט
9.5 ק"ג	50	**60.971**

כולל זרוע מערכת אוויר.
להתקנה על שואב עצמאי.

כולל זרוע מערכת אוויר.

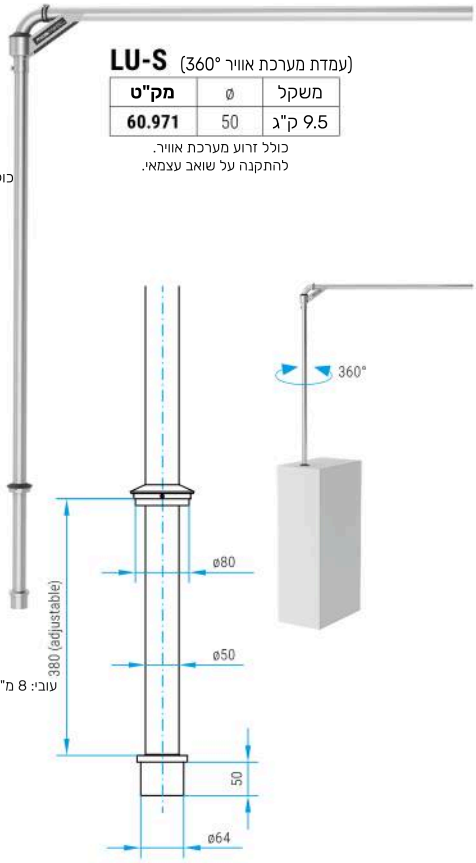

LU-B (עמדת מערכת אוויר 360°)

משקל	ø	מק"ט
17.1 ק"ג	40	**60.303**
21.8 ק"ג	50	**60.312**

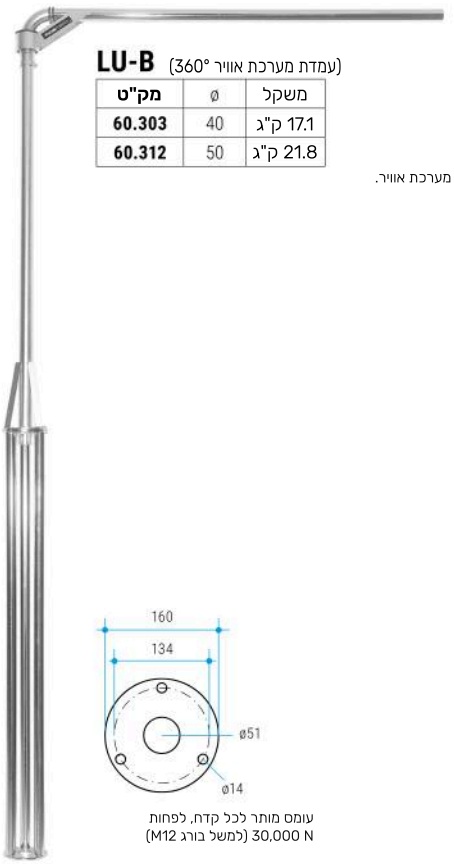

עומס מותר לכל קדח, לפחות
30,000 N (למשל בורג M12)

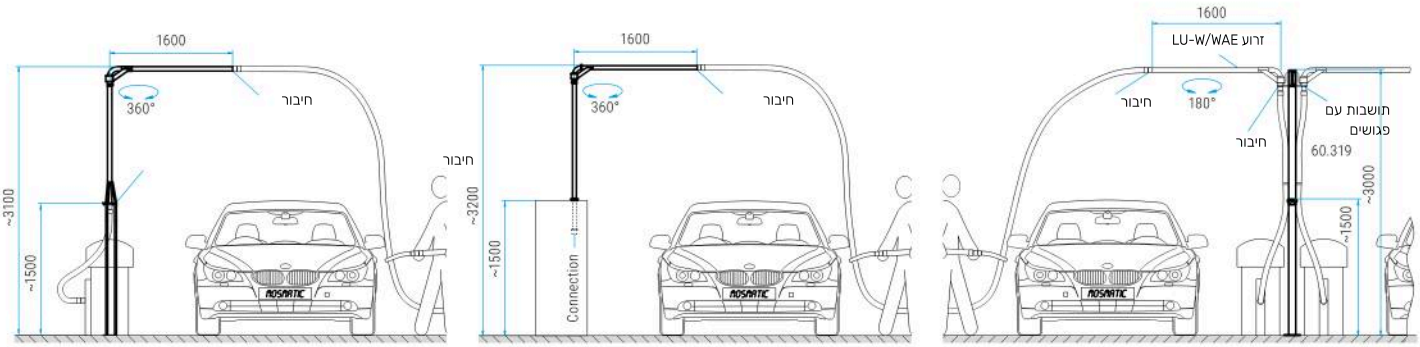

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מייבש MOSMATIC

- ✓ ייבוש בשירות עצמי, בתא השטיפה או בעמדה נפרדת
- ✓ ייבוש מהיר וללא סימנים
- ✓ מקור הכנסה נוסף
- ✓ אפשרות להתנעה רכה

Mosmatic Dry הוא האטרקציה החדשה והרווחית במערכות שטיפת רכב בשירות עצמי. הוא מייבש ביעילות מכוניות, אופנועים וסירות, ומשאיר כל כלי רכב בלי סימנים, בקיץ ובחורף. עדין לצבע הרכב.







MOSMATIC DRY

יחידת ייבוש שמתאימה לכל זרועות האוויר של Mosmatic. אטרקציה חדשה בתא השטיפה שלכם.

משקל	עומק	גובה	רוחב	מק"ט
28.5 ק"ג	272	420	420	60.496

מייבש אוניברסלי למכוניות, לאופנועים ולסירות. להתקנה על קיר. אפשר להתקין אותו גם ישירות על שואב האבק של שטיפת הרכב, בעזרת פלטת התקנה אוניברסלית. יש להתקין את Mosmatic Dry מתחת לגג.

מוכן להתקנה:
- מייבש 230 וולט (מואר)
- 2 מנועים של 1600 וואט
- אקדח אוויר
- מחזיק לאקדח (התקנה על קיר)
- צינור (4500 מ"מ)
- צינור (750 מ"מ), מצמד צינור לזרוע
- שלט הוראות עם קוד QR לסרטון
- מדריך למשתמש

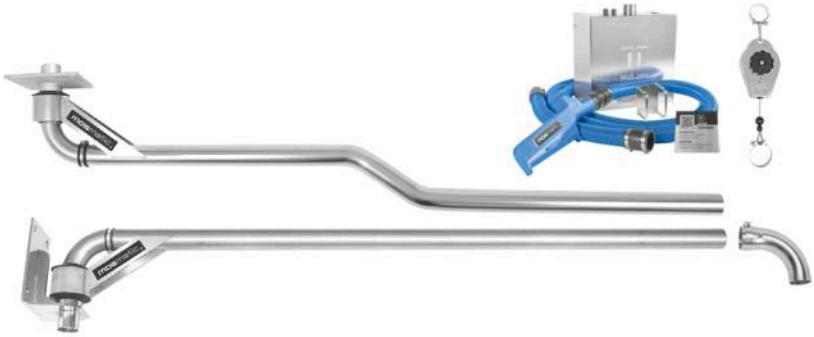

חבילות מייבש

כולל	מק"ט
זרוע תקרה (1550 מ"מ), צינור 90°, גלגלת, Mosmatic Dry, אקדח ומחזיק, צינורות	60.481
זרוע קיר (1600 מ"מ), צינור 90°, גלגלת, Mosmatic Dry, אקדח ומחזיק, צינורות	60.483



מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = הברגת צינור קונית, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

	משקל	**מק"ט**	**הארכה לזרוע קיר של מערכת אוויר וזרוע למערכת אוויר**
	37.4 ק"ג	**60.955**	ø50, להתקנה על קיר, חיבור עליון, 3000/2600 מ"מ
	משקל	**מק"ט**	**תושבת**
	2.9 ק"ג	**60.319**	עם פגושים, ל-LU
	משקל	**מק"ט**	**הארכה (1000 מ"מ)**
	1.6 ק"ג	**60.304**	ø40, כולל חבק צינור אחד
	1.9 ק"ג	**60.315**	ø50, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**הארכה (600 מ"מ)**
	1.6 ק"ג	**60.321**	ø50, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**שלט הוראות ל-Mosmatic Dry**
	0.04 ק"ג	**905.757**	100/100/3 מ"מ, לוח אלומיניום מרוכב, כסוף, מוברש, עמיד במזג אוויר
	משקל	**מק"ט**	**מחזיק שטיחון Mosmatic**
	0.4 ק"ג	**90.050**	להתקנה על קיר, INOX
	משקל	**מק"ט**	**תושבת התקנה**
	13.9 ק"ג	**65.903**	ל-DKZ, נירוסטה 1200/230/50 mm (L/W/H)
	21.0 ק"ג	**65.988**	ל-DKZ, נירוסטה 1900/230/50 mm (L/W/H)
	משקל	**מק"ט**	**חבק צינור עם מוט וגומי**
	0.05 ק"ג	**902.480**	ø40 למערכת אוויר
	0.06 ק"ג	**902.432**	ø50 למערכת אוויר
	משקל	**מק"ט**	**פקק**
	0.02 ק"ג	**905.762**	לצינור ø50, פנימי ø34
	משקל	**מק"ט**	**גלגלת** כבל פלדה 1.5 מ', כוח משיכה עד 30N
	0.8 ק"ג	**60.307**	ø40, כולל 2 חבקי צינור
	0.8 ק"ג	**60.320**	ø50, כולל 2 חבקי צינור
	משקל	**מק"ט**	**צימוד סיבובי**
	0.4 ק"ג	**60.308**	ø40, INOX, כולל חבק צינור אחד
	0.5 ק"ג	**60.323**	ø50, INOX, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**צינור 45°**
	0.5 ק"ג	**60.328**	ø50, כולל חבק צינור אחד
	משקל	**מק"ט**	**צינור 90°**
	0.4 ק"ג	**60.305**	ø40, כולל חבק צינור אחד
	0.4 ק"ג	**60.314**	ø50, כולל חבק צינור אחד

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרוע אנכית

- ✓ סיבוב חלק של 360°
- ✓ נירוסטה מלאה (INOX)
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ זרוע מתיחה גמישה

הפתרון הנוח לעמדת שטיפה בודדת! טווח הסיבוב של 360° והקפיץ המובנה תופסים מעט מאוד מקום, עם חופש תנועה מלא. זרוע אנכית כולה מנירוסטה, כולל תושבות התקנה.





SAW (זרוע אנכית)

משקל	אורך	מק"ט
4.5 ק"ג	2000 מ"מ	**60.701**
4.7 ק"ג	2000 מ"מ	**60.975**

אביזרים: צינור, אקדח, מוט, מחזיק מוט (לא כלולים)





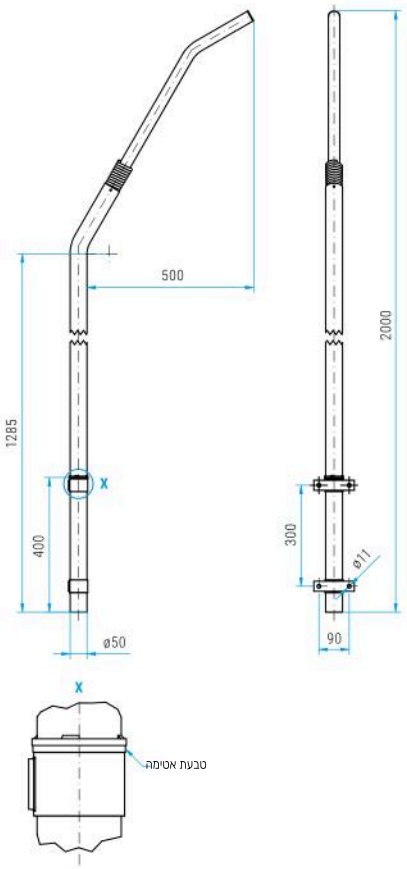

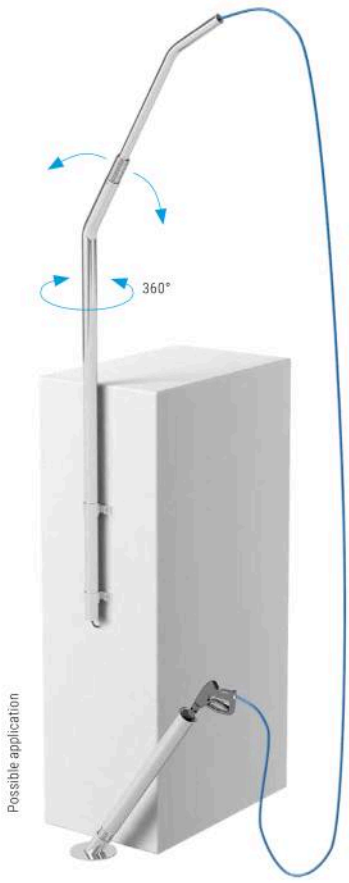

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

חבילות לתא שטיפה

ציידו את שטיפת הרכב בשירות עצמי בחבילת תא השטיפה של Mosmatic. החבילות כוללות את כל הרכיבים להשלמת תאי השירות העצמי, למראה נקי ומוגמר ולתפקוד מלא.

- ✓ כל מה שצריך ממקור אחד
- ✓ אפשרות להוספת זרוע אוויר (Air-Boom)
- ✓ חבילה שלמה לשטיפת רכב בשירות עצמי

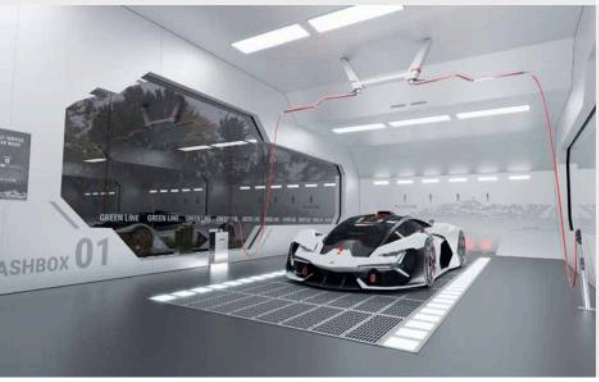



2 חבילות, 4 אפשרויות

קל לשלב:
התקנה כפולה
התקנה כפולה למערכת Weep
התקנה משולשת עם MOSMATIC DRY
התקנה משולשת למערכת Weep ול-MOSMATIC DRY

מוצרים שמתאימים למיחזור מים

התקנה כפולה

מק"ט	65.935
כולל	

תיאור	כמות	מק"ט
זרוע DKZ, 1550 מ"מ, מלוטשת	2x	65.013
מוט ישר, 750/400, עם מגן דיזה	1x	24.980
דיזה קרמית ללחץ גבוה, זווית התזה 80°	1x	29.076
מוט מברשת מכופף, 1050/800, מסתובב	1x	24.985
ידית PP ארגונומית	1x	29.025
אקדח לחץ גבוה, 310 בר, 150°C	1x	29.100
מתאם, פליז מצופה ניקל	1x	52.004
מחזיק מוט קפיצי, עם פתח איסוף, להתקנה ברצפה, נירוסטה	1x	29.097
דלי מברשות להתקנה על קיר, פקק ניקוז "2, נירוסטה	1x	29.026
מחזיקי שטיחונים, נירוסטה	2x	90.050
צינור לחץ גבוה Comfort, NW6, 200 בר, 60°C, אורך: 4200 מ"מ	2x	90.082

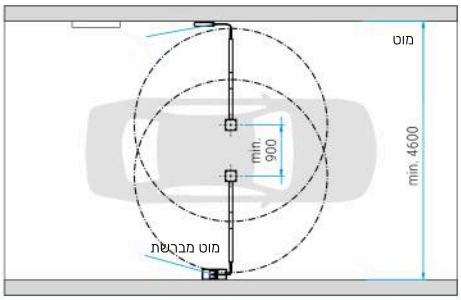

התקנה כפולה למערכת Weep

מק"ט	65.936
כולל	

תיאור	כמות	מק"ט
זרוע DKZ, 1550 מ"מ, מלוטשת	2x	65.013
מוט ישר, 750/400, עם מגן דיזה	1x	24.980
דיזה קרמית ללחץ גבוה, זווית התזה 80°	1x	29.076
מוט מברשת מכופף, 1050/800, מסתובב	1x	24.985
ידית PP ארגונומית	1x	29.025
אקדח לחץ גבוה עם מערכת Weep, 275 בר, 150°C	1x	29.054
מתאם, פליז מצופה ניקל	1x	52.004
מחזיק מוט קפיצי, עם פתח איסוף, להתקנה ברצפה, נירוסטה	1x	29.097
דלי מברשות להתקנה על קיר וברצפה, פקק ניקוז "2 עם גלישה, נירוסטה	1x	29.027
מחזיקי שטיחונים, נירוסטה	2x	90.050
צינור לחץ גבוה Comfort, NW6, 200 בר, 60°C, אורך: 4200 מ"מ	2x	90.082

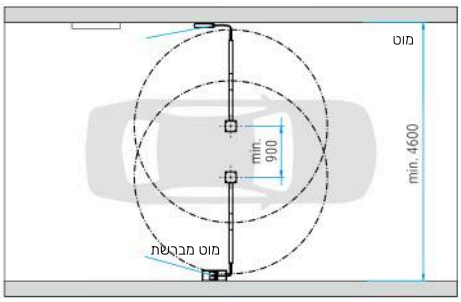

תוספת MOSMATIC DRY להתקנה הכפולה

מק"ט	60.929
כולל	

תיאור	כמות	מק"ט
זרוע אוויר "2, 1550 מ"מ, להתקנה בתקרה	1x	60.326
מרפק °90, ø50 מ"מ, כולל חבק, INOX	1x	60.314
גלגלת, כולל חבקים	1x	60.320
MOSMATIC DRY (מייבש), דגם קיר, 230V	1x	60.396

להתקנה קומפקטית יותר, השתמשו בציר ההארכה 902.753.

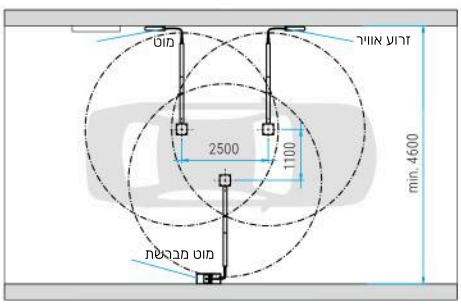

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מחזיק מוט

- ✓ גימור באיכות גבוהה
- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק

רק Mosmatic מציעה מגוון כזה רחב של מחזיקי מוט. מבנה מוצק וחומרים איכותיים משפרים את התפקוד ואת המראה, ומעלים את הערך של תא השטיפה שלכם.







מחזיק מוט

עם חיבור Weep ø20, להתקנה ברצפה

משקל	D1	L1	מק"ט
3.6 ק"ג	100	720	**29.127**



מחזיק מוט

עם חיבור Weep ø20, להתקנה ברצפה

משקל	D1	L1	מק"ט
2.7 ק"ג	60	740	**29.028***
2.3 ק"ג	60	740	**29.113**

ערכת החלפה למנגנון העצירה 29.975



מחזיק מוט

דגם קפיצי, להתקנה ברצפה, עם חיבור Weep

משקל	D1	L1	מק"ט
3.1 ק"ג	60	705	**29.097**
3.8 ק"ג	60	855	**29.121**

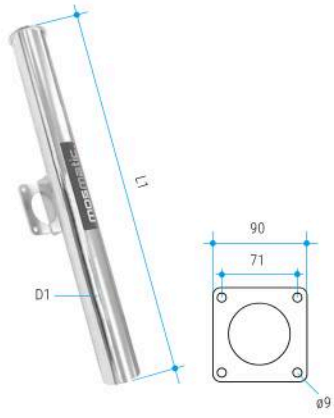

מחזיק מוט

להתקנה על קיר

משקל	D1	L1	מק"ט
1.7 ק"ג	60	590	**29.083**
0.9 ק"ג	60	200	**29.128**
3.3 ק"ג	100	720	**29.143**
1.5 ק"ג	60	450	**29.149**

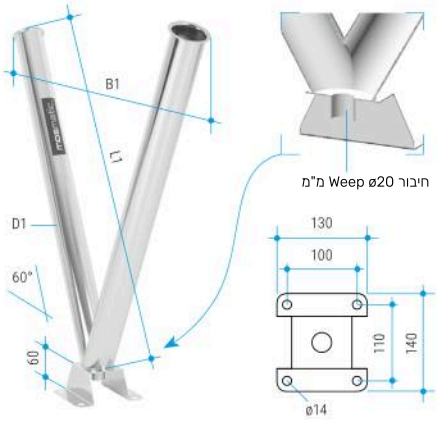

מחזיק מוט כפול

עם חיבור Weep, להתקנה ברצפה

משקל	D1	B1	L1	מק"ט
4.0 ק"ג	60	800	740	**29.124**

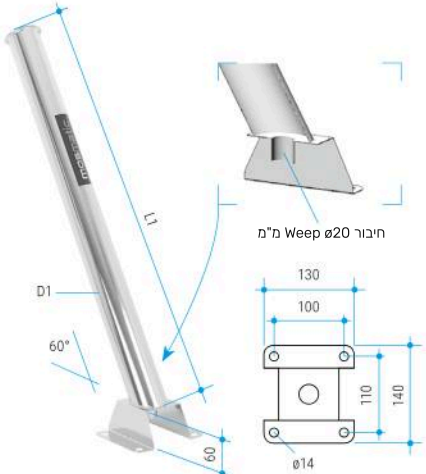

מחזיק מוט

עם חיבור Weep, להתקנה ברצפה

משקל	D1	L1	מק"ט
2.0 ק"ג	60	740	**29.115**

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

דלי מברשות

- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ גימור באיכות גבוהה
- ✓ מסופק מוכן להתקנה

דליי המברשות של Mosmatic עשויים נירוסטה ומגיעים עם מלכודות לכלוך שאפשר לשטוף. העבודה האיכותית והעיצוב החדשני משדרגים את תא השטיפה, במראה ובתפקוד.







דלי מברשות

להתקנה על קיר וברצפה, עם גלישה, נירוסטה מלוטשת, ניקוז "2 (ø50), עם חיבור מאחור

משקל	W	H	D	מק"ט
8.4 ק"ג	340	670	163	**29.114**



דלי מברשות

להתקנה על קיר וברצפה, עם גלישה, נירוסטה מלוטשת, ניקוז "2 (ø50)

משקל	W	H	D	מק"ט
8.4 ק"ג	340	670	143	**29.027**





עם גלישה מאחור

דלי מברשות

להתקנה על קיר וברצפה, נירוסטה מלוטשת, ניקוז "2 (ø50)

משקל	W	H	D	מק"ט
8.2 ק"ג	340	670	143	**29.026**



מחזיק מברשת

לכל סוגי המברשות, להתקנה על קיר

משקל	W	H	D	מק"ט
0.5 ק"ג	250	90	100	**29.030**

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוטות לחץ גבוה

- ✓ גימור באיכות גבוהה
- ✓ ידית אחיזה מפוליאוריתן
- ✓ מסופק מוכן להתקנה

המוטות של Mosmatic, מגירוסטה איכותית, הם הסטנדרט לתא השטיפה שלכם. המבנה המוצק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים וערך. לכל מוט מבנה מודולרי שמאפשר התאמה לדרישות של כל לקוח: אתם בוחרים את הכניסה והיציאה, האורך, האחיזה והאביזרים המתאימים.



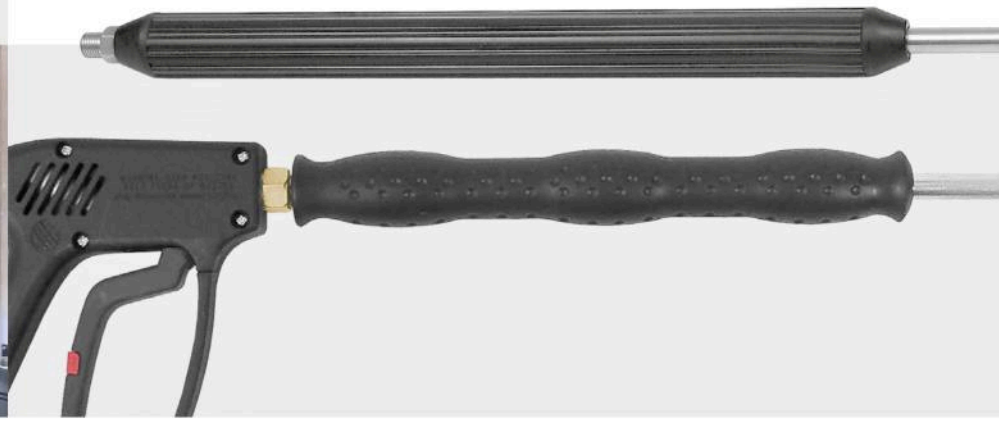

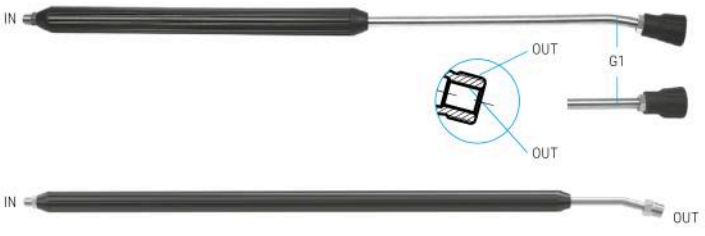

Mosmatic LAN-C (Classic)

מק"ט	L	GL	G1	WS	DG	IN	OUT	משקל
24.980	750	400	ישר	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.53 ק"ג
24.981	750	400	מכופף	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.53 ק"ג
24.982	1050	400	ישר	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.64 ק"ג
24.983	1050	400	מכופף	---	---	R1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.64 ק"ג
25.911	950	800	מכופף	---	---	R1/4" M	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.912	950	800	מכופף	---	---	G1/4" F	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.913	950	800	מכופף	---	---	R3/8" M	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.914	950	800	מכופף	---	---	G3/8" F	1/2" NPTM	0.68 ק"ג
25.915	950	800	מכופף	---	---	R1/2" M	1/2" NPTM	0.72 ק"ג
25.916	950	800	מכופף	---	---	G1/2" F	1/2" NPTM	0.72 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה. הדיזות אינן כלולות.

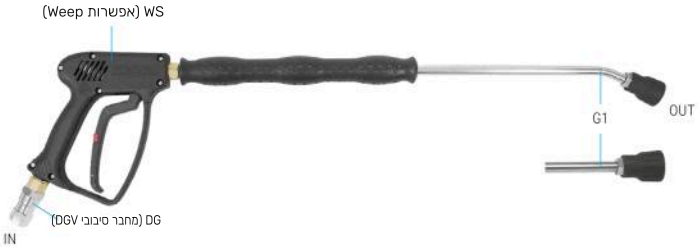

Mosmatic LAN-P (Pro)

מק"ט	L	GL	G1	WS	DG	IN	OUT	משקל
28.520	600	300	ישר	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.521	600	300	מכופף	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.522	600	300	ישר	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.523	600	300	מכופף	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.03 ק"ג
28.524	600	300	ישר	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.16 ק"ג
28.525	600	300	מכופף	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.16 ק"ג
28.530	1000	700	ישר	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.531	1000	700	מכופף	---	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.532	1000	700	ישר	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.533	1000	700	מכופף	כן	---	G3/8" F	1/4" NPTF	1.41 ק"ג
28.534	1000	700	ישר	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.54 ק"ג
28.535	1000	700	מכופף	כן	כן	G3/8" F	1/4" NPTF	1.54 ק"ג

L = אורך כולל (בלי אקדח לחץ גבוה), GL = אורך אחיזה. הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים	
לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12



Mosmatic LAN-P (Pro)

Art. Nr.	L	GL	G1	WS	DG	IN	OUT	משקל
904.098	330	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.3 ק"ג
902.917	600	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
902.964	600	300	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
903.655	700	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
902.982	700	300	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.4 ק"ג
903.118	900	700	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג
904.848	900	700	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג
902.918	1000	300	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.6 ק"ג
902.981	1000	300	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.6 ק"ג
905.808	1200	400	ישר	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג
905.803	1200	400	מכופף	---	---	G1/4" M	G1/4" M	0.8 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה. הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים	
לחץ	400 בר (40.0 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	8
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוטות בהתאמה אישית

✓ מותאם לצרכים שלכם
✓ עבודה איכותית

תכננו מוט לחץ גבוה משלכם. פשוט בוחרים את הכניסה והיציאה, האורך, האחיזה והאביזרים המתאימים לצרכים שלכם. עקבו אחרי שלבים 1, 2 ו-3 כדי לקבל את המק"ט הנכון.





1 כניסה

	No.
M21 x 1.5 F	21.
M22 x 1.5 F	22.
קוני R3/8" M	23.
קוני R1/4" M	24.

2 צינור ישר / צינור מכופף

A	B	צינור ישר בלי מחבר סיבובי No.	צינור ישר עם מחבר סיבובי No.	צינור מכופף בלי מחבר סיבובי No.	צינור מכופף עם מחבר סיבובי No.
	200 מ"מ	01	41	-	-
250 מ"מ		02	42	22	62
	200 מ"מ	03	43	23	63
500 מ"מ		04	44	24	64
	400 מ"מ	05	45	25	65
750 מ"מ		06	46	26	66
	800 מ"מ	07	47	-	-
850 מ"מ		08	48	28	68
400 מ"מ	950 מ"מ	09	49	29	69
	800 מ"מ	10	50	30	70
950 מ"מ		11	51	31	71
400 מ"מ	1050 מ"מ	12	52	32	72
	800 מ"מ	13	53	33	73
1050 מ"מ		14	54	34	74
	1300 מ"מ	15	55	35	75
1500 מ"מ					
1300 מ"מ	1750 מ"מ				
	1800 מ"מ				
2000 מ"מ					

Other versions or sizes upon request

המק"ט שלכם

2 4 . 4 2 2 =



3 יציאה

		No.
	תושבת דיזה 1/8"NPTF לבורג נעילה	0
	תושבת דיזה 1/8"NPTF לנעילה מהירה	1
	תושבת דיזה 1/4"NPTF לבורג נעילה	2
	תושבת דיזה 1/4"NPTF לנעילה מהירה	3
	M 1/4" R (קוני=R)	4
	מזרק קצף ø2.5 M 1/4" R (קוני=R)	5
	תושבת דיזה G3/8"M 1/8"NPTF	6
	תושבת דיזה ø16 1/4"NPTF	7
	מצמד לחץ גבוה ø12	8

Z אביזרים מתאימים



הדיזות אינן כלולות.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

מוט עם מסננת

מוט Mosmatic מגירוסטה איכותית עם מסננת משולבת. אידיאלי כשלא משתמשים באקדח לחץ גבוה, והצינור מתחבר ישירות למוט.

- ✓ עבודה באיכות גבוהה
- ✓ ידית אחיזה מפוליאוריתן
- ✓ מתאים במיוחד למים ממוחזרים



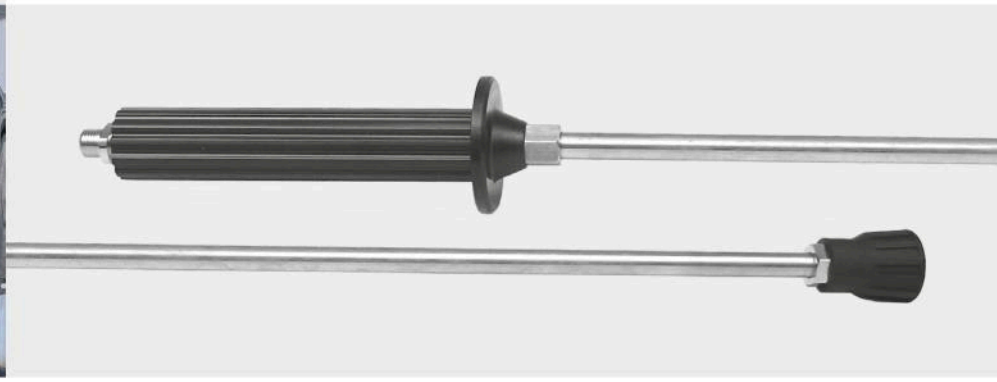

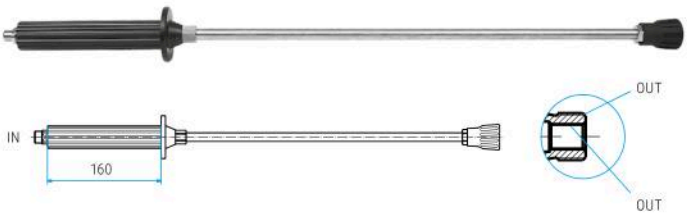

Mosmatic LAS-C

(מוט Classic עם מסננת, ידית פלסטיק קשיח)

מק"ט	L	IN	OUT	משקל
28.003	500	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.004	650	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.005	750	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.006	850	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.007	950	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.008	1050	G1/4" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.053	500	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.054	650	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.055	750	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.056	850	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.6 ק"ג
28.057	950	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.058	1050	G3/8" M	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.7 ק"ג
28.103	500	G1/4" M	1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.104	650	G1/4" M	1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.105	750	G1/4" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.106	850	G1/4" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.107	950	G1/4" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג
28.108	1050	G1/4" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג
28.153	500	G3/8" M	1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.154	650	G3/8" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.155	750	G3/8" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.156	850	G3/8" M	1/4" NPTF	0.6 ק"ג
28.157	950	G3/8" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג
28.158	1050	G3/8" M	1/4" NPTF	0.7 ק"ג

L = אורך כולל. הדיזות אינן כלולות.

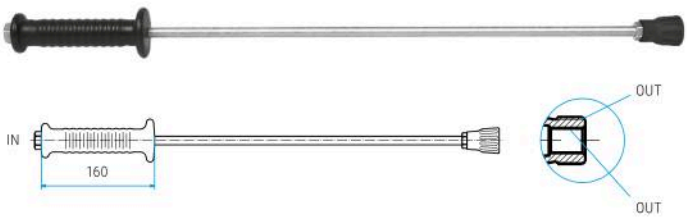

Mosmatic LAH-C

(מוט Classic עם מסנן, ידית רכה יצוקה מפוליאוריתן)

מק"ט	L	IN	OUT	משקל
28.404	650	G3/8" F	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.414	650	G3/8" F	G3/8" M + 1/4" NPTF	0.5 ק"ג
28.405	750	G3/8" F	G3/8" M + 1/8" NPTF	0.5 ק"ג
28.415	750	G3/8" F	G3/8" M + 1/4" NPTF	0.5 ק"ג

L = אורך כולל

בהזמנה של 100 יחידות ומעלה, זמין עם ידיות אדומות או כחולות. הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

- ✓ מושלם לשטיפת רכב בשירות עצמי
- ✓ עיצוב ארגונומי ושימוש נוח
- ✓ ניקוי יסודי, גם בתעשיית המזון

אביזרי הקצף של Mosmatic הם הזדמנות מצוינת להשלים את תוכנית השטיפה הקיימת באפשרות רווחית נוספת. אפשר לבחור בין אפשרויות שונות או לשלב את הרכיבים בעצמכם. כוח הניקוי של הקצף מתאים במיוחד גם לתעשיית המזון: כיסוי בקצף משפר את תוצאות הניקוי, עם ריכוז גבוה יותר של חומר הניקוי.





מוט קצף



(שחור)

משקל	גודל דיזה	IN	LA	L	מק"ט
1.1 ק"ג	1.6	G3/8" F	500	700	**29.123**

L = אורך כולל, LA = אורך המוט

מוט הקצף הוא השלמה אידיאלית לניקוי מיוחד ולניהול מתקנים. דיזת הקצף עם מזרק האוויר יוצרת קצף בעקביות מיטבית, וכך הלכלוך יורד בקלות ובמהירות.

מוט Vario מוט Coax

משקל	OUT	IN	L	מק"ט
0.9 ק"ג	R1/4" M	R1/4" M	1000	**24.958**

L = אורך כולל

משקל	OUT	IN	L	מק"ט
0.9 ק"ג	2x 1/8" NPTF	R1/4" M	750	**24.950**

L = אורך כולל. יש להזמין בנפרד דיזת לחץ גבוה, אקדח לחץ גבוה וראש קצף.

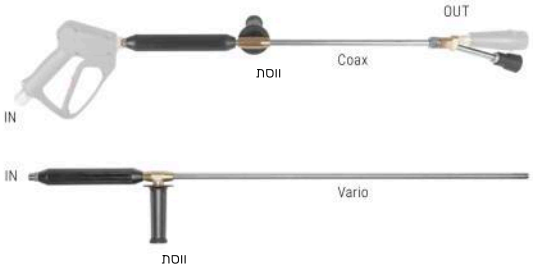

מוט ה-Coax הוא מוצר 2 ב-1: רבע סיבוב של הידית מעביר בין לחץ גבוה לקצף. כדי להשתמש באפשרות הקצף, צריך להתקין על משאבת הלחץ הגבוה ווסת כימיקלים נוסף (מק"ט 90.087 או 90.097) שיוצר את הקצף.

את מוט ה-Vario אפשר לכוונן בווסת, כך שתמיד שוטפים עם כמות המים הרצויה.

ווסת כימיקלים



עם ברז מינון

משקל	גודל	חיבור	IN/OUT	L	מק"ט
0.9 ק"ג	1.6	פליז	M22	2000	**90.087**
0.9 ק"ג	1.6	INOX	M22	2000	**90.097**

הווסת, כולו מנירוסטה, מותקן בקלות בין מכונת הלחץ לצינור הלחץ הגבוה. מכוונים את חוגת הכימיקלים כדי לקבוע שכבת קצף עבה או דקה.

ראש קצף



תוספת דיזה למוטות לחץ גבוה רגילים.

משקל	גודל	IN	L	צבע	חומר	מק"ט
0.14 ק"ג	1.6	G1/4" F	120	שחור	פליז	**29.122**
0.18 ק"ג	1.9	G1/4" F	180	כחול	INOX	**29.129**
0.18 ק"ג	1.6	G1/4" F	180	שחור	פליז	**29.139**
0.18 ק"ג	1.9	G1/4" F	180	שחור	פליז	**29.156**

הרכיבו את ראש הקצף של Mosmatic על כל מוט ריסוס קיים. דיזת המניפה המתכווננת מאפשרת כוונון מהיר לשימושי קצף שונים.

נתונים טכניים

לחץ	310 בר (31 MPa)
טמפרטורה	100°C
ספיקה	max. 45 l/min.
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

תותח קצף

- ✓ פתח מילוי גדול במיוחד
- ✓ סגירה מהירה (Plug-and-Play)
- ✓ מינון כימיקלים רציף
- ✓ יציבות מצוינת
- ✓ מבנה נירוסטה

תותח הקצף של Mosmatic הוא אביזר מעשי לשטיפה מקדימה בניקוי בלחץ גבוה. הוא מפזר קצף באופן אחיד לטיפול מקדים יעיל במשטחים, בשטיפת רכב או בתחום ההיגיינה. המסנן המשולב (50 mesh) מבטיח אספקת כימיקלים אמינה, בלי זיהומים. המבנה החזק מנירוסטה והתכנון המחושב נותנים נוחות והגנה מרביות. בזכות פתח מילוי גדול במיוחד, ø38 מ"מ, בבקבוק הכימיקלים של ליטר אחד, אפשר למלא בלי משפך, והסקאלה השקופה מאפשרת לעקוב תמיד אחרי המפלס.

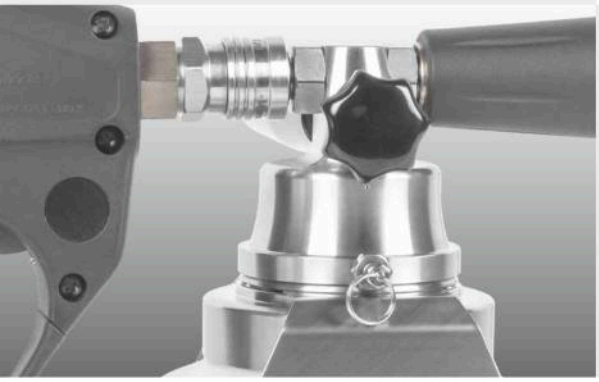



תותח קצף

Art. Nr.	IN	ל'/דקה	מזרק	גובה	רוחב	משקל
29.211	תקע חיבור מהיר ø12	~4.5	ø1.1	218	104	1.05 ק"ג
29.212		~6.0	ø1.2			
29.213		~7.5	ø1.3			
29.214		~11.0	ø1.4			
29.215		~15.0	ø1.5			
29.216		~21.0	ø1.6			

אקדח לחץ גבוה, מצמד לחץ גבוה וידית אינם כלולים. יש להזמין בנפרד.



29.211

אביזרים

	שם	מק"ט	IN	OUT	משקל
1	**ידית** L=116	**906.263**	---	---	0.1 ק"ג
2	**אקדח לחץ גבוה «Mosmatic «Neo**	**29.094**	G3/8" F	G1/4" F	0.6 ק"ג
3	**מצמד חיבור מהיר**	**70.011**	G1/4" M	ø12	0.1 ק"ג
4	**בקבוק/מארז ומכסה**	**29.241**	---	---	0.6 ק"ג
5	**מכסה עם O-Ring**	**29.242**	---	---	0.1 ק"ג



29.241



29.242

6 מארז ה-INOX החזק מגן היטב על הבקבוק מפני נזק, והתכנון המיוחד שלו נותן יציבות מיטבית.

7 מינון הכימיקלים הרציף ניתן לכוונון מדויק, לכמות האידיאלית לכל שימוש.

8 סגירת ה-Plug-and-Play הידידותית מפשטת עוד יותר את השימוש ומבטיחה חיבור בטוח.



נתונים טכניים

לחץ	160 בר (16 MPa)
טמפרטורה	60°C
ספיקה	30 l/min
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוטות מברשת

הפכו את מוטות המברשת של Mosmatic לסטנדרט בתא השטיפה שלכם. המבנה המוצק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים וערך. לכל מוט מברשת מבנה מודולרי שמאפשר התאמה לדרישות של כל לקוח: אתם בוחרים את הכניסה והיציאה, את אורך המוט ואת צינור המגן כאביזר מתאים.

- ✓ שיער חזיר טבעי (60 מ"מ)
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ ידית אחיזה מפוליאוריתן
- ✓ מסופק מוכן להתקנה







Mosmatic B-LAN-C (Classic)

מק"ט	L	GL	DG	IN	משקל
24.984	1050	800	---	R1/4" M	1.34 ק"ג
24.985	1050	800	כן	G1/4" M	1.56 ק"ג
24.986	1250	1000	---	R1/4" M	1.54 ק"ג
24.987	1250	1000	כן	G1/4" M	1.68 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה

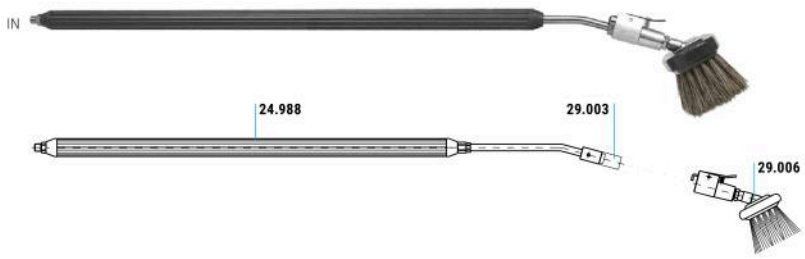

Mosmatic B-LAN-C (Classic brush lance for snap lock systems)

מק"ט	L	GL	DS	IN	משקל
24.988	950	800	כן	R1/4" M	0.89 ק"ג

L = אורך כולל, GL = אורך אחיזה, DS = כולל מגן דיזה.
הדיזות אינן כלולות.

29.003	מגן דיזה	0.004 ק"ג
29.006	ראש מברשת שלם עם נעילה מהירה	1.16 ק"ג



Mosmatic B-LAN-P (Pro)

מק"ט	L	GL	WS	DG	IN	משקל
28.540	600	300	---	---	G3/8" F	1.75 ק"ג
28.541	600	300	כן	---	G3/8" F	1.75 ק"ג
28.542	600	300	כן	כן	G3/8" F	1.75 ק"ג
28.545	1000	700	---	---	G3/8" F	2.15 ק"ג
28.546	1000	700	כן	---	G3/8" F	2.15 ק"ג
28.547	1000	700	כן	כן	G3/8" F	2.15 ק"ג

L = אורך כולל (בלי אקדח לחץ גבוה), GL = אורך אחיזה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi

mosmatic

מוטות מברשת בהתאמה אישית

התאימו את מברשות Mosmatic ליישום הייחודי שלכם. פשוט בוחרים את הכניסה והיציאה ואת הרכיבים הרצויים לפי שלבים 1-3, ומקבלים את המק"ט.

- ✓ מוטות שלמים עם ראש מברשת
- ✓ שיער חזיר טבעי (60 מ"מ)
- ✓ מסופק מוכן להתקנה

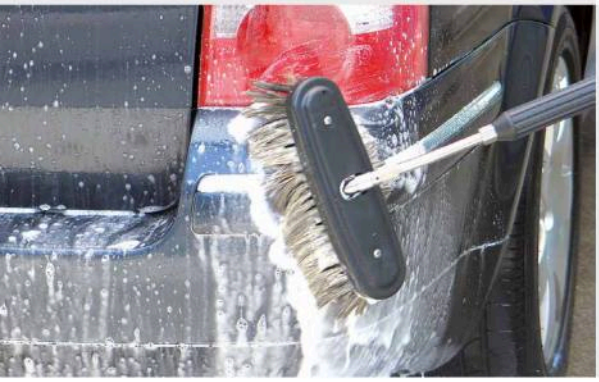

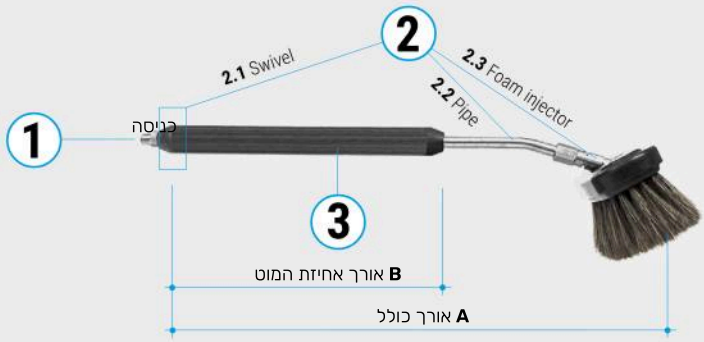

1 כניסה

No.	כניסה
21.	M21 x 1.5 F
22.	M22 x 1.5 F
23.	קוני R3/8" M
24.	G1/4" M

2

No.	2.3 צינור	2.2 מזרק קצף	2.1 מחבר סיבובי
90	ללא	ישר	ללא
91	מכופף	ללא	ללא
94	with	ישר	ללא
95	מכופף	with	ללא
92	ללא	ישר	with
93	מכופף	ללא	with
96	with	ישר	with
97	מכופף	with	with

המק"ט שלכם

2 4 . 9 7 3 =



3

No.	B	A	
1	600 מ"מ	900 מ"מ	(מכופף בלבד)
1	800 מ"מ	900 מ"מ	(ישר בלבד)
2	800 מ"מ	1050 מ"מ	
3	1000 מ"מ	1250 מ"מ	
4	1300 מ"מ	1500 מ"מ	
5	1300 מ"מ	1750 מ"מ	
6	1800 מ"מ	2000 מ"מ	
7	1800 מ"מ	2500 מ"מ	

Other versions or sizes upon request

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מוט מברשת גמיש

מוט המברשת הגמיש של Mosmatic מוסיף פונקציה שאין במברשות רגילות. ממש לפני הראש יש מנגנון שמרפה את ראש המברשת כשאין לחץ, וכשמעלים את הלחץ הראש מתקשח. מוט המברשת הגמיש עובד רק בלחץ, והלחץ נבנה כשמכניסים מטבעות לקופה. המבנה העמיד והקל נוח לשימוש, וגם חוסך, כי ראש המברשת מחזיק יותר זמן.

- ✓ **לחץ עבודה מינימלי 2.5 בר**
- ✓ **ספיקה מינימלית 5 ליטר לדקה**
- ✓ **שיער חזיר טבעי**
- ✓ **מתאים למערכת Weep (מניעת קיפאון)**
- ✓ **חלקים פנימיים עמידים בפני קורוזיה**
- ✓ **זמין במגוון אורכים**
- ✓ **זמין עם מחבר סיבובי מובנה**







F-LAN

(10 - 2.5 בר, מינימום 5 ל'/דקה)

משקל	Handle	DG	מזרק קצף	IN	L	מק"ט
1750 g	---	---	כן	R1/4" M	1000 מ"מ	**27.102**
2000 g	---	---	כן	R1/4" M	1300 מ"מ	**27.103**
1900 g	---	כן	כן	G1/4" M	1000 מ"מ	**27.122**
2100 g	---	כן	כן	G1/4" M	1300 מ"מ	**27.123**
2000 g	כן	---	כן	G1/4" M	1200 מ"מ	**27.302**
2250 g	כן	---	כן	G1/4" M	1500 מ"מ	**27.303**
2150 g	כן	כן	כן	G1/4" M	1200 מ"מ	**27.322**
2400 g	כן	כן	כן	G1/4" M	1500 מ"מ	**27.323**

L = אורך כולל

F-LAN HD (10 - 80 bar, minimum 9 l/min.)

משקל	Handle	DG	מזרק קצף	IN	L	מק"ט
1750 g	---	---	כן	M 1/4" R	1000 מ"מ	**27.107**
2000 g	---	---	כן	M 1/4" R	1300 מ"מ	**27.108**
1900 g	---	כן	כן	M 1/4" G	1000 מ"מ	**27.127**
2100 g	---	כן	כן	M 1/4" G	1300 מ"מ	**27.128**
2000 g	כן	---	כן	M 1/4" G	1200 מ"מ	**27.307**
2250 g	כן	---	כן	M 1/4" G	1500 מ"מ	**27.308**
2150 g	כן	כן	כן	M 1/4" G	1200 מ"מ	**27.327**
2400 g	כן	כן	כן	M 1/4" G	1500 מ"מ	**27.328**

L = אורך כולל

שלט הוראות

שלט ההוראות מסביר את הרעיון של מוט המברשת הגמיש: הוא עובד רק עם תוכנית בתשלום. התקינו את השלט ליד מוט המברשת הגמיש, כהסבר חזותי.

משקל	חומר	גובה	רוחב	מק"ט
330 g	2 mm Forex	700 מ"מ	300 מ"מ	**902.999**

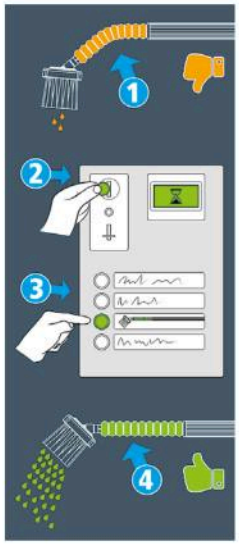

נתונים טכניים

לחץ	80 - 2.5 בר (0.25 - 8 MPa)
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	ידית אחיזה ידית אחיזה PP ארגונומית
	0.3 ק"ג	**29.025**	IN G1/4" M, OUT G1/4" F
	0.3 ק"ג	**29.085**	IN 3/8" NPTF, OUT 1/8" NPTF
	0.3 ק"ג	**29.095**	IN G1/4" M, OUT 1/8" NPTF

	משקל	מק"ט	ידית עם מסננת, פלסטיק קשיח
	0.3 ק"ג	**29.801**	IN G1/4" M, OUT M12x1 F
	0.3 ק"ג	**29.802**	IN G3/8" M, OUT M12x1 F
	0.3 ק"ג	**29.803**	IN G1/4" M, OUT G1/4" F
	3 g	**29.023**	מסננת להחלפה

	משקל	מק"ט	מתאם ל-LAN-P
	0.01 ק"ג	**904.097**	SW20, ø39

	משקל	מק"ט	מחזיק ידית
	0.9 ק"ג	**29.128**	ø60, L=200

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה NW 6, צינור סטנדרטי לשטיפת רכב
	1.1 ק"ג	**90.019**	3000 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.3 ק"ג	**90.020**	3700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.4 ק"ג	**90.021**	3950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	**90.022**	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.5 ק"ג	**90.023**	4450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.6 ק"ג	**90.024**	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.7 ק"ג	**90.025**	4950 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.8 ק"ג	**90.026**	5200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	1.9 ק"ג	**90.027**	5450 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	2.0 ק"ג	**90.028**	5700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F

	משקל	מק"ט	צינור לחץ גבוה Comfort NW 8 (3/8"), NW 6 (1/4", M14) מבנה קל, ליבה פנימית PES
	0.5 ק"ג	**90.069**	3500 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	**90.059**	4200 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.6 ק"ג	**90.072**	4700 mm, IN G3/8" M, OUT G3/8" M
	0.5 ק"ג	**90.078**	3500 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	**90.079**	4200 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.6 ק"ג	**90.080**	4700 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.5 ק"ג	**90.081**	3500 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**90.082**	4200 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**90.083**	4700 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.5 ק"ג	**90.084**	3500 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	**90.085**	4200 mm, IN M14 F, OUT M14 F
	0.6 ק"ג	**90.086**	4700 mm, IN M14 F, OUT M14 F

	משקל	מק"ט	תושבת למחזיק מוט
	1.9 ק"ג	**29.099**	להתקנה על קיר מתאים ל-29.113 / 29.028 / 29.097 29.121, מידה 160/160/160 מ"מ

	משקל	מק"ט	מוטות
	0.4 ק"ג	**28.560**	מוט ריסוס כימיקלים, מסתובב, 900 מ"מ, IN G1/4" M, מקס' 50°C, מקס' 25 בר, מקס' 30 ל'/דקה
	1.1 ק"ג	**16219**	צינור ריסוס Koax, 1000 מ"מ IN M21x1.5 F, OUT 2x 1/8" NPTF
	0.9 ק"ג	**16227**	צינור ריסוס Vario, 1000 מ"מ IN M21x1.5 F, OUT 1x 1/8" NPTF

	משקל	מק"ט	אקדח לחץ גבוה «Mosmatic Nano»
	0.8 ק"ג	**29.054**	275 בר, 150°C, Weep IN G3/8" F, OUT G1/4" F

מוצרים נוספים בעמודי אקדחי הלחץ הגבוה.

	משקל	מק"ט	מברשת
	0.3 ק"ג	**29.011**	60 מ"מ שיער חזיר
	0.3 ק"ג	**29.065**	90 מ"מ שיער חזיר

	משקל	מק"ט	גוף מברשת
	0.2 ק"ג	**29.012**	נירוסטה, כולל 2 ברגים M5x12, IN G1/4" F
	0.3 ק"ג	**29.138**	נירוסטה, כולל 2 ברגים M5x12, IN 1/2" NPTF

	משקל	מק"ט	מגן מברשת
	0.1 ק"ג	**29.013**	ניטרלי, פלסטיק, שחור

	משקל	מק"ט	ראש מברשת שלם
	0.7 ק"ג	**29.001**	60 מ"מ שיער חזיר, עם בורג נעילה
	0.8 ק"ג	**29.006**	60 מ"מ שיער חזיר, עם נעילה מהירה
	0.6 ק"ג	**29.007**	60 מ"מ שיער חזיר, IN G1/4" F
	0.6 ק"ג	**29.064**	90 מ"מ שיער חזיר, IN G1/4" F
	0.7 ק"ג	**29.151**	60 מ"מ שיער חזיר, IN 1/2" NPTF
	0.7 ק"ג	**29.152**	90 מ"מ שיער חזיר, IN 1/2" NPTF

	משקל	מק"ט	מחזיק מברשת
	0.2 ק"ג	**29.014**	נירוסטה, עם בורג נעילה

	משקל	מק"ט	מחזיק מברשת
	0.5 ק"ג	**29.030**	לכל סוגי המברשות, להתקנה על קיר

	משקל	מק"ט	שסתום אל-חוזר (~1 בר) עם קפיץ קשה, לחץ פתיחה ~1 בר, לחץ סגירה ~1.5 בר, 275 bar, 90°C
	0.1 ק"ג	**90.101**	ø19, INOX, 54 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 6
	0.1 ק"ג	**90.102**	ø24, INOX, 56.5 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F, NW 6
	0.1 ק"ג	**90.103**	ø24, INOX, 55.5 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F, NW 6
	0.15 ק"ג	**90.104**	ø24, INOX, 58 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F, NW 6
	0.3 ק"ג	**90.120**	ø32, INOX, 80 mm, IN G1/2" F, OUT G1/2" F, NW12

מוצרים נוספים בעמודי השסתומים האל-חוזרים.

	משקל	מק"ט	שסתום אל-חוזר (~0.1 בר) עם קפיץ רך, לחץ פתיחה ~0.1 בר, לחץ סגירה ~0.15 בר, NW 6, 275 bar, 90°C
	0.1 ק"ג	**90.105**	ø19, INOX, 54 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.1 ק"ג	**90.106**	ø24, INOX, 56.5 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F
	0.1 ק"ג	**90.107**	ø24, INOX, 55.5 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F
	0.15 ק"ג	**90.108**	ø24, INOX, 58 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F

מוצרים נוספים בעמודי השסתומים האל-חוזרים.

	משקל	מק"ט	פלטת התקנה כפולה
	3.2 ק"ג	**29.999**	לשני מחזיקי מוט ø60 מ"מ, להתקנה ברצפה 92x92, 340/245/87 mm

	משקל	מק"ט	מזרק קצף
	0.05 ק"ג	**29.020**	ø2.5, G1/4" F - R1/4" M 6 bar 9 l/min, 100 bar 34 l/min
	0.05 ק"ג	**29.021**	ø2.5, M12x1 F - R1/4" M 6 bar 9 l/min, 100 bar 34 l/min
	0.05 ק"ג	**29.060**	ø1.5, G1/4" F - R1/4" M 6 bar 3 l/min, 100 bar 13 l/min

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	Wheelblaster Pro
	6.0 ק"ג	84.907	הארכה לעמוד, 1000 מ"מ
	7.1 ק"ג	903.986	עמוד, 1000 מ"מ
	4.2 ק"ג	84.581	ראש ניקוי, ø140 מ"מ, 100/100 IN G3/8" F
	5.1 ק"ג	84.591	ראש ניקוי, ø250 מ"מ, 160/160 IN G3/8" F
	0.1 ק"ג	14.901	דיזה מייצבת, 1/4" NPTM, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.902	דיזה מייצבת, 1/8" NPTM, 93 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.935	דיזה מייצבת, 1/8" NPTM, 68 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.939	דיזה מייצבת, 1/4" NPTM, 70 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.943	דיזה מייצבת, 1/4" NPTF, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	14.945	דיזה מייצבת, 1/4" NPTF, 68 מ"מ

	משקל	מק"ט	מערכת Weep לחץ סגירה ~10-20 בר ספיקה ~0.9 ל'/דקה ב-4 בר
	0.1 ק"ג	29.031	ø10, 6 bar 9 l/min., 100 bar 34 l/min.
	0.1 ק"ג	29.032	ø8, 6 bar 3 l/min., 100 bar 13 l/min.

	משקל	מק"ט	מחזיק שטיחון Mosmatic
	0.4 ק"ג	90.050	להתקנה על קיר, INOX

	משקל	מק"ט	מגן דיזה
	0.01 ק"ג	29.010	מתלבש על ø16 ו-G3/8"
	0.01 ק"ג	29.002	ל-1/8" NPT, SW13
	0.01 ק"ג	29.003	ל-1/8" ול-1/4" NPT

	משקל	מק"ט	תושבת דיזה
	0.05 ק"ג	29.016	לבורג נעילה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/8" NPTF
	0.05 ק"ג	29.017	לבורג נעילה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/4" NPTF
	0.1 ק"ג	29.018	לנעילה מהירה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/8" NPTF
	0.1 ק"ג	29.019	לנעילה מהירה SW19 IN G1/4" F, OUT 1/4" NPTF
	0.03 ק"ג	29.042	ø16, IN M12x1 F, OUT 1/8" NPTF + G3/8" M

	משקל	מק"ט	דיזות
	0.01 ק"ג	xx.xxx	למוט מברשת 1/8" NPT
	0.01 ק"ג	xx.xxx	למוט לחץ גבוה

מוצרים נוספים בעמודי הדיזות.

	משקל	מק"ט	מוטות OEM
	1.1 ק"ג	28.522	LAN-P, 600/300, IN: G3/8" F
	1.8 ק"ג	28.548	B-LAN-P, 950/700, IN: G3/8" F

	משקל	מק"ט	שלט ל-F-LAN
	0.3 ק"ג	902.999	300/700/2 mm, Forex

	משקל	מק"ט	מנגנון נעילה מהירה
	0.2 ק"ג	29.015	נירוסטה, אלומיניום, G1/4" M

	משקל	מק"ט	מגן התזה גמיש
	0.1 ק"ג	90.077	240/74/28 מ"מ, סוג תושבת עגול

מוצרים נוספים בעמודי מגני ההתזה.

	משקל	מק"ט	מחבר סיבובי למוט לחץ גבוה
	0.3 ק"ג	32.534	IN G3/8" M, OUT G3/8" F

מוצרים נוספים בעמודי המחברים הסיבוביים.

	משקל	מק"ט	מגן חום ל-DGV
	0.04 ק"ג	28.973	PA, שחור, כולל בורג, כמות הזמנה מינימלית 15 יח'

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

דיזות רוטור MOSJET

- ✓ זווית התזה של 24°
- ✓ מסנן להחלפה
- ✓ סיבוב איטי

דיזת רוטור „MOSjet" בסיבוב איטי, עם מסננת שקל להחלפה (50 mesh)

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!



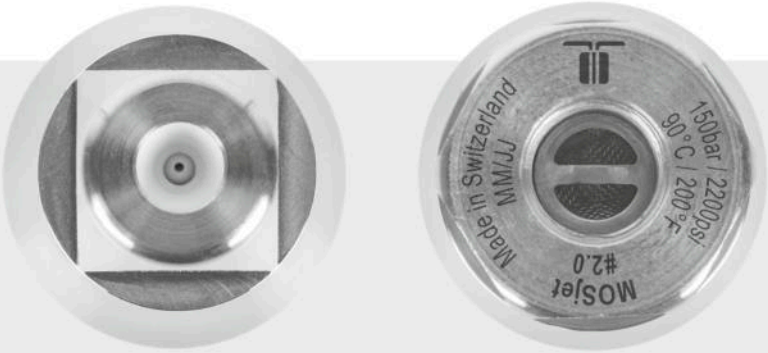



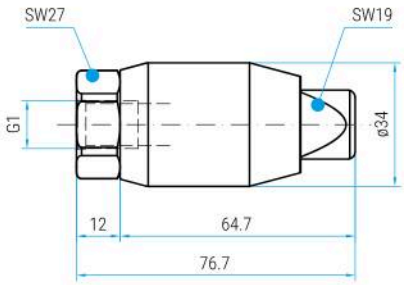

דיזת רוטור «MOSjet»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	לחץ מינ'	זווית התזה	גודל	G1	מק"ט
0.24 ק"ג	90°C	150 בר	35 בר	24°	2.0	G1/4" F	14.320
					3.0		14.322
					3.5		14.323
					4.0		14.324
					4.5		14.325
					5.0		14.326
					5.5		14.327
					6.0		14.328
					6.5		14.329
					7.0		14.330

דיזת רוטור «MOSjet ND»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	לחץ מינ'	זווית התזה	גודל	G1	מק"ט
0.24 ק"ג	90°C	150 בר	25 בר	24°	2.0	G1/4" F	14.420
					3.0		14.422
					3.5		14.423
					4.0		14.424
					4.5		14.425
					5.0		14.426
					5.5		14.427
					6.0		14.428
					6.5		14.429
					7.0		14.430

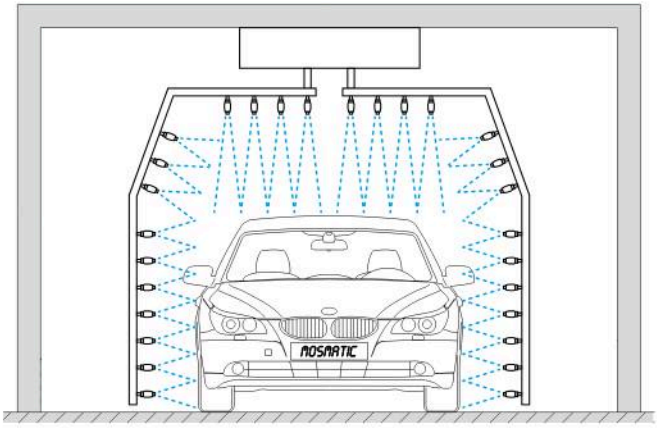

דוגמת שימוש

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה גלגלים WHEELBLASTER PRO

ה-Wheelblaster Pro של Mosmatic הוא הסטנדרט החדש במערכות שטיפת רכב. ראש השטיפה זז, ואפשר לבחור את זווית הניקוי והגובה לפי היישום. היחידה מגיעה עם 4 דיזות מייצבות: ארבע דיזות של 0° שמגדילות את המרחק ואת עוצמת הפגיעה, לניקוי מיטבי. אפשר לכסות שטח ניקוי גדול יותר בעזרת כמה ראשי ניקוי על עמוד בגובה מטר. (את הדיזות הפנימיות של 0° מוכרים בנפרד.)

- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ כוונון רציף של גובה וזווית
- ✓ אפשר להתקין כמה ראשי ניקוי
- ✓ עוצמת פגיעה גבוהה גם ממרחק



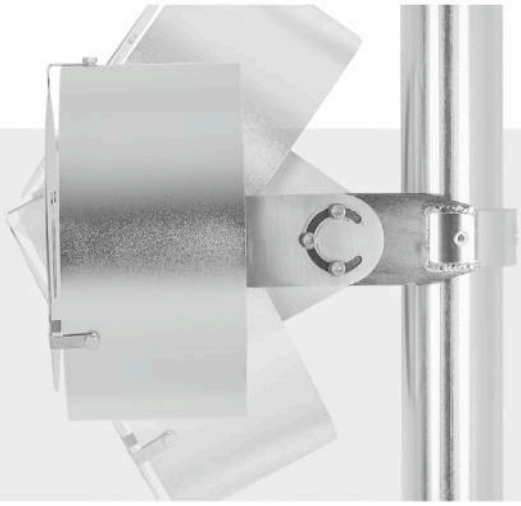

WBP עם עמוד

משקל	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	קוטר	IN	מחבר סיבובי	מק"ט
12.2 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.541**

* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם

WBP בלי עמוד

משקל	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	קוטר	IN	מחבר סיבובי	מק"ט
4.2 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	ø140 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.581**
4.2 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	ø140 מ"מ	G1/2"F	DYTIs	**84.582**
4.3 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	ø140 מ"מ	G3/4"F	DYTIs	**84.583**
3.4 ק"ג	---**	2x 14.902	100 מ"מ	ø140 מ"מ	G3/8"F	DYF	**84.584**
5.1 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.591**
5.1 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G1/2"F	DYTIs	**84.592**
5.2 ק"ג	---*	4x 14.901	160/160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/4"F	DYTIs	**84.593**
5.0 ק"ג	---**	2x 14.901	160 מ"מ	ø250 מ"מ	G3/8"F	DYF	**84.594**

* נדרשות 4 דיזות EG, ** נדרשות 2 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם



אפשרות לראש ניקוי שני



עמוד

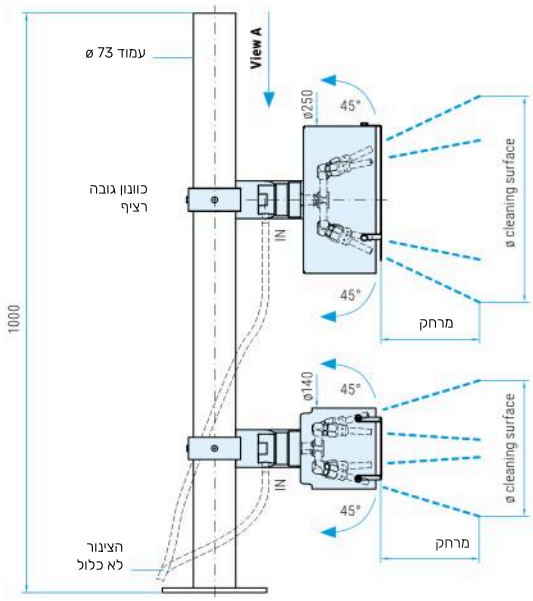

מבט A



קוטר פעולה

מרחק	שטח ניקוי	
	ø250	ø140
250 מ"מ	450 מ"מ	300 מ"מ
500 מ"מ	700 מ"מ	500 מ"מ
750 מ"מ	950 מ"מ	700 מ"מ
1000 מ"מ	1200 מ"מ	830 מ"מ

הארכה

משקל	אורך	מק"ט
6.0 ק"ג	1000 מ"מ	**84.907**

משקל	אורך	מק"ט
7.2 ק"ג	1000 מ"מ	**903.986**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi

mosmatic

בזכות המבנה הקומפקטי, מנקה הגלגלים הזה אידיאלי להתקנות עם מקום מוגבל. היחידה מגיעה עם ארבע דיזות מייצבות, שמגדילות את המרחק ואת עוצמת הפגיעה, וכיוון ההתזה מתכוונן לניקוי מיטבי. בחרו את דיזת ה-EG שמתאימה למשאבה שלכם.

- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ אפשר להרכיב משני הצדדים
- ✓ אפשרויות התקנה גמישות
- ✓ כיוון התזה מתכוונן
- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)



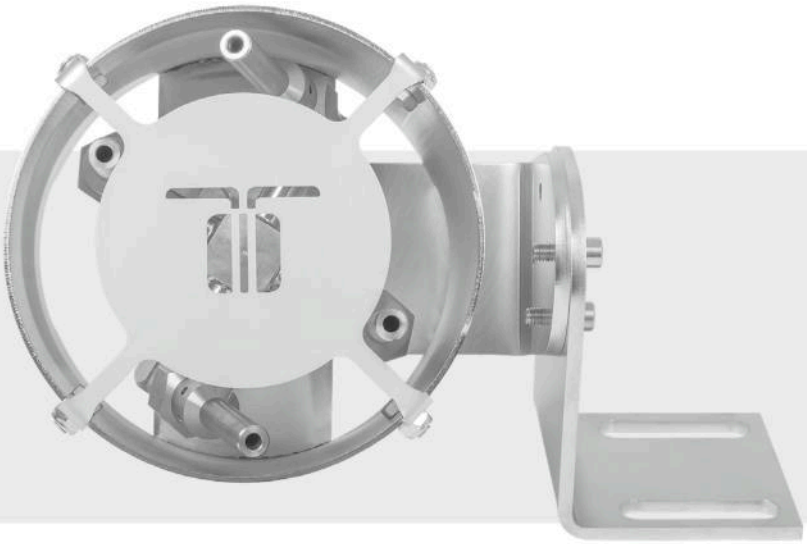



WBC

משקל	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	IN	מחבר סיבובי	מק"ט
4.1 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	G3/8"F	DYTIs	**84.602**
4.1 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	G1/2"F	DYTIs	**84.603**
4.2 ק"ג	---*	4x 14.902	100/100 מ"מ	G3/4"F	DYTIs	**84.604**

* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם



X = 0-25° בהתקנה על רצפה או קיר
0-90° בהתקנה על בסיס

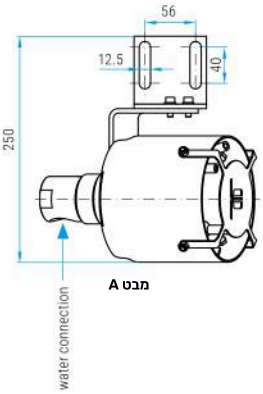

קוטר פעולה

מרחק	שטח ניקוי
250 מ"מ	300 מ"מ
500 מ"מ	500 מ"מ
750 מ"מ	700 מ"מ
1000 מ"מ	830 מ"מ



דיזה מייצבת

(בלי דיזה פנימית)

IN	מק"ט
1/8" NPTM	**14.902**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה גלגלים WHEELBLASTER

מנקי הגלגלים של Mosmatic הם פתרון ניקוי רב־שימושי ויעיל מאוד כמעט לכל סוג של רכב או ציוד. מהירות הסיבוב נקבעת לפי המים והלחץ שמניעים את זרוע הרוטור. הם נמצאים בעיקר במתקני שטיפת רכב אוטומטיים, לניקוי צמיגים, חישוקים וספי דלתות. שיטה יעילה ואמינה, בלי מגע, לתוצאות ניקוי מיטביות.

- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ עם פלטת התקנה
- ✓ 4 כניסות לדיזות
- ✓ מחבר סיבובי איכותי

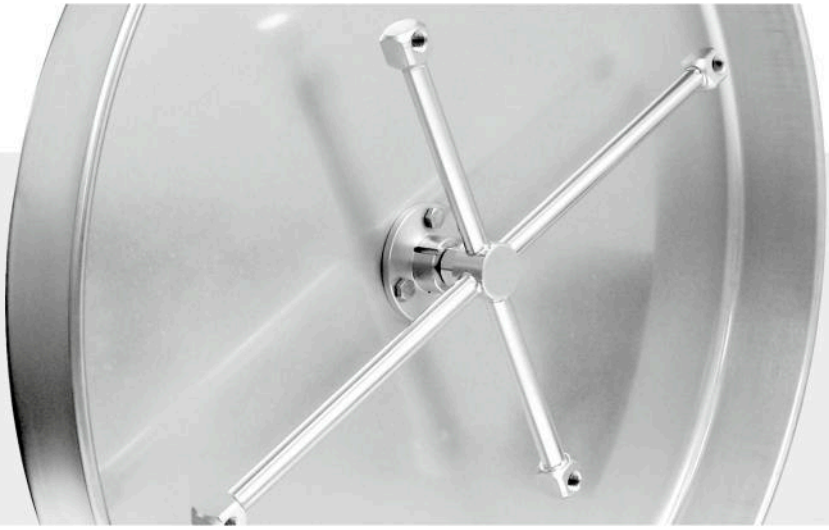





WBL ø520mm

משקל	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	מק"ט
7.2 ק"ג	400/250 מ"מ	DYF	**84.502**
7.3 ק"ג	470/350 מ"מ	DYF	**84.512**
8.4 ק"ג	400/250 מ"מ	DYT	**84.507**
8.5 ק"ג	470/350 מ"מ	DYT	**84.517**

נדרשות 4 דיזות לחץ גבוה, יש להזמין בנפרד

DYF: מערכת של שלושה מיסבים, DYT: מערכת של ארבעה מיסבים

נתונים טכניים	
לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
חיבור מים	G3/8“ F
חיבור דיזה	4x 1/8“ NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה תחתית עם רמפה

- ✓ ניקוי נייד של תחתית הרכב
- ✓ הרכבה קלה ומהירה
- ✓ 100% נירוסטה
- ✓ גובה של 120 מ"מ בלבד

מנקה התחתית של Mosmatic הוא הראשון מסוגו, בטכנולוגיה מוגנת בפטנט ובגובה של 120 מ"מ בלבד. הוא עוזר להאריך את חיי כלי הרכב והציים שלכם ומשפר את הבטיחות בשירות ובתחזוקה. את המשטח, כולו מנירוסטה, אפשר להרכיב בכלים פשוטים תוך דקות, ולעגן אותו או להשאיר אותו נייד. הוא מתאים בקלות למשאבות של מכונות לחץ מ-22 עד 76 ליטר לדקה, ועובד עם מים חמים או קרים ועם כימיקלים ב-pH 3-12.



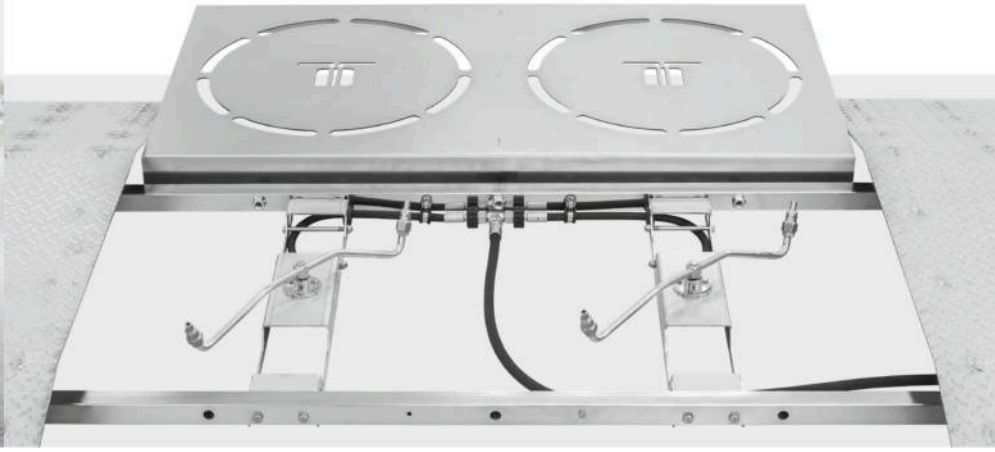

מנקה תחתית עם רמפה

	משקל	גובה	רוחב	אורך	יחידות	מק"ט	שם
	232 ק"ג	120	5018	1462	1x	80.501	מערך מנקה תחתית עם רמפה
	כולל:						
1	170 ק"ג	120	2684	1462	1x	80.503	רמפה
2	9.5 ק"ג	65	400	1215	2x	80.550	מסגרת (Rigger)
3	3.5 ק"ג	---	---	---	2x	84.584	WBP140 בספיקה נמוכה
4	4.8 ק"ג	---	---	---	2x	84.594	WBP250 בספיקה נמוכה
5	7.3 ק"ג	---	---	1000	2x	903.986	עמוד
	אביזרים:						
6	6.0 ק"ג	---	---	1000	2x	84.907	הארכה
7	8.0 ק"ג	102	152	870	1x	905.884	הגנה מפני פגיעה
8	500 ק"ג	2090	800	1130	1x	80.561	משאבה בביצועים גבוהים
	12.5 ק"ג	---	---	---	1x	80.560	ערכת צינורות

בדקו את החוקים המקומיים לגבי הזרמת מי שפכים.

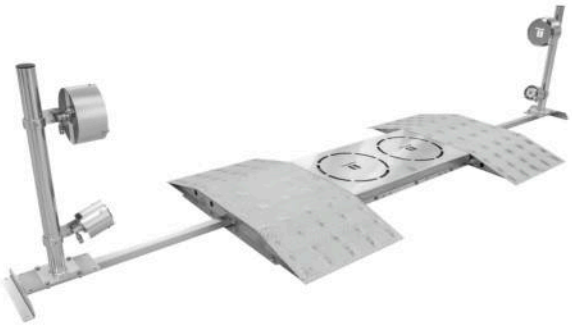

כלי הרכב והציים שלנו הם נכסים יקרים, שחשופים להשפעות הטבע, לכימיקלים ולזיהום. הדבר גורם לבלאי משמעותי של השלדה, החלקים המתבלים והמרכב. שמירה על תחתית נקייה מונעת חלודה וקורוזיה, חוסכת עלויות ומאריכה את חיי הרכיבים.



מק"ט 80.561 משאבה בביצועים גבוהים, מידע לפי בקשה.

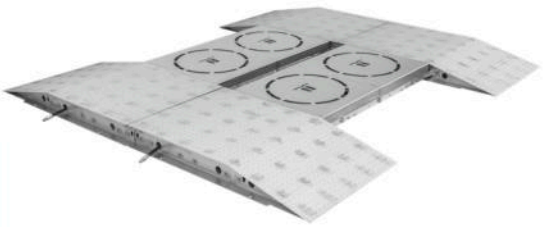

מק"ט 80.513 רמפה כפולה, מידע לפי בקשה.

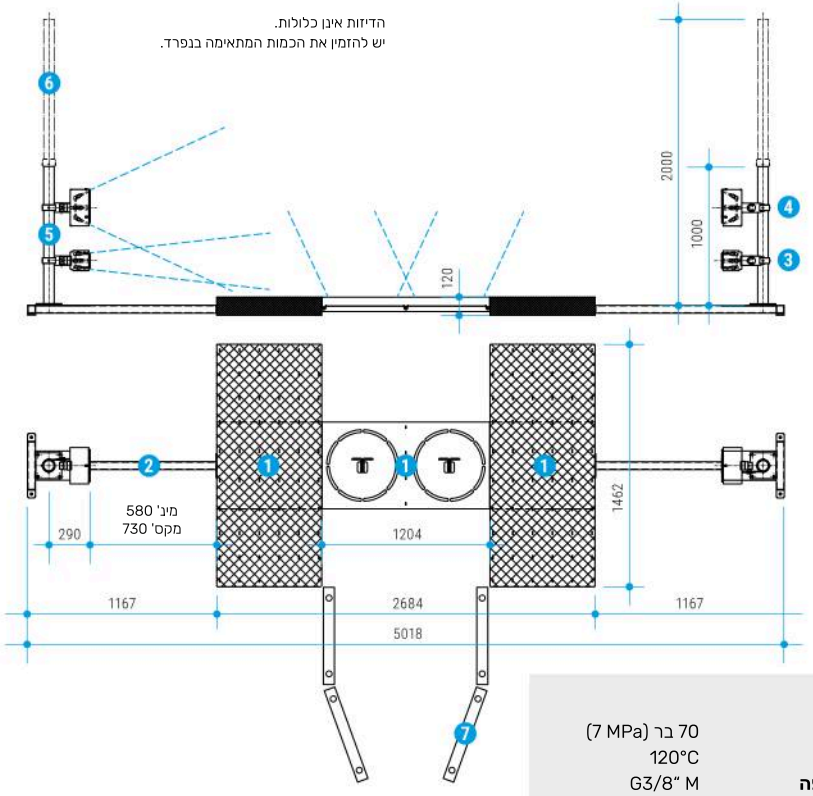

נתונים טכניים	
לחץ	70 בר (7 MPa)
טמפרטורה	120°C
חיבור מים לרמפה	G3/8" M
חיבור מים ל-WBP	4x G3/8" F
חומר עובר	pH 3-12
מרווח מינ' מהקרקע	122 mm

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה תחתית נייח

- ✓ מבנה קומפקטי ומוצק
- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ מבנה מודולרי

ה-TUW הנייח מושלם למערכות שטיפת תחתית עם רמפה קבועה או מתחת לרצפה. פלטות ותיבות נירוסטה ברמה תעשייתית מגיעות עם מחברים סיבוביים בעלי ארבעה מיסבים וזרועות רוטור מרותכות ומאוזנות. תכנון השטיפה בהרמה גבוהה מסיר לכלוך כבד ומנקה בלי לפגוע בתחתית הרכב. בהתקנה חדשה או בשדרוג מערכת, הוא בטוח ירשים.



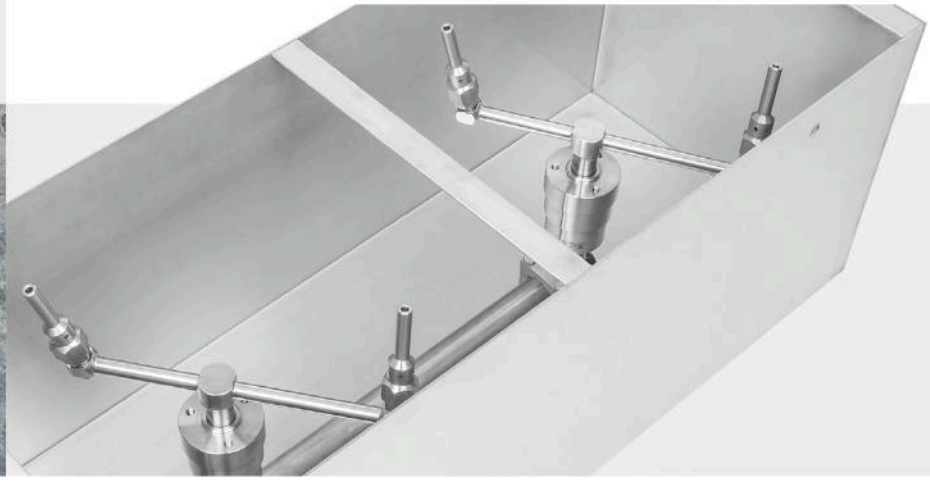



TUWs

דיזות	דיזות מייצבות	זרועות רוטור	מחברים סיבוביים	משקל	מידות (א/ר/ג)	מק"ט
--- *	4x 14.901	200x250 mm	2x DYT	32 ק"ג	750x300x275	**80.630**

* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם

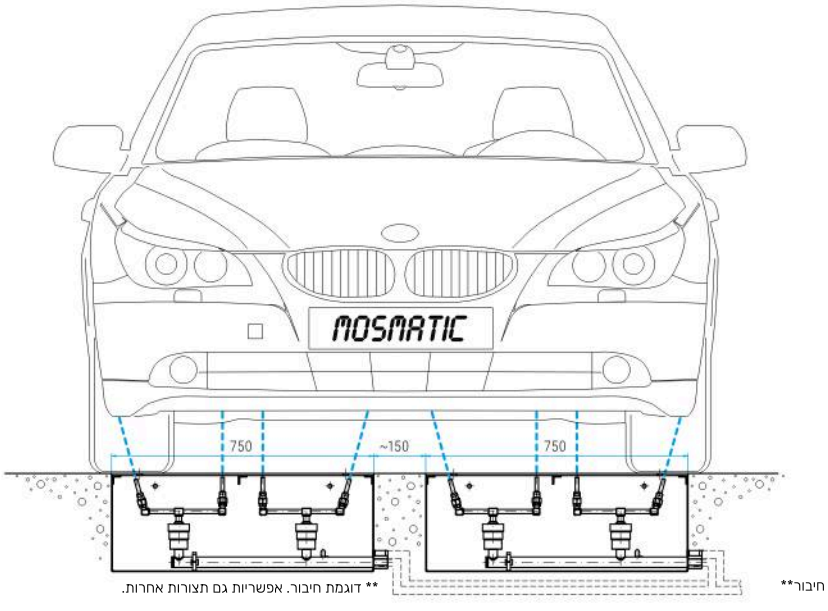

חיבור**

** דוגמת חיבור. אפשריות גם תצורות אחרות.





קוטר פעולה

שטח ניקוי	מרחק מהקרקע
ø 330 mm	100 מ"מ
ø 400 mm	200 מ"מ
ø 460 mm	300 מ"מ



דיזה מייצבת

(בלי דיזה פנימית)

מק"ט	IN
14.901	1/4" NPTM
14.902	1/8" NPTM

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2000 סל"ד
גוף	750x300x275 mm
חיבור מים	G3/4" F
ניקוז מים	2"
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מגן התזה

- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ חובה בכל עמדת תשלום
- ✓ מגן על פתח המטבעות

מגני ההתזה של Mosmatic הם הכרח, כדי למנוע ממים להיכנס לפתחי המטבעות והכרטיסים בעמדת התשלום ולגרום נזק. אפשר לבחור בין הגרסה הרגילה לגרסה הגמישה. בגרסה הגמישה ההתקנה עם קפיץ, לעמידות נוספת. עמדות שכבר מצוידות במגן התזה של Mosmatic אפשר לשדרג בקלות למערכת החדשה.





מגן התזה גמיש

פוליקרבונט שקוף, תושבות INOX



משקל	מעצור	סוג תושבת	מק"ט
0.1 ק"ג	מגנט	עגול	**90.077**
0.1 ק"ג	גומי	עגול	**90.096**

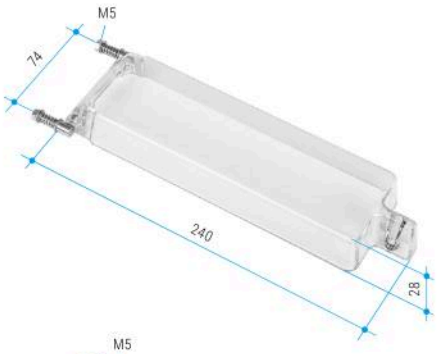

מגן התזה רגיל

פוליקרבונט שקוף, תושבות INOX

משקל	מעצור	סוג תושבת	מק"ט
0.1 ק"ג	מגנט	עגול	**90.015**
0.1 ק"ג	מגנט	זוויתי	**90.076**

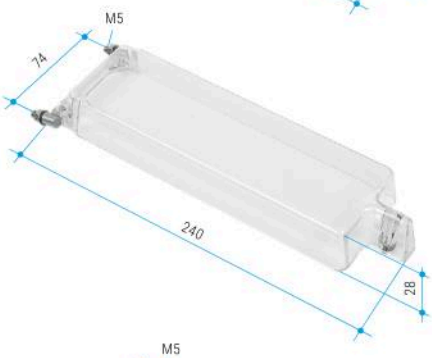

מגן התזה קצר

פוליקרבונט שקוף, תושבות INOX

משקל	מעצור	סוג תושבת	מק"ט
0.1 ק"ג	---	עגול	**90.071**

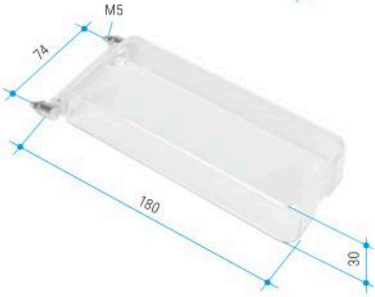

WWW.MOSMATIC.COM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

המטרה שלנו:
לספק פתרונות לצורכי הניקוי והתברואה של היום.

לחץ גבוה



ניקוי משטחים ותחזוקה

המבחר המלא שלנו של מנקי משטחים מתוכנן לעמוד בסטנדרטים המסחריים והתעשייתיים הגבוהים ביותר. עם דגמים עם איסוף נוזלים ובלעדיו, אנחנו מספקים ביצועים אמינים לניקוי משטחים בכל היקף. עיצוב ארגונומי, קל ועמיד הופך אותנו לבחירה מספר אחת לצורכי הניקוי והתברואה שלכם.

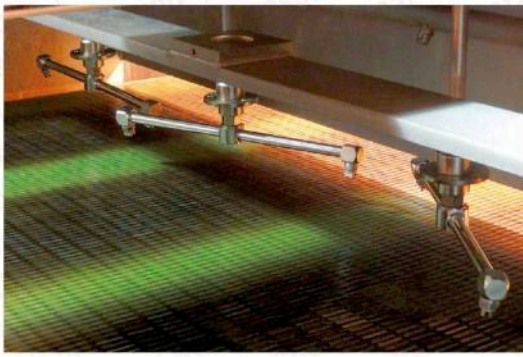

תעשיית המזון

התעשייה היום דורשת חיסכון במים ורמת תברואה גבוהה יותר. הרכיבים של Mosmatic עוזרים להגביר את יעילות הניקוי, לחסוך זמן ועבודה ולצמצם את כמות מי השפכים.



עיריות ורשויות

בשיתוף עם יצרני רכבים עירוניים, Mosmatic פיתחה פתרונות לדרישות הגבוהות של ניקוי מקצועי של כבישים ומדרכות. יש לנו גם את הרכיבים הנכונים לניקוי חסכוני של מנהרות, פירים, תעלות, צינורות, קירות אקוסטיים ומבנים.



ניקוי תעשייתי

Mosmatic מציעה מגוון כלי ניקוי לתעשיות כמו ניקוי חלקים, בניית ספינות ועיבוד עץ ומתכת, וגם לניקוי תאי שירותים ניידים, ממגורות, קולטי אדים ומבנים. המוצרים שלנו מתוכננים לעמוד בסביבות קשות ובשימוש יומיומי אינטנסיבי.

מסיר מסטיקים GUM REMOVER

✓ ניקוי יעיל וחסכוני
✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
✓ תושבת למסיר מסטיקים

Mosmatic מקלה על העבודה עם כלי ניקוי "הכול באחד". מסירים מסטיקים ממקומות ציבוריים כמו מדרכות, תחנות רכבת, פארקים ומוסדות חינוך. המסטיק נחתך ומורם, מוכן לאיסוף. בלי צורך בכימיקלים.





מאפיינים



מסיר מסטיקים
הדיזה המיוחדת מופעלת באקדח משלה על מסטיקים או כתמים עקשניים. סילוני הלחץ הגבוה פוגעים בזווית של 45° כדי לחתוך ולהרים את המסטיק.
גדלים זמינים: #3 (29.102), #4 (29.103), #5 (29.119)

דיזת מסיר המסטיקים נמכרת בנפרד.



מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד, ולכן צריך למחזר את מי השטיפה. הצלחת הכפולה ופתח השאיבה מאפשרים זאת.

את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.



גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. שפרו את תוצאות הניקוי בעזרת צלחת בגובה מתכוונן.

גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות) **3cp3** (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.946 ø470 מ"מ) מק"ט 82.947 ø700 מ"מ)
אופציונלי: מק"ט 82.9069 ø450 מ"מ), "1/8



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלי נירוסטה
FL-AHB-KAU 520	**80.766**	520	20.0 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	2x	4x ø100
FL-AHK-KAU 520*	**80.767**	520	20.0 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	2x	4x ø100
FL-AHB-KAU 750	**80.768**	750	26.5 ק"ג	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.1503	2x	4x ø100

* עם מגן שוליים מפלסטיק, בלי טבעת מברשת

דיזת מסיר המסטיקים נמכרת בנפרד.

נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-AHB-KAU 750



FL-AHB-KAU 520

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים PROFESSIONAL

- ✓ מתוכנן לניקוי מקצועי
- ✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
- ✓ עמידות גבוהה
- ✓ גובה מתכוונן

מנקה המשטחים Professional של Mosmatic, עם איסוף נוזלים, אידיאלי לניקוי שטחים גדולים בפנים ובחוץ. המים המלוכלכים נאספים בעזרת מערכת השאיבה שלכם, ואפשר לסלק אותם או למחזר אותם. הדגם של "1/2 מתאים לשימוש עם ציוד לחץ גבוה בביצועים גבוהים. סדרת Professional מתוכננת לעבודה מקצועית רציפה ולעמידות לאורך זמן.



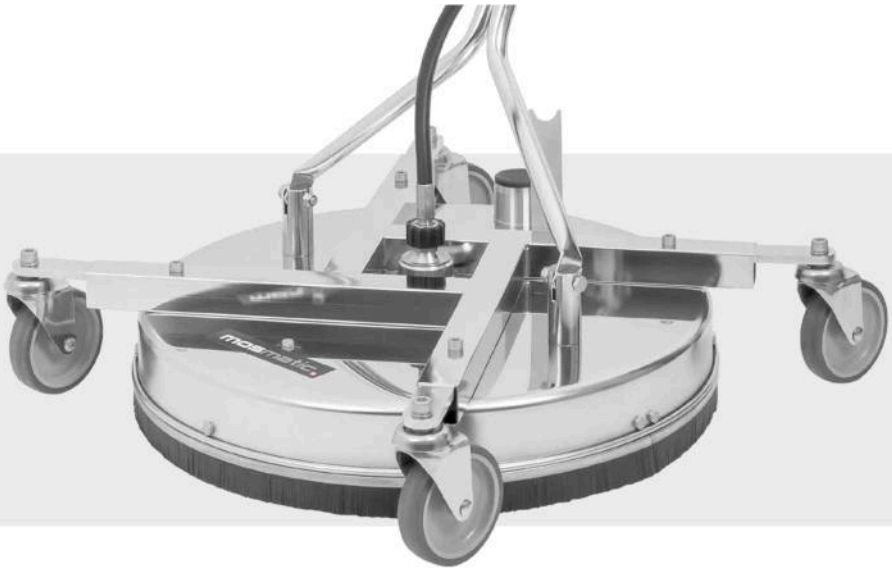

מאפיינים

מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד, ולכן צריך למחזר את מי השטיפה. הצלחת הכפולה ופתח השאיבה מאפשרים זאת.



את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.

גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. צלחת בגובה מתכוונן מבטיחה את תוצאות הניקוי הטובות ביותר.



גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956

זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.946 (ø470 מ"מ), "1/8
מק"ט 82.941 (ø470 מ"מ), "1/4
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (ø450 מ"מ), "1/8

3cp3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.947 (ø700 מ"מ), "1/8

4p4 (4 זרועות / 4 דיזות)
מק"ט 82.9133 (ø470/350 מ"מ), "1/4
מק"ט 82.9108 (ø686/600 מ"מ), "1/4

מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253

מחבר סיבובי DXTI
מק"ט 39.910

מחבר סיבובי DYDI (500 בר)
מק"ט 55.263

שם	מק"ט	ø	NW	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלי נירוסטה
FL-AH 520	**80.764**	520	6	17.5 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	4x ø100
FL-AH 520*	**80.792**	520	12	20.0 ק"ג	1x DXTI	4x 1/4" NPTF	4x 14.1503	1x	4x ø100
FL-AHY 520**	**80.188**	520	6	17.0 ק"ג	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø100
FL-AH 750	**80.765**	750	6	23.5 ק"ג	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.1503	1x	4x ø100
FL-AH 750*	**80.793**	750	12	26.0 ק"ג	1x DXTI	4x 1/4" NPTF	4x 14.1503	1x	4x ø100
FL-AHY 750**	**80.388**	750	6	23.0 ק"ג	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø100

* כניסה G1/2" F, ** לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" M

נתונים טכניים

לחץ	350 / 500 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G1/4" M
	G3/8" F
	G1/2" F



FL-AH 750



FL-AH 520

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים ALLROUNDER

- ✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
- ✓ מחבר סיבובי איכותי משולב
- ✓ מוכן לשימוש

ה-Allrounder של Mosmatic, עם איסוף נוזלים, אידיאלי לשטחים קטנים ולמקומות שקשה להגיע אליהם, בפנים ובחוץ. המבנה הקטן, הקומפקטי והקל מתאים לעבודות גדולות וקטנות. בעזרת מערכת השאיבה שלכם אפשר לאסוף את המים, לנצל אותם שוב או לסלק אותם.





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-AER 410

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

מאפיינים

מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד. ליחידות האיסוף האלה יש צלחת עם דופן כפולה, שמשפרת את כוח השאיבה.
את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.621 (ø150 מ"מ)
2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.623 (ø250 מ"מ)
2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.625 (ø350 מ"מ)

חידוש מוכח
המפרק הסיבובי פותח על ידי Mosmatic, משמש כבר שנים והוכיח את עצמו. המפרק מאפשר לנקות קירות ומשטחים משופעים בלי מאמץ. אפשר לכוונן את תנועת המפרק, לניקוי בלי עייפות.



מפרק סיבובי KDYF
מק"ט 58.908

מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מחבר סיבובי DYF
מק"ט 58.000 (ø200 מ"מ)
מק"ט 58.250 (ø410 מ"מ)

גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.



גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

גלגל ל-ø200 מ"מ
מק"ט 80.922

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות	אקדח	גלגלים
FL-AEB 200	**78.230**	200	2.8 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	--
FL-AER 200	**78.240**	200	4.2 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	3x ø42
FL-AER 300	**78.242**	300	5.6 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	3x ø60
FL-AER 410	**78.249**	410	9.0 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503	1x	3x ø60



FL-AER 300



FL-AER 200



FL-AEB 200

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים AQUA

- ✓ **איסוף נוזלים משולב**
- ✓ **טמפרטורה עד 120°C**
- ✓ **מפרק סיבובי איכותי משולב**
- ✓ **מוכן לשימוש**

מנקה המשטחים Aqua של Mosmatic, עם איסוף נוזלים משולב. המים המלוכלכים נאספים ונפלטים בעקרון הוונטורי, בלי צורך במערכת שאיבה. פשוט מניחים את צינור הפינוי בנקודת הניקוז הרצויה. שטחים גדולים וקטנים מנוקים ביעילות, בלי מערכות שאיבה מגושמות ובלי צינורות ארוכים.





מאפיינים

איסוף נוזלים משולב

התקן השאיבה מאלומיניום שחור מאולגן אוסף את המים המלוכלכים בעקרון הוונטורי והצלחת הכפולה. מחברים את צינור הפינוי להתקן השאיבה ומניחים אותו בנקודת הניקוז הרצויה. אין עוד צורך במערכת שאיבה.



זרועות רוטור

עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



2w2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.623 (ø250 מ"מ)

מחבר סיבובי איכותי

מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מפרק סיבובי KDYF
מק"ט 58.912

גלגל נירוסטה

גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.



גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות	אקדח	גלגלים
FL-SAR 300	**78.243**	300	5.9 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503 / 1x #3*	1x	3x ø60

אביזרים

שם	מק"ט	דיזות
ערכת דיזות	**78.983**	2x 1502 / 1x #2*

* דיזות פנימיות 2# ו-3# לאיסוף עצמי

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה



FL-SAR

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים AQUA PRO

- ✓ איסוף נוזלים משולב
- ✓ טמפרטורה עד 120°C
- ✓ עמידות גבוהה
- ✓ רב־תכליתי

ה-Aqua Pro החדש של Mosmatic, עם מערכת משולבת לאיסוף מים. מנקה המשטחים הזה לא צריך שואב תעשייתי חיצוני. בזכות דיזת הוונטורי שמחוברת ישירות לצלחת, אפשר לפנות את מי השפכים בצינור שאיבה רגיל. ה-Aqua Pro יכול לנקות, לאסוף, או לעשות את שניהם בבת אחת.

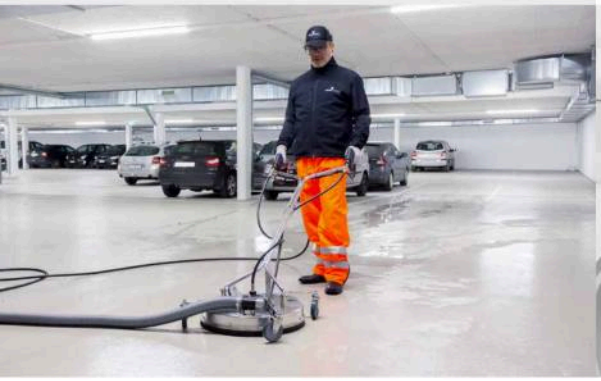





נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

מאפיינים



איסוף נוזלים משולב
התקן השאיבה מאלומיניום שחור מאולגן אוסף את מי השפכים בעקרון הוונטורי והצלחת הכפולה. מחברים את צינור הפינוי להתקן השאיבה ומניחים אותו בנקודת הניקוז הרצויה. אין עוד צורך במערכת שאיבה.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.946 (ø470 מ"מ)



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253



גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. שפרו את תוצאות הניקוי בעזרת צלחת בגובה מתכוונן.

גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956



אקדחי לחץ גבוה
אקדח ראשון = ניקוי בלחץ גבוה
אקדח שני = איסוף נוזלים

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות	אקדח	גלגלים
FL-SAR 520	**80.769**	520	20 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.1503 / 1x #3*	2x	4x ø100

אביזרים

שם	מק"ט	דיזות
ערכת דיזות	**78.983**	2x 1502 / 1x #2*

* דיזות פנימיות 2# ו-3# לאיסוף עצמי

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מסיר גרפיטי GRAFFITI REMOVER

למסיר הגרפיטי יש מחבר סיבובי וזרוע רוטור משודרגים, לשימושים תעשייתיים יותר כמו הסרת גרפיטי. הוא משמש גם לשיקום מגוון רחב של משטחים, ולניקוי קבלני בפנים ובחוץ.

- ✓ עם מערכת לאיסוף הנוזלים
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ מתוכנן ללחצים גבוהים יותר





מאפיינים

מערכת איסוף נוזלים
הגנה על הסביבה חשובה היום יותר מתמיד. ליחידות האיסוף האלה יש צלחת עם דופן כפולה, שמשפרת את כוח השאיבה.

את שאריות המים והלכלוך אפשר לאסוף, למחזר ולנצל שוב.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2p2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.9051 (ø150 מ"מ) מק"ט 82.323 (ø250 מ"מ)



טבעת מברשת
אידיאלית לשימוש בחוץ, על משטחי בטון, לבנים, אבן גיר או עץ.



מגן שוליים מפלסטיק
לשימוש בפנים. מונע הצטברות של לכלוך ופסולת על השוליים. עומד בדרישות הניקיון של תעשיית המזון והמוסדות הרפואיים.



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



מחבר סיבובי DYW
מק"ט 55.020

אקדח	דיזות לחץ גבוה	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	משקל	ø	מק"ט	שם
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	2.7 ק"ג	200	78.235	FL-ABB 200
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	2.8 ק"ג	200	78.236	FL-ABK 200*
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	3.2 ק"ג	300	78.237	FL-ABB 300
1x	2x 18.1503	2x 1/8" NPTF	1x DYW	3.3 ק"ג	300	78.238	FL-ABK 300*

* עם מגן שוליים מפלסטיק



FL-ABB 300



FL-ABB 200

נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים CONTRACTOR

- ✓ כולל מוט ומחזיק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ גובה מתכוונן
- ✓ מחבר סיבובי איכותי ללחץ גבוה

אין לכלוך קשה מדי למכונה הזאת. מנקה המשטחים מתאים לניקוי שטחים גדולים כמו תחנות דלק, חניונים, חצרות בתי ספר, מקומות ציבוריים, רציפים ועוד. המוט שמותקן עליו משלים את הדגם, ומאפשר לנקות פינות במהירות או לשטוף משטחים.





מאפיינים



שני כלים באחד
המוט מתחבר במהירות לאקדח הלחץ הגבוה הקיים, וכך אפשר להכין את המשטח, לנקות פינות, לשטוף התזות ולנקות מקומות אחרים שקשה להגיע אליהם.



גובה מתכוונן
מסגרת נירוסטה ליציבות נוספת. אפשר לכוונן את הגובה כדי לפצות על משטחים לא אחידים.

גלגל נירוסטה (איכות פרימיום)
ארבעה גלגלי נירוסטה בקוטר 100 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.
מק"ט 80.956



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות) **3cw3** (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.942 (ø470 מ"מ) מק"ט 82.943 (ø700 מ"מ)
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (ø450 מ"מ), 1/8"



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקריד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 55.253

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזה למוט	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגל נירוסטה
FL-PH 520	80.754	520	16.2 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	1x 1506	2x 18.1503	1x	4x ø100
FL-PH 750	80.755	750	22.5 ק"ג		3x 1/8" NPTF	1x 1508	3x 18.1503		

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-PH 750



FL-PH 520

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים CONTRACTOR BIG

ה-Contractor Big הוא התשובה של Mosmatic לשאלה איך לנקות רפתות ורצפות גדולות עם משטחים לא אחידים. בזכות הגלגלים הפניאומטיים הגדולים, קל לתמרן את ה-FL-PB Big על רצפות עם סבכות או רצפות מחורצות. המוט שמותקן עליו משלים את הדגם, ומאפשר לנקות פינות במהירות או לשטוף משטחים.

- ✓ כולל מוט ומחזיק
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ מחבר סיבובי איכותי ללחץ גבוה
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ קל לתמרון





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



FL-PB 750



FL-PB 520

מאפיינים



שני כלים באחד
המוט מתחבר במהירות לאקדח הלחץ הגבוה הקיים, וכך אפשר להכין את המשטח, לנקות פינות, לשטוף התזות ולנקות מקומות אחרים שקשה להגיע אליהם.



גלגל גדול
גלגל הנירוסטה האיכותי ושני הצמיגים הפניאומטיים מאפשרים תמרון קל על משטחים לא אחידים, כמו רמפות, סבכות ומשטחים מחוספסים.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות) **3cw3** (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.942 (470ø מ"מ) מק"ט 82.943 (700ø מ"מ)
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (450ø מ"מ), 1/8"



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקריד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 55.253

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזה למוט	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגל
FL-PB 520	**80.675**	520	22.5 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	1x 1506	2x 18.1503	1x	1x ø125 2x ø260
FL-PB 750	**80.685**	750	26.5 ק"ג		3x 1/8" NPTF	1x 1508			

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים COMMERCIAL

מנקה המשטחים למים קרים וחמים מגיע לביצועי שיא בלי שום תחזוקה. מנקה המשטחים השטוח הנמכר ביותר שלנו, אידיאלי לניקוי חניונים, תחנות דלק, חצרות בתי ספר, לובי כניסה ועוד.

- ✓ קיים גם דגם עד 500 בר
- ✓ אפשרות ללחץ נמוך
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ מחבר סיבובי איכותי מנירוסטה
- ✓ מוכן לשימוש



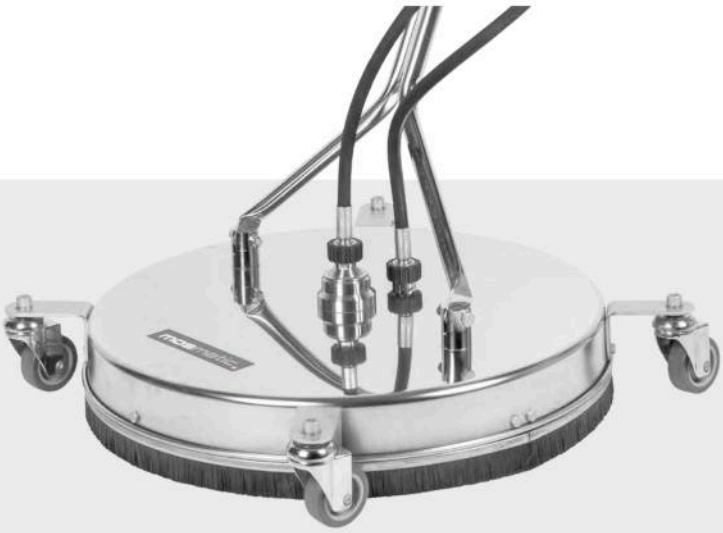



FL-CR 750

נתונים טכניים

לחץ	500 / 275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
	G1/4" M



FL-CR 520 FL-CG 520

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

מאפיינים



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.942 (470ø מ"מ)

3cw3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.943 (700ø מ"מ)

2cp2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.946 (470ø מ"מ), "1/8, 500 בר
אופציונלי: מק"ט 82.941 (470ø מ"מ), "1/4, 500 בר
אופציונלי: מק"ט 82.9069 (450ø מ"מ), "1/8, 500 בר

3cp3 (3 זרועות / 3 דיזות)
מק"ט 82.947 (700ø מ"מ), "1/8, 500 בר



גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל גם במקומות צפופים.

גלגל נירוסטה
מק"ט 80.912



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYCI
מק"ט 55.253

מחבר סיבובי DYDI (500 בר)
מק"ט 55.263



אפשרות ללחץ נמוך
מאפשרת לפזר חומרי ניקוי בלחץ נמוך, בכוונון רציף בעזרת בורג ויסות.

דגם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח לחץ גבוה	גלגלי נירוסטה
FL-CG 520	**80.750**	520	10.3 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	--
FL-CR 520	**80.751**	520	12.0 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60
FL-CRz 520**	**80.756**	520	13.5 ק"ג	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60
FL-RY 520*	**80.158**	520	11.5 ק"ג	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø60
FL-RY 750*	**80.358**	750	13.5 ק"ג	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø60
FL-CR 750	**80.752**	750	15.5 ק"ג	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.15030	1x	4x ø60

* לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" M, ** עם ערכת לחץ נמוך

אביזרים

דגם	מק"ט	ברז	ציוור	ערכת הרכבה	משקל
ערכת לחץ נמוך	**80.9053**	1x	1x	1x	1.5 ק"ג

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים UNIVERSAL

- ✓ זמין במגוון תצורות
- ✓ רב־שימושי, מתאים לכל סוגי המשטחים
- ✓ מוכן להתקנה

מנקה המשטחים הקל והרב־תכליתי הזה מתאים לניקוי כל משטח שטוח. אפשר לנקות קירות ומדרגות, וגם מדרכות ודקים. קו ה-Universal זמין בכמה גדלים וסגנונות, לפי הצרכים שלכם.





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

תקע חיבור מהיר ø12 *



FL-ER 300 FL-ER 410



FL-EG 300 FL-EG 200 FL-EB 200 FL-EG 200

מאפיינים



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.621 (ø150 מ"מ)
2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.623 (ø250 מ"מ)
2w2 (2 זרועות / 2 דיזות) מק"ט 82.625 (ø350 מ"מ)



חידוש מוכח
המפרק הסיבובי פותח על ידי Mosmatic, משמש כבר שנים והוכיח את עצמו. המפרק מאפשר לנקות קירות ומשטחים משופעים בלי מאמץ. אפשר לכוונן את תנועת המפרק, לניקוי בלי עייפות.

מפרק סיבובי KDYF
מק"ט 58.908



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקריד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYF
מק"ט 58.000



גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל ולאורך חיים ארוך.

גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	מוט	גלגלי נירוסטה
FL-EB 200	**78.200**	200	1.9 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	---	---
FL-EG 200	**78.210**	200	2.4 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	---
FL-EG 200*	**78.218**	200	1.4 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	---	---	---
FL-EG 300	**78.212**	300	3.2 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	---
FL-ER 300	**78.222**	300	4.3 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	3x ø60
FL-EG 300*	**78.268**	300	1.8 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	---	---	---
FL-EG 410	**78.214**	410	4.7 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	---
FL-ER 410	**78.224**	410	5.9 ק"ג	1x KDYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	3x ø60

לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה משטחים UNIVERSAL

- ✓ לחץ של עד 500 בר
- ✓ זמין במגוון תצורות
- ✓ עם ידית מזלג ארגונומית
- ✓ רב־שימושי, מתאים לכל סוגי המשטחים
- ✓ מוכן להתקנה

מנקי המשטחים הרב־תכליתיים האלה הם הפתרון האידיאלי לניקוי יסודי של שטחים פתוחים גדולים, כמו שבילים, חניונים או אזורי תעשייה. הגרסה עם המזלג מתאימה במיוחד לשימושים שדורשים אחיזה ארגונומית. גרסה נוספת של 500 בר מספקת עוצמת ניקוי מרבית לעבודות תובעניות.







FL-ERG 410

נתונים טכניים

לחץ	500 / 275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
	G1/4" M

מאפיינים



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2w2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.625 (ø350 מ"מ)

2p2 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 82.510 (ø350 מ"מ, 500 בר)



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYF
מק"ט 58.000



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה ללחצים גבוהים ולמהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים משופרים. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים תובעניים.

מחבר סיבובי DYDI (500 בר)
מק"ט 55.263



גלגל נירוסטה
גלגלים חזקים בקוטר 60 מ"מ עם תושבות ייעודיות, לתמרון קל ולאורך חיים ארוך.

גלגל נירוסטה
מק"ט 80.943

שם	מק"ט	ø	משקל	מחבר סיבובי	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	מזלג	גלגלי נירוסטה
FL-ERG 410	**78.229**	410	8.3 ק"ג	1x DYF	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	1x	3x ø60
FL-ERG 410 *	**78.337**	410	8.6 ק"ג	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	---	---	1x	3x ø60

* לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" M / דיזות ואקדח לחץ גבוה נמכרים בנפרד



לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה בקיטור STEAMINATOR

- ✓ משטחים שנוקו בקיטור מתייבשים מיד
- ✓ חיסכון גדול בזמן
- ✓ מחבר סיבובי וזרוע רוטור באיכות Mosmatic
- ✓ זווית הנעה ופגיעה מתכווננת
- ✓ טמפרטורה עד 180°C

אפשר לנקות קירות ומשטחים אחרים בקיטור. חסכו זמן עם ה-Steaminator! ניקוי בקיטור הוא דרך מצוינת לחטא, לעקר או להסיר שומנים ממשטחים. עם המנקה הזה אפשר לנקות פי 4-5 מהר יותר מאשר עם מוט. המבנה כולו מנירוסטה, ולכן הוא מושלם לתעשייה הרפואית ולתעשיית המזון.





מאפיינים

מחבר סיבובי איכותי



הלב של ה-Steaminator של Mosmatic הוא המחבר הסיבובי, המחוזק במיסבים כדוריים מנירוסטה בשימון עצמי ובמערכת אטימה לטמפרטורות גבוהות. ה-DXF מתוכנן במיוחד למהירויות סיבוב גבוהות, לעמידות לאורך זמן. שני דגמי ה-STM מגיעים עם המחבר הסיבובי שלנו, המוגן בפטנט. המחבר הזה מושלם לניקוי משטחים רבים, כולל קירות, בצמידות למשטח.

מפרק סיבובי KDXFS ל-ø200/ø300
מק"ט 38.905

מחבר סיבובי DXFS ל-ø200
מק"ט 38.904

זרוע רוטור



זרוע הרוטור המתכווננת מאפשרת לשנות את זווית ההתזה ואת עוצמת הפגיעה במשטח שמנקים.

2s3 (2 זרועות / 2 דיזות)
מק"ט 88.935 (ø150 מ"מ)
מק"ט 88.936 (ø250 מ"מ)

מערכת איסוף נוזלים



הצלחת עם הדופן הכפולה ופתח האיסוף מאפשרים לחבר את מערכת השאיבה שלכם ליחידה. כך מתקצר זמן הייבוש, ואפשר לאסוף ולמחזר את הנוזל והשאריות. זו חלופה ידידותית לסביבה לניקוי עם מוט בלבד.

גלגלי פוליאמיד



הגלגלים נעים בחופשיות לכל כיוון ושומרים על מרחק אחיד בין הדיזות למשטח. כך העבודה פחות מעייפת, וחוסכים זמן ואנרגיה.

גלגל פוליאמיד
מק"ט 80.986 (ל-ø200 ול-ø300)

הגנה מפני התזה



מגן השוליים מפלסטיק מונע התזות ופסולת עפה. העיצוב הגלי הופך אותו ליעיל במיוחד.

משקל	גלגלי PA	דיזות	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	ø	מק"ט	שם
2.6 ק"ג	3x ø60	2x 18.50290	2x 1/8" NPTF	1x DXFS	200	**78.091**	**STM 200**
2.8 ק"ג	3x ø60	2x 18.50290	2x 1/8" NPTF	1x KDXFS	200	**78.096**	**STM 200**
4.0 ק"ג	3x ø60	2x 18.50290	2x 1/8" NPTF	1x KDXFS	300	**78.191**	**STM 300**

אקדח הקיטור אינו כלול.



STM 300



STM 200

נתונים טכניים	
לחץ	20 בר
טמפרטורה	180°C
כניסה	M22 x 1.5-M
חומר עובר	קיטור

עובד הכי טוב עם מכונת קיטור של 10 kW.



לוח הגנה אופציונלי
ראו אביזרים למכונות לחץ גבוה

דיזת קיטור



מק"ט	IN	זווית	ø
18.50290	1/8" NPTM	50°	2.9

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

ה-Hurricane Flip של Mosmatic מתוכנן לשימוש כפול: מנקה משטחים ושטיפת תחתית ביחידה אחת. בזכות הפרופיל הנמוך אין צורך להרים את הרכב על במה כדי לנקות אותו. ה-Hurricane Flip חוסך זמן וכסף, ואפשר להפעיל אותו עם מים קרים וחמים.

- ✓ 2 ב־1
- ✓ רב־שימושי
- ✓ זרוע רוטור ויחידת רוטור מדויקות
- ✓ מחבר סיבובי או מפרק סיבובי איכותי
- ✓ היפוך קל





מאפיינים

פונקציית היפוך



היפוך קל של הגלגלים, פונקציה של 2 ב-1. אפשר להפוך את ה-Hurricane Flip ממנקה רצפות למנקה תחתית בכמה צעדים פשוטים.

מק"ט ø300 80.9030 מק"ט ø520 80.9045

מאפייני HURRICANE FLIP ø520

מחבר סיבובי איכותי



מחבר סיבובי DYF עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי ומערכת אטימה מקרביד, לסיבוב במהירות גבוהה.

מק"ט 58.323

זרוע רוטור מדויקת



זרוע הרוטור, שמיוצרת בתהליך ריתוך אוטומטי, חזקה ומאוזנת.

מק"ט ø470 82.942 מ"מ

מאפייני HURRICANE FLIP ø300

יחידת רוטור מדויקת



מחבר סיבובי DYF עם מיסבים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי ואטימה מקרביד, למהירות סיבוב גבוהה. עיצוב חדש של זרוע הרוטור בפרופיל נמוך, לעבודות ניקוי עם מרווח מוגבל.

מק"ט 58.913

מפרק סיבובי



המפרק, שכבר הוכיח את עצמו, מאפשר ניקוי קל ובלי מאמץ. הוא ממוקם בצד הצלחת, והמבנה המיוחד הזה מאפשר לנקות מתחת לרכב.

מק"ט 42.906

מצמד לחץ גבוה



המצמד המהיר מחבר ומנתק בקלות את המוט מיחידת הרוטור, לאחסון או לשימוש עם ציוד אחר.

מק"ט 70.904 + 70.021

הוריקן פליפ

שם	מק"ט	ø	מרווח מינימלי	משקל	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלי נירוסטה
HURF-300	78.602	300	105 מ"מ	5.3 ק"ג	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	3x ø60
HURF-520	80.606	520	145 מ"מ	13.0 ק"ג	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F





חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תחתית HURRICANE ø300

- ✓ עם תקע לחיבור מהיר
- ✓ ארגונומי ורב־שימושי
- ✓ קל לתמרון
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ נירוסטה מלאה

ההוריקן מקל על ניקוי מתחת לכלי רכב. אפשר להשתמש בו לרכבים, משאיות, מכונות חקלאיות, באתרי בנייה ולסוגי רכב אחרים, בלי מעלית רכב. סדרת ההוריקן חוסכת זמן וכסף, ואפשר להשתמש בה עם מכונות לחץ למים קרים או חמים.





נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C

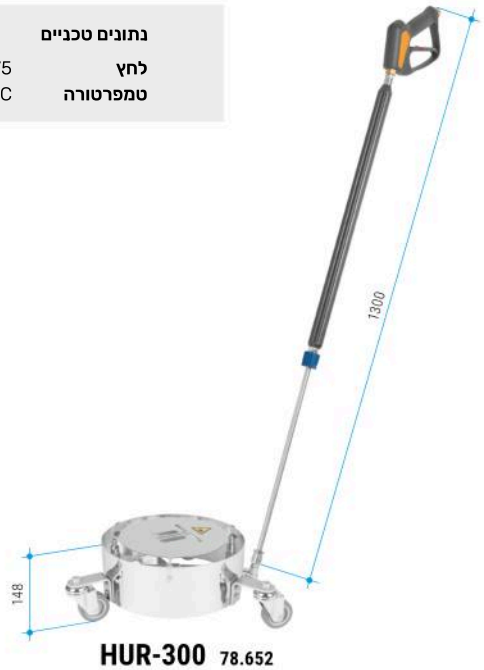

HUR-300 78.652



HUR-300 78.662

מאפיינים



דיזות מייצבות קצרות
בעזרת הדיזה המייצבת אפשר להגדיל את המרחק ואת עוצמת הלחץ על המשטח.



יחידת רוטור מדויקת
מחבר סיבובי DYF עם מיסבים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי ואטימה מקרביד, למהירות סיבוב גבוהה. עיצוב חדש של זרוע הרוטור בפרופיל נמוך, לעבודות ניקוי עם מרווח מוגבל.

מק"ט 58.913



מפרק סיבובי
המפרק, שכבר הוכיח את עצמו, מאפשר ניקוי קל ובלי מאמץ. הוא ממוקם בצד הצלחת, והמבנה המיוחד הזה מאפשר לנקות מתחת לרכב.

מק"ט 42.906



מצמד לחץ גבוה
המצמד המהיר מחבר ומנתק בקלות את המוט מיחידת הרוטור, לאחסון או לשימוש עם ציוד אחר.

מק"ט 70.904 + 70.021

הוריקן

שם	מק"ט	ø	כניסה	מרווח מינימלי	משקל	דיזות לחץ גבוה	מוט	אקדח	גלגלי נירוסטה
HUR-300	78.652	300	G3/8" F	150 מ"מ	6.1 ק"ג	2x 18.030 EG	1x	1x	3x ø60
HUR-300	78.662	300	ø12*	150 מ"מ	4.4 ק"ג	---	---	---	3x ø60

* תקע חיבור מהיר.

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תחתית HURRICANE

- ✓ ארגונומי ורב־שימושי
- ✓ קל לתמרון
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ נירוסטה מלאה

ההוריקן מקל על ניקוי מתחת לכלי רכב. אפשר להשתמש בו לרכבים, משאיות, מכונות חקלאיות, באתרי בנייה ולסוגי רכב אחרים, בלי מעלית רכב. יש גבהים ודגמים שונים, בקוטר 520 מ"מ או 750 מ"מ, עם דיזות לחץ גבוה או עם דיזות מייצבות. סדרת ההוריקן חוסכת זמן וכסף, ואפשר להשתמש בה עם מכונות לחץ למים קרים או חמים.





מאפיינים

דיזות מייצבות
בעזרת הדיזה המייצבת אפשר להגדיל את המרחק ואת עוצמת הלחץ על המשטח. כלולות כסטנדרט ב-80.603 וב-80.604.

דיזות לחץ גבוה
דיזות לחץ גבוה סטנדרטיות של 15° משמשות לניקוי. הדיזות האלה מותקנות בדגמים 80.601 ו-80.602.

זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

מק"ט 82.891 ø470 מק"ט 82.9014 ø700

מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 58.553

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F

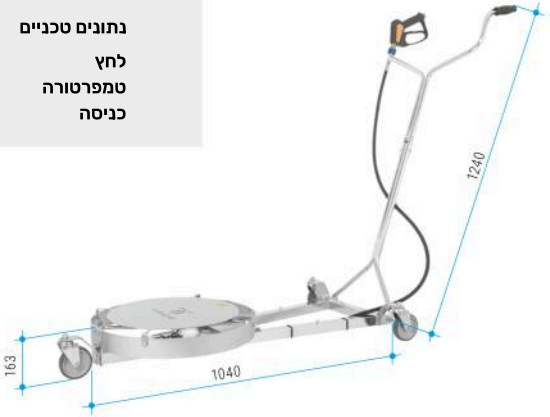

HUR-520 80.601



HUR-750 80.604

הוריקן

שם	מק"ט	ø	מרווח מינימלי	משקל	דיזות לחץ גבוה	אקדח	גלגלים
HUR-520	**80.601**	520	165 מ"מ	15.0 ק"ג	2x 18.1503	1x	3x ø100
HUR-750	**80.602**	750	165 מ"מ	19.0 ק"ג	3x 18.1503	1x	3x ø100
HUR-520	**80.603**	520	230 מ"מ	17.5 ק"ג	2x 18.030EG	1x	3x ø100
HUR-750	**80.604**	750	230 מ"מ	20.6 ק"ג	3x 18.030EG	1x	3x ø100

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.



אביזרים

שם	מק"ט	דיזות	אקדח	מזלג עליון	צינור לחץ נמוך	משקל
ערכת לחץ נמוך	**80.9011**	--- *	1x	1x	1x	3.8 ק"ג

* הדיזות אינן כלולות, יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תחתית HURRICANE PRO

- ✓ 6 זוויות ניקוי שונות
- ✓ ארגונומי ורב־שימושי
- ✓ קל לתמרון
- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ כולו מנירוסטה

עם ההוריקן פרו אפשר לא רק לנקות מתחת לרכב, אלא גם להטות את הצלחת לכמה זוויות ניקוי. הזוויות המתכוננות מאפשרות ניקוי "מכל הכיוונים" של כלי צמ"ה, רכבי צי, סירות או מכונות חקלאיות, בעזרת מנקה תחתית אחד בלבד. סדרת ההוריקן חוסכת זמן וכסף. אפשר להשתמש בכלי הניקוי החדש של Mosmatic עם מכונת לחץ (גרניק) למים חמים או קרים.







מאפיינים

זוויות ניקוי
בהוריקן פרו אפשר להטות את הצלחת לכמה זוויות ניקוי. כוונון הצלחת מ-0° ועד 90° לכל היותר.



גלגלים גדולים
שלושה גלגלים גדולים מקלים על העבודה: הם מסתובבים בחופשיות ומאפשרים תמרון גם על משטחים לא חלקים.



דיזות מייצבות
בעזרת הדיזה המייצבת אפשר להגדיל את המרחק ואת עוצמת הלחץ על המשטח. כלולות כסטנדרט ב-80.607 וב-80.608.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

מק"ט 82.891 ø470 מק"ט 82.9014 ø700



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבידי, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מק"ט 58.553



אפשרות ללחץ נמוך
מאפשרת לפזר חומרי ניקוי בלחץ נמוך, למשל לנטרול מלח, להסרת שמן או לשימושים כימיים אחרים.



נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



HURp-520 80.607



HURpz-520 80.608

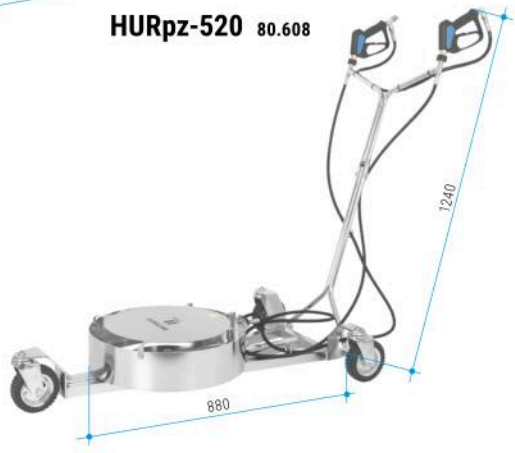

הוריקן פרו

גלגלים	אקדח	דיזות לחץ נמוך	דיזות לחץ גבוה	משקל	מרווח מינימלי	ø	מק"ט	דגם
3x ø150	1x	--	2x 18.030EG	31.0 ק"ג	225 מ"מ	520	80.607	HURp-520
3x ø150	2x	4x 18.1508	2x 18.030EG	34.0 ק"ג	225 מ"מ	520	80.608	HURpz-520

דיזות בגדלים אחרים יש להזמין בנפרד.

אביזרים

משקל	צינור	מזלג עליון	אקדח	דיזות	מק"ט	דגם
3.8 ק"ג	1x	1x	1x	--- *	80.9011	ערכת לחץ נמוך

* הדיזות אינן כלולות, יש להזמין בנפרד.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה גגות ROOF CLEANER

✓ **גובה ורוחב מתכווננים**
✓ **מחבר סיבובי עם ארבעה מיסבים**
✓ **למנקי גגות מקצועיים**

מנקה הגגות באיכות תעשייתית מאפשר עבודה מהירה ויעילה, כשהמפעיל נשאר בבטחה על רכס הגג. הדגש הוא על בטיחות, יציבות ותוצאות ניקוי. היחידה מנירוסטה מספקת ביצועים מיטביים בתנאים קשים. גובה הצלחת ורוחב הגלגלים מתכווננים, וזה יתרון בניקוי גגות בסגנונות שונים.





מאפיינים



גובה ורוחב מתכווננים
ב-DR-520 אפשר לכוונן את הרוחב עד 90 מ"מ ואת הגובה עד 33 מ"מ. מתאים לרוב סוגי הגגות, ומוסיף בטיחות ויציבות.



עין אבטחה
מאפשרת לאבטח בקלות את מנקה הגגות בחבל או בכבל בטיחות.



מד לחץ
מד הלחץ מאפשר לעקוב אחרי לחץ הניקוי, וכך לוודא לחץ מתאים בניקוי של חומרי גג שונים.

מק"ט 903.032



ברז כדורי
מאפשר לסגור בקלות ובנוחות את הזרימה ליחידה.

מק"ט 90.066



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של 275 בר או 500 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות / 275 בר)
מק"ט "1/8 82.942 (470ø מ"מ)
מק"ט "1/4 82.975 (470ø מ"מ)

2cw2 (2 זרועות / 2 דיזות / 500 בר)
מק"ט "1/4 82.941 (470ø מ"מ)



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם 4 מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

מחבר סיבובי DYU (500 בר) מק"ט 59.916
מחבר סיבובי DYT (350 בר) מק"ט 59.907



DR-520

נתונים טכניים

לחץ	275 / 500 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	M22x1.5-M G1/4" F



מגביהי גובה ארוכים
מוסיפים 60 מ"מ לגובה לפי הצורך, למשל לגגות גליים.

מק"ט 904.351 (ליחידה)
נדרשות 4 יחידות



מתג רגל
לבטיחות נוספת, Mosmatic ממליצה להפעיל ולהפסיק את הזרימה בעזרת מתג הרגל האופציונלי.

מק"ט 80.987

שם	מק"ט	ø	רוחב	גובה	משקל	זרוע רוטור	דיזות לחץ גבוה
DR-520	**80.651**	520	550-640	195-228	14.5 ק"ג	2x 1/8" NPTF	---
DR-520*	**80.662**	520	550-640	195-228	14.5 ק"ג	2x 1/8" NPTF	---

* לחץ: 500 בר / כניסה G1/4" F

WWW.MOSMATIC.COM

ערכת שדרוג למנקה משטחים

✓ **שדרוג משתלם**
✓ **קל להרכבה**

למי שאין מנקה משטחים של Mosmatic, שדרוג הציוד מעולם לא היה קל יותר. ערכת השדרוג מאפשרת להחליף את "החלקים העובדים" החשובים של מנקה המשטחים שלכם ברכיבים האיכותיים של Mosmatic.



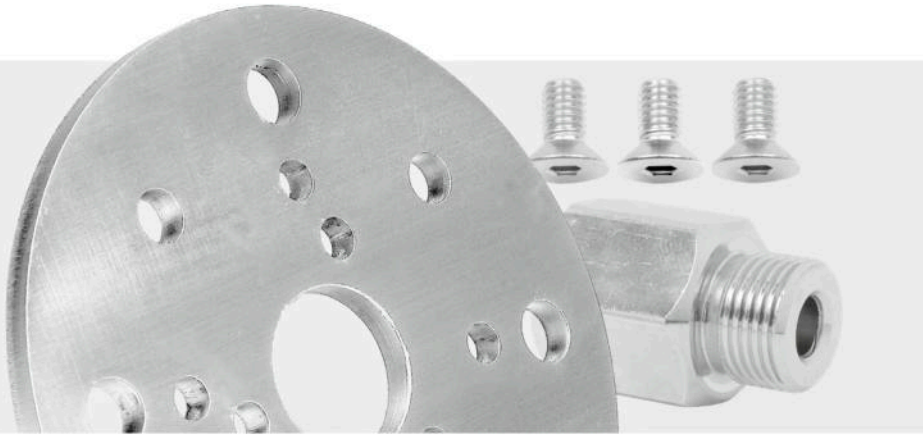

נתונים טכניים

לחץ	350 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F



מאפיינים



פלטת מתאם
פלטת ההרכבה האוניברסלית מאפשרת להרכיב את המחבר הסיבובי של Mosmatic על הצלחת הקיימת שלכם. בפלטה יש חורים קדוחים מראש, והיא מתאימה לרוב המותגים האחרים של מנקי משטחים.



מתאם מרחק
המתאם משמש להקטנת המרחק בין הדיזה למשטח הניקוי. בהתאם לגובה הצלחת הקיימת, ייתכן שיהיה צורך במתאם האופציונלי הזה. המתאם מקטין את המרחק ב-22 מ"מ.



ברגי הרכבה
כולל 3 ברגים לחיבור פלטת המתאם למחבר הסיבובי.

ערכת שדרוג

כולל	מק"ט	שם
מתאם מרחק, 4 ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2	55.903	FL-Z

מאפיינים



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרבידי, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 350 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.

חבילות הכול כלול

כוללות את ערכת השדרוג 55.903 שלמעלה, ומחבר סיבובי וזרוע רוטור לבחירתכם.

כולל	מק"ט	שם
ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2 מחבר DYC G3/8" F, 1 זרוע רוטור TKA 2w2¼ ø300 5 מתאם מרחק, 4	55.910	FL-Z
ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2 מחבר DYC G3/8" F, 1 זרוע רוטור TKA 2w2¼ ø400 5 מתאם מרחק, 4	55.911	FL-Z
ברגי הרכבה, 3 פלטת מתאם, 2 מחבר DYC G3/8" F, 1 זרוע רוטור TKA 3w3¼ ø450 5 מתאם מרחק, 4	55.912	FL-Z

הדיזות אינן כלולות.

WWW.MOSMATIC.COM

מנקה תעלות DUCT CLEANER

- ✓ התקנה פשוטה
- ✓ סיבוב עצמי, עשוי נירוסטה
- ✓ גרסאות מתכוננות וקבועות
- ✓ לוח הגנה זמין
- ✓ ללא צורך בתחזוקה

לניקוי מגדפים, פירי אשפה, צינורות, מיכלי אחסון, שוחות ורוב סוגי המיכלים. היחידה מסתובבת מעצמה ואינה דורשת תחזוקה כלל. הראש המסתובב נע בתוך כלוב מגן ומכוון את סילון הלחץ הגבוה אל המשטח. ההתקנה פשוטה ומהירה.



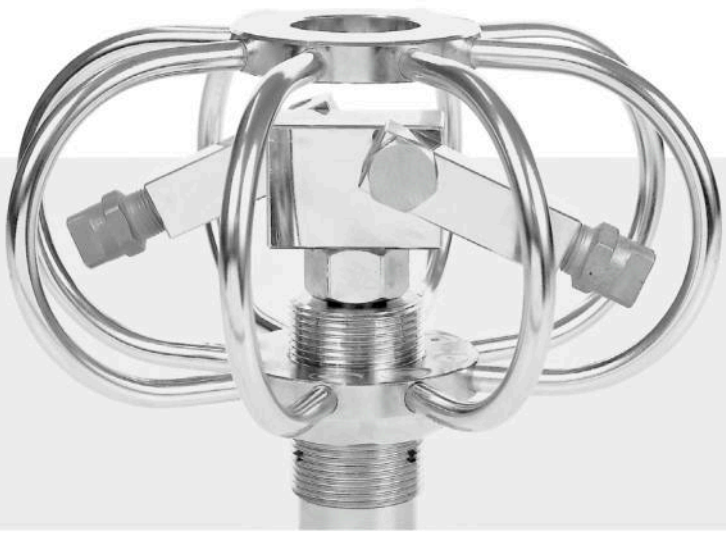

TYR מתכוונן

הזרועות המתכוננות מאפשרות זוויות ריסוס שונות. מושלם לתעלות ולמיכלים אופקיים.



(81.522)

מים חמים		מים קרים					
TYR-2s	TYR-3s	TRR-2s	TRR-3s				
מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	ø	כניסה	גובה	משקל
81.501	81.701	85.501	85.701	75	G1/4" F	60	0.5 ק"ג
81.502	81.702	85.502	85.702	75	G3/8" F	60	0.5 ק"ג
81.521	81.721	85.521	85.721	150	G1/4" F	70	0.8 ק"ג
81.522	81.722	85.522	85.722	150	G3/8" F	70	0.8 ק"ג
81.551	81.751	85.551	85.751	300	G1/4" F	70	1.1 ק"ג
81.552	81.752	85.552	85.752	300	G3/8" F	70	1.1 ק"ג
81.561	81.761	85.561	85.761	400	G1/4" F	70	1.3 ק"ג
81.562	81.762	85.562	85.762	400	G3/8" F	70	1.3 ק"ג
81.571	81.771	85.571	85.771	500	G1/4" F	70	1.6 ק"ג
81.572	81.772	85.572	85.772	500	G3/8" F	70	1.6 ק"ג
81.581	81.781	85.581	85.781	600	G1/4" F	70	1.8 ק"ג
81.582	81.782	85.582	85.782	600	G3/8" F	70	1.8 ק"ג

* הדיזות אינן כלולות.

חשוב:
אין להשתמש בלי הגנה!

TYR קבוע

הזרועות הקבועות, בזווית ריסוס קבועה, מושלמות לפירים אנכיים.



(81.422)

מים חמים		מים קרים					
TYR-2f	TYR-3f	TRR-2f	TRR-3f				
מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	ø	כניסה	גובה	משקל
81.401	81.601	85.401	85.601	75	G1/4" F	60	0.5 ק"ג
81.402	81.602	85.402	85.602	75	G3/8" F	60	0.5 ק"ג
81.421	81.621	85.421	85.621	150	G1/4" F	70	1.0 ק"ג
81.422	81.622	85.422	85.622	150	G3/8" F	70	1.0 ק"ג
81.451	81.651	85.451	85.651	300	G1/4" F	70	1.3 ק"ג
81.452	81.652	85.452	85.652	300	G3/8" F	70	1.3 ק"ג
81.461	81.661	85.461	85.661	400	G1/4" F	70	1.5 ק"ג
81.462	81.662	85.462	85.662	400	G3/8" F	70	1.5 ק"ג
81.471	81.671	85.471	85.671	500	G1/4" F	70	1.6 ק"ג
81.472	81.672	85.472	85.672	500	G3/8" F	70	1.6 ק"ג
81.481	81.681	85.481	85.681	600	G1/4" F	70	1.8 ק"ג
81.482	81.682	85.482	85.682	600	G3/8" F	70	1.8 ק"ג

* הדיזות אינן כלולות.

חשוב:
אין להשתמש בלי הגנה!

נתונים טכניים

לחץ	275 בר	**דיזות**	**2f/2s** ל-2 דיזות "1/8*
טמפרטורה	**TRR** 30°C / **TYR** 120°C		**3f/3s** ל-3 דיזות "1/8*
כניסה	ראו טבלה	**טווח חומציות**	pH 3-12
גוף	נירוסטה		
סל"ד	**TYR** 2000 סל"ד / **TRR** 1000 סל"ד		

WWW.MOSMATIC.COM

מוט TRL

מוט הניקוי השלם הזה, עם ראש מסתובב, תוכנן לניקוי מיכלים, מיכלי פלסטיק, פחי אשפה ושירותים ניידים. בראש המסתובב שלוש דיזות: שתי דיזות מתכווננות בצדדים ואחת בקצה. דיזות הניקוי בצדדים גם מונעות התזה חוזרת לכיוון המפעיל.

- ✓ פתרון שלם
- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ עיצוב ארגונומי







מוט TRL

עם מחבר סיבובי

משקל	דיזות לחץ גבוה	מתאים ל-IBC	X	ø	אורך	מחבר סיבובי	IN	מק"ט
2.5 ק"ג	3x 18.05020	כן	73	150	1600	כן	G3/8" F	**81.926**
2.5 ק"ג	3x 18.05020	---	103	150	1600	כן	G3/8" F	**81.956**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
חומר עובר	pH 3 - 12

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

מוטות מיוחדים ללחץ גבוה

המוטות הסטנדרטיים של Mosmatic, מנירוסטה איכותית, זמינים עכשיו עם דיזות מיוחדות. אפשר לבחור בין מוט עם דיזת טורבו, עם דיזה להסרת מסטיקים או עם הדיזה הסטנדרטית של Mosmatic. המבנה החזק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים ותמורה.

- ✓ אקדח לחץ גבוה עם הדק קל ומחבר סיבובי
- ✓ ידית מתכווננת
- ✓ זמין עם דיזות שונות





מוט רוטור ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
2.1 ק"ג	14.106	כן	1330	G3/8" F	**24.918**



מוט מסטיקים ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
2.0 ק"ג	29.119	כן	1320	G3/8" F	**24.928**



מוט סטנדרטי ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
1.5 ק"ג	---	כן	1240	G3/8" F	**24.938**
1.5 ק"ג	---	כן	1240	G3/8" F	**24.948***

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3 - 12

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה שוחות ביוב

- ✓ עם לוח הגנה
- ✓ ניקוי מיטבי של קווים ופירים אנכיים
- ✓ קל לשימוש

מנקה השוחות של Mosmatic אידיאלי לשיקום, לניקוי ולתחזוקה של שוחות, תחנות שאיבה ופירים אנכיים ארוכים אחרים. ציוד קל לשימוש, שמסתובב מעצמו ומיועד לספיקות גבוהות. כולל לוח הגנה מנירוסטה. אפשר לבחור מתוך מגוון גדלים.





TXS-4f עם לוח הגנה כפול

משקל	ø	מק"ט
5.4 ק"ג	400	**81.937**
7.0 ק"ג	500	**81.938**

TXS-2f עם לוח הגנה

משקל	ø	מק"ט
3.7 ק"ג	300	**81.033**
4.4 ק"ג	400	**81.043**
5.3 ק"ג	500	**81.053**
6.4 ק"ג	600	**81.063**
9.5 ק"ג	800	**81.083**

* הדיזות אינן כלולות.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

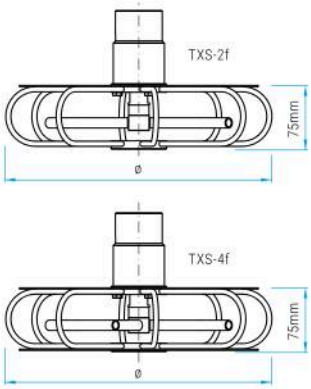

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G1/2" F (TXS-2f) G1" F (TXS-4f)
גוף	נירוסטה
דיזות*	ל-"1/8 2x (TXS-2f) ל-"1/8 4x (TXS-4f)
חומר עובר	pH 3 - 12

מנקה ממגורות

- ✓ מותאם ליישום שלכם
- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ ללא צורך בתחזוקה כלל

ל-Mosmatic יש פתרון לניקוי ממגורות ופירים אנכיים אחרים בקוטר גדול. הזרועות הנפתחות עם הגלגלות עוזרות להנחות את הניקוי ולשמור על פגיעה קרובה במשטח. פשוט מחברים כבל תלייה לעיניות, ומעלים ומורידים את מנקה הממגורות בעזרת כננת. הדיזות המייצבות מגדילות את מרחק הניקוי ואת עוצמת הפגיעה, ושומרות על סילון מרוכז יותר. המבנה מנירוסטה והתכנון שלא דורש תחזוקה מבטיחים אורך חיים ואמינות.





Silo-R

משקל	גלגלים	דיזות	זרוע רוטור	גובה	אורך/רוחב	מק"ט
25 ק"ג	4x ø100	2x 18.050EG	82.9036	210 מ"מ	2040 - 3500 מ"מ	**81.091**

מאפיינים

אורך משתנה ומתקפל

קל לכוונן את אורך הזרוע המסתובבת מ-2040 ועד 3500 מ"מ. בזכות הקיפול, מנקה הממגורות נכנס גם לפתח הטעינה של הממגורה.

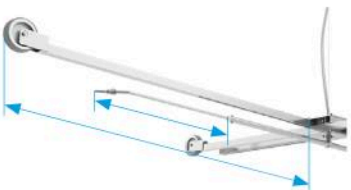

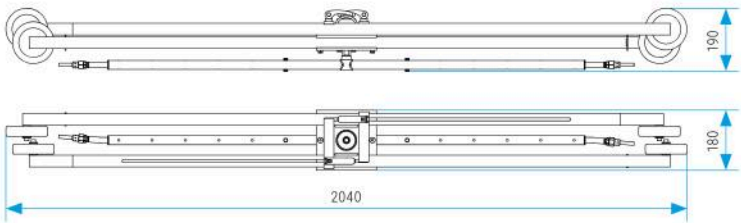

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G1/2" F

מנקה מיכלים

- ✓ ניקוי פנימי של 360°
- ✓ מבנה 100% נירוסטה (INOX)
- ✓ בקרת מהירות רציפה
- ✓ בלם מגנטי משולב
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ סיבוב עצמי

מנקה המיכלים החדש של Mosmatic משלב חדשנות ודיוק. הוא עשוי כולו מנירוסטה ומתאים לניקוי אוטומטי וידני של מיכלים מכל הסוגים. בזכות טכנולוגיה חדשנית, אפשר לכוונן בקלות את מהירות הסיבוב לביצועי המשאבה. הוא מצויד בדיזות המייצבות של Mosmatic, שכבר הוכיחו את עצמן, ומבטיח ניקוי יעיל גם למרחקים ארוכים. מנקה המיכלים מונע רק בלחץ המים ומספק ניקוי יסודי של 360 מעלות.





הערה:
נדרשות 2 דיזות EG,
יש להזמין בנפרד

TAR

שם	מק"ט	זווית הנעה X	משקל	ספיקה	D1	דיזה פנימית
TAR-09	101.112	65°	6.8 ק"ג	15-30 ל'/דקה	106 מ"מ	--- *
	101.122	45°		30-50 ל'/דקה	121 מ"מ	--- *
	101.172	20°		50-100 ל'/דקה	131 מ"מ	--- *

* נדרשות 2 דיזות EG, יש להזמין בנפרד

נתונים טכניים

לחץ	200 בר
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 60 סל"ד (ציר ראשי)
כניסה	G1/2" F
קוטר נומינלי	9
חומר עובר	pH 3 - 12

אביזרים

כמות	תיאור	מק"ט	שם
1x	לדיזות EG בלי הארכה	906.243	❶ מחזיק דיזה
1x	1/4" NPTF לדיזות סטנדרטיות או לדיזות מייצבות 14.901	906.135	❷ מחזיק דיזה
1x	לדיזות EG עם הארכה	906.139	❸ מחזיק דיזה
1x	לסגירת חיבורים שלא בשימוש	906.122	❹ מכסה דיזה
1x	תותב אטימה במחזיק הדיזה	906.138	❺ אטם דיזה
10x	O-Ring ø10x1.5	906.419	ערכת O-Ring להחלפה
1x	להרחבה מ-2 ל-4 דיזות	906.470	ערכת מייצב קצר





מאפיינים

כוונן מהירות רציף
אפשר לכוונן את המהירות מהר ובקלות, בשחרור בורג אחד בלבד.



מערכת האטימה מקרביד של Mosmatic, שהוכיחה את עצמה
מערכת האטימה מקרביד מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

זווית הנעה
מנקה המיכלים זמין בזווית הנעה של 20° או 45°, בהתאמה מיטבית לצרכים שלכם.







קוטר לפעולה אוטומטית



קוטר לפעולה ידנית

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

ראש ניקוי SPIDER

- ✓ ראש שלם בהנעת מים לשטיפת רכב
- ✓ דיזות מייצבות לפגיעה למרחק
- ✓ מבנה נירוסטה
- ✓ זמין בגרסאות ספיקה גבוהה ונמוכה

ראש סיבובי עם ארבע דיזות מייצבות, שמאפשר לנקות כל סוגי המשטחים ממרחק גדול יותר בלי איבוד לחץ.
דיזות הזרקת האוויר מרחיבות ומלכדות את זרם המים, כך שהוא מגיע רחוק יותר ומספק את "המכה" שדרושה לניקוי לכלוך כבד.

שימושים נפוצים:
רכבות, אוטובוסים, משאיות, בנייה,
רכבים צבאיים ומערכות שטיפת מכולות.



חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!

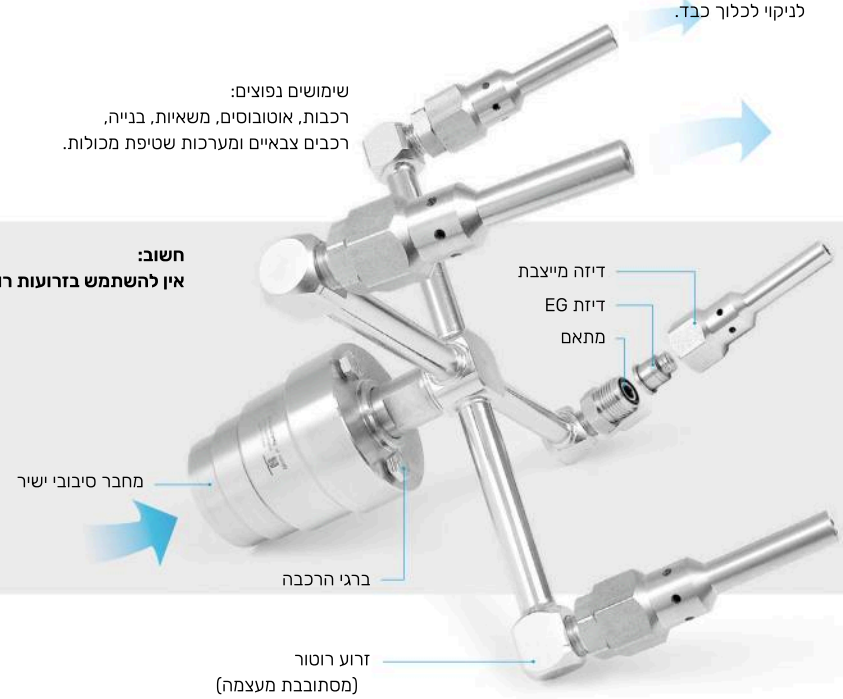

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	ראו טבלה

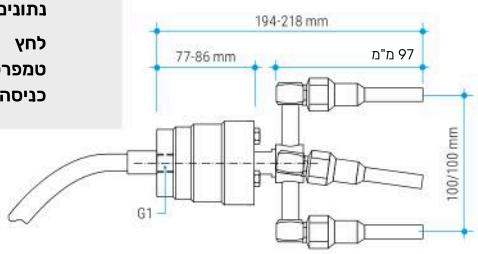

A ספיידר שלם

מק"ט	G1 (F)	NW	מחבר סיבובי	זרוע רוטור 25°	דיזות מייצבות	דיזה פנימית	ברגים
81.929	G3/8" F	9	DXTIs (39.603)	4w4 (82.954)	4x 14.901	--- *	3 יח'
81.930	G1/2" F	12	DXTIs (39.805)	4w4 (82.9084)	4x 14.901	--- *	3 יח'
81.931	G3/4" F	12	DXTIs (39.906)	4w4 (82.9084)	4x 14.901	--- *	3 יח'
81.932	G1" F	12	DXTIs (39.908)	4w4 (82.9084)	4x 14.901	--- *	3 יח'

* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם

B ספיידר "3/8 לבחירה

בנו ספיידר משלכם: בחרו מחבר סיבובי, זרוע רוטור ודיזות לפי הצרכים שלכם.
עקבו אחרי המספרים **1-4**.

נתונים טכניים

לחץ	DYT 275 בר DXTI 170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	ראו טבלה

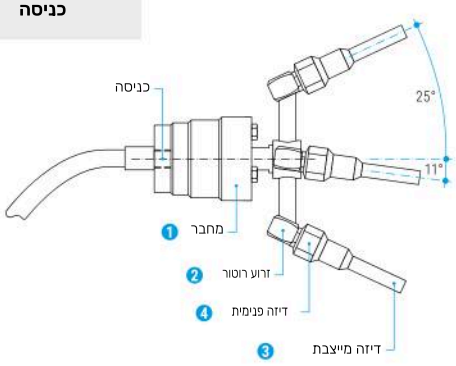

1 מחבר סיבובי	2 זרוע רוטור (קוטר)	3 דיזה מייצבת	4 דיזה פנימית
59.603 DYT (G3/8" F)	82.9110 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (100)	14.901	18.020EG
	82.9111 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (150)	14.939	18.030EG
	82.9112 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (200)		18.040EG
	82.9113 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (100/100)		18.050EG
	82.9114 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (150/150)		18.060EG
	82.9115 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (200/200)		18.070EG
			18.080EG
			18.090EG
			18.100EG
			18.110EG
			18.120EG
			18.140EG
			18.180EG
			18.200EG

ספיידר "1/2 לבחירה

1 מחבר סיבובי	2 זרוע רוטור (קוטר)	3 דיזה מייצבת
39.805 DXTI (G1/2" F)	82.9120 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (100)	14.901
39.906 DXTI (G3/4" F)	82.9121 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (150)	14.939
39.908 DXTI (G1" F)	82.9122 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (200)	
	82.9123 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (100/100)	
	82.9124 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (150/150)	
	82.9125 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (200/200)	

מאפיינים



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



דיזות מייצבות
הדיזות המייצבות של Mosmatic, שכלולות בספיידר, מבטיחות ניקוי יעיל בזכות הגדלת המרחק ועוצמת הפגיעה של הסילון.



מק"ט 14.901 (1/4" NPTM) בלי דיזה פנימית
מק"ט 14.939 (1/4" NPTM) בלי דיזה פנימית, גרסה קצרה

A קוטר פעולה

שטח ניקוי	מרחק
330 מ"מ	250 מ"מ
550 מ"מ	500 מ"מ
780 מ"מ	750 מ"מ
1010 מ"מ	1000 מ"מ

B קוטר פעולה

שטח ניקוי			מרחק
ø200	ø150	ø100	
530 מ"מ	480 מ"מ	440 מ"מ	250 מ"מ
790 מ"מ	740 מ"מ	700 מ"מ	500 מ"מ
1050 מ"מ	1000 מ"מ	950 מ"מ	750 מ"מ
1300 מ"מ	1250 מ"מ	1200 מ"מ	1000 מ"מ

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

ראש ניקוי SPIDER מתכוונן

- ✓ מהירות סיבוב ניתנת לשליטה
- ✓ זווית התזה מתכוונת
- ✓ דיזות מייצבות לפגיעה למרחק
- ✓ מערכת של ארבעה מיסבים
- ✓ מתאים לספיקות מים גבוהות
- ✓ NW 12 לכל האורך

בזכות זווית ההתזה המתכוונת ברציפות ב-360°, אפשר לכוונן את מהירות הסיבוב של ראש הניקוי לפי הצורך. ארבע הדיזות המייצבות מאפשרות לנקות כל סוגי המשטחים ממרחק גדול יותר בלי איבוד לחץ. דיזות הזרקת האוויר מרחיבות ומלכדות את זרם המים, כך שהוא מגיע רחוק יותר ומספק את "המכה" שדרושה לניקוי לכלוך כבד.

שימושים נפוצים:
רכבות, אוטובוסים, משאיות, בנייה,
רכבים צבאיים ומערכות שטיפת מכולות.



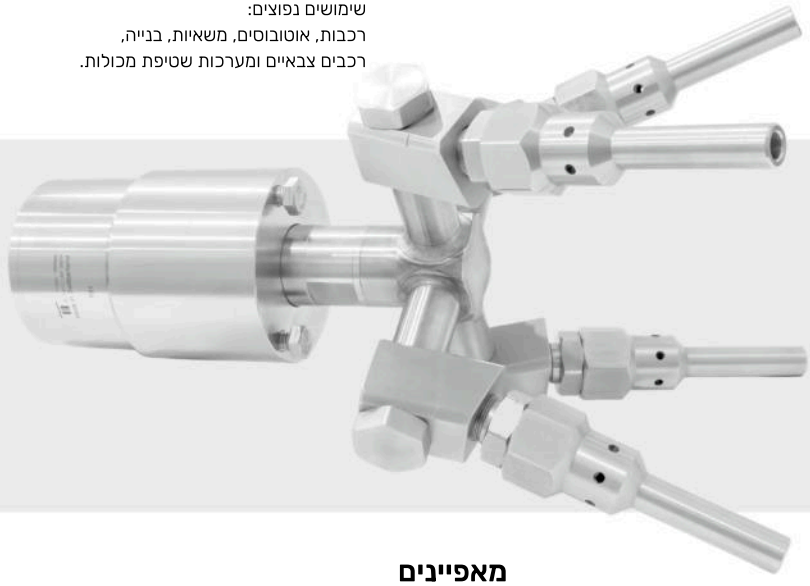

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	1" NPTF

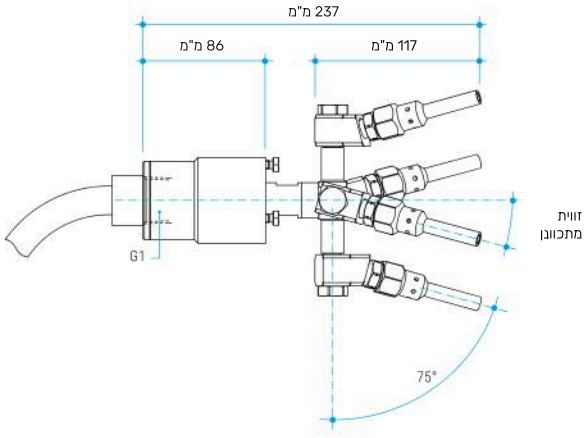

מאפיינים



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרמיקה, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



זרוע רוטור מתכוונת
בזכות מחזיק הדיזה המתכוונן ברציפות, אפשר לקבוע את זווית ההתזה הרצויה בכמה צעדים. זרועות רוטור בריתוך מדויק ובאיזון מבטיחות סיבוב חלק בלי רעידות, ומאריכות את חיי המחבר הסיבובי.



דיזות מייצבות
הדיזות המייצבות של Mosmatic, שכלולות בספיידר, מבטיחות ניקוי יעיל בזכות הגדלת המרחק ועוצמת הפגיעה של הסילון.

מק"ט 14.933 (1/4" NPTM) בלי דיזה פנימית

ספיידר מתכוונן

ברגים	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	NW	G1 (F)	מק"ט
3 יח'	--- *	4x 14.933	4s4 (88.796)	DXTIs (39.905)	12	1" NPTF	**81.944**

* נדרשות 4 דיזות EG, בגודל לפי מפרט המשאבה שלכם

קוטר פעולה

מרחק	שטח ניקוי			
	10°	15°	20°	25°
250 מ"מ	290 מ"מ	330 מ"מ	380 מ"מ	440 מ"מ
500 מ"מ	440 מ"מ	530 מ"מ	600 מ"מ	700 מ"מ
750 מ"מ	600 מ"מ	720 מ"מ	840 מ"מ	970 מ"מ
1000 מ"מ	760 מ"מ	910 מ"מ	1070 מ"מ	1240 מ"מ

WWW.MOSMATIC.COM

זרועות רוטור

- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק אך קל
- ✓ ריתוך מדויק ואיזון

זרועות הרוטור ללחץ גבוה עשויות נירוסטה ומגיעות במגוון תצורות. הן מרותכות ומאוזנות כדי למנוע רעידות מסוכנות ולהבטיח פעולה חלקה.

חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!





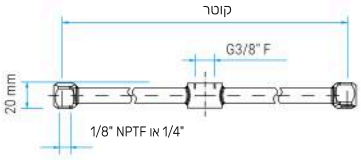

סגנון w
מרותך

TKA-2w2 (לשתי דיזות) / TKA-2w3 (לשלוש דיזות)



קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
100 מ"מ	82.820	82.720	82.805	82.705
150 מ"מ	82.821	82.721	82.806	82.706
200 מ"מ	82.822	82.722	82.807	82.707
250 מ"מ	82.823	82.723	82.808	82.708
300 מ"מ	82.824	82.724	82.809	82.709
350 מ"מ	82.825	82.725	82.810	82.710
400 מ"מ	82.826	82.726	82.811	82.711
450 מ"מ	82.827	82.727	82.812	82.712
470 מ"מ	82.892	82.792	82.891	82.791
500 מ"מ	82.828	82.728	82.813	82.713
550 מ"מ	82.829	82.729	82.814	82.714
600 מ"מ	82.830	82.730	82.815	82.715

TKA-3w3 (לשלוש דיזות) / TKA-3w4 (לארבע דיזות)



קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
100 מ"מ	82.880	82.780	82.865	82.765
150 מ"מ	82.881	82.781	82.866	82.766
200 מ"מ	82.882	82.782	82.867	82.767
250 מ"מ	82.883	82.783	82.868	82.768
300 מ"מ	82.884	82.784	82.869	82.769
350 מ"מ	82.885	82.785	82.870	82.770
400 מ"מ	82.886	82.786	82.871	82.771
450 מ"מ	82.887	82.787	82.872	82.772
470 מ"מ	82.894	82.794	82.893	82.793
500 מ"מ	82.888	82.788	82.873	82.773
550 מ"מ	82.889	82.789	82.874	82.774
600 מ"מ	82.890	82.790	82.875	82.775

TKA-4w4 (לארבע דיזות) / TKA-4w5 (לחמש דיזות)



קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
200/200 מ"מ	82.846	82.746	82.831	82.731
350/200 מ"מ	82.848	82.748	82.833	82.733
400/150 מ"מ	82.850	82.750	82.835	82.735
400/250 מ"מ	82.852	82.752	82.837	82.737
470/350 מ"מ	82.857	82.757	82.842	82.742
500/350 מ"מ	82.858	82.758	82.843	82.743

סגנונות נוספים



סגנון h
מק"ט 86.xxx



סגנון f
מק"ט 87.xxx



סגנון s
מק"ט 88.xxx
דיזות מתכווננות

דגמי המחברים הסיבוביים המתאימים: DYT, DYCI, DYF, DYG, DYL

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות השטיפה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן "1/8 ו-1/4" NPTM, בזוויות התזה של °0, °5, °15 ו-°25 ובגדלים 2 עד 10.

הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa) זמין גם ב-500 בר (50 MPa)
טמפרטורה	120°C
גוף וצינור	נירוסטה
IN	G3/8" F
OUT (לדיזות)	1/4" NPTF / 1/8" NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא
M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

זרועות רוטור

- ✓ פליז מצופה ניקל
- ✓ מבנה מוצק אך קל
- ✓ עשויות מיחידה אחת

כדי לספק את האיכות הגבוהה ביותר, זרועות הרוטור האלה מיוצרות מיחידה אחת, כדי למנוע רעידות ולהבטיח פעולה חלקה. בשילוב עם מחבר סיבובי, זרוע הרוטור מתחילה להסתובב מעצמה בזכות לחץ המים.

חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!







TKE (לשתי דיזות)

קוטר	**מק"ט**
100 מ"מ	**89.201**
150 מ"מ	**89.202**
200 מ"מ	**89.203**
250 מ"מ	**89.204**
300 מ"מ	**89.205**
350 מ"מ	**89.206**
400 מ"מ	**89.207**

דגמי המחברים הסיבוביים המתאימים: DGL, DGG, DGF, DXL, DXG, DXF

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות השטיפה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן 1/8", בזוויות התזה של 0°, 5°, 15° ו-25° ובגדלים 2 עד 10.

הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
חומר	פליז מצופה ניקל
IN	1/8" NPTF
OUT (לדיזות)	1/8" NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות הלחץ הגבוה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן 1/8" ו-1/4" NPT זכר, בזוויות התזה של 0°, 5°, 15° ו-25° ובגדלים 2 עד 10.

כל דיזות ה-EG, לשימוש עם דיזות מייצבות, הן בזווית התזה של 0° וזמינות בגדלים 2 עד 20.

- ✓ זמין ב־1/8", ב־1/4" ובדגם EG
- ✓ נירוסטה
- ✓ מגוון זוויות התזה





HP



EG



דיזה מייצבת

המלצת דיזות (2 עד 5 דיזות)

ספיקת המשאבה	כמות דיזות / לחץ בבר:				
	גודל	2 דיזות	3 דיזות	4 דיזות	5 דיזות
1000 l/h (16.5 ל'/דקה)	020	-	140	80	50
	025	200	90	50	-
	030	140	60	40	-
	040	80	40	-	-
1250 l/h (20 ל'/דקה)	020	-	-	130	90
	025	-	150	90	60
	030	-	110	60	40
	040	160	60	30	-
	050	100	40	-	-
1500 l/h (25 ל'/דקה)	020	-	-	190	120
	025	-	-	120	80
	030	-	150	80	60
	040	190	80	50	-
	045	150	70	40	-
	050	120	50	-	-
	060	80	40	-	-
1750 l/h (30 ל'/דקה)	020	-	-	-	160
	025	-	-	160	100
	030	-	200	110	70
	040	-	110	60	40
	050	160	70	40	-
	060	110	50	-	-
	070	80	30	-	-
2000 l/h (33 ל'/דקה)	020	-	-	-	210
	025	-	-	210	130
	030	-	-	150	90
	040	-	150	80	50
	050	200	100	50	-
	060	150	60	40	-
	070	100	50	-	-
	080	80	40	-	-
2500 l/h (40 ל'/דקה)	025	-	-	-	220
	030	-	-	240	150
	040	-	230	130	90
	050	-	150	90	50
	060	230	110	60	40
	070	180	80	40	-
	080	130	60	-	-
	090	100	50	-	-
3000 l/h (50 ל'/דקה)	030	-	-	-	210
	040	-	-	190	120
	050	-	220	120	80
	060	-	160	80	50
	070	240	110	60	-
	080	190	90	40	-
	090	150	70	-	-
	100	120	60	-	-

המק"ט שלכם

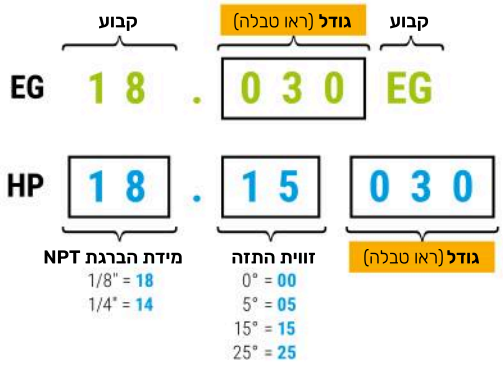

המלצת דיזה (דיזה אחת)

גודל	ספיקה (ל'/דקה) בלחץ:												
	20 בר	25 בר	30 בר	35 בר	40 בר	50 בר	60 בר	70 בר	100 בר	150 בר	200 בר	275 בר	350 בר
020	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.6	5.6	6.4	7.4	8.3
030	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.7	6.8	8.4	9.7	11.4	12.6
040	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.4	7.1	7.6	9.1	11.2	12.9	15.6	17.5
045	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	7.3	7.9	8.6	10.3	12.6	14.5	16.6	18.7
050	5.1	5.7	6.2	6.7	7.2	8.1	8.8	9.5	11.4	14.0	16.1	18.8	21.2
055	5.6	6.3	6.9	7.4	7.9	8.9	9.7	10.5	12.5	15.4	17.7	20.6	23.4
060	6.1	6.8	7.5	8.1	8.6	9.7	10.6	11.4	13.7	16.7	19.3	22.6	25.5
065	6.6	7.4	8.1	8.8	9.4	10.5	11.5	12.4	14.8	18.1	21.0	24.5	27.5
070	7.1	8.0	8.7	9.4	10.1	11.3	12.4	13.3	16.0	19.5	23.0	26.0	29.3
075	7.6	8.5	9.4	10.1	10.8	12.1	13.2	14.3	17.1	21.0	24.0	28.1	31.6
080	8.2	9.1	10.0	10.8	11.5	12.9	14.1	15.3	18.2	22.0	26.0	30.0	33.7
090	9.2	10.3	11.2	12.1	13.0	14.5	15.9	17.2	21.0	25.0	29.0	33.5	37.8
100	10.2	11.4	12.5	13.5	14.4	16.1	17.7	19.1	23.0	28.0	32.0	37.6	42.1
150	15.3	17.1	18.7	20.0	22.0	24.0	26.0	29.0	34.0	42.0	48.0	56.0	63.0
200	20.0	23.0	25.0	27.0	29.0	32.0	35.0	38.0	46.0	56.0	64.0	74.7	84.1



דיזה קרמית (עם אום מסתובב *)

מק"ט	IN	זווית	גודל
29.076*	G3/8" F	80°	040
29.075	---	80°	040



דיזת קצף

מק"ט	IN	זווית	גודל
18.50400	1/8"NPTM	50°	400



דיזה מייצבת (בלי דיזה פנימית)

מק"ט	IN
14.901	1/4" NPTM
14.902	1/8" NPTM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, M.. = זכר, F = נקבה, G = הברגת צינור (גז), R = הברגת צינור קונית, QV = מחברים מהירים, SV = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, L = אורך, NW = קוטר נומינלי, SW = מידת מפתח, IN = כניסת המדיום, OUT = יציאת המדיום, RS = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

דיזות טורבו

דיזת הטורבו של Mosmatic מגדילה את שטח הכיסוי בניקוי. הסיבוב של סילון ה-0° יוצר פעולת חציבה חודרת, שחוסכת זמן וכסף. זה פתרון שדרוג ללחץ גבוה למשטחים קשים, כמו בטון, הסרת גרפיטי או כלי רכב מכוסים בבוץ. מעבר מדיזה שטוחה לדיזת טורבו מגביר מאוד את יעילות הניקוי.

✓ מקצר את זמן הניקוי בחצי
✓ כיסוי רחב יותר בהתזה של 0°

חשוב: תמיד להפעיל דיזות טורבו כשהן מופנות כלפי מטה.
אין להשתמש בלי הגנה!







דיזת טורבו «iRex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	90°C	400 בר	צהוב	3.0	G1/4" F	14.200
			סגול	3.5		14.201
			חום	4.0		14.202
			שחור	5.0		14.204
			תכלת	5.5		14.205
			אדום	6.0		14.206
			לבן	6.5		14.207
			ורוד	7.0		14.208
			כתום	8.0		14.209
			ירוק	9.0		14.210
			אפור	10.0		14.211

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו לחפירה בלחץ מים «iRex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	90°C	200 בר	כתום	8.0	G1/2" F	14.229
			ירוק	9.0		14.230
			אפור	10.0		14.231

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו «Rex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	100°C	400 בר	צהוב	3.0	G1/4" F	14.100
			סגול	3.5		14.101
			חום	4.0		14.102
			שחור	5.0		14.104
			תכלת	5.5		14.105
			אדום	6.0		14.106
			לבן	6.5		14.107
			ורוד	7.0		14.108
			כתום	8.0		14.109
			ירוק	9.0		14.110
			אפור	10.0		14.111

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	100°C	250 בר	צהוב	3.0	G1/2" F	14.120
			סגול	3.5		14.121
			חום	4.0		14.122
			שחור	5.0		14.124
			תכלת	5.5		14.125
			אדום	6.0		14.126
			לבן	6.5		14.127
			ורוד	7.0		14.128
			כתום	8.0		14.129
			ירוק	9.0		14.130
			אפור	10.0		14.131

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו «Rex small»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.3 ק"ג	100°C	250 בר	חום	4.0	G1/4" F	14.932
			תכלת	5.5		14.934

גדלים אחרים לפי בקשה.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	מתג רגל
	14.0 ק"ג	**80.987**	למנקה הגגות DR-520 IN M22x1.5 M, OUT M22x1.5 F

	משקל	מק"ט	רגלית תמיכה
	0.1 ק"ג	**78.9012**	ל-HURF-300, 90 מ"מ

	משקל	מק"ט	לוח הגנה למנקה תעלות
	0.7 ק"ג	**901.022**	ל-ø300, נירוסטה
	1.3 ק"ג	**901.023**	ל-ø400, נירוסטה
	2.1 ק"ג	**901.024**	ל-ø500, נירוסטה
	3.0 ק"ג	**901.025**	ל-ø600, נירוסטה
	0.05 ק"ג	**81.942**	ערכת ברגים

	משקל	מק"ט	לוח הגנה למנקה משטחים
	0.16 ק"ג	**902.922**	ל-ø200
	0.44 ק"ג	**905.378**	ל-ø300
	1.07 ק"ג	**906.088**	ל-ø410
	1.68 ק"ג	**905.557**	ל-ø520
	3.97 ק"ג	**906.089**	ל-ø750

	משקל	מק"ט	חיבור מהיר
	0.07 ק"ג	**50.131**	IN M22x1.5 F, OUT 6 (1/4"), NW 4
	0.07 ק"ג	**50.132**	IN M22x1.5 F, OUT 8 (5/16"), NW 5.8
	0.06 ק"ג	**50.133**	IN M22x1.5 F, OUT 10 (3/8"), NW 7

	משקל	מק"ט	דיזה מייצבת
	0.1 ק"ג	**14.901**	1/4" NPTM, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.902**	1/8" NPTM, 93 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.935**	1/8" NPTM, 68 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.939**	1/4" NPTM, 70 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.940**	תקע חיבור מהיר ø12, 103 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.943**	1/4" NPTF, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.945**	1/4" NPTF, 68 מ"מ

	משקל	מק"ט	מחבר סיבובי לאקדחי ריסוס צבע
	0.43 ק"ג	**32.916**	IN G1/4" F, OUT G1/4" M
	0.43 ק"ג	**32.918**	IN G1/8" F, OUT G1/8" M

	משקל	מק"ט	מפרק 275 בר, 120°C
	0.24 ק"ג	**42.001**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 4
	0.15 ק"ג	**42.906**	IN G1/4" F, OUT G1/8" F, NW 5
	0.15 ק"ג	**42.907**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 5

	משקל	מק"ט	TYR ו-II
	0.1 ק"ג	**81.905**	לייצוב מנקה התעלות

	משקל	מק"ט	TYR נייד (מתכוונן)
	4.1 ק"ג	**81.911**	לצינור ø150-300
	4.3 ק"ג	**81.902**	לצינור ø300-500
	7.0 ק"ג	**81.903**	לצינור ø500-600

מנקה התעלות אינו כלול.

	משקל	מק"ט	מתאם עם מסנגת
	0.06 ק"ג	**53.001**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M, MC 50
	0.06 ק"ג	**53.002**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M, MC 200
	0.06 ק"ג	**53.005**	IN G1/2" F, OUT G1/2" M, MC 50
	0.06 ק"ג	**53.006**	IN G1/2" F, OUT G1/2" M, MC 200

MC = צפיפות רשת (Mesh count)

	משקל	מק"ט	ברז כדורי דו־כיווני
	0.42 ק"ג	**90.066**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.53 ק"ג	**90.100**	IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.64 ק"ג	**90.110**	IN G1/2" F, OUT G1/2" F

	משקל	מק"ט	מתאם הארכה
	0.05 ק"ג	**38217**	למנקה הגגות DR-520 IN G3/8" F, OUT G3/8" M

	משקל	מק"ט	הארכה למנקה משטחים
	0.3 ק"ג	**78.908**	440 מ"מ, נירוסטה IN M22x1.5 F, OUT G1/4" M

	משקל	מק"ט	ערכת החלפה לידית אחיזה
	0.2 ק"ג	**78.945**	למנקה משטחים ø200/300

	משקל	מק"ט	מגביהי גובה ארוכים
	0.2 ק"ג	**904.351**	למנקה הגגות DR-520

	משקל	מק"ט	מסנן לחץ גבוה
	0.2 ק"ג	**90.060**	IN G1/4" F, OUT R1/4" M
	0.25 ק"ג	**90.062**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M

	משקל	מק"ט	מצמד מהיר ללחץ גבוה נירוסטה, 350 בר
	0.06 ק"ג	**70.010**	G1/4" F, D 12, NW 6, SW 22
	0.08 ק"ג	**70.011**	G1/4" M, D 12, NW 6, SW 22
	0.1 ק"ג	**70.012**	G3/8" F, D 15, NW 9, SW 24
	0.1 ק"ג	**70.013**	G3/8" M, D 15, NW 9, SW 24

	משקל	מק"ט	תקע מהיר ללחץ גבוה נירוסטה, 350 בר
	0.03 ק"ג	**70.020**	G1/4" F, D 12, NW 6, SW 17
	0.03 ק"ג	**70.021**	G1/4" M, D 12, NW 6, SW 17
	0.06 ק"ג	**70.022**	G3/8" F, D 15, NW 9, SW 22
	0.06 ק"ג	**70.023**	G3/8" M, D 15, NW 9, SW 22

	משקל	מק"ט	אקדח לחץ גבוה «Mosmatic «NEO
	0.6 ק"ג	**29.094**	350 בר, 150°C, כוח לחיצה נמוך IN G3/8" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**29.104**	500 בר, 150°C, כוח לחיצה נמוך IN G3/8" F, OUT G1/4" F

מוצרים נוספים בעמוד אקדחי הלחץ הגבוה.

	משקל	מק"ט	מגן דיזה
	0.01 ק"ג	**29.010**	מתלבש על ø16 ו-G3/8"

מוצרים נוספים לפי בקשה.

	משקל	מק"ט	דיזות
	0.04 ק"ג	**78.983**	ערכת דיזות 2# למנקה המשטחים AQUA
	3.8 ק"ג	**80.9011**	ערכת שדרוג ללחץ נמוך לסדרת Hurricane
	0.6 ק"ג	**29.102**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 3#
	0.6 ק"ג	**29.103**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 4#
	0.6 ק"ג	**29.119**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 5#
	0.02 ק"ג	**29.076**	דיזה קרמית, זווית 80° מידה 180 (040), IN G3/8" F

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

אקדחי לחץ גבוה

- ✓ זמין גם בגרסת Weep, לזרימה קלה שמונעת קיפאון
- ✓ עיצוב ארגונומי
- ✓ טכנולוגיית הדק בכוח לחיצה נמוך

Mosmatic מציעה מגוון רחב של אקדחי לחץ גבוה: מאקדחי Low Trigger Force, שמפחיתים ב-90% את כוח ההחזקה וב-40% את כוח הלחיצה על ההדק, ועד דגמים עם מחבר סיבובי מובנה. יש גם דגמים רגילים ודגמי Weep.







אקדח «Mosmatic «Nano

לחץ: 275 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	זרימה חופשית	חריץ	Weep	מק"ט
0.8 ק"ג	---	---	כן	**29.054**
0.8 ק"ג	---	כן	כן	**29.117**
0.8 ק"ג	---	---	---	**29.144**
0.8 ק"ג	כן	---	---	**29.967**



אקדח «Mosmatic «Aero

לחץ: 275 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	חריץ	Weep	מק"ט
0.5 ק"ג	---	---	**29.045**
0.5 ק"ג	---	כן	**29.034**
0.5 ק"ג	כן	---	**29.092**
0.5 ק"ג	כן	כן	**29.037**



אקדח «Mosmatic «Pro

לחץ: 350 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	צבע ההדק	מחבר סיבובי	חריץ	Weep	LTF	מק"ט
0.6 ק"ג	אפור	---	---	---	---	**29.501**
0.6 ק"ג	אפור	---	---	כן	---	**29.502**
0.6 ק"ג	אפור	---	כן	כן	---	**29.503**
0.6 ק"ג	אפור	כן	---	---	---	**29.504**
0.6 ק"ג	אפור	כן	---	כן	---	**29.505**
0.6 ק"ג	אפור	כן	כן	כן	---	**29.506**
0.6 ק"ג	שחור	---	---	---	כן	**29.601**
0.6 ק"ג	שחור	---	---	כן	כן	**29.602**
0.6 ק"ג	שחור	---	כן	כן	כן	**29.603**
0.6 ק"ג	שחור	כן	---	---	כן	**29.604**
0.6 ק"ג	שחור	כן	---	כן	כן	**29.605**
0.6 ק"ג	שחור	כן	כן	כן	כן	**29.606**

LTF = כוח לחיצה נמוך על ההדק



אקדח «Mosmatic «Neo

טמפרטורה: 150°C
IN G1/2" F, OUT G1/2" F

משקל	צבע	לחץ	מק"ט
0.7 ק"ג	כחול	600 בר	**29.135**



אקדח «Mosmatic «Neo

טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	צבע	לחץ	מחבר סיבובי	LTF	Weep	מק"ט
0.6 ק"ג	כתום	310 בר	---	---	---	**29.100**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	---	כן	---	**29.094**
0.6 ק"ג	אדום	500 בר	---	כן	---	**29.104**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	כן	כן	---	**29.131**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	כן	כן	כן	**29.133**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	---	כן	כן	**29.141**
0.6 ק"ג	כתום	275 בר	כן	---	---	**29.161**
0.6 ק"ג	כתום	275 בר	כן	---	כן	**29.163**

LTF = כוח לחיצה נמוך על ההדק

ערכת תיקון לאקדח

לאקדח	מק"ט
Nano	29.055
Neo	29.146

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

יישומים

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il










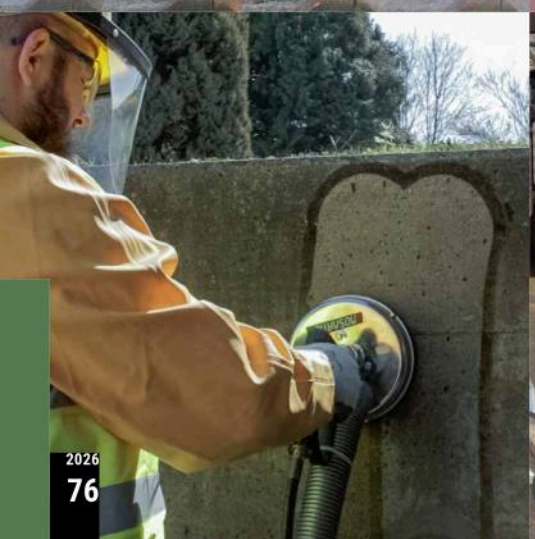




המטרה שלנו:
לספק איכות ואמינות בתכנון ובביצועים.

מחברים סיבוביים



תעשיית שטיפת הרכב

ניקוי חישוקים, שטיפת רכב בשירות עצמי, שטיפת תחתית או מערכות שטיפה ללא מגע: המחברים הסיבוביים של Mosmatic משמשים את כל היצרנים הגדולים.



תעשיית הניקוי בלחץ גבוה

עם מגוון תכנונים שהוכיחו את עצמם, Mosmatic מציעה קו מלא של מחברים לסל"ד נמוך וגבוה. משיפורי מוצר ועד שימושים מיוחדים כמו מי ים, אנחנו יכולים לסייע, לספק או לתכנן עבורכם פתרון.



הידראוליקה ופנאומטיקה

המגוון הרחב של המחברים הסיבוביים של Mosmatic מאריך את חיי השימושים ההידראוליים ואת צינורות הלחץ הגבוה שלכם, ומגביר את האמינות.



ניקוי תעשייתי

בזכות תכנון נקי, קומפקטי ובפרופיל נמוך, אפשר לשלב את המחברים הסיבוביים של Mosmatic במגוון רחב של שימושים והתקנות. אל תתפשרו על ביצועים ותכנון, כשאנחנו יכולים לעזור לכם לבחור את המחבר המתאים. המחברים הסיבוביים של Mosmatic נקיים, קומפקטיים ולא דורשים תחזוקה, ומספקים ביצועים אמינים שאפשר לסמוך עליהם.

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi

mosmatic

מיטבי חלופי

שימוש	DGV	DGVI	DGK	DGS	DKS	DGE	DGEI	DGR	WDE	WDEI	WDG	WDB	WDC	WDRS	DGL	DGG	DGF	DXL	DXG	DXF	DXTI	DXLS	DXGS	DXFS	DYL	DYG	DYF	DYW	DYCI/DYDI	DYT/DYU	DYKI	KGK	QVS
חקלאות																					●				○	○	●		●	●			
שטיפת רכב אוטומטית						○	○	●						●							○						○						
שטיפת אוטובוסים, רכבות ומשאיות																					●									●			
זרוע תקרה				●					○		●	○			●																		
אקדחי אוויר דחוס			●																														
שטיפת מכולות																					●								○	●			
ניקוי מסועים															●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	○			
ניקוי תעלות						●	●	○						○																			
כיבוי אש	●	●				●	●	●		○				●															○	○	●		
ניקוי רשתות דיג																													○	○	●		
שטיפת ציי רכב																					●								○	●			
תעשיית המזון						○	○	○	○			○		○	●	○		○	○	○	○	●	●	●	○	○	○		●	○	●		
ניקוי מרזבים																																●	○
צינור	●	●	●	○	○																												○
תופי צינור						●	●	○	●	●	○	○	●	○																			
מכונות לחץ גבוה	●	●	○	○	●				●	○	○	●	○		○																	●	●
אקדחי לחץ גבוה	●	●	○																													●	
הידראוליקה	●	●		●						○																							
מוטות	●	●		●																													
תעשיית הכרייה								○						○							●												
רכבים עירוניים																					●								●	●			
אקדחי צבע			●																														
תעשיית הצבע	○	○	●																							○							
שטיפת חלקים						●	●								○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			
ניקוי צנרת																●			●							●							
פנאומטיקה	●	●	○																														
מי ים																													○	○	●		
שימושים בסיבוב עצמי															○	○	○	○	○	○	●				○	○	○	○	●	○			
מנקי משטחים	○	○													○	○	●	○	○	●					○	○	●	●	●	○		●	
ניקוי צמיגים								○						○							●						●		○	●			
שטיפת רכב ללא מגע																			●		●				●				●				
מנהרות שטיפה						○	○	○						○					●		●				●				●				
שטיפת גלגלים								○						○													●			●			

אם השימוש שלכם לא מופיע בטבלה, צרו איתנו קשר.

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi

mosmatic

מחברים סיבוביים ישרים ו-90°

עמוד	סוג	טמפ' מקס' [°C]	סל"ד מקס' [סל"ד]	לחץ מקס' [בר]	מערכת אטימה	קוטר נומינלי	
80	DGV	120	30	275	O-Ring	NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת מיסב יחיד
81	DGVI	120	30	350/500		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת מיסב יחיד
82-83	DGK	120	30	275		NW 4 - 6.4	מחברים סיבוביים, מערכת מיסב יחיד, קצרים
84	DGS	120	30	275		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת שני מיסבים
85	DKS	120	30	250		NW 4 - 6.4	מצמדים סיבוביים, מערכת מיסב יחיד
86	DGE	120	30	200/275		NW 10 - 36	מחברים סיבוביים לספיקה גבוהה, מערכת מיסב יחיד
87	DGEI	120	30	200/350		NW 10 - 36	מחברים סיבוביים לספיקה גבוהה, מערכת שלושה מיסבים
88	DGR	5-80	50-200	20/200		NW 16 - 65	מחברים סיבוביים לספיקה גבוהה, מערכת ארבעה מיסבים
89	WDE	120	30	275	O-Ring	NW 7 - 12	מחברים סיבוביים °90
90-91	WDEI	120	30	50/200 400/500		NW 7 - 25	מחברים סיבוביים °90
92	WDG	90/120	30	150/275		NW 7 - 13	מחברים סיבוביים °90
93	WDB	120	30-200	275		NW 7 - 10	מחברים סיבוביים °90, מערכת שני מיסבים
94	WDC	120	30-200	275		NW 12	מחברים סיבוביים °90, מערכת שני מיסבים
95	WDRS	5-80	50-150	20/200		NW 9 - 65	מחברים סיבוביים °90 לספיקה גבוהה, מערכת שני מיסבים

מחברים סיבוביים לסל"ד גבוה

עמוד	סוג	טמפ' מקס' [°C]	סל"ד מקס' [סל"ד]	לחץ מקס' [בר]	מערכת אטימה	קוטר נומינלי	
96	DGL	30/120	30/1000	275	O-Ring	NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים
97	DGG	30/120	30/1000	275		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים, עם מחבר מעבר דופן
98	DGF	30/120	30/1000	275		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים, עם אוגן
99	DXL	5-120	2000	170	קרמיקה	NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים
100	DXLS / DXGS DXFS	180	1000	20		NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים
101	DXG	5-120	2000	170		NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים, עם מחבר מעבר דופן
102	DXF	5-120	2000	170		NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים, עם אוגן
103	DXTI	120	2000	170		NW 6 - 12	מחברים סיבוביים, מערכת ארבעה מיסבים
104	DYL	120	2000	275	קרביד	NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים
105	DYG	120	2000	275		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים, עם מחבר מעבר דופן
106	DYF	120	2000	275		NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים, עם אוגן
107	DYW	120	2000	350		NW 6	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים
108	DYCI / DYDI	120	2000	350/500		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת שלושה מיסבים
109	DYT / DYU	120	2000	350/500		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת ארבעה מיסבים
110	DYKI	120	2000	350		NW 6 - 9	מחברים סיבוביים, מערכת ארבעה מיסבים

אחר

111	KGK	מפרקים
112	QVS	חיבורים מהירים

אפשרויות אטימה נוספות
EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGV

- ✓ סיבוב חופשי גם בלחץ מרבי
- ✓ מערכת מיסב יחיד
- ✓ חלקים פנימיים מנירוסטה
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ ציר פנימי ומיסבים מחוזקים
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

אקדחי לחץ גבוה, חיבורי צינורות, הידראוליקה, שימושים בלי הסתבכות של הצינור

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

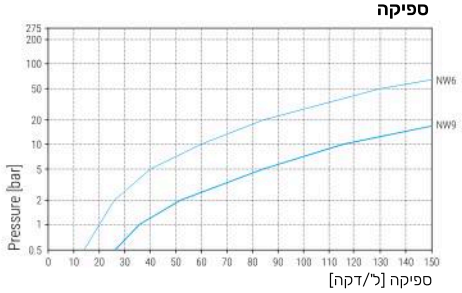

ספיקה [ל/דקה]

מומנט

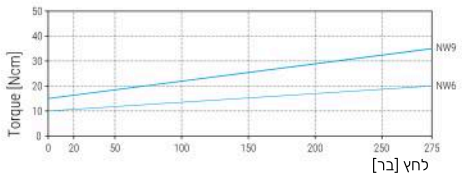

לחץ [בר]

DGV

מק"ט	G1 (M)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
32.511	G1/4" M	G1/4" M	6	24	19	60	10	11	130 g
32.513	G1/4" M	G3/8" M	6	24	19	61	10	12	130 g
32.531	G3/8" M	G1/4" M	6	24	19	60	10	11	140 g
32.533	G3/8" M	G3/8" M	6	24	19	61	10	12	140 g
32.831	G1/2" M	G3/8" M	9	27	19	68	15	12	210 g
32.833	G1/2" M	G1/2" M	9	27	27	72	15	15	230 g





מק"ט	G1 (M)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.512	G1/4" M	G1/4" F	6	24	19	63	10	140 g
32.514	G1/4" M	G3/8" F	6	24	22	64	10	160 g
32.532	G3/8" M	G1/4" F	6	24	19	63	10	150 g
32.534	G3/8" M	G3/8" F	6	24	22	64	10	170 g
32.834	G1/2" M	G1/2" F	9	27	27	75	15	230 g





מק"ט	G1 (M)	G2 (QV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
32.517	G1/4" M	M18x1.5 M	6	24	19	58	10	10	130 g
32.518	G1/4" M	M21x1.5 M	6	24	22	62	10	14	140 g
32.519	G1/4" M	M22x1.5 M	6	24	22	62	10	14	150 g
32.537	G3/8" M	M18x1.5 M	6	24	19	58	10	10	140 g
32.538	G3/8" M	M21x1.5 M	6	24	22	62	10	14	150 g
32.539	G3/8" M	M22x1.5 M	6	24	22	62	10	14	160 g
32.839	G1/2" M	M22x1.5 M	9	27	22	69	15	14	230 g





מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
32.582	G1/4" F	G1/4" F	6	24	19	67	180 g
32.584	G1/4" F	G3/8" F	6	24	22	68	190 g
32.592	G3/8" F	G1/4" F	6	24	19	68	190 g
32.594	G3/8" F	G3/8" F	6	24	22	69	190 g





DGV עם אטם חזיתי

מק"ט	G1 (M)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
32.571	11/16"-16UN	11/16"-16UN	6	24	22	59	11	11	140 g
32.871	13/16"-16UN	13/16"-16UN	9	27	24	62	11	11	170 g





DGV הידראולי

מק"ט	G1 (M)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.926	3/4" JIC M	3/4" JIC F	9	25	25	69	17	170 g





מגן חום ל-DGV: ראו בעמוד DGVI.

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGVI

- ✓ סיבוב חופשי גם בלחץ מרבי
- ✓ מבנה נירוסטה מלא
- ✓ מערכת מיסב יחיד
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

אקדחי לחץ גבוה, תופי צינור ללחץ גבוה, הידראוליקה, שימושים בלי הסתבכות של הצינור

נתונים טכניים

לחץ	500 בר (50 MPa) 350 בר* (35 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

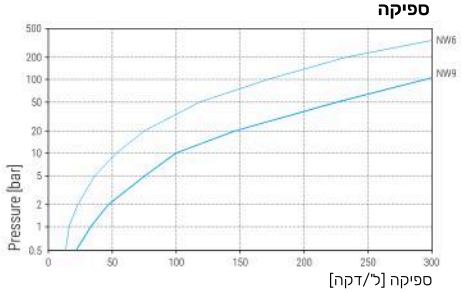

ספיקה [ל/דקה]

מומנט

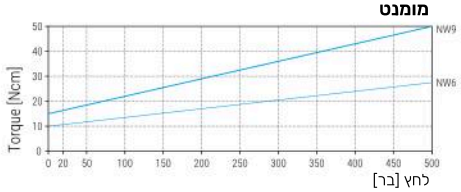

לחץ [בר]




DGVI

מק"ט	G1 (M)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.702	R1/4" M	G1/4" F	6	24	19	54	10	150 g
32.724	R3/8" M	G3/8" F	6	24	22	56	10	160 g
32.734	G3/8" M	G3/8" F	6	24	22	64	10	170 g
32.814	G1/2" M	G1/2" F	9	27	27	75	15	250 g




מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.781	G1/4" F	G1/4" M	6	24	19	64	11	160 g
32.783	G1/4" F	G3/8" M	6	24	19	65	12	170 g




מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
32.782	G1/4" F	G1/4" F	6	24	19	66	190 g
32.784	G1/4" F	G3/8" F	6	24	22	68	200 g




מק"ט	G1 (F)	G2 (QV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.787	G1/4" F	M18x1.5 M	6	24	19	62	10	140 g
32.788	G1/4" F	M21x1.5 M	6	24	22	66	14	150 g
32.789	G1/4" F	M22x1.5 M	6	24	22	66	14	160 g




DGVI עם תקע חיבור מהיר

מק"ט	D	G1 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.771*	ø12	G1/4" M	6	24	19	70	11	130 g
32.776*	ø15	G3/8" M	6	24	19	74	12	140 g




מק"ט	D	G1 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
32.772*	ø12	G1/4" F	6	24	19	73	140 g
32.777*	ø15	G3/8" F	6	24	22	77	160 g




מגן חום DGV

מק"ט	חומר	כולל	משקל
28.973**	PA, שחור	בורג	35 g

** כמות הזמנה מינימלית 15 יח'

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGK

- ✓ סיבוב חופשי, מומנט נמוך
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ סיבוב קל מובטח גם בלחץ מרבי
- ✓ עיצוב קומפקטי

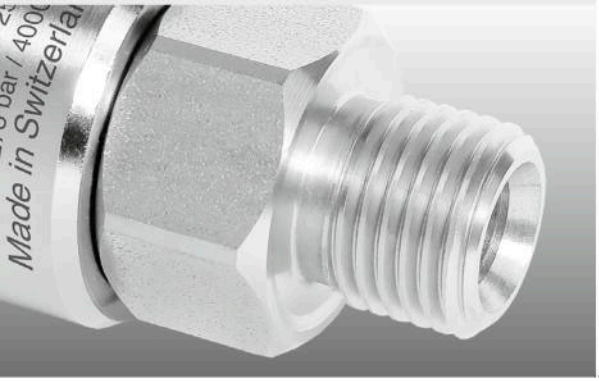

שימושים

אקדחי לחץ גבוה, חיבורי צינורות, הידראוליקה, שימושים בלי הסתבכות של הצינור

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

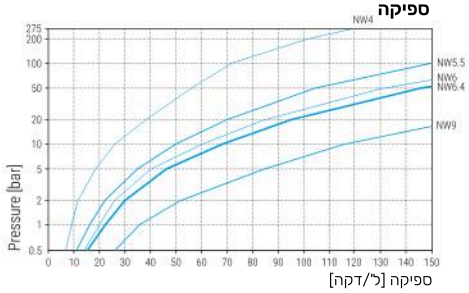

מומנט

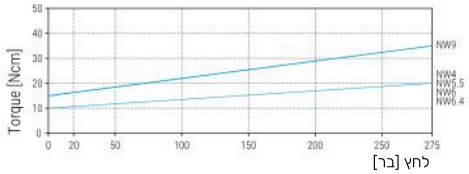





DGK

מק"ט	G1 (M)	S1	NW	SW1	L1	L2	D1	D2	D3	משקל
32.031	G1/4" M	6 (1/4")	4	24	64	10	6.9	7.4	9.4	80 g
32.032	G1/4" M	8 (5/16")	5.5	24	66	10	8.4	8.6	11.2	80 g
32.039	G1/4" M	10 (3/8")	6.4	24	68	10	10.1	9	12	80 g
32.131	G3/8" M	6 (1/4")	4	24	64	10	6.9	7.4	9.4	90 g
32.132	G3/8" M	8 (5/16")	5.5	24	66	10	8.4	8.6	11.2	80 g
32.139	G3/8" M	10 (3/8")	6.4	24	68	10	10.1	9	12	90 g





DGK (מיסב יחיד, קומפקטי)

מק"ט	G1 (M)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
32.001	G1/4" M	G1/4" M	6	24	19	51	10	11	90 g
32.003	G1/4" M	G3/8" M	6	24	19	52	10	12	110 g
32.007	G1/4" M	M18x1.5 M	6	24	19	49	10	10	90 g
32.101	G3/8" M	G1/4" M	6	24	19	51	10	11	110 g
32.103	G3/8" M	G3/8" M	6	24	19	52	10	12	110 g
32.107	G3/8" M	M18x1.5 M	6	24	19	49	10	10	100 g





מק"ט	G1 (M)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
32.002	G1/4" M	G1/4" F	6	24	19	54	10	110 g
32.102	G3/8" M	G1/4" F	6	24	19	54	10	110 g
32.104	G3/8" M	G3/8" F	6	24	22	55	10	130 g





DGK 90°

מק"ט	G1 (M)	S1	NW	SW1	L1	L2	D1	D2	D3	משקל
32.331	G1/4" M	6 (1/4")	4	24	49.5	10	6.7	7.3	10	150 g
32.332	G1/4" M	8 (5/16")	5.5	24	51.5	10	8.4	9	12	150 g
32.339	G1/4" M	10 (3/8")	6.4	24	53.5	10	10	10.7	13.5	170 g
32.431	G3/8" M	6 (1/4")	4	24	49.5	10	6.7	7.3	10	160 g
32.432	G3/8" M	8 (5/16")	5.5	24	51.5	10	8.4	9	12	160 g
32.439	G3/8" M	10 (3/8")	6.4	24	53.5	10	10	10.7	13.5	200 g





DGK 90°

מק"ט	G1 (M)	G2 (F)	NW	SW1	L1	L2	משקל
32.541	G1/4" M	G1/4" F	5	24	24	10	160 g
32.542	G1/4" M	G3/8" F	5	24	27	10	160 g
32.546	G3/8" M	G1/4" F	5	24	24	10	170 g
32.547	G3/8" M	G3/8" F	5	24	27	10	170 g

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **(V) FKM/Viton**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGK

- ✓ ניידות משופרת של האקדח
- ✓ פטמת תקע: פרופיל ISO-6150 B
- ✓ אקדחי ריסוס ואקדחי אוויר דחוס
- ✓ עיצוב איכותי
- ✓ מחבר סיבובי איכותי לשימוש ביישום הספציפי שלכם

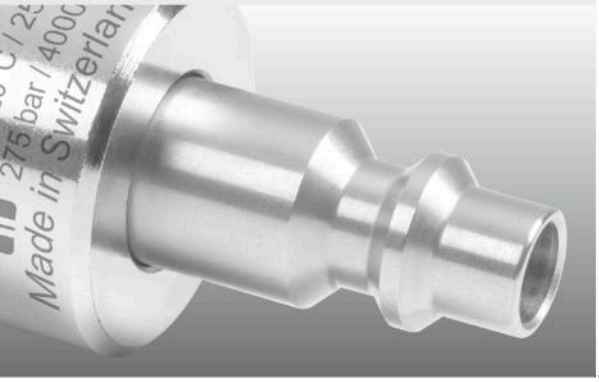

שימושים

אקדחי אוויר דחוס, אקדחי צבע

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

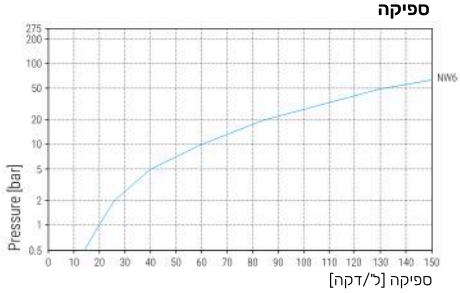

ספיקה [ל'/דקה]

מומנט

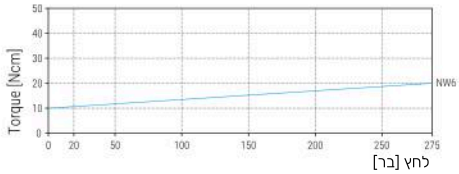

לחץ [בר]



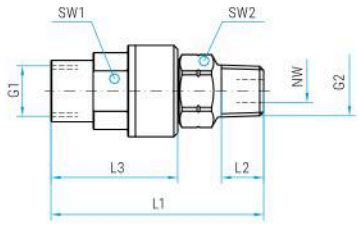

DGK

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
32.985	G1/4" F	1/4" NPTM	6	17	17	55	11	33	90 g



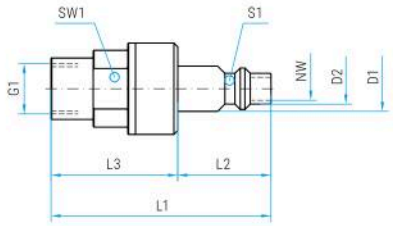

DGK (פרופיל ISO-6150 B)

מק"ט	G1 (F)	S1	NW	SW1	L1	L2	L3	D1	D2	משקל
32.986	G1/4" F	1/4"	6	17	57	24	33	11.8	8	80 g

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGS

- ✓ מומנט סיבוב נמוך מאוד
- ✓ מיסבי נירוסטה אטומים
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ סיבוב קל בלחץ מרבי

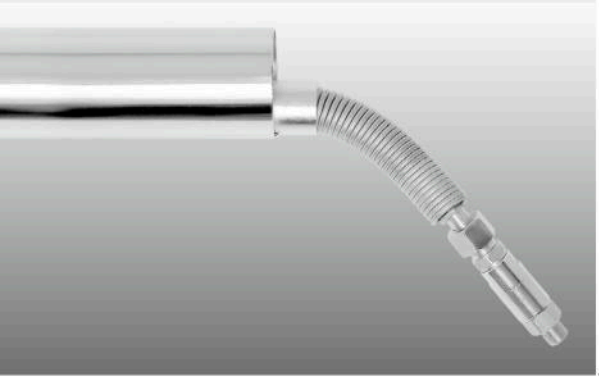

שימושים

ניקוי בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, חיבורי צינורות, זרועות תקרה, הידראוליקה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד מיסב כדורי רדיאלי אחד
חומר	pH 3 - 12
עובר	מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

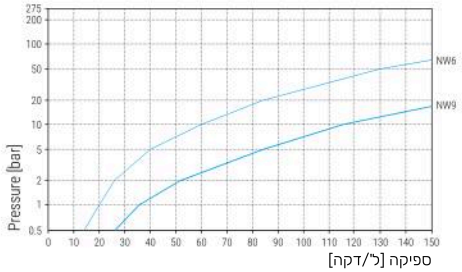

מומנט

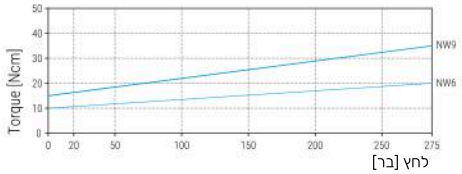



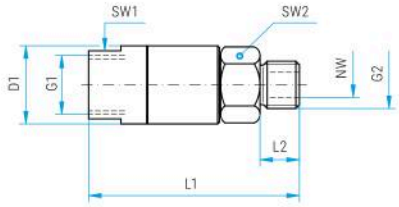

DGS

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
30.001	G1/4" F	G1/4" M	6	19	19	59	11	22	120 g
30.003	G1/4" F	G3/8" M	6	19	19	60	12	22	130 g
30.101	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	59	11	25	120 g
30.103	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	60	12	25	130 g
30.603	G3/8" F	G3/8" M	9	22	19	62	12	25	140 g



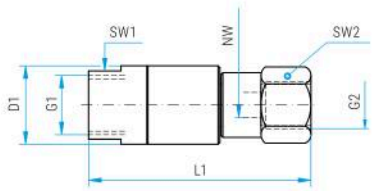

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	D1	משקל
30.002	G1/4" F	G1/4" F	6	19	19	62	22	130 g
30.004	G1/4" F	G3/8" F	6	19	22	63	22	150 g
30.102	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	62	25	140 g
30.104	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	63	25	150 g
30.604	G3/8" F	G3/8" F	9	22	22	65	25	160 g



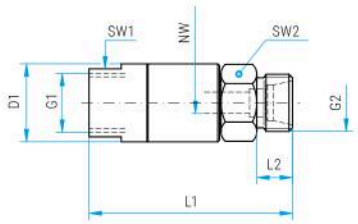

מק"ט	G1 (F)	G2 (SV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
30.005	G1/4" F	M14x1.5 M	6	19	17	57	10	22	110 g
30.006	G1/4" F	M16x1.5 M	6	19	19	57	10	22	120 g
30.007	G1/4" F	M18x1.5 M	6	19	19	57	10	22	120 g
30.105	G3/8" F	M14x1.5 M	6	22	17	57	10	25	120 g
30.106	G3/8" F	M16x1.5 M	6	22	19	57	10	25	120 g
30.107	G3/8" F	M18x1.5 M	6	22	19	57	10	25	120 g
30.607	G3/8" F	M18x1.5 M	9	22	19	59	10	25	130 g
30.610	G3/8" F	M22x1.5 M	9	22	24	59	12	25	150 g



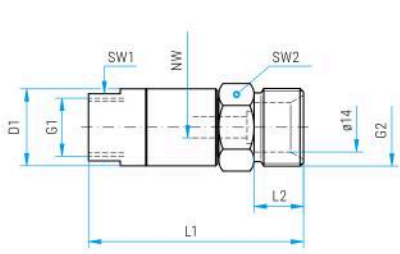

מק"ט	G1 (F)	G2 (QV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
30.008	G1/4" F	M21x1.5 M	6	19	22	61	14	22	140 g
30.009	G1/4" F	M22x1.5 M	6	19	22	61	14	22	140 g
30.108	G3/8" F	M21x1.5 M	6	22	22	61	14	25	120 g
30.109	G3/8" F	M22x1.5 M	6	22	22	61	14	25	150 g
30.609	G3/8" F	M22x1.5 M	9	22	22	63	14	25	140 g

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מצמדים סיבוביים DKS

- ✓ סיבוב חופשי גם בלחץ מרבי
- ✓ מערכת מיסב יחיד
- ✓ מיסבים כדוריים בשימון עצמי
- ✓ קל להתקנה



שימושים

ניקוי בלחץ גבוה, חיבורי צינורות, צימוד מהיר

נתונים טכניים

לחץ	250 בר (25 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד
חומר	pH 3 - 12
עובר	מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

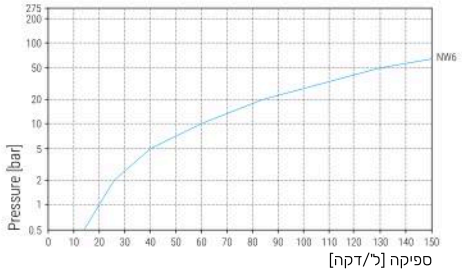

מומנט

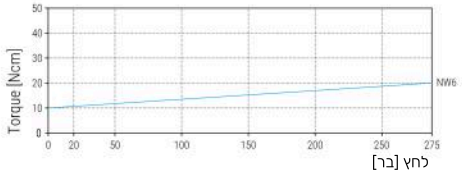




DKS

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	משקל	צבע
70.001	M21x1.5 F	G1/4" M	6	19	45	11	100 g	אפור
70.003	M21x1.5 F	G3/8" M	6	19	46	12	100 g	אפור
70.101	M22x1.5 F	G1/4" M	6	19	45	11	100 g	אדום
70.103	M22x1.5 F	G3/8" M	6	19	46	12	110 g	אדום




מק"ט	G1 (QV)	G2 (F)	NW	SW1	L1	משקל	צבע
70.002	M21x1.5 F	G1/4" F	6	19	48	110 g	אפור
70.004	M21x1.5 F	G3/8" F	6	22	49	130 g	אפור
70.102	M22x1.5 F	G1/4" F	6	19	48	120 g	אדום
70.104	M22x1.5 F	G3/8" F	6	22	49	130 g	אדום




מק"ט	G1 (QV)	G2 (SV)	NW	SW1	L1	L2	משקל	צבע
70.005	M21x1.5 F	M14x1.5 M	6	17	43	10	100 g	אפור
70.006	M21x1.5 F	M16x1.5 M	6	19	43	10	100 g	אפור
70.007	M21x1.5 F	M18x1.5 M	6	19	43	10	100 g	אפור
70.105	M22x1.5 F	M14x1.5 M	6	17	43	10	100 g	אדום
70.106	M22x1.5 F	M16x1.5 M	6	19	43	10	100 g	אדום
70.107	M22x1.5 F	M18x1.5 M	6	19	43	10	100 g	אדום
70.110	M22x1.5 F	M22x1.5 M	6	24	43	12	100 g	אדום




מק"ט	G1 (QV)	G2 (QV)	NW	SW1	L1	L2	משקל	צבע
70.008	M21x1.5 F	M21x1.5 M	6	22	47	14	120 g	אפור
70.009	M21x1.5 F	M22x1.5 M	6	22	47	14	120 g	אפור
70.108	M22x1.5 F	M21x1.5 M	6	22	47	14	120 g	אדום
70.109	M22x1.5 F	M22x1.5 M	6	22	47	14	130 g	אדום




מק"ט	G1 (QV)	S1	NW	L1	D1	D2	D3	משקל	צבע
70.131	M22x1.5 F	6 (1/4")	4	58	6.9	7.4	9.4	80 g	אדום
70.132	M22x1.5 F	8 (5/16")	5.5	60	8.4	8.6	11.2	90 g	אדום
70.139	M22x1.5 F	10 (3/8")	6.4	62	10.1	9	12	90 g	אדום




DKS 90°

מק"ט	G1 (QV)	S1	NW	L1	D1	D2	D3	משקל	צבע
70.582	M22x1.5 F	8 (5/16")	5.5	58	8.4	9	11.5	160 g	אדום

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGE

- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ מיסבי נירוסטה אטומים
- ✓ ספיקה גבוהה, מומנט נמוך

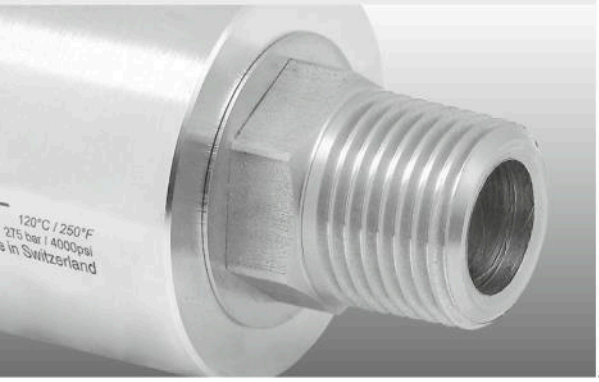

שימושים

ספיקה גבוהה, סל"ד נמוך, מערכות שטיפת רכב אוטומטיות, תופי צינור ללחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa) 200 בר* (20 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

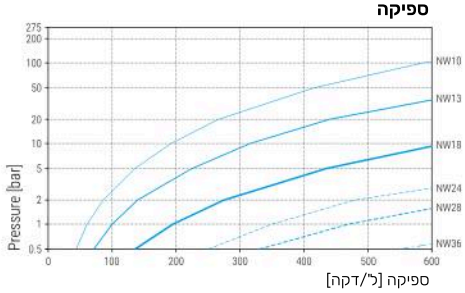

מומנט

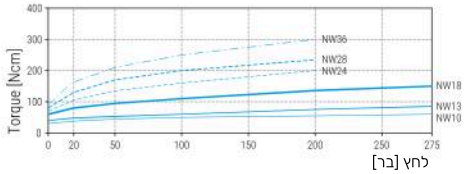

DGE





מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	D1	משקל
34.802	G3/8" F	R3/8" M	10	22	35	73	52	11	42	530 g
34.803	G1/2" F	R1/2" M	13	22	35	80	55	15	42	530 g
34.804	G3/4" F	R3/4" M	18	27	40	88	60.5	16	50	780 g
34.805*	G1" F	R1" M	24	36	50	90	60	18	60	1130 g
34.806*	G1¼" F	R1¼" M	28	38	50	110	71	20	60	1340 g
34.807*	G1½" F	R1½" M	36	50	70	112	73	20	85	2670 g





מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
34.812	G3/8" F	G3/8" F	10	22	35	71	52	42	520 g
34.813	G1/2" F	G1/2" F	13	27	35	80	55	42	560 g
34.814	G3/4" F	G3/4" F	18	32	40	88	60.5	50	810 g
34.815*	G1" F	G1" F	24	36	50	85	60	60	1120 g
34.816*	G1¼" F	G1¼" F	28	50	50	103	71	60	1400 g
34.817*	G1½" F	G1½" F	36	54	70	105.5	73	85	2630 g

DGE 90°



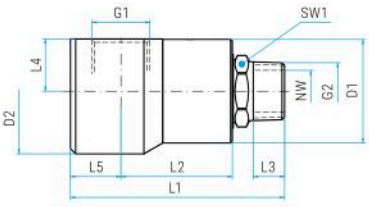

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	משקל
34.822	G3/8" F	R3/8" M	10	22	88	53	11	17	14	42	42	630 g
34.823	G1/2" F	R1/2" M	13	22	99	56	15	16	18	42	42	650 g
34.824	G3/4" F	R3/4" M	18	27	111	61	16	19	22	50	50	1000 g
34.825*	G1" F	R1" M	24	36	123	64	18	30	29	60	72	2090 g
34.826*	G1¼" F	R1¼" M	28	38	144	72	20	26	33	70	85	2080 g
34.827*	G1½" F	R1½" M	36	50	155.5	80.5	20	30	36	85	85	3610 g



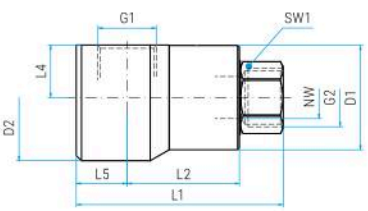

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	L1	L2	L4	L5	D1	D2	משקל
34.832	G3/8" F	G3/8" F	10	22	86	53	17	14	42	42	660 g
34.833	G1/2" F	G1/2" F	13	27	99	56	16	18	42	42	640 g
34.834	G3/4" F	G3/4" F	18	32	111	61	19	22	50	50	1010 g
34.835*	G1" F	G1" F	24	36	118	64	30	29	60	72	2010 g
34.836*	G1¼" F	G1¼" F	28	50	137	72	26	33	70	70	2140 g
34.837*	G1½" F	G1½" F	36	54	149	80.5	30	36	85	85	3570 g

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **(V) FKM/Viton**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGEI

- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ מיסבי נירוסטה כדוריים אטומים
- ✓ ספיקה גבוהה, מומנט נמוך



שימושים

תעשיית התרופות, תעשיית המזון, ספיקה גבוהה, סל"ד נמוך, מערכות שטיפת רכב אוטומטיות

נתונים טכניים

לחץ	350 בר (35 MPa) 200 בר* (20 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב כדורי צירי אחד 2 מיסבי החלקה
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

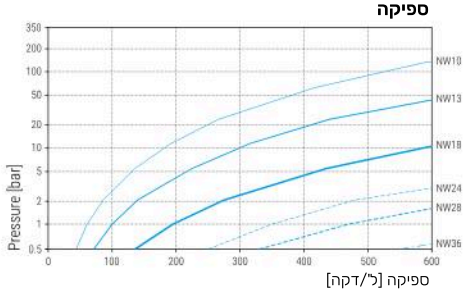

מומנט

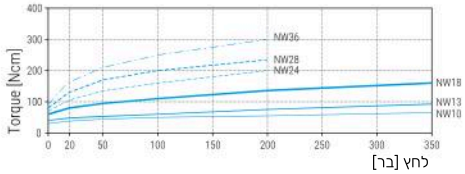

DGEI





מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	D1	משקל
34.702	G3/8" F	R3/8" M	10	22	35	73	52	11	42	540 g
34.703	G1/2" F	R1/2" M	13	22	35	80	55	15	42	540 g
34.704	G3/4" F	R3/4" M	18	27	40	93	65.5	16	50	790 g
34.705*	G1" F	R1" M	24	36	50	95	65	18	60	1140 g
34.706*	G1¼" F	R1¼" M	28	38	50	115	76	20	60	1350 g
34.707*	G1½" F	R1½" M	36	50	70	117	78	20	85	2680 g





מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
34.712	G3/8" F	G3/8" F	10	22	35	71	52	42	530 g
34.713	G1/2" F	G1/2" F	13	27	35	80	55	42	570 g
34.714	G3/4" F	G3/4" F	18	32	40	93	65.5	50	820 g
34.715*	G1" F	G1" F	24	36	50	90	65	60	1130 g
34.716*	G1¼" F	G1¼" F	28	50	50	108	76	60	1410 g
34.717*	G1½" F	G1½" F	36	54	70	110.5	78	85	2640 g

DGEI 90°



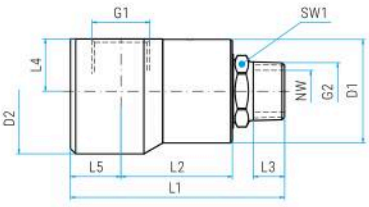

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	משקל
34.722	G3/8" F	R3/8" M	10	22	88	53	11	17	14	42	42	640 g
34.723	G1/2" F	R1/2" M	13	22	99	56	15	16	18	42	42	660 g
34.724	G3/4" F	R3/4" M	18	27	111	61	16	19	22	50	50	1010 g
34.725*	G1" F	R1" M	24	36	123	64	18	23	29	60	60	1600 g
34.726*	G1¼" F	R1¼" M	28	38	144	72	20	30	33	70	78	2650 g
34.727*	G1½" F	R1½" M	36	50	155.5	80.5	20	30	36	85	85	3620 g



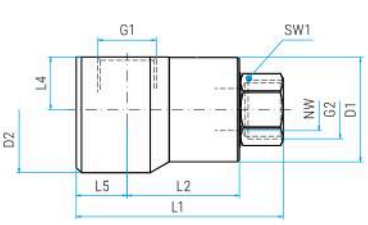

Art. Nr.	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	L1	L2	L4	L5	D1	D2	משקל
34.732	G3/8" F	G3/8" F	10	22	86	53	17	14	42	42	670 g
34.733	G1/2" F	G1/2" F	13	27	99	56	16	18	42	42	650 g
34.734	G3/4" F	G3/4" F	18	32	111	61	19	22	50	50	1020 g
34.735*	G1" F	G1" F	24	36	118	64	23	29	60	60	1520 g
34.736*	G1¼" F	G1¼" F	28	50	137	72	30	33	70	78	2710 g
34.737*	G1½" F	G1½" F	36	54	149	80.5	30	36	85	85	3580 g

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGR

- ✓ מערכת של ארבעה מיסבים
- ✓ ספיקה גבוהה
- ✓ מבנה נירוסטה מוצק
- ✓ אורך חיים ארוך
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ עמיד בפני קורוזיה



שימושים

כוחות צירייים ורדיאליים, לחץ גבוה, שימושים בתעשייה ובשירותי מזון

נתונים טכניים

לחץ	200 בר (20 MPa) 20 בר* (2 MPa)
טמפרטורה	5°C - 80°C
סל"ד	ראו טבלה (סל"ד מקס')
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים 2 מיסבים כדוריים צירייים
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

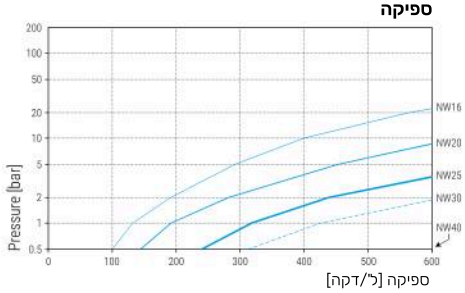

מומנט

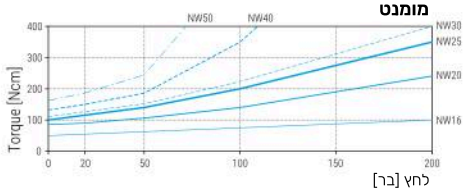



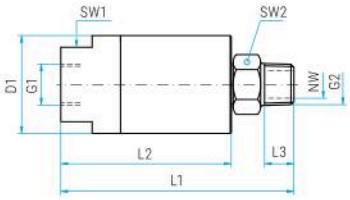

DGR

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	D1	סל"ד מקס'	משקל
34.201	G1/2" F	R1/2" M	16	38	27	119	87	15	50	200	1.15 ק"ג
34.301	G3/4" F	R3/4" M	20	42	32	127	93	15	55	150	1.44 ק"ג
34.401	G1" F	R1" M	25	46	36	135	96	18	60	130	1.67 ק"ג
34.521	G1¼" F	R1¼" M	30	51	44	142	101	20	60	130	1.74 ק"ג
34.501	G1½" F	R1½" M	40	65	55	154	104	20	80	100	3.02 ק"ג
34.601	G2" F	R2" M	50	75	62	166	116	22	90	70	3.76 ק"ג
34.636*	G2½" F	G2½" M	65	85	85	268	217	24	160	50	20.0 ק"ג



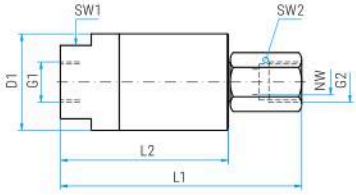

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	סל"ד מקס'	משקל
34.202	G1/2" F	G1/2" F	16	38	27	125	87	50	200	1.13 ק"ג
34.302	G3/4" F	G3/4" F	20	42	32	133	93	55	150	1.42 ק"ג
34.402	G1" F	G1" F	25	46	36	141	96	60	130	1.64 ק"ג
34.522	G1¼" F	G1¼" F	30	51	44	144	101	60	130	1.72 ק"ג
34.502	G1½" F	G1½" F	40	65	55	154	104	80	100	3.06 ק"ג
34.602	G2" F	G2" F	50	75	70	170	116	90	70	3.78 ק"ג
34.637*	G2½" F	G2½" F	65	85	85	272	217	160	50	20.0 ק"ג

34.911	ערכת אטמים NW 16
34.912	ערכת אטמים NW 20
34.913	ערכת אטמים NW 25
34.943	ערכת אטמים NW 30
34.914	ערכת אטמים NW 40
34.915	ערכת אטמים NW 50
34.950	ערכת אטמים NW 65

34.920	ערכת תיקון NW 16
34.921	ערכת תיקון NW 20
34.922	ערכת תיקון NW 25
34.944	ערכת תיקון NW 30
34.923	ערכת תיקון NW 40
34.924	ערכת תיקון NW 50
34.951	ערכת תיקון NW 65

ערכת התיקון כוללת אטמים ומיסבים.

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **(V) FKM/Viton**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDE

- ✓ נירוסטה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ מיסב החלקה



שימושים

זרועות תקרה, תופי צינור ללחץ גבוה, מכונות לחץ גבוה, תעשיית המזון

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR / טבעת תמיכה (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב החלקה
חומר	pH 3 - 12
עובר	מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

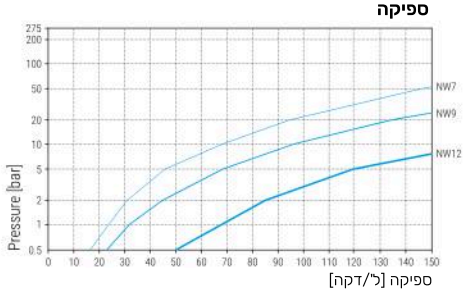

מומנט

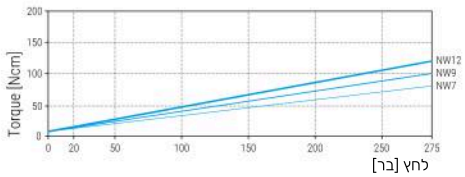



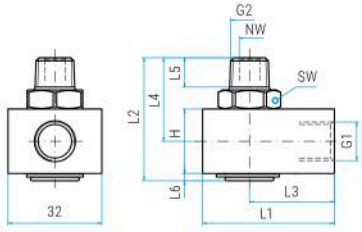

WDE

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	משקל
43.401	G1/4" F	R1/4" M	7	22	45	42	29	28.5	10	2.5	19	225 g
43.402	G3/8" F	R3/8" M	9	24	45	45	29	30.5	11	2.5	19	230 g
43.403	G1/2" F	R1/2" M	12	28	45	55	29	38.5	15	2.5	22	260 g



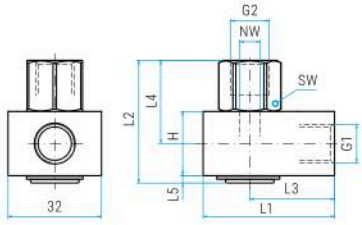

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	משקל
43.406	G1/4" F	G1/4" F	7	22	45	42	29	28.5	2.5	19	230 g
43.407	G3/8" F	G3/8" F	9	24	45	45	29	30.5	2.5	19	220 g
43.408	G1/2" F	G1/2" F	12	28	45	57	29	40.5	2.5	27	290 g

43.912	ערכת אטמים
43.916	ערכת אטמים FKM

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **(V) FKM/Viton**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDEI

- ✓ נירוסטה מלאה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ עיצוב קומפקטי
- ✓ מערכת מיסב החלקה

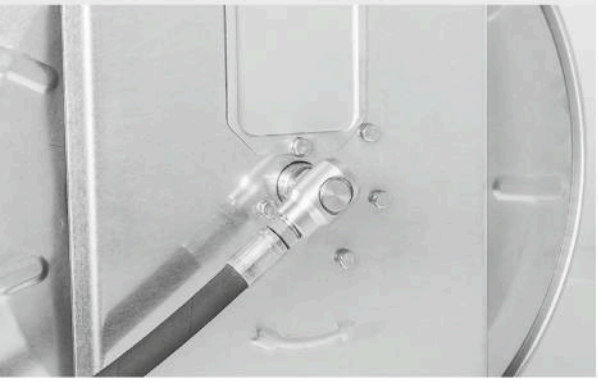

שימושים

תופי צינור

נתונים טכניים

לחץ	400 בר (40 MPa) 200 בר (20 MPa)* 50 בר (5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסבי החלקה
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

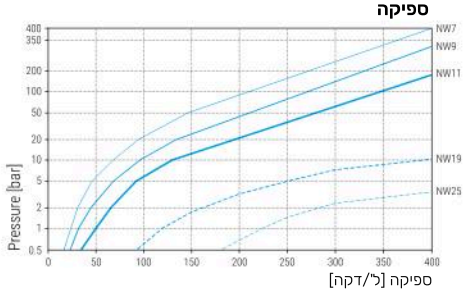

ספיקה [ל/דקה]

מומנט

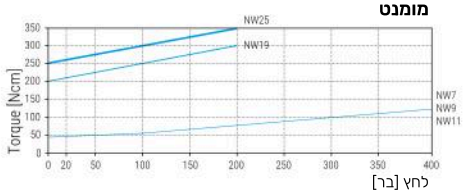

לחץ [בר]



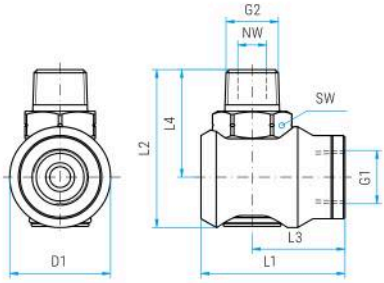

WDEI (עד 400 בר)

משקל	אריזה	G1 (F)	G2 (M)	NW	L1	L2	L3	L4	D1	SW	אריזה מק"ט	מק"ט
260 g	25 יח'	G1/4" F	R1/4" M	7	45	54	29	38	32	22	**43.411B**	**43.411**
250 g	25 יח'	G3/8" F	R3/8" M	9	45	55	29	39	32	22	**43.412B**	**43.412**
370 g	25 יח'	G1/2" F	R1/2" M	11	50	66	34	46	40	22	**43.413B**	**43.413**
780 g	10 יח'	G3/4" F	R3/4" M	19	75	85	48	57	55	36	**43.414B***	**43.414***
1070 g	10 יח'	G1" F	R1" M	25	85	92	55	62	60	41	**43.415B***	**43.415***
270 g	25 יח'	G3/8" F	R1/2" M	9	45	60	29	44	32	22	**43.416B**	**43.416**
350 g	25 יח'	G1/2" F	R3/8" M	11	50	62	34	42	40	22	**43.417B**	**43.417**
220 g	25 יח'	G3/8" F	G3/8" M	9	45	54	29	37	32	22	**43.418B**	**43.418**

* עד 200 בר

WDEI ללחץ נמוך (עד 50 בר)

משקל	אריזה	G1 (F)	G2 (M)	NW	L1	L2	L3	L4	D1	SW	אריזה מק"ט	מק"ט
240 g	25 יח'	G1/4" F	R1/4" M	7	45	54	29	33	32	22	**43.431B**	**43.431**
220 g	25 יח'	G3/8" F	R3/8" M	9	45	55	29	34	32	22	**43.432B**	**43.432**
220 g	25 יח'	G1/2" F	R1/2" M	11	50	59	34	38	32	22	**43.433B**	**43.433**
780 g	10 יח'	G3/4" F	R3/4" M	19	75	80	48	54	52	36	**43.434B**	**43.434**
1070 g	10 יח'	G1" F	R1" M	25	85	90	55	60	60	41	**43.435B**	**43.435**
220 g	25 יח'	G3/8" F	R1/2" M	9	45	60	29	38	32	22	**43.436B**	**43.436**
220 g	25 יח'	G1/2" F	R3/8" M	9	50	55	34	34	32	22	**43.437B**	**43.437**
220 g	25 יח'	G3/8" F	G3/8" M	9	45	52	29	37	32	22	**43.438B**	**43.438**



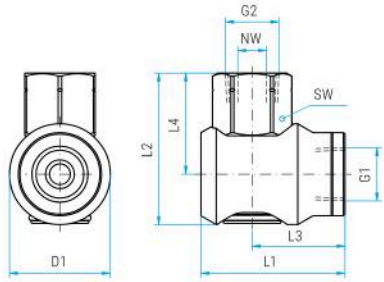

WDEI (עד 400 בר)

משקל	אריזה	G1 (F)	G2 (F)	NW	L1	L2	L3	L4	D1	SW	אריזה מק"ט	מק"ט
260 g	25 יח'	G1/4" F	G1/4" F	7	45	49	29	33	32	22	**43.421B**	**43.421**
230 g	25 יח'	G3/8" F	G3/8" F	9	45	49	29	33	32	22	**43.422B**	**43.422**
340 g	25 יח'	G1/2" F	G1/2" F	11	50	58	34	38	40	24	**43.423B**	**43.423**
840 g	10 יח'	G3/4" F	G3/4" F	19	75	75	48	47	55	36	**43.424B***	**43.424***
1120 g	10 יח'	G1" F	G1" F	25	85	82	55	52	60	41	**43.425B***	**43.425***

* עד 200 בר

WDEI ללחץ נמוך (עד 50 בר)

משקל	אריזה	G1 (F)	G2 (F)	NW	L1	L2	L3	L4	D1	SW	אריזה מק"ט	מק"ט
250 g	25 יח'	G1/4" F	G1/4" F	7	45	46	29	31	32	22	**43.441B**	**43.441**
220 g	25 יח'	G3/8" F	G3/8" F	9	45	47	29	32	32	22	**43.442B**	**43.442**
200 g	25 יח'	G1/2" F	G1/2" F	11	50	50	34	35	32	24	**43.443B**	**43.443**
840 g	10 יח'	G3/4" F	G3/4" F	19	75	70	48	44	52	36	**43.444B**	**43.444**
1120 g	10 יח'	G1" F	G1" F	25	85	78	55	48	60	41	**43.445B**	**43.445**



דוגמה לאריזת OEM
שכוללת 25 מחברים סיבוביים.

43.931	ערכת אטמים NW 25
43.934	ערכת אטמים LP NW 7-11
43.935	ערכת אטמים LP NW 19
43.936	ערכת אטמים LP NW 25

43.922	ערכת אטמים NW 7-11
43.928	ערכת אטמים NW 7-11 FKM
43.930	ערכת אטמים NW 19

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDEI

- ✓ נירוסטה מלאה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ עיצוב קומפקטי
- ✓ מערכת מיסב החלקה
- ✓ Up to 500 bar

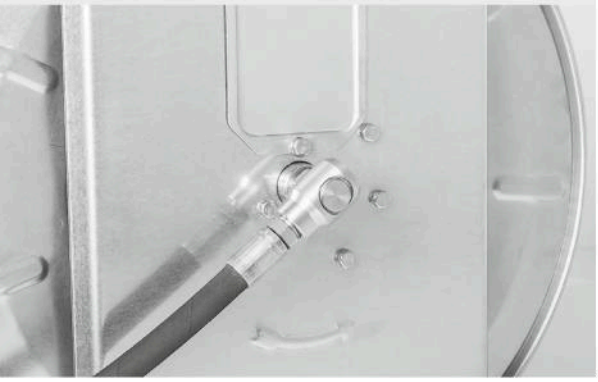

שימושים

תופי צינור

נתונים טכניים

לחץ	500 בר (50 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסבי החלקה
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

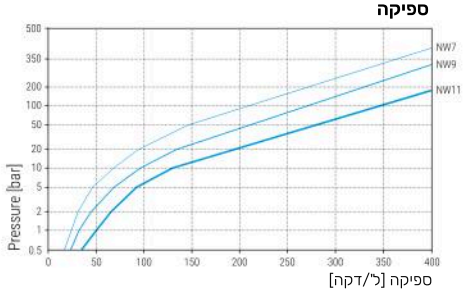

מומנט

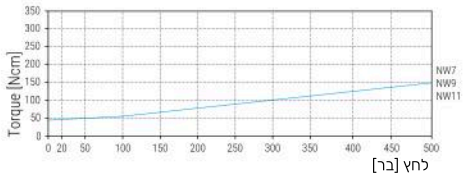

WDEI (עד 500 בר)

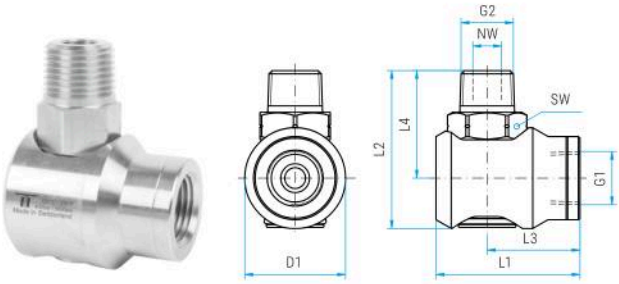

מק"ט	אריזה מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	L1	L2	L3	L4	D1	SW	אריזה	משקל
43.511	**43.511B**	G1/4" F	R1/4" M	7	45	54	29	38	32	22	25 יח'	260 g
43.512	**43.512B**	G3/8" F	R3/8" M	9	45	55	29	39	32	22	25 יח'	250 g
43.513	**43.513B**	G1/2" F	R1/2" M	11	50	66	34	46	40	22	25 יח'	370 g

WDEI (עד 500 בר)

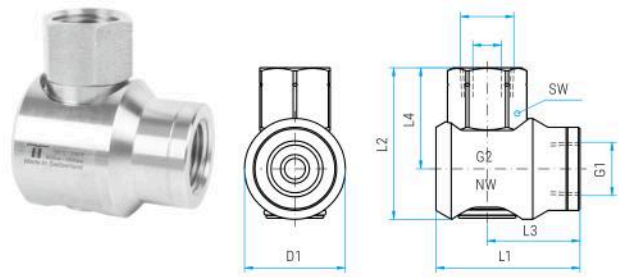

מק"ט	אריזה מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	L1	L2	L3	L4	D1	SW	אריזה	משקל
43.521	**43.521B**	G1/4" F	G1/4" F	7	45	49	29	33	32	22	25 יח'	260 g
43.522	**43.522B**	G3/8" F	G3/8" F	9	45	49	29	33	32	22	25 יח'	230 g
43.523	**43.523B**	G1/2" F	G1/2" F	11	50	58	34	38	40	24	25 יח'	340 g

43.950	ערכת אטמים NW 7-11



דוגמה לאריזת OEM
שכוללת 25 מחברים סיבוביים.

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDG

- ✓ מיסב החלקה
- ✓ נירוסטה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

זרועות תקרה, תופי צינור ללחץ גבוה, מכונות לחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	150 בר (15 MPa) 275 בר* (27.5 MPa)
טמפרטורה	*90°C / 120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR / טבעת תמיכה (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	מיסב החלקה
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

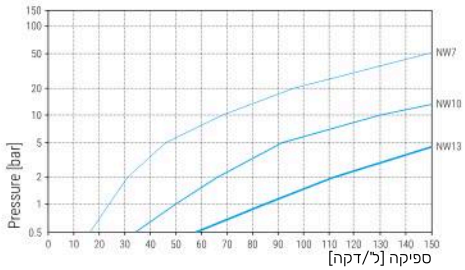

מומנט

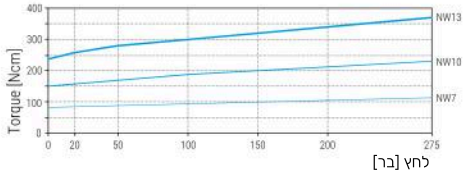



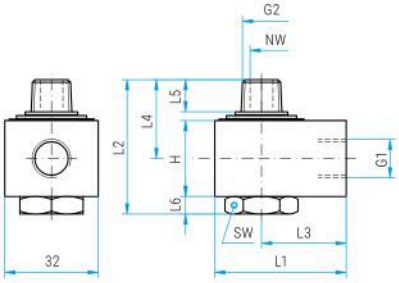

WDG

מק"ט	G1 (F)	G2 (M קוני)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	משקל
40.001	G1/4" F	R1/4" M	7	26	45	46	29	27	9	6	22	290 g
40.003	G1/4" F	R3/8" M	7	26	45	46	29	27	9	6	22	290 g
40.011	G3/8" F	R1/4" M	7	26	45	46	29	27	9	6	22	270 g
40.013	G3/8" F	R3/8" M	7	26	45	46	29	27	9	6	22	280 g

מק"ט	G1 (F)	G2 (M גלילי)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	משקל
40.002	G1/4" F	G1/4" M	7	26	45	46	29	27	11	6	22	280 g
40.009*	G1/4" F	G1/4" M	7	26	45	46	29	27	11	6	22	270 g
40.012	G3/8" F	G1/4" M	7	26	45	46	29	27	11	6	22	270 g

* 275 בר / 120°C / בלי טבעת נעילה, לזרוע התקרה של Mosmatic



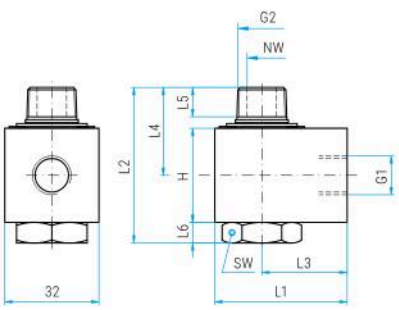

מק"ט	G1 (F)	G2 (M קוני)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	משקל
40.101	G1/4" F	R3/8" M	10	32	45	53	29	30	9	7	24	340 g
40.111	G3/8" F	R3/8" M	10	32	45	53	29	30	9	7	24	320 g

מק"ט	G1 (F)	G2 (M גלילי)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	משקל
40.102	G1/4" F	G3/8" M	10	32	45	53	29	30	11	7	24	330 g
40.112	G3/8" F	G3/8" M	10	32	45	53	29	30	11	7	24	320 g



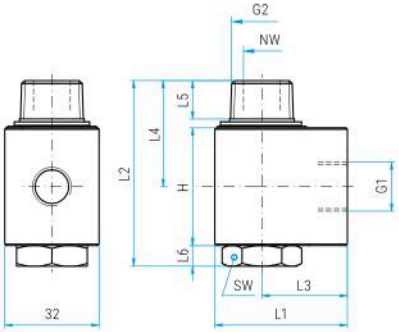

מק"ט	G1 (F)	G2 (M קוני)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	משקל
40.201	G3/8" F	R1/2" M	13	40	45	63	29	36	11	7	24	350 g
40.211	G1/2" F	R1/2" M	13	40	45	63	29	36	11	7	24	380 g

40.502	ערכת אטמים NW 7
40.503	ערכת אטמים NW 10+13
40.505	ערכת אטמים NW 7 FKM
40.509	ערכת אטמים NW 7 EPDM

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **(V) FKM/Viton**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDB

- ✓ מיסב החלקה או מערכת של שני מיסבים
- ✓ נירוסטה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה

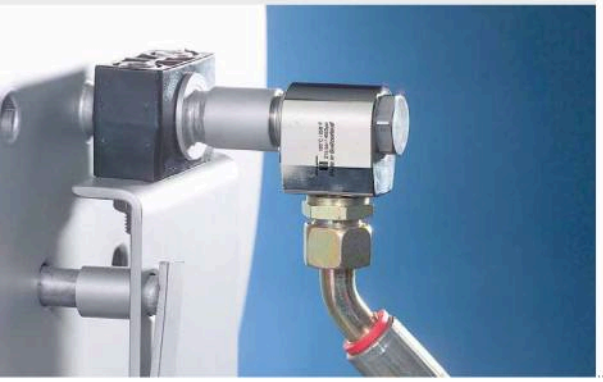

שימושים

זרועות תקרה, תופי צינור ללחץ גבוה, מכונות לחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	ראו טבלה (סל"ד מקס')
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	WDB: מיסב החלקה WDBL: 2 מיסבים כדוריים רדיאליים WDBS: 2 מיסבים כדוריים רדיאליים
חומר	pH 3 - 12
עובר	מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

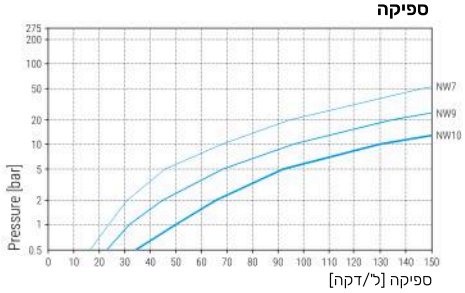

מומנט

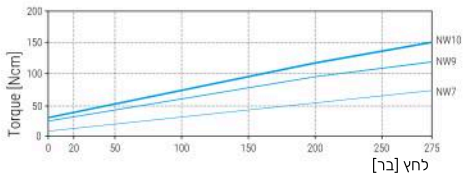

WDB

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	סל"ד מקס'	משקל
43.201	G1/4" F	R1/4" M	7	27	45	48	29	28	10	22	30	280 g
43.202	G3/8" F	R3/8" M	9	27	45	49	29	29	11	22	30	260 g
43.209*	G1/4" F	G1/4" M	7	27	45	45	29	25	11	22	30	270 g

* בלי טבעת נעילה, לזרוע התקרה של Mosmatic



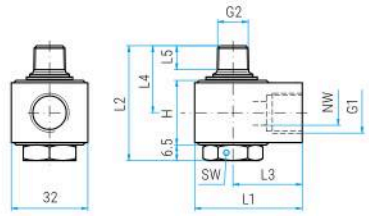

WDBL (עם מיסבים כדוריים רדיאליים)

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	סל"ד מקס'	משקל
43.212	G3/8" F	R3/8" M	10	46	45	69	29	39	11	22	200	440 g



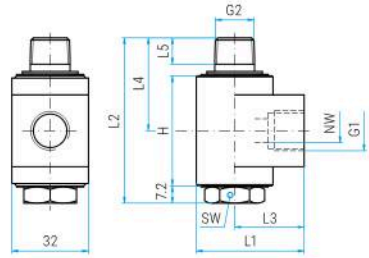

WDBS (עם מיסבים כדוריים רדיאליים ולוח הגנה)

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	סל"ד מקס'	משקל
43.222	G3/8" F	R3/8" M	10	56	45	78	29	44	11	22	200	520 g



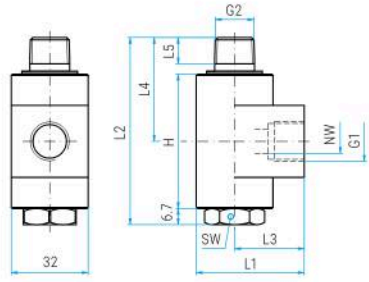

43.904	ערכת אטמים
43.946	ערכת אטמים EPDM
43.954	ערכת אטמים FKM

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDC

- ✓ מיסב החלקה או מערכת של שני מיסבים
- ✓ נירוסטה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה

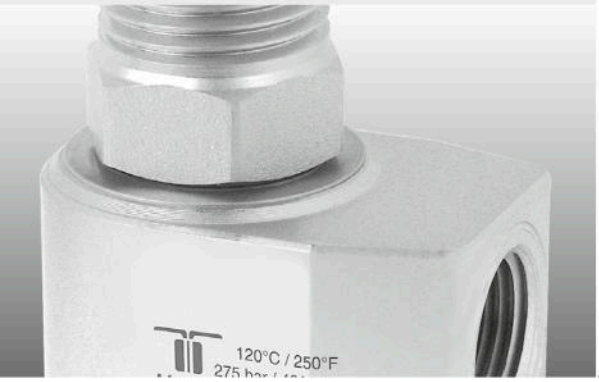

שימושים

תופי צינור ללחץ גבוה, זרועות תקרה, מכונות לחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	ראו טבלה (סל"ד מקס')
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	WDC: מיסב החלקה WDCL: 2 מיסבים כדוריים רדיאליים WDCS: 2 מיסבים כדוריים רדיאליים
חומר	pH 3 - 12
עובר	מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

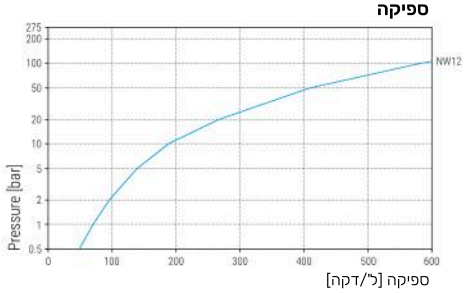

מומנט

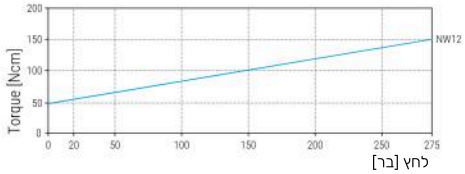

WDC

מק"ט	G1 (F)	G2	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	סל"ד מקס'	משקל
43.303	G1/2" F	R1/2" M	12	34	45	64	29	44	15	22	30	320 g
43.304	G1/2" F	G1/2" F	12	34	45	64	29	44	15	27	30	330 g



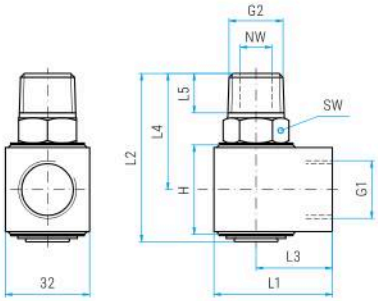

WDCL (עם מיסבים כדוריים רדיאליים)

מק"ט	G1 (F)	G2	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	סל"ד מקס'	משקל
43.313	G1/2" F	R1/2" M	12	46	45	76	29	50	15	22	200	430 g
43.314	G1/2" F	G1/2" F	12	46	45	76	29	50	15	27	200	440 g



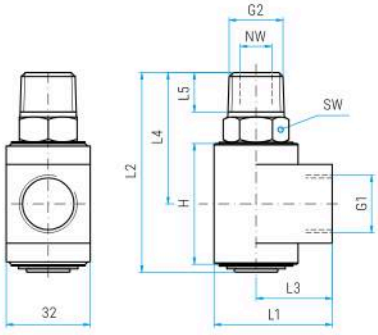

WDCS (עם מיסבים כדוריים רדיאליים ולוח הגנה)

מק"ט	G1 (F)	G2	NW	H	L1	L2	L3	L4	L5	SW	סל"ד מקס'	משקל
43.323	G1/2" F	R1/2" M	12	56	45	85	29	55	15	22	200	450 g
43.324	G1/2" F	G1/2" F	12	56	45	85	29	55	15	27	200	460 g



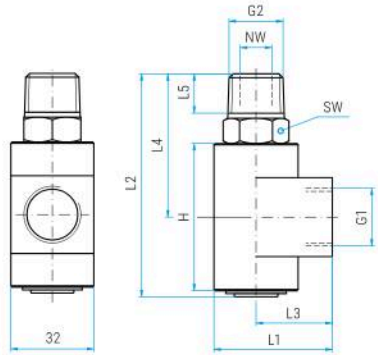

43.904	ערכת אטמים
43.946	ערכת אטמים EPDM
43.954	ערכת אטמים FKM

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = הברגת צינור קונית, **SV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים WDRS

- ✓ מערכת של שני מיסבים
- ✓ מבנה נירוסטה מלא
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

שטיפת רכב אוטומטית, שימושים תעשייתיים, תופי צינור ללחץ גבוה, ספיקה גבוהה

נתונים טכניים

לחץ	200 בר (20 MPa) 20 בר* (2 MPa)
טמפרטורה	5°C - 80°C
סל"ד	ראו טבלה (סל"ד מקס')
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

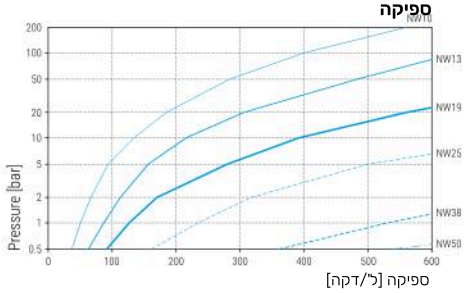

ספיקה [ל'/דקה]

מומנט

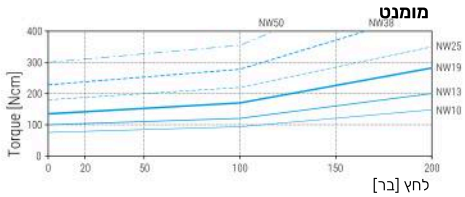

לחץ [בר]







41.920 + 41.921 חיבור למנוע











41.922 חיבור למנוע



41.924
חיבור למנוע



41.929
חיבור למנוע

WDRS (בלי עומס צירי)

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW	H	L1	L2	L3	L4	D	סל"ד מקס'	משקל
41.111	G3/8" F	R3/8" M	10	27	37	105	80	11	56	45	150	0.92 ק"ג
41.211	G1/2" F	R1/2" M	13	27	40	110	80	15	60	45	150	0.92 ק"ג
41.311	G3/4" F	R3/4" M	19	32	43	122	90	16	67	50	130	1.16 ק"ג
41.411	G1" F	R1" M	25	36	48	136	100	18	74	56	110	1.60 ק"ג
41.511	G1½" F	R1½" M	38	55	60	150	110	20	83	71	76	2.70 ק"ג
41.611	G2" F	R2" M	50	70	70	180	134	22	97	90	60	4.90 ק"ג
41.636*	G2½" F	G2½" M	65	85	100	242	175	24	139	140	50	15.0 ק"ג

WDRS (עם חיבור למנוע)

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW	H	L1	L2	L3	L4	D	סל"ד מקס'	משקל
41.920	1/2" NPTF	1/2" NPTM	13	27	40	155	70	15	84	45	150	0.94 ק"ג
41.921	1/2" NPTF	1/2" NPTM	13	19	40	155	80	15	84	45	150	1.01 ק"ג

WDRS (בלי עומס צירי)

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW	H	L1	L2	L3	D	סל"ד מקס'	משקל
41.212	G1/2" F	G1/2" F	13	27	40	93	80	43	45	150	0.88 ק"ג

WDRS (בלי עומס צירי)

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	H	L1	L2	L3	D	סל"ד מקס'	משקל
41.312	G3/4" F	G3/4" F	19	32	32	43	140	90	85	50	130	1.27 ק"ג
41.412	G1" F	G1" F	25	36	36	48	157	100	95	56	110	1.61 ק"ג
41.512	G1½" F	G1½" F	38	55	55	60	172	110	105	71	76	2.87 ק"ג
41.612	G2" F	G2" F	50	70	70	70	204	134	121	90	60	5.40 ק"ג
41.637*	G2½" F	G2½" F	65	85	85	100	246	175	143	140	50	15.0 ק"ג

WDRS (עם חיבור למנוע)

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW2	H	L1	L2	L3	D	סל"ד מקס'	משקל
41.922	3/4" NPTF	3/4" NPTF	19	32	43	162	90	78	50	130	1.28 ק"ג

WDS (עם חיבור למנוע, מיסב כדורי רדיאלי אחד)

מק"ט	IN	OUT	NW	סל"ד מקס'	משקל
40.924	G3/8" F	3x G1/4" F	9	130	3.00 ק"ג
40.929	G3/8" F	2x 1/8" NPTF / 1x G1/4" F	9	130	3.20 ק"ג

41.912	ערכת אטמים NW 13
41.913	ערכת אטמים NW 19
41.914	ערכת אטמים NW 25
41.915	ערכת אטמים NW 38
41.916	ערכת אטמים NW 50
41.925	ערכת אטמים NW 65

41.930	ערכת תיקון NW 10 + 13
41.931	ערכת תיקון NW 19
41.932	ערכת תיקון NW 25
41.933	ערכת תיקון NW 38
41.934	ערכת תיקון NW 50
41.936	ערכת תיקון NW 65

ערכת התיקון כוללת אטמים ומיסבים.

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך **SV** = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGL

- ✓ מהירות גבוהה, מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ מבנה מוצק
- ✓ אורך חיים ארוך
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

כוחות צירים ורדיאליים, ספיקה גבוהה, מערכות שטיפת רכב אוטומטיות, תופי צינור ללחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	30°C (ב-1,000 סל"ד) 120°C (ב-30 סל"ד)
סל"ד	עד 1,000 סל"ד
גוף	DGL: פליז מצופה ניקל DGLI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

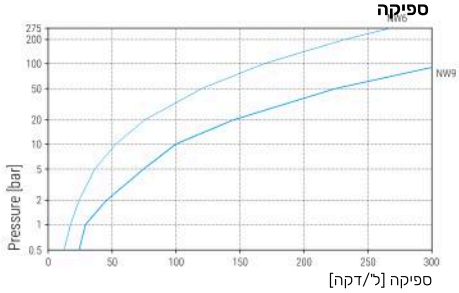

ספיקה [ל'/דקה]

מומנט

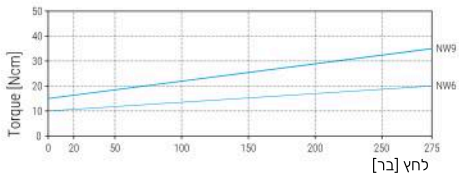

לחץ [בר]





DGL מק"ט	DGLI מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
31.001	31.904	G1/4" F	G1/4" M	6	19	22	65	11	25	170 g
31.003	31.913	G1/4" F	G3/8" M	6	19	22	66	12	25	170 g
31.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	10	22	57	8	25	150 g
31.101	31.914	G3/8" F	G1/4" M	6	19	22	65	11	25	160 g
31.103	31.906	G3/8" F	G3/8" M	6	19	22	66	12	25	160 g
31.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	10	22	57	8	25	140 g
31.603	31.939	G3/8" F	G3/8" M	9	19	22	67	12	25	150 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	D1	משקל
31.002	31.907	G1/4" F	G1/4" F	6	19	22	68	25	180 g
31.004	31.928	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	69	25	190 g
31.102	31.932	G3/8" F	G1/4" F	6	19	22	68	25	170 g
31.104	31.908	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	69	25	180 g
31.604	31.940	G3/8" F	G3/8" F	9	22	22	70	25	160 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (SV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
31.005	31.929	G1/4" F	M14x1.5 M	6	17	22	63	10	25	160 g
31.006	31.930	G1/4" F	M16x1.5 M	6	19	22	63	10	25	170 g
31.007	31.912	G1/4" F	M18x1.5 M	6	19	22	63	10	25	170 g
31.105	31.933	G3/8" F	M14x1.5 M	6	17	22	63	10	25	170 g
31.106	31.934	G3/8" F	M16x1.5 M	6	19	22	63	10	25	150 g
31.107	31.935	G3/8" F	M18x1.5 M	6	19	22	63	10	25	160 g
31.607	31.941	G3/8" F	M18x1.5 M	9	19	22	64	10	25	140 g
31.610	---	G3/8" F	M22x1.5 M	9	19	24	64	12	25	150 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (QV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1	משקל
31.008	31.931	G1/4" F	M21x1.5 M	6	22	22	67	14	25	180 g
31.009	31.911	G1/4" F	M22x1.5 M	6	22	22	67	14	25	190 g
31.108	31.936	G3/8" F	M21x1.5 M	6	22	22	67	14	25	170 g
31.109	31.937	G3/8" F	M22x1.5 M	6	22	22	67	14	25	180 g

מק"ט	
33.910	ערכת אטמים NW 6

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGG

- ✓ מהירות גבוהה, מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ חיבור מעבר דופן (Bulkhead) להתקנה
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ איכות ודיוק ברמה הגבוהה ביותר
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, שימושים בסיבוב עצמי

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	30°C (ב-1,000 סל"ד)
	120°C (ב-30 סל"ד)
סל"ד	עד 1,000 סל"ד
גוף	DGG: פליז מצופה ניקל
	DGGI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR
	(אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים
	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12
	מסונן ל-10 מיקרון
	אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

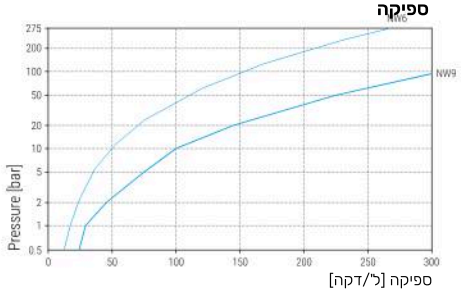

מומנט

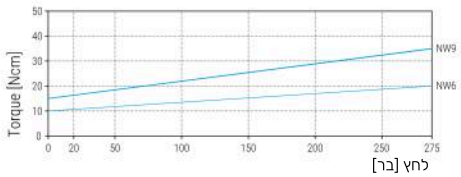

























DGGI **DGG**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
33.001	**33.916**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	34*	65	11	220 g
33.003	**33.917**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34*	66	12	250 g
33.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	57	8	200 g
33.101	**33.919**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	34*	65	11	230 g
33.103	**33.904**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34*	66	12	240 g
33.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	57	8	190 g
33.603	**33.922**	G3/8" F	G3/8" M	9	22	19	34*	67	12	230 g

* ב-DGGI: 36 מ"מ

מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
33.002	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	34	68	26	230 g
33.004	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	34	69	27	230 g
33.102	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	34	68	26	230 g
33.104	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	34	69	27	260 g

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
33.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	34	65	11	220 g
33.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	34	66	12	230 g
33.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	20	19	34	65	11	200 g
33.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	19	34	66	12	210 g

DGG 90° **DGGI 90°**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
33.301	**33.921**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	34*	70	11	220 g
33.303	**33.906**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34*	71	12	240 g

* ב-DGGI: 36 מ"מ

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
33.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	34	70	11	290 g
33.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34	71	12	310 g

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
33.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	34	71	12	290 g
33.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	34	71	12	330 g

33.910	ערכת אטמים NW 6
33.914	ערכת אטמים NW 6 FKM

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DGF

- ✓ מהירות גבוהה, מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ אוגן להתקנה קלה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ דיוק ואיכות ברמה הגבוהה ביותר

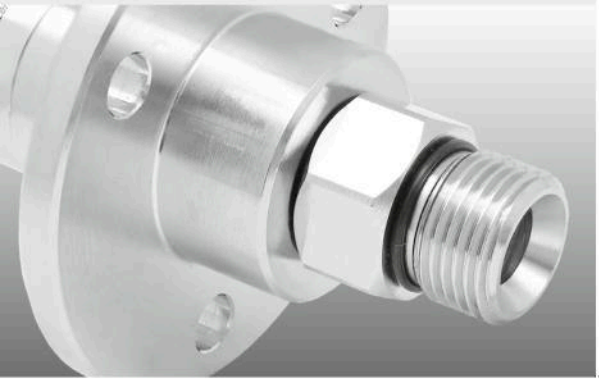

שימושים

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, שימושים בסיבוב עצמי

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	30°C (ב-1,000 סל"ד)
	120°C (ב-30 סל"ד)
סל"ד	עד 1,000 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR
	(אופציונלי: EPDM או FKM)
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים
	מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12
	מסונן ל-10 מיקרון
	אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

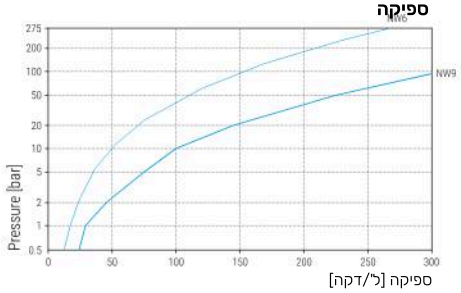

מומנט

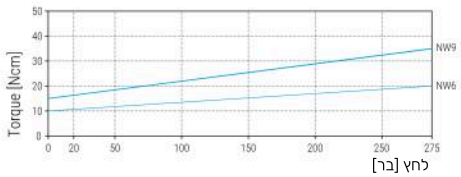




DGF

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
35.001	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	290 g
35.003	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	300 g
35.025	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	280 g
35.101	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	310 g
35.103	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	290 g
35.125	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	270 g
35.603	G3/8" F	G3/8" M	9	22	19	38	12	320 g




מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
35.002	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	40	310 g
35.004	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	41	310 g
35.102	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	40	310 g
35.104	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	41	310 g




מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
35.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	37	11	12	300 g
35.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	38	12	12	310 g
35.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	20	19	37	11	12	340 g
35.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	19	38	12	12	350 g




DGF 90°

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
35.301	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	350 g
35.303	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	360 g




מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
35.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	410 g
35.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	410 g




מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
35.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	38	12	12	410 g
35.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	38	12	12	410 g

אפשרויות אטימה נוספות

EPDM (E) או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi

mosmatic

מחברים סיבוביים DXL

- ✓ מהירות גבוהה, מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז
- ✓ נירוסטה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה

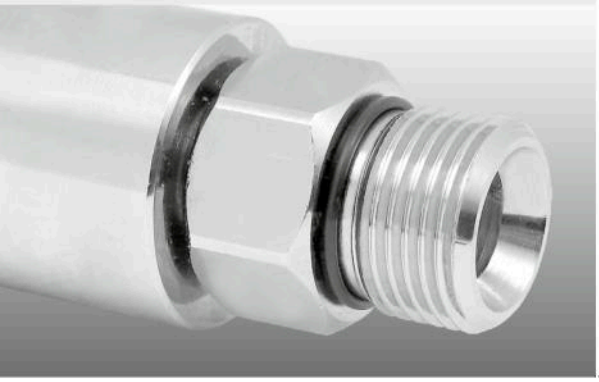

שימושים

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, סל"ד גבוה

נתונים טכניים

לחץ	170 בר (17 MPa)
טמפרטורה	5°C - 120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	DXL: פליז מצופה ניקל DXLI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרמיקה
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

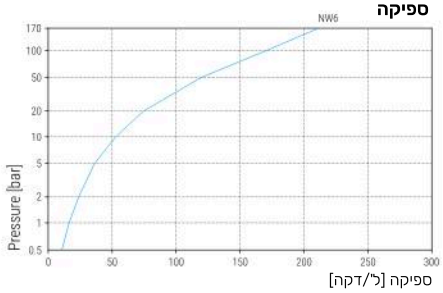

מומנט

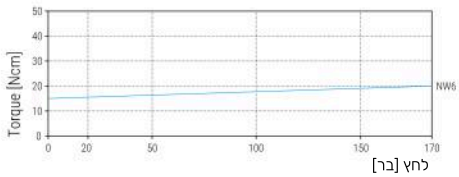





DXL **DXLI**

מק"ט DXL	מק"ט DXLI	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
36.001	**36.011**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	79	11	190 g
36.003	**36.013**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	80	12	200 g
36.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	72	8	170 g
36.101	**36.111**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	79	11	180 g
36.103	**36.113**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	80	12	190 g
36.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	72	8	160 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
36.002	**36.012**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	82	210 g
36.004	**36.014**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	83	220 g
36.102	**36.112**	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	82	190 g
36.104	**36.114**	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	83	210 g





מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW2	L1	L2	משקל
36.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	79	11	190 g
36.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	80	12	200 g
36.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	19	79	11	180 g
36.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	19	80	12	190 g





DXL 90°

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
36.301	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	84	11	200 g
36.303	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	85	12	200 g



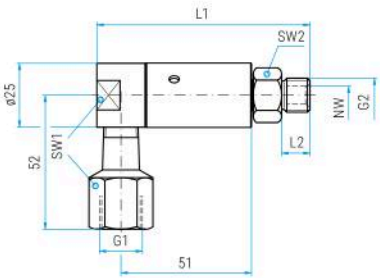

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
36.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	84	11	250 g
36.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	85	12	240 g



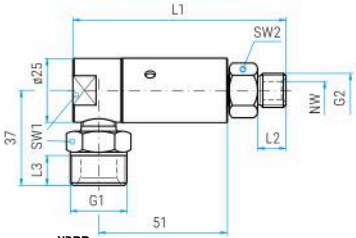

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
36.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	85	12	240 g
36.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	85	12	250 g

36.901	ערכת אטמים NW 6
36.901V	ערכת אטמים NW 6 FKM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים לקיטור DXLS/DXGS/DXFS

- ✓ לקיטור
- ✓ מהירות גבוהה, מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ אוגן להתקנה קלה
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז

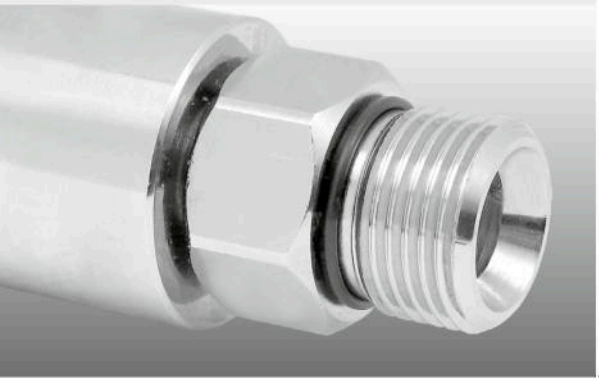

שימושים

מנקי קיטור, שימושים בסיבוב עצמי

מומנט

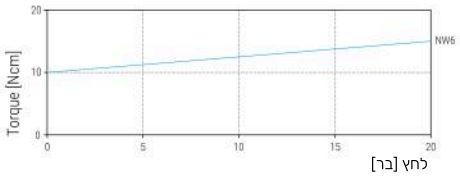

נתונים טכניים

לחץ	20 בר (2 MPa)
טמפרטורה	180°C
סל"ד	עד 1,000 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרמיקה
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר	קיטור
עובר	pH 3 - 12





DXLS

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
36.043	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	80	12	200 g
36.045	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	72	8	170 g
36.143	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	80	12	210 g
36.145	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	72	8	160 g





DXGS

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
37.043	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34	80	12	290 g
37.045	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	72	8	260 g
37.143	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34	80	12	220 g
37.145	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	72	8	250 g





DXFS

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
38.043	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	330 g
38.045	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	310 g
38.143	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	350 g
38.145	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	300g



36.913	ערכת אטמים NW 6

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DXG

- ✓ מהירות גבוהה, מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ חיבור מעבר דופן (Bulkhead) להתקנה
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ איכות ודיוק ברמה הגבוהה ביותר
- ✓ ללא צורך בתחזוקה



שימושים

מנקי משטחים, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, סל"ד גבוה, שימושים בסיבוב עצמי

נתונים טכניים

לחץ	170 בר (17 MPa)
טמפרטורה	5°C - 120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	DXG: פליז מצופה ניקל DXGI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרמיקה
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

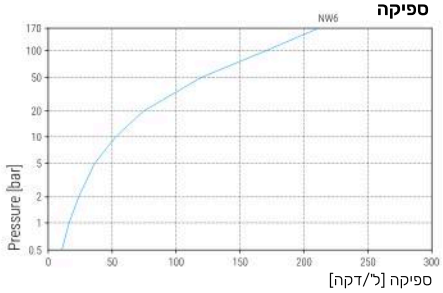

מומנט

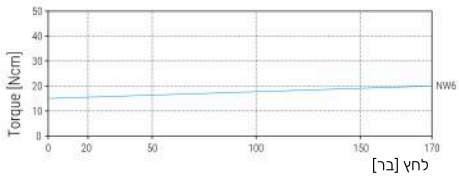





DXG **DXGI**

מק"ט DXG	מק"ט DXGI	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
37.001	**37.011**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	34*	79	11	280 g
37.003	**37.013**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34*	80	12	290 g
37.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	72	8	260 g
37.101	**37.111**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	34*	79	11	270 g
37.103	**37.113**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34*	80	12	280 g
37.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	72	8	250 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	משקל
37.002	**37.012**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	34*	82	220 g
37.004	**37.014**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	34*	83	220 g
37.102	**37.112**	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	34*	82	210 g
37.104	**37.114**	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	34*	83	210 g

* ב-DXGI: 36 מ"מ





מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	L3	משקל
37.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	34	79	11	12	240 g
37.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	34	80	12	12	270 g
37.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	20	19	34	79	11	12	230 g
37.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	19	34	80	12	12	260 g





DXG 90° **DXGI 90°**

מק"ט DXG 90°	מק"ט DXGI 90°	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
37.301	**37.311**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	34*	84	11	270 g
37.303	**37.313**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34*	85	12	280 g

* ב-DXGI: 36 מ"מ





מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
37.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	34	84	11	370 g
37.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34	85	12	380 g





מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	L3	משקל
37.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	34	85	12	14	320 g
37.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	34	85	12	14	330 g

36.901	ערכת אטמים NW 6
36.901V	ערכת אטמים NW 6 FKM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DXF

- ✓ אוגן להתקנה קלה
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ אטמים קרמיים

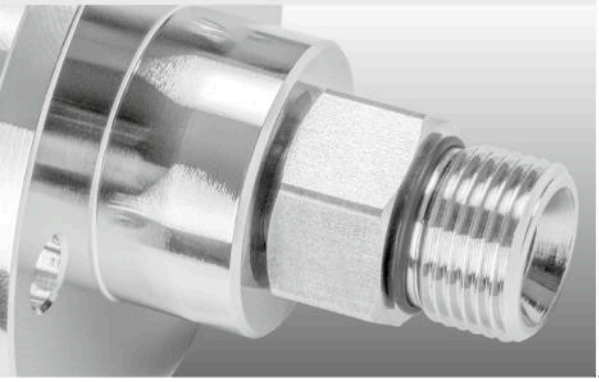

שימושים

סל"ד גבוה, שימושים בסיבוב עצמי, מנקי משטחים, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים

נתונים טכניים

לחץ	170 בר (17 MPa)
טמפרטורה	5°C - 120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	DXF: פליז מצופה ניקל DXFI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרמיקה
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

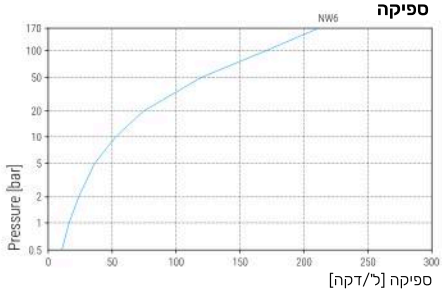

מומנט

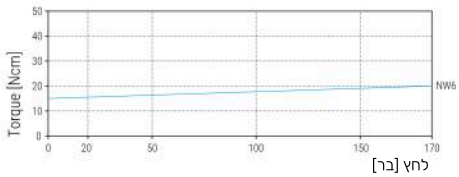

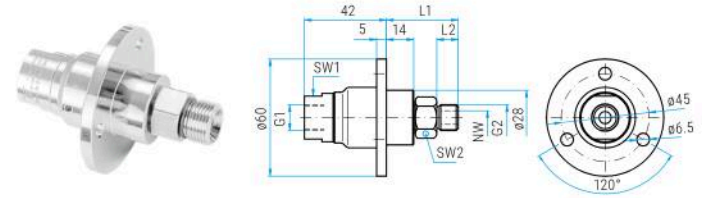

DXF **DXFI**

מק"ט DXF	מק"ט DXFI	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
38.001	**38.011**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	320 g
38.003	**38.013**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	330 g
38.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	310 g
38.101	**38.111**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	350 g
38.103	**38.113**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	360 g
38.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	300 g

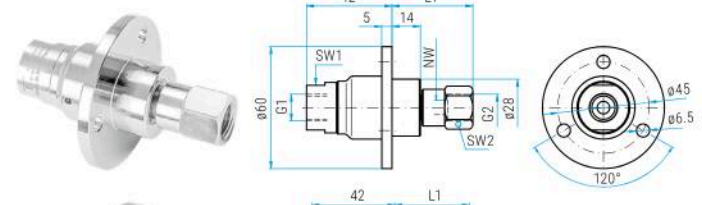

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
38.002	**38.012**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	39	340 g
38.004	**38.014**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	41	350 g
38.102	**38.112**	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	39	320 g
38.104	**38.114**	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	41	340 g

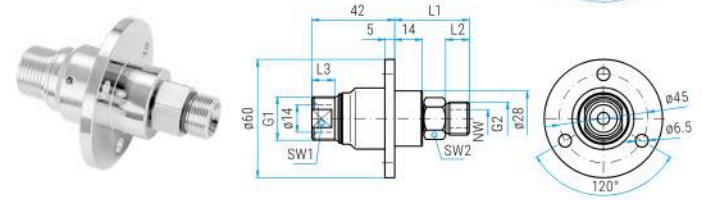

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
38.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	37	11	12	330 g
38.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	38	12	12	340 g
38.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	20	19	37	11	12	340 g
38.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	19	38	12	12	350 g

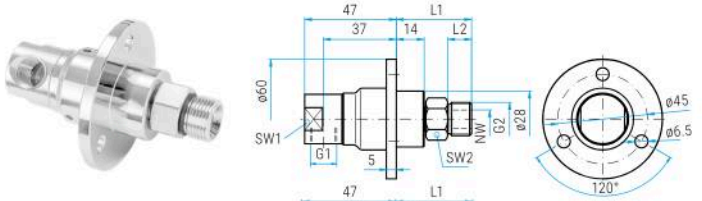

DXF 90° **DXFI 90°**

מק"ט DXF	מק"ט DXFI	G1 (F)	G2	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
38.301	**38.311**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	330 g
38.303	**38.313**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	340 g
38.302	**38.312**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	40	-	340 g
38.304	**38.314**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	19	41	-	350 g

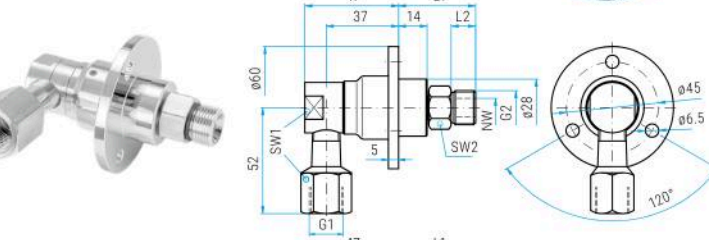

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
38.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	430 g
38.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	440 g

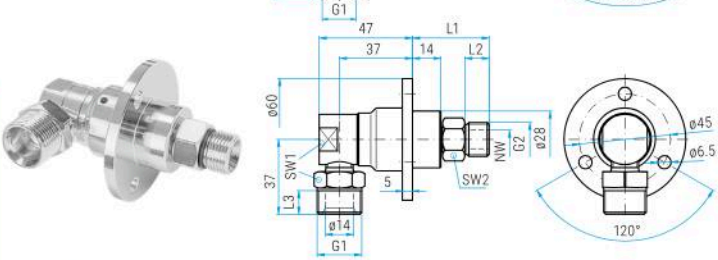

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
38.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	38	12	12	430 g
38.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	38	12	12	430 g

36.901	ערכת אטמים NW 6
36.901V	ערכת אטמים NW 6 FKM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = ארך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DXTI

- ✓ מערכת של ארבעה מיסבים
- ✓ איכות ודיוק ברמה הגבוהה ביותר
- ✓ מומנט סיבוב נמוך מאוד
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ חיבור צד לאיסוף הניקוז
- ✓ מבנה נירוסטה מלא

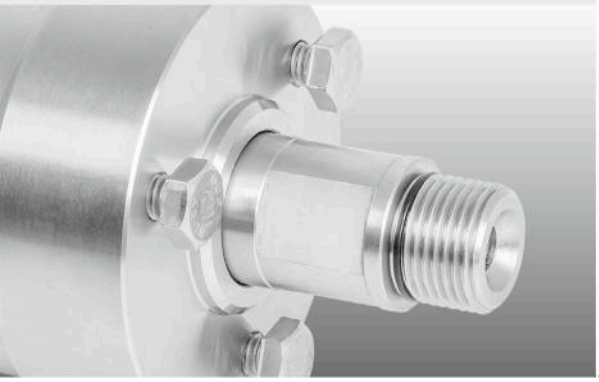

שימושים

סל"ד גבוה, לחץ גבוה, שימושים בסיבוב עצמי, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	170 בר (17 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרמיקה
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים 2 מיסבים כדוריים צירריים
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

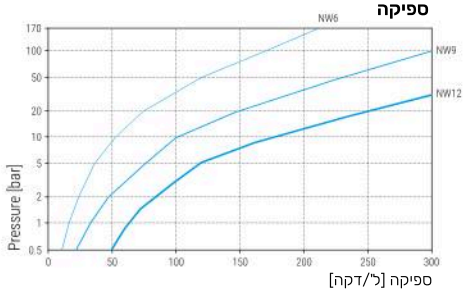

ספיקה [ל/דקה]

מומנט

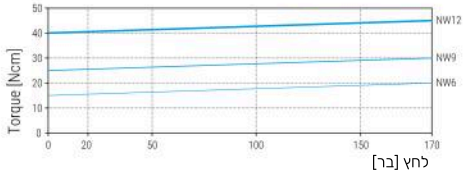

לחץ [בר]





DXTI

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	D1	D2	TK	משקל
39.003	G1/4" F	G3/8" M	6	16	70	107	12	60	28	45	1230 g
39.103	G3/8" F	G3/8" M	6	16	72	109	12	60	28	45	1280 g
39.603	G3/8" F	G3/8" M	9	16	72	109	12	60	28	45	1280 g





DXTI

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	D1	D2	TK	משקל
39.805	G1/2" F	G1/2" M	12	21	86	123	12	60	25	50	1670 g
39.906	G3/4" F	G1/2" M	12	21	86	123	12	60	25	50	1640 g
39.908	G1" F	G1/2" M	12	21	86	123	12	60	25	50	1580 g

36.901	ערכת אטמים NW 6
36.901V	ערכת אטמים NW 6 FKM
36.914	ערכת אטמים NW 9
36.915	ערכת אטמים NW 12

WH (חור ניקוז)

מבט A



אופציונלי: צינורות לחור הניקוז



מק"ט 902.765 מק"ט 902.745

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYL

- ✓ מערכת של שלושה מיסבים
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז
- ✓ נירוסטה
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ אטמי קרביד



שימושים

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, מהירות גבוהה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	DYL: פליז מצופה ניקל DYLI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרביד
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

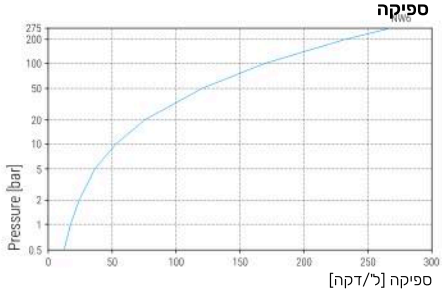

מומנט

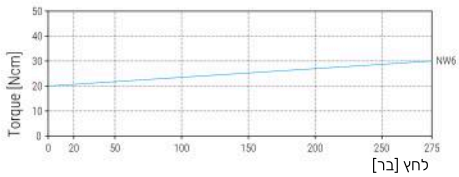





DYL **DYLI**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
56.001	**56.011**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	79	11	210 g
56.003	**56.013**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	80	12	210 g
56.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	72	8	170 g
56.101	**56.111**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	79	11	210 g
56.103	**56.113**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	80	12	210 g
56.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	72	8	160 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
56.002	**56.012**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	82	230 g
56.004	**56.014**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	83	230 g
56.102	**56.112**	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	82	230 g
56.104	**56.114**	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	83	230 g





מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
56.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	79	11	10	210 g
56.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	80	12	10	210 g
56.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	79	11	10	210 g
56.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	80	12	10	210 g





DYL 90° **DYLI 90°**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
56.301	**56.311**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	84	11	210 g
56.303	**56.313**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	85	12	210 g



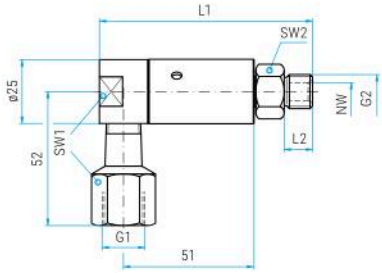

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
56.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	84	11	290 g
56.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	85	12	300 g



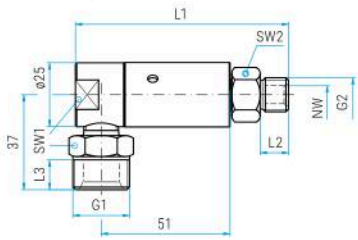

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
56.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	85	12	12	290 g
56.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	85	12	12	300 g

36.905	ערכת אטמים NW 6
36.906	ערכת אטמים + דבק

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **F** = זכר, **G** = נקבה, **R** = הברגת צינור (גז), **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYG

- ✓ חיבור מעבר דופן (Bulkhead) להתקנה
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ איכות ודיוק ברמה הגבוהה ביותר
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ אטמי קרביד

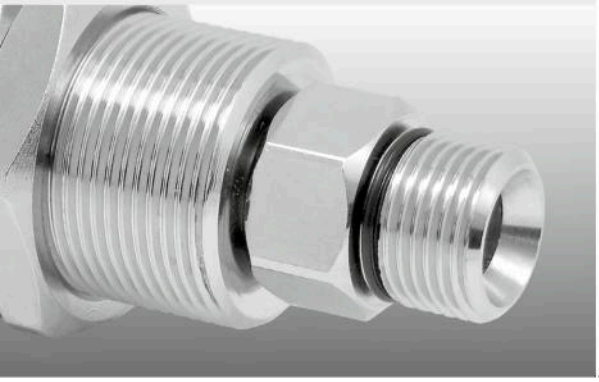

שימושים

מנקי משטחים, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, לחץ גבוה, שימושים בסיבוב עצמי

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	DYG: פליז מצופה ניקל DYGI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרביד
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

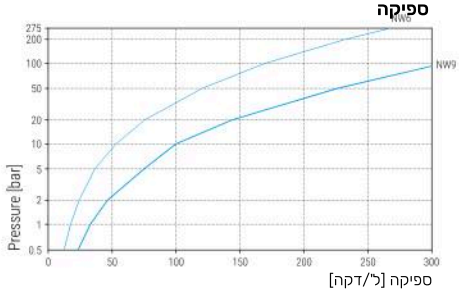

מומנט

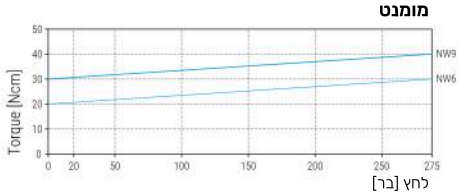





DYG **DYGI**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
57.001	**57.011**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	34*	79	11	290 g
57.003	**57.013**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34*	80	12	300 g
57.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	72	8	260 g
57.101	**57.111**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	34*	79	11	280 g
57.103	**57.113**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34*	80	12	290 g
57.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	34	72	8	250 g
57.603	**57.613**	G3/8" F	G3/8" M	9	22	19	34*	80	12	290 g





מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	משקל
57.002	**57.012**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	34*	82	230 g
57.004	**57.014**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	34*	83	240 g
57.102	**57.112**	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	34*	82	220 g
57.104	**57.114**	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	34*	83	230 g
57.604	**57.614**	G3/8" F	G3/8" F	9	22	22	34*	83	230 g

* ב-DYGI: 36 מ"מ





מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	L3	משקל
57.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	34	79	11	12	270 g
57.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	34	80	12	12	280 g
57.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	20	19	34	79	11	12	270 g
57.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	19	34	80	12	12	280 g





DYG 90° **DYGI 90°**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
57.301	**57.311**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	34*	84	11	300 g
57.303	**57.313**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	34*	85	12	310 g

* ב-DYGI: 36 מ"מ





מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	משקל
57.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	34	84	11	380 g
57.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	34	85	12	390 g





מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	SW3	L1	L2	L3	משקל
57.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	34	85	12	12	390 g
57.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	34	85	12	12	400 g

36.905	ערכת אטמים NW 6
36.906	ערכת אטמים + דבק
36.908	ערכת אטמים NW 9

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYF

- ✓ אוגן להתקנה קלה
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ מערכת אטמי קרביד

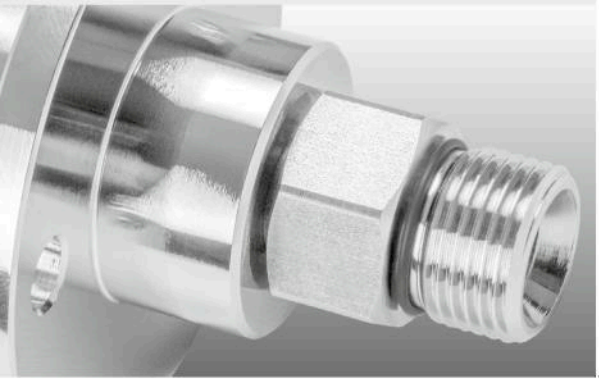

שימושים

מנקי משטחים, מכונות שטיפת חלקים, מנקי צמיגים, לחץ גבוה, שימושים בסיבוב עצמי

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	DYF: פליז מצופה ניקל DYFI: נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרביד
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

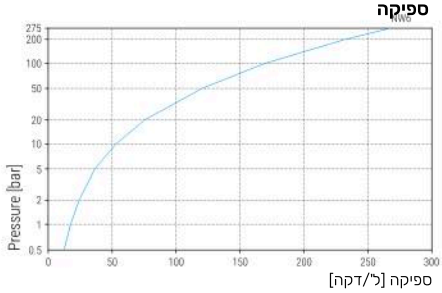

מומנט

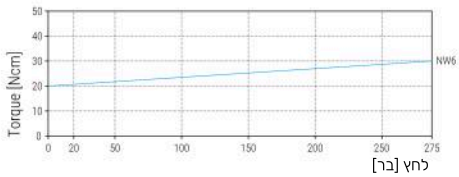


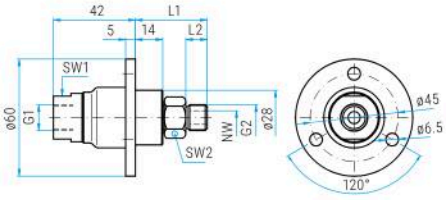

DYF **DYFI**

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
58.001	**58.011**	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	340 g
58.003	**58.013**	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	390 g
58.025	---	G1/4" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	310 g
58.101	**58.111**	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	330 g
58.103	**58.113**	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	380 g
58.125	---	G3/8" F	1/8" NPTM	6	22	10	30	8	300 g


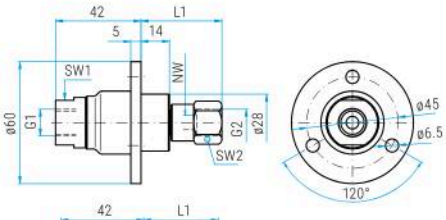

מק"ט	מק"ט	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	משקל
58.002	**58.012**	G1/4" F	G1/4" F	6	22	19	39	280 g
58.004	**58.014**	G1/4" F	G3/8" F	6	22	22	41	290 g
58.102	**58.112**	G3/8" F	G1/4" F	6	22	19	39	270 g
58.104	**58.114**	G3/8" F	G3/8" F	6	22	22	41	280 g


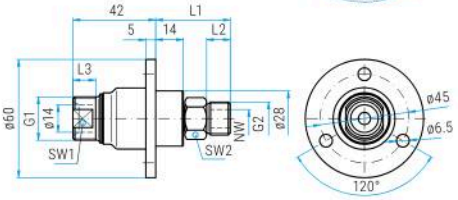

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
58.201	M21x1.5 M	G1/4" M	6	19	19	37	11	12	320 g
58.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	19	38	12	12	330 g
58.251	M22x1.5 M	G1/4" M	6	20	19	37	11	12	320 g
58.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	19	38	12	12	330 g


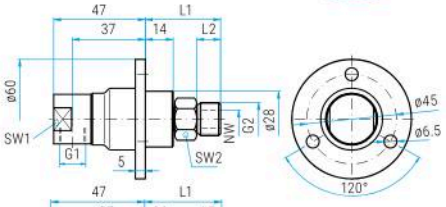

DYF 90°

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
58.301	G1/4" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	350 g
58.303	G1/4" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	400 g


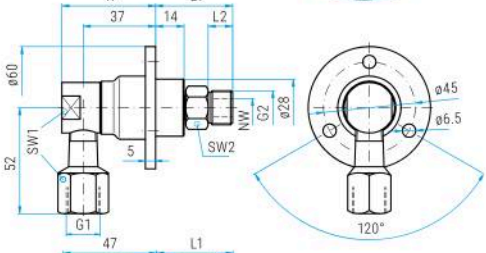

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	משקל
58.401	G3/8" F	G1/4" M	6	22	19	37	11	450 g
58.403	G3/8" F	G3/8" M	6	22	19	38	12	500 g


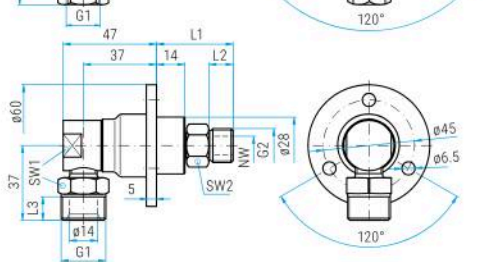

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	משקל
58.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	38	12	12	450 g
58.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	22	19	38	12	12	450 g

36.905	ערכת אטמים NW 6
36.906	ערכת אטמים + דבק

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYW

- ✓ סיבוב קל בלחץ מרבי
- ✓ אוגן להתקנה קלה
- ✓ מיסבי נירוסטה אטומים
- ✓ ללא צורך בתחזוקה

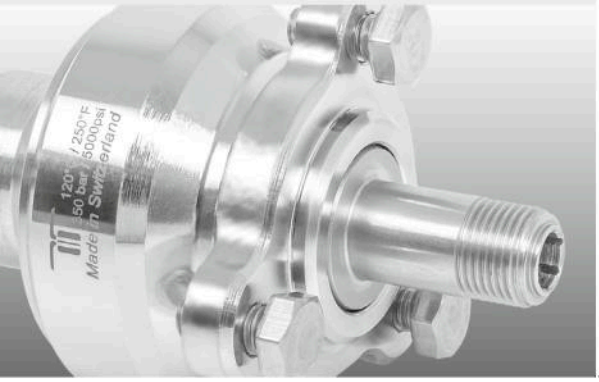

שימושים

סל"ד גבוה, לחץ גבוה, שימושים בסיבוב עצמי, מנקי קירות, מכונות שטיפת חלקים

נתונים טכניים

לחץ	350 בר (35 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל נירוסטה
חלק פנימי **אטם**	נירוסטה קרביד
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

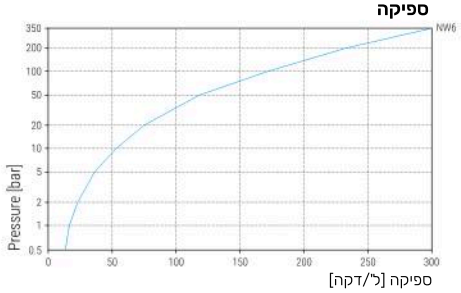

מומנט

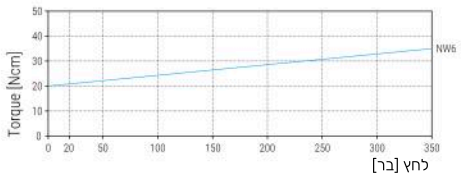



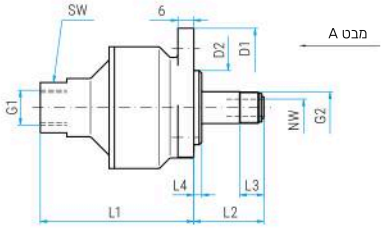

מבט A



DYW

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
55.020	G1/4" F	M12x1 M	6	22	58	26	9	3	60	28	460 g
55.120	G3/8" F	M12x1 M	6	22	58	26	9	3	60	28	450 g



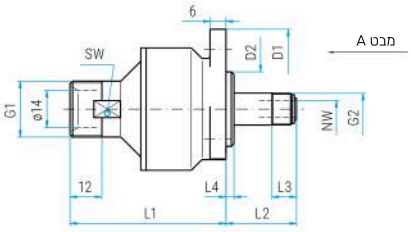

מבט A



DYW

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
55.220	M21x1.5 M	M12x1 M	6	19	58	26	9	3	60	28	440 g
55.270	M22x1.5 M	M12x1 M	6	20	58	26	9	3	60	28	450 g

36.905	ערכת אטמים NW 6
36.906	ערכת אטמים + דבק

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYCI/DYDI

- ✓ מבנה נירוסטה מלא
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז
- ✓ מיסבי נירוסטה אטומים
- ✓ מערכת אטמי קרביד

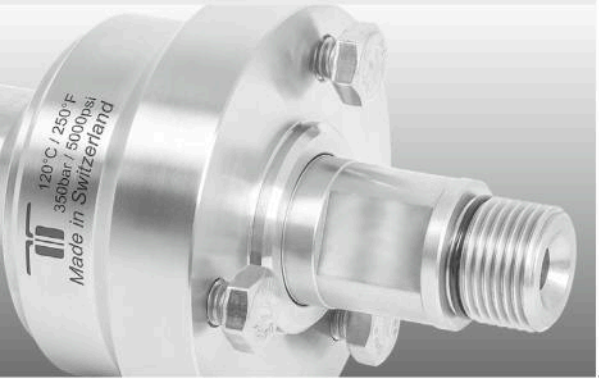

שימושים

ספיקה גבוהה, לחץ גבוה, שימושים בסיבוב עצמי, מנקי משטחים, מכונות שטיפת חלקים

נתונים טכניים

לחץ	DYCI: 350 בר (35 MPa) DYDI: 500 בר (50 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרביד
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים מיסב כדורי צירי אחד
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

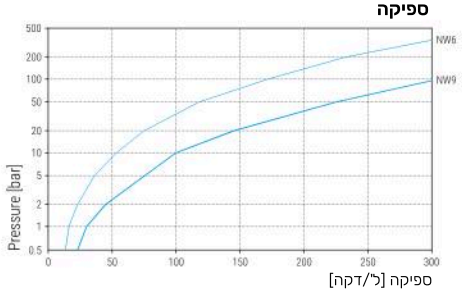

מומנט

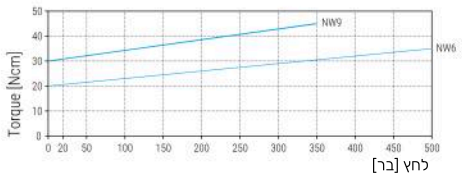





DYCI

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
55.003	G1/4" F	G3/8" M	6	19	16	58	37	12	3	60	28	630 g
55.103	G3/8" F	G3/8" M	6	22	16	58	37	12	3	60	28	620 g
55.603	G3/8" F	G3/8" M	9	22	16	60	37	12	3	60	28	640 g





DYCI

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	משקל
55.203	M21x1.5 M	G3/8" M	6	19	16	58	37	12	3	12	60	28	620 g
55.253	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	16	58	37	12	3	12	60	28	630 g





DYDI (500 בר)

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
55.113	G3/8" F	G3/8" M	6	22	16	58	37	12	3	60	28	630 g





DYDI (500 בר)

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	משקל
55.263	M22x1.5 M	G3/8" M	6	20	16	58	37	12	3	12	60	28	620 g



36.905	**DYCI** ערכת אטמים NW 6
36.906	**DYCI** ערכת אטמים NW 6 + דבק
36.908	**DYCI** ערכת אטמים NW 9
36.909	**DYDI** ערכת אטמים NW 6 (500 בר)

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYT/DYU

- ✓ מערכת של ארבעה מיסבים
- ✓ דיוק ואיכות ברמה הגבוהה ביותר
- ✓ התרעה על כשל באטם דרך חורי ניקוז
- ✓ מיסבי נירוסטה אטומים
- ✓ אטמי קרביד

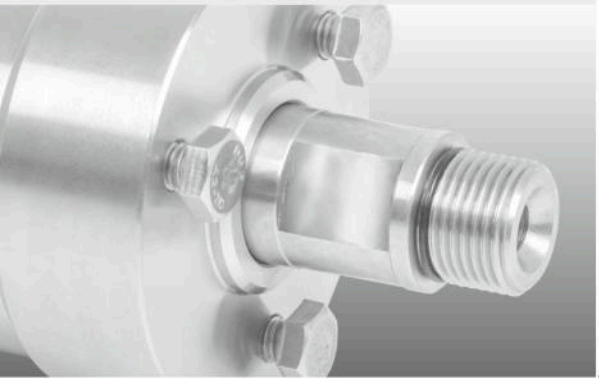

שימושים

לחץ וסל"ד גבוהים, כוח צירי ורדיאלי, שימושים בסיבוב עצמי, מנקי משטחים, מכונות שטיפת חלקים

נתונים טכניים

לחץ	DYT: 350 בר (35 MPa) DYU: 500 בר (50 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרביד
מיסב	2 מיסבים כדוריים רדיאליים 2 מיסבים כדוריים ציריים
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

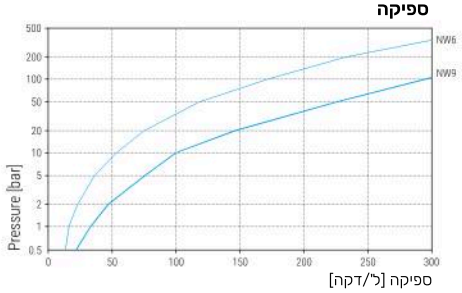

מומנט

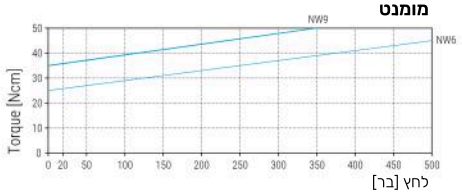

DYT

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
59.001	G1/4" F	G1/4" M	6	16	70	107	10	3	60	28	1300 g
59.003	G1/4" F	G3/8" M	6	16	70	107	12	3	60	28	1290 g
59.101	G3/8" F	G1/4" M	6	16	72	109	10	3	60	28	1290 g
59.103	G3/8" F	G3/8" M	6	16	72	109	12	3	60	28	1300 g
59.603	G3/8" F	G3/8" M	9	16	72	109	12	3	60	28	1280 g





DYT 90°

מבט A

מק"ט	G1	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
59.303	G1/4" F	G3/8" M	6	16	72	109	12	3	60	28	1300 g
59.403	G3/8" F	G3/8" M	6	16	73	110	12	3	60	28	1300 g
59.503	M21x1.5 M	G3/8" M	6	16	72	109	12	3	60	28	1350 g
59.553	M22x1.5 M	G3/8" M	6	16	72	109	12	3	60	28	1350 g





DYU (500 בר)

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
59.113	G3/8" F	G3/8" M	6	16	72	109	12	3	60	28	1300 g





DYU 90° (500 bar)

מבט A

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	D1	D2	משקל
59.413	G3/8" F	G3/8" M	6	16	73	110	12	3	60	28	1300 g





36.905	**DYT** ערכת אטמים NW 6
36.906	**DYT** ערכת אטמים NW 6 + דבק
36.908	**DYT** ערכת אטמים NW 9
36.909	**DYU** ערכת אטמים NW 6 (500 בר)

59.911	**DYT/DYU** ערכת מיסבים NW 6 + 9

WH (חור ניקוז)

מבט A



אופציונלי: צינורות לחור הניקוז



מק"ט 902.745 מק"ט 902.765

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

מחברים סיבוביים DYKI

- ✓ עמיד במי מלח
- ✓ עם שסתום אל־חוזר
- ✓ מערכת של ארבעה מיסבים
- ✓ מערכת אטמי קרביד
- ✓ נירוסטה

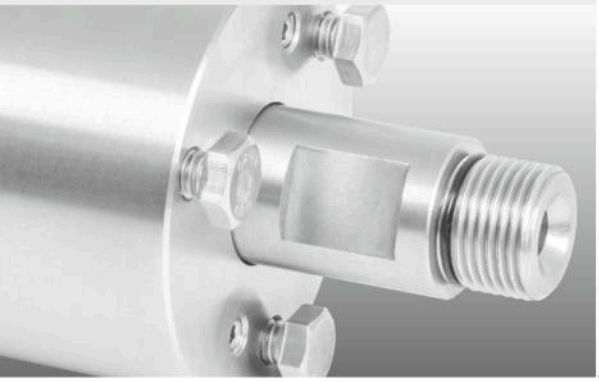

שימושים

שימוש מתחת למים (מים מלוחים או מתוקים), סל"ד ולחץ גבוהים, כוחות צירייים ורדיאליים

נתונים טכניים

לחץ	350 בר (35 MPa)
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 2,000 סל"ד
גוף	נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	קרביד
מיסב	נירוסטה 2 מיסבים כדוריים רדיאליים 2 מיסבים כדוריים צירייים
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

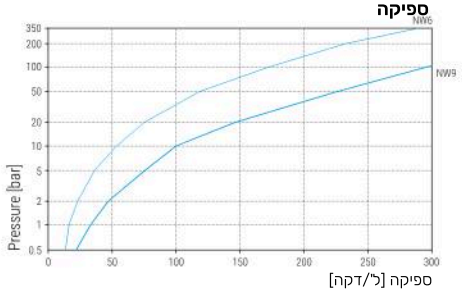

ספיקה [ל/דקה]

מומנט

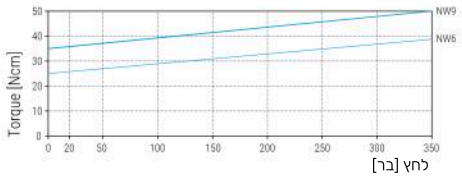

לחץ [בר]







שסתום אל־חוזר



מבט A

DYKI

מק"ט	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	L1	L2	L3	D1	D2	משקל
54.001	G1/4" F	G1/4" M	6	16	71	107	10	55	20	1150 g
54.103	G3/8" F	G3/8" M	6	16	71	107	12	55	20	1150 g
54.603	G3/8" F	G3/8" M	9	16	73	109	12	55	20	1160 g
54.606	G3/8" F	M18x1.5 L-M	9	16	73	109	12	55	20	1160 g

36.916	ערכת אטמים NW 6
36.917	ערכת אטמים NW 9

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור קונית, **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

- ✓ התקנה קלה
- ✓ קל ומוצק
- ✓ עיצוב קומפקטי



שימושים

מכונות לחץ גבוה, מנקי משטחים, ניקוי מרזבים, אקדחי לחץ גבוה

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
גוף	פליז מצופה ניקל נירוסטה
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
חומר עובר	pH 3 - 12 מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

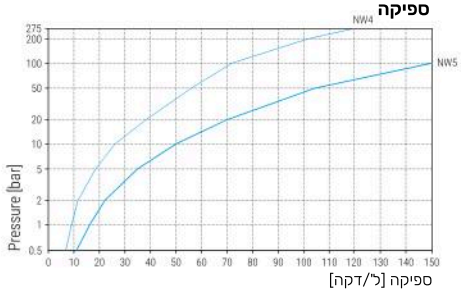

ספיקה [ל/דקה]

מומנט

לחץ [בר]

KGK

משקל	SW2	SW1	גוף	NW	G2 (F)	G1 (F)	מק"ט
240 g	22	17	פליז מצופה ניקל	4	G1/4" F	G1/4" F	**42.001**



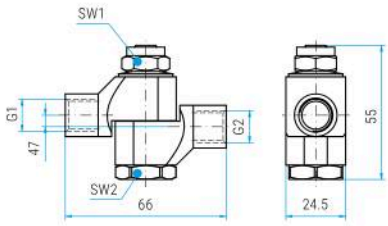

KGK

משקל	SW1	גוף	NW	G2 (F)	G1 (F)	מק"ט
150 g	15	נירוסטה	5	G1/8" F	G1/4" F	**42.906**
150 g	15	נירוסטה	5	G1/4" F	G1/4" F	**42.907**



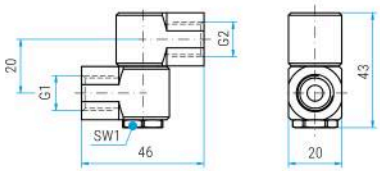

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **FKM/Viton (V)**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **..M** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

חיבורים מהירים QVS

- ✓ התקנה קלה
- ✓ קל ומוצק
- ✓ עיצוב קומפקטי



שימושים

מכונות לחץ גבוה, תופי צינור ללחץ גבוה, צימוד מהיר

נתונים טכניים

לחץ	250 בר (25 MPa) זמין גם ב-500 בר
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 30 סל"ד
גוף	פליז מצופה ניקל פלסטיק
חלק פנימי	נירוסטה
אטם	O-Ring NBR (אופציונלי: EPDM או FKM)
חומר	pH 3 - 12
עובר	מסונן ל-10 מיקרון אוויר דחוס 20 בר

ספיקה

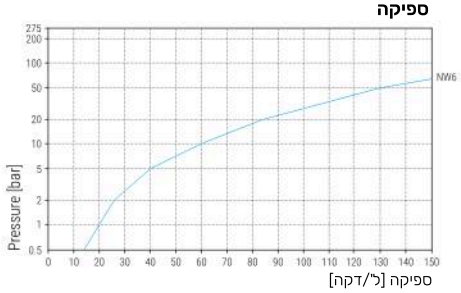

ספיקה [ל'/דקה]

מומנט

לחץ [בר]

QVS

מק"ט	G1 (QV)	G2 (M)	NW	SW	L1	L2	D	משקל	צבע
50.101	M22x1.5 F	G1/4" M	6	19	46	10	14	90 g	כחול
50.103	M22x1.5 F	G3/8" M	6	19	47	11	14	100 g	כחול
50.121	M22x1.5 F	G1/4" M	6	19	46	10	15	90 g	כחול
50.123	M22x1.5 F	G3/8" M	6	19	47	11	15	100 g	כחול
50.160*	M22x1.5 F	G1/4" M	6	-	44	11	14	70 g	שחור

* 500 bar

מק"ט	G1 (QV)	G2 (F)	NW	SW	L1	D	משקל	צבע
50.102	M22x1.5 F	G1/4" F	6	19	44	14	100 g	כחול
50.104	M22x1.5 F	G3/8" F	6	22	45	14	120 g	כחול
50.122	M22x1.5 F	G1/4" F	6	19	44	15	100 g	כחול
50.124	M22x1.5 F	G3/8" F	6	22	45	15	120 g	כחול
50.161*	M22x1.5 F	G1/4" F	6	-	27	14	50 g	שחור

* 500 bar

מק"ט	G1 (QV)	G2 (SV)	NW	SW	L1	L2	D	משקל	צבע
50.105	M22x1.5 F	M14x1.5 M	6	17	45	10	14	80 g	כחול
50.106	M22x1.5 F	M16x1.5 M	6	17	45	10	14	90 g	כחול
50.107	M22x1.5 F	M18x1.5 M	6	19	43	11	14	90 g	כחול
50.125	M22x1.5 F	M14x1.5 M	6	17	45	10	15	80 g	כחול
50.126	M22x1.5 F	M16x1.5 M	6	17	45	10	15	90 g	כחול
50.127	M22x1.5 F	M18x1.5 M	6	19	43	11	15	90 g	כחול

מק"ט	G1 (QV)	G2 (QV)	NW	SW	L1	L2	D	משקל	צבע
50.108	M22x1.5 F	M21x1.5 M	6	22	45	12	14	110 g	כחול
50.109	M22x1.5 F	M22x1.5 M	6	22	45	12	14	130 g	כחול
50.128	M22x1.5 F	M21x1.5 M	6	22	45	12	15	110 g	כחול
50.129	M22x1.5 F	M22x1.5 M	6	22	45	12	15	130 g	כחול

מק"ט	G1 (QV)	S1	NW	L1	D1	D2	D3	משקל	צבע
50.131	M22x1.5 F	6 (1/4")	4	58	6.7	7.3	10	70 g	כחול
50.132	M22x1.5 F	8 (5/16")	5.8	60	8.4	9	11.5	70 g	כחול
50.133	M22x1.5 F	10 (3/8")	7	61	10	10.7	13.5	60 g	כחול

גדלים אחרים (למשל M21x1.5 F) או גרסאות אחרות לפי בקשה.

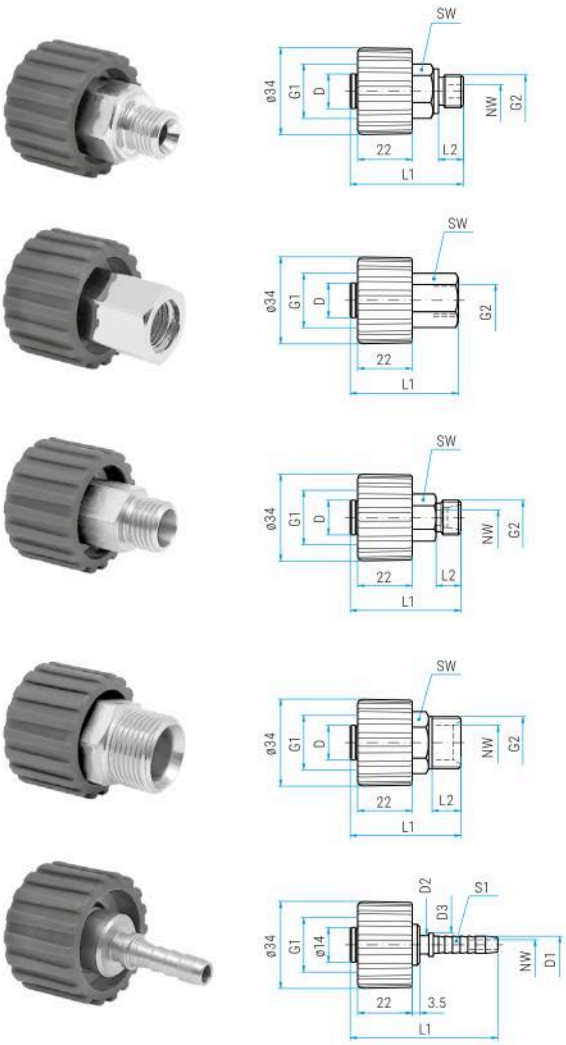

אפשרויות אטימה נוספות

(E) EPDM או **(V) FKM/Viton**. נא לציין את האות של חומר האטם אחרי המק"ט.
בכפוף לכמות הזמנה מינימלית.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
SV = מחבר טבעת חיתוך, **D** = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח

WWW.MOSMATIC.COM

שסתומים אל־חוזרים

- ✓ פליז או נירוסטה
- ✓ מגוון תצורות הברגה
- ✓ דיוק גבוה

הכירו את השסתומים האל־חוזרים של Mosmatic: מדויקים ועמידים. השסתומים שלנו מתוכננים במיוחד כדי לאפשר לנוזלים ולגזים לזרום בכיוון אחד בלבד. כך הם מונעים זרימה חוזרת אל משאבות ומיכלים, או מווסתים את בניית הלחץ. הם מתאימים למגוון רחב של שימושים, מתהליכים תעשייתיים ועד מערכות ביתיות, ומספקים הגנה אמינה ובטיחות מרבית. עם Mosmatic אתם שומרים על השלמות והיעילות של הציוד שלכם. קומפקטיים, יעילים, הכרחיים: שפרו את המערכת שלכם עם השסתומים האל־חוזרים שלנו!







משקל	275 בר INOX מק"ט	שסתום אל־חוזר (~1 בר) עם קפיץ קשה, לחץ פתיחה ~1 בר, לחץ סגירה ~1.5 בר, 90°C
0.1 ק"ג	**90.101**	ø19, 54 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 6
0.1 ק"ג	**90.102**	ø24, 56.5 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F, NW 6
0.1 ק"ג	**90.103**	ø24, 55.5 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F, NW 6
0.15 ק"ג	**90.104**	ø24, 58 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F, NW 6
0.3 ק"ג	**90.120**	ø32, 80 mm, IN G1/2"F, OUT G1/2" F, NW 12



משקל	275 בר INOX מק"ט	שסתום אל־חוזר (~0.1 בר) עם קפיץ רך, לחץ פתיחה ~0.1 בר, לחץ סגירה ~0.15 בר, NW 6, 90°C
0.1 ק"ג	**90.105**	ø19, 54 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
0.1 ק"ג	**90.106**	ø24, 56.5 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F
0.1 ק"ג	**90.107**	ø24, 55.5 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F
0.15 ק"ג	**90.108**	ø24, 58 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F



משקל	275 בר פליז מק"ט	350 בר INOX מק"ט	שסתום אל־חוזר (~1 בר) עם קפיץ קשה, לחץ פתיחה ~1 בר, לחץ סגירה ~1.5 בר, ø26, NW 6, 90° C
0.2 ק"ג	**90.004**	**90.041**	62 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
0.2 ק"ג	**90.005**	**90.042**	75 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F
0.2 ק"ג	**90.006**	**90.043**	62 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F
0.2 ק"ג	**90.007**	**90.044**	75 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F



משקל	275 בר פליז מק"ט	350 בר INOX מק"ט	שסתום אל־חוזר (~0.1 בר) עם קפיץ רך, לחץ פתיחה ~0.1 בר, לחץ סגירה ~0.15 בר, ø26, NW 6, 90° C
0.2 ק"ג	**90.008**	**90.045**	62 mm, IN G3/8" F, OUT G1/4" F
0.2 ק"ג	**90.009**	**90.046**	75 mm, IN G3/8" F, OUT G3/8" F
0.2 ק"ג	**90.010**	**90.047**	62 mm, IN G1/4" F, OUT G1/4" F
0.2 ק"ג	**90.011**	**90.048**	75 mm, IN G1/4" F, OUT G3/8" F

נתונים טכניים

לחץ 275 בר (27.5 MPa)
350 בר (35 MPa)

גוף פליז או נירוסטה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מתאמים

- ✓ פליז מצופה ניקל או נירוסטה
- ✓ מגוון תצורות הברגה
- ✓ דיוק גבוה

לכל שימוש יש דרישות משלו. לכן המתאמים האוניברסליים שלנו, בעיבוד מדויק, מתוכננים להתאים בדיוק לצרכים שלכם.







VER (275 בר / פליז מצופה ניקל)

		זכר						נקבה	
		G1/4" M	G3/8" M	M18x1.5	M21x1.5	M22x1.5	3/8" NPTM	G1/4" F	G3/8" F
זכר	G1/4" M		**52.004**			**52.221**		**52.011**	
	G3/8" M	**52.004**	**52.029**		**52.203**	**52.230**		**52.013**	
	M21x1.5		**52.203**		**52.208**	**52.209**		**52.202**	**52.204**
	M22x1.5	**52.221**	**52.230**		**52.209**	**52.229**		**52.222**	**52.224**
נקבה	G1/4" F	**52.011**	**52.013**		**52.202**	**52.222**		**52.012**	**52.014**
	G3/8" F				**52.204**	**52.224**		**52.014**	
מחברי טבעת חיתוך	M14x1.5 M (08-L)				**52.205**	**52.225**			
	M16x1.5 M (10-L)				**52.206**	**52.226**			
	M18x1.5 M (12-L)				**52.207**	**52.227**			
NPT	1/4" NPTM			**903.834**	**52.251**	**52.271**	**52.102**	**52.061**	
	1/4" NPTF				**52.252**	**52.272**		**52.062**	
	3/8" NPTM				**52.253**	**52.273**	**52.121**	**52.063**	
	3/8" NPTF				**52.254**	**52.274**		**52.064**	







VER (500 בר / נירוסטה)

		זכר							נקבה	
		G1/4" M	R1/4" M	G3/8" M	G1/2" M	M18x1.5	M21x1.5	M22x1.5	3/8" NPTM	G1/4" F	G3/8" F
זכר	G1/4" M	**51.001**	**51.003**	**51.004**	**902.664**	**51.341**	**51.277**	**51.275**		**51.011**	**51.005**
	G3/8" M	**51.004**	**51.009**			**51.343**	**51.279**	**51.280**		**51.012**	**38217**
	R1/2" M				**904.645**						
	M21x1.5	**51.277**		**51.279**							
	M22x1.5	**51.275**	**51.913**	**51.280**	**904.687**						**51.224**
נקבה	G1/4" F	**51.011**	**51.019**	**51.012**		**51.342**					
	G3/8" F	**51.005**	**51.021**	**38217**		**51.344**		**51.224**			**51.022**
מחברי טבעת חיתוך	M14x1.5 M (08-L)	**51.301**								**51.302**	
	M16x1.5 M (10-L)	**51.321**								**51.322**	
	M18x1.5 M (12-L)	**51.341**		**51.343**		**51.359**			**51.353**	**51.342**	**51.344**
NPT	1/4" NPTM	**51.103**						**51.278**		**51.061**	
	1/4" NPTF										
	3/8" NPTM					**51.353**		**51.272**			
	3/8" NPTF	**51.129**	**51.129**			**51.354**					

גרסאות או גדלים אחרים לפי בקשה.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
	500 בר (50 MPa)
גוף	פליז מצופה ניקל או נירוסטה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

מתאם עם מסננת

- ✓ 100% נירוסטה (INOX)
- ✓ זמין בגדלי רשת שונים
- ✓ קל לפירוק ולניקוי

המתאמים האלה אידיאליים למערכות שטיפה עם מחזור מים. המסננת מפחיתה את כמות הלכלוך שעוברת דרך האקדח ואל הרכב. קל לפרק ולנקות אותה.



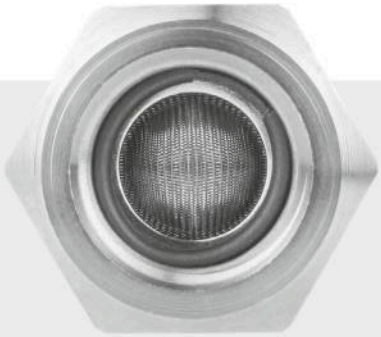

צפיפות רשת 200



צפיפות רשת 50

מתאם עם מסננת



275 בר, נירוסטה

משקל	SW	צפיפות רשת	IN / OUT	מק"ט
0.06 ק"ג	22	50	G3/8"F / G3/8"M	**53.001**
0.06 ק"ג	22	200	G3/8"F / G3/8"M	**53.002**
0.06 ק"ג	27	50	G1/2"F / G1/2"M	**53.005**
0.06 ק"ג	27	200	G1/2"F / G1/2"M	**53.006**

מצמדים ללחץ גבוה

- ✓ הרכבה ופירוק מהירים

המצמדים האיכותיים של Mosmatic יוצרים חיבור בטוח ואטום. הם מצוינים להרכבה ולפירוק מהירים של אקדחים, מוטות וצינורות.



מצמד חיבור מהיר

350 בר, נירוסטה

משקל	SW	NW	D	הברגה	מק"ט
60 g	22	6	12	G1/4" F	**70.010**
80 g	22	6	12	G1/4" M	**70.011**
100 g	24	9	15	G3/8" F	**70.012**
100 g	24	9	15	G3/8" M	**70.013**



תקע חיבור מהיר

350 בר, נירוסטה

משקל	SW	NW	D	הברגה	מק"ט
30 g	17	6	12	G1/4" F	**70.020**
30 g	17	6	12	G1/4" M	**70.021**
60 g	22	9	15	G3/8" F	**70.022**
60 g	22	9	15	G3/8" M	**70.023**



מצמד חיבור מהיר מחוזק

275 בר, פליז

משקל	SW	NW	D	הברגה	מק"ט
300 g	---	7	14.3	G1/4" M	**906.021**



תקע חיבור מהיר מחוזק

350 בר, נירוסטה

משקל	SW	NW	D	הברגה	מק"ט
60 g	17	7	14.3	G1/4" M	**901.190**
60 g	17	7	14.3	G1/4" F	**901.191**

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

פנייה של לקוח
מחבר סיבובי

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

שלום רב,

תודה רבה על ההתעניינות במוצרים שלנו. נא למלא את הטופס ולשלוח אותו אלינו בוואטסאפ 052-6362107 או לכתובת mosmatic.israel@gmail.com, ונטפל בפנייה שלכם במהירות.

1 מספר לקוח

☐☐☐☐☐☐☐☐

אם יש לכם מספר לקוח אצלנו, נא לציין אותו.

☐ לקוח חדש

2 פרטי קשר

חברה .....

רחוב ומספר .....

מיקוד ועיר .....

טלפון ופקס (לשאלות) .....

דוא"ל ..... איש קשר .....

תאריך וחתימה .....

3 סגנון

מחברים סיבוביים נבדלים בסגנון: מעברים סיבוביים צירייים או זוויתיים. נא לסמן את התיבה המתאימה.

☐ **גרסה ישרה**



☐ **גרסת 90°**



4 חיבור

נא לסמן את התיבה של סוג החיבור המתאים.

☐ חיבור אוגן
☐ הברגת אוגן
☐ מחבר מעבר דופן
☐ לא רלוונטי

..... דרישות מיוחדות

5 תנאי הפעלה

שימוש .....

סל"ד (מקס') ..... לחץ (בר, מקס') ..... חיבורים .....

חומר עובר ..... ספיקה (ל'/דקה) .....

עומסים: רדיאליים או צירייים ..... טמפרטורת הנוזל (°C) .....

מחזורי הפעלה ..... זמן הפעלה (שעות ביום) .....

במחברים רב־ערוציים: מספר הערוצים .....

גורמים אחרים או מאפיינים מיוחדים בשימוש .....

מידות מקס' (א x ר x ג) .....

סביבת ההתקנה .....

כמות מבוקשת ..... מצב ההרכבה .....

הנעה .....

טווח מחירים (ערך משוער) .....

6 שרטוט

WWW.MOSMATIC.COM

זרוע טעינה EV-MATIC

- ✓ לשימוש בחוץ ובפנים
- ✓ סיבוב חלק של 180° (עד 260°)
- ✓ נירוסטה מלוטשת (INOX)
- ✓ התקנה קלה
- ✓ אפשריים גם שימושים תעשייתיים אחרים
- ✓ גימור באיכות גבוהה

ה-EV-Matic 200 הוא הפתרון האידיאלי לניהול הכבלים של עמדות טעינה לרכב חשמלי, באזורים פרטיים וציבוריים. הוא מגביר את הבטיחות, מאריך את חיי הכבלים ומשפר את חוויית המשתמש.
ה-EV-Matic 200 מבטיח התקנה מסודרת ומראה מקצועי. אפשר לסובב את הזרוע עד 260°, וכך יש גישה נוחה לחזית הרכב ולחלקו האחורי. המוצר מתאים לכל כבלי הטעינה הסטנדרטיים עד ø20 מ"מ, ואידיאלי לכל חניון.







EV-Matic 200

משקל	L	מק"ט
6.6 ק"ג	1500	**68.705**

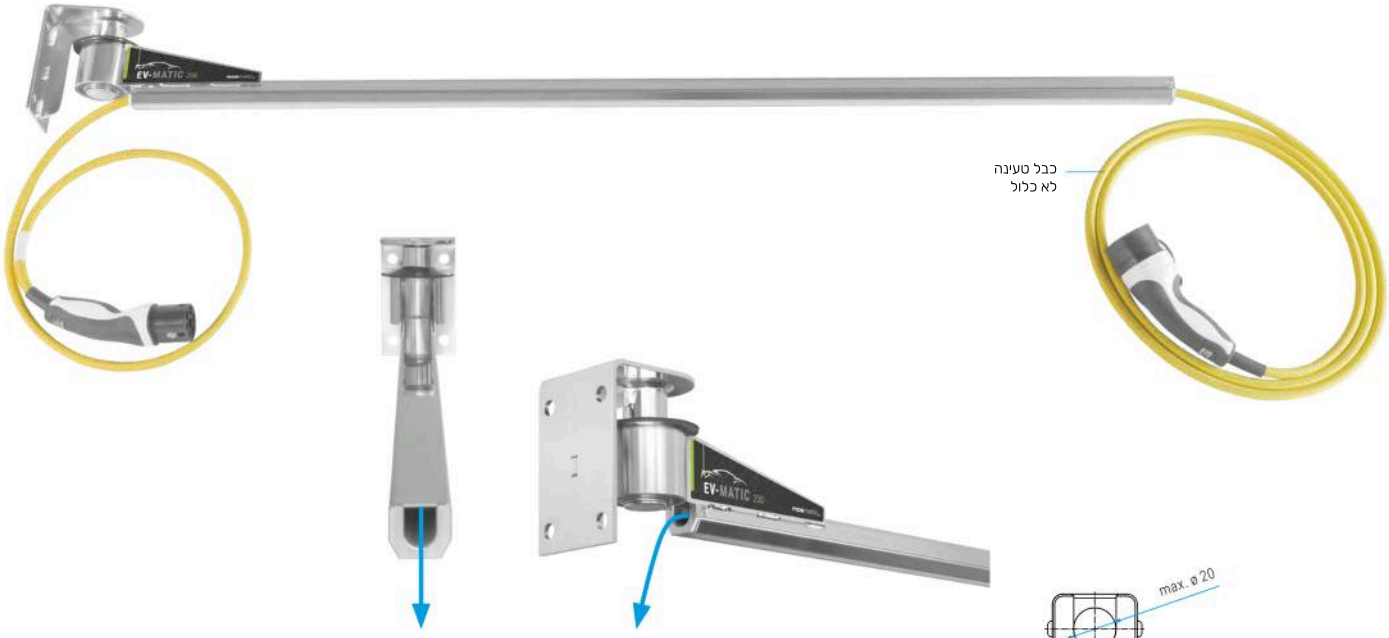

העברת כבל פשוטה: מסירים את המכסה ומכניסים את הכבל.

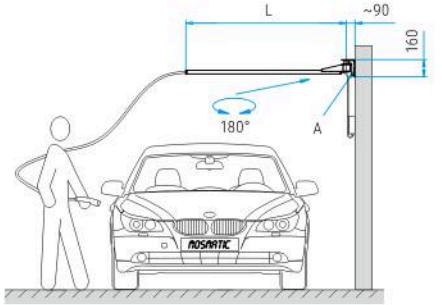

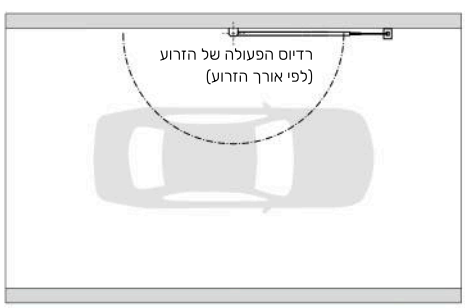

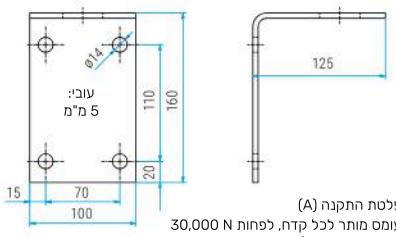

פלטת התקנה (A)
עומס מותר לכל קדח, לפחות 30,000 N
(למשל בורג M12)

מוצרים ידידותיים לסביבה

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל

יותר מ־10 שנים של ניסיון בציוד ניקוי בלחץ מים. את הציוד בקטלוג אפשר להזמין דרכנו.

הדגמה אצלכם, לפני שקונים

מגיעים לכל מקום בארץ ומראים איך הציוד עובד אצלכם.

שנה אחריות

על כל מוצר, בשימוש סביר.

משלוח לכל הארץ

שולחים את הציוד לכל מקום בישראל.

שירות וחלקי חילוף

מחברים סיבוביים, זרועות רוטור, דיזות, גלגלים ועוד.

הצעת מחיר בוואטסאפ

שלחו לנו את המק"טים מהקטלוג, ונחזור אליכם עם הצעת מחיר.

ציוד מקורי משווייץ

אנחנו היבואן הרשמי של Mosmatic. המק"טים והנתונים כמו בקטלוג.

דברו איתנו

וואטסאפ: 052-6362107

טלפון: 050-6362755

דוא"ל: mosmatic.israel@gmail.com

אתר: www.ben-gigi.co.il

ראשון–חמישי, 8:00 עד 18:00

וואטסאפ

האתר

אנחנו מגיעים אליכם להדגמה, ושולחים לכל הארץ.

הקטלוג תורגם לעברית על ידי בן גיגי. הנוסח המחייב הוא הקטלוג המקורי של Mosmatic באנגלית.

WWW.MOSMATIC.COM

מדיה מקוונת

mosmatic.com

LinkedIn

linkedin.com/company/mosmatic-ag

facebook

facebook.com/mosmatic

YouTube

youtube.com/@mosmatic

Instagram

instagram.com/mosmaticag

TikTok

tiktok.com/@mosmatic

ME26



היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
mosmatic.israel@gmail.com
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi



Mosmatic AG
Oberhelfenschwilerstrasse 6
CH-9126 Necker, SWITZERLAND
Phone +41 71 375 64 64
Email sales@mosmatic.com



Mosmatic Corporation
8313-196th Ave. P.O.Box 400
Bristol, WI 53104-0400 USA
Phone +1-800-788-9880
Email swivels@mosmatic.com



Mosmatic Canada Inc.
6201 rue Marivaux
Saint-Léonard, QC H1P 3H6, CANADA
Phone +1-844-384-1602
Email canada@mosmatic.com



Mosmatic Australasia Pty Ltd.
2/71 Richland Avenue
Coopers Plains QLD 4108, AUSTRALIA
Phone +61 7 3161 5314
Email australia@mosmatic.com



Mosmatic España S.L.
Calle Holanda nº13
50180 Utebo, Zaragoza, ESPAÑA
Phone +34 876 11 24 92
Email espana@mosmatic.com

swiss quality

www.mosmatic.com

© 2026 Mosmatic AG All rights reserved. Reproduction, also in part, only with permission of Mosmatic AG.