ME26

mosmatic



ציוד לניקוי תעשייתי

2026 R1

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il
Ben Gigi

העולם שלנו סובב תחת לחץ



אודותינו

Mosmatic AG היא חברה משפחתית בבעלות ובניהול המשפחה, שנוסדה בשנת 1978. שם החברה מורכב משם מקום הייצור הראשון, העיירה מוסנאנג (Mosnang), ומהמילה אוטומטי (Mosmatic = Mosnang Automatic). אחרי כמה שנים של פעילות וצמיחה עבר המטה שלנו למתקן חדש וגדול יותר בנקר (Necker), שם אנו נמצאים עד היום.

Mosmatic AG היא יצרנית שבסיסה בשווייץ. כבר יותר מ-40 שנה אנו מספקים בהצלחה מוצרי איכות לענף שטיפת הרכב, למחברים סיבוביים ולתעשיית הניקוי בלחץ גבוה. במפעל שלנו אנו מייצרים את כל מגוון המוצרים, ומשם מתנהל גם חלק גדול מההפצה לרשת העולמית שלנו.

Mosmatic גאה לעבד חומרים מעולים במכונות בטכנולוגיה החדישה ביותר, כדי לייצר רכיבים ומוצרים באיכות גבוהה. אנו משווקים מוצרים מוכנים למשווקים, ומציעים גם פתרונות בהתאמה אישית בתכנון חדשני. האמינות והחוויה הטובה בשימוש במוצרים שלנו הן פרי של שיפור מתמיד בתכנון, ביעילות ובעמידות.

פטריק ריבן (מנכ"ל):
"מבחינתנו איכות היא לא רק סיסמה, אלא אמת המידה למאמצים, לסדרי העדיפויות ולמטרות שלנו."



תעודות SN EN ISO 9001:2015 / SN EN ISO 14001:2015

פתח דבר

אנו גאים להציג את הקטלוג החדש של מגוון המוצרים של Mosmatic. לנוחותכם איחדנו את שלוש החטיבות שלנו לספר אחד ומקיף: שטיפת רכב, ניקוי בלחץ גבוה והמחברים הסיבוביים המדויקים שלנו נמצאים כעת בקטלוג אחד. מוצרי Mosmatic הם מותג של איכות, אמינות וביצועים, שלקוחות למדו לצפות להם ולהעריך אותם בעבודתם היומיומית.

המטרה שלנו היא לספק לכם תמיד מוצרים באיכות הגבוהה ביותר בכל השלבים: תכנון, ייצור ותחזוקה. Mosmatic מייצרת רכיבים ואביזרים מדויקים במיוחד, המשמשים מגוון רחב של יישומים ותעשיות. אנו מתמקדים בייצור מוצרים יעילים ואמינים, שעולים על ציפיות הלקוחות ועל תקני התעשייה.

כדי לעמוד בהבטחת האיכות שלנו, אנו מתכננים, מפתחים ומייצרים את כל המוצרים לפי תקני ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015. המגוון הרחב מיוצר בשווייץ ובארצות הברית, בהתאם לתקנים ולנורמות הבינלאומיים.

רבים מהמוצרים שלנו מופיעים בקטלוג זה ובאתר www.mosmatic.com. לעדכונים האחרונים, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות או בקרו במדור החדשות באתר.

קטלוג זה הוכן בקפידה, כדי לספק לכם מידע מועיל. עם זאת, מאחר שאנו ממשיכים לפתח ולתכנן מוצרים, ייתכנו בו טעויות דפוס או הקלדה.

כל הנתונים והמידות ניתנים ללא התחייבות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק את הקטלוג, כולו או חלקו, ללא רשותנו.

יש לכם שאלה או בקשה? אל תהססו לפנות לצוות של Mosmatic.

Mosmatic Corporation, בריסטול, ארה"ב



Mosmatic Canada Inc., סן לאונרד, קנדה



Mosmatic Australasia Pty Ltd., קופרס פלייגנס, אוסטרליה



Mosmatic España S.L., סרגוסה, ספרד


המטרה שלנו:
לספק פתרונות לצורכי הניקוי והתברואה של היום.

לחץ גבוה



ניקוי משטחים ותחזוקה

המבחר המלא שלנו של מנקי משטחים מתוכנן לעמוד בסטנדרטים המסחריים והתעשייתיים הגבוהים ביותר. עם דגמים עם איסוף נוזלים ובלעדיו, אנחנו מספקים ביצועים אמינים לניקוי משטחים בכל היקף. עיצוב ארגונומי, קל ועמיד הופך אותנו לבחירה מספר אחת לצורכי הניקוי והתברואה שלכם.

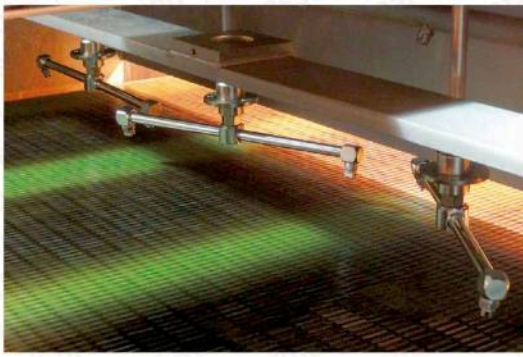

תעשיית המזון

התעשייה היום דורשת חיסכון במים ורמת תברואה גבוהה יותר. הרכיבים של Mosmatic עוזרים להגביר את יעילות הניקוי, לחסוך זמן ועבודה ולצמצם את כמות מי השפכים.



עיריות ורשויות

בשיתוף עם יצרני רכבים עירוניים, Mosmatic פיתחה פתרונות לדרישות הגבוהות של ניקוי מקצועי של כבישים ומדרכות. יש לנו גם את הרכיבים הנכונים לניקוי חסכוני של מנהרות, פירים, תעלות, צינורות, קירות אקוסטיים ומבנים.



ניקוי תעשייתי

Mosmatic מציעה מגוון כלי ניקוי לתעשיות כמו ניקוי חלקים, בניית ספינות ועיבוד עץ ומתכת, וגם לניקוי תאי שירותים ניידים, ממגורות, קולטי אדים ומבנים. המוצרים שלנו מתוכננים לעמוד בסביבות קשות ובשימוש יומיומי אינטנסיבי.

מנקה תעלות DUCT CLEANER

לניקוי מגדפים, פירי אשפה, צינורות, מיכלי אחסון, שוחות ורוב סוגי המיכלים. היחידה מסתובבת מעצמה ואינה דורשת תחזוקה כלל. הראש המסתובב נע בתוך כלוב מגן ומכוון את סילון הלחץ הגבוה אל המשטח. ההתקנה פשוטה ומהירה.

- ✓ התקנה פשוטה
- ✓ סיבוב עצמי, עשוי נירוסטה
- ✓ גרסאות מתכוננות וקבועות
- ✓ לוח הגנה זמין
- ✓ ללא צורך בתחזוקה





TYR מתכוונן

הזרועות המתכוננות מאפשרות זוויות ריסוס שונות. מושלם לתעלות ולמיכלים אופקיים.



(81.522)

* הדיזות אינן כלולות.

חשוב:
אין להשתמש בלי הגנה!

מים חמים		מים קרים					
TYR-2s	TYR-3s	TRR-2s	TRR-3s				
מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	ø	כניסה	גובה	משקל
81.501	81.701	85.501	85.701	75	G1/4" F	60	0.5 ק"ג
81.502	81.702	85.502	85.702	75	G3/8" F	60	0.5 ק"ג
81.521	81.721	85.521	85.721	150	G1/4" F	70	0.8 ק"ג
81.522	81.722	85.522	85.722	150	G3/8" F	70	0.8 ק"ג
81.551	81.751	85.551	85.751	300	G1/4" F	70	1.1 ק"ג
81.552	81.752	85.552	85.752	300	G3/8" F	70	1.1 ק"ג
81.561	81.761	85.561	85.761	400	G1/4" F	70	1.3 ק"ג
81.562	81.762	85.562	85.762	400	G3/8" F	70	1.3 ק"ג
81.571	81.771	85.571	85.771	500	G1/4" F	70	1.6 ק"ג
81.572	81.772	85.572	85.772	500	G3/8" F	70	1.6 ק"ג
81.581	81.781	85.581	85.781	600	G1/4" F	70	1.8 ק"ג
81.582	81.782	85.582	85.782	600	G3/8" F	70	1.8 ק"ג

TYR קבוע

הזרועות הקבועות, בזווית ריסוס קבועה, מושלמות לפירים אנכיים.



(81.422)

* הדיזות אינן כלולות.

חשוב:
אין להשתמש בלי הגנה!

מים חמים		מים קרים					
TYR-2f	TYR-3f	TRR-2f	TRR-3f				
מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	ø	כניסה	גובה	משקל
81.401	81.601	85.401	85.601	75	G1/4" F	60	0.5 ק"ג
81.402	81.602	85.402	85.602	75	G3/8" F	60	0.5 ק"ג
81.421	81.621	85.421	85.621	150	G1/4" F	70	1.0 ק"ג
81.422	81.622	85.422	85.622	150	G3/8" F	70	1.0 ק"ג
81.451	81.651	85.451	85.651	300	G1/4" F	70	1.3 ק"ג
81.452	81.652	85.452	85.652	300	G3/8" F	70	1.3 ק"ג
81.461	81.661	85.461	85.661	400	G1/4" F	70	1.5 ק"ג
81.462	81.662	85.462	85.662	400	G3/8" F	70	1.5 ק"ג
81.471	81.671	85.471	85.671	500	G1/4" F	70	1.6 ק"ג
81.472	81.672	85.472	85.672	500	G3/8" F	70	1.6 ק"ג
81.481	81.681	85.481	85.681	600	G1/4" F	70	1.8 ק"ג
81.482	81.682	85.482	85.682	600	G3/8" F	70	1.8 ק"ג

נתונים טכניים

לחץ	275 בר	**דיזות**	**2f/2s** ל-2 דיזות "1/8*
טמפרטורה	**TRR** 30°C / **TYR** 120°C		**3f/3s** ל-3 דיזות "1/8*
כניסה	ראו טבלה	**טווח חומציות**	pH 3-12
גוף	נירוסטה		
סל"ד	**TYR** 2000 סל"ד / **TRR** 1000 סל"ד		

WWW.MOSMATIC.COM

מוט TRL

מוט הניקוי השלם הזה, עם ראש מסתובב, תוכנן לניקוי מיכלים, מיכלי פלסטיק, פחי אשפה ושירותים ניידים. בראש המסתובב שלוש דיזות: שתי דיזות מתכווננות בצדדים ואחת בקצה. דיזות הניקוי בצדדים גם מונעות התזה חוזרת לכיוון המפעיל.

- ✓ פתרון שלם
- ✓ מסופק מוכן להתקנה
- ✓ עיצוב ארגונומי







מוט TRL

עם מחבר סיבובי

משקל	דיזות לחץ גבוה	מתאים ל-IBC	X	ø	אורך	מחבר סיבובי	IN	מק"ט
2.5 ק"ג	3x 18.05020	כן	73	150	1600	כן	G3/8" F	**81.926**
2.5 ק"ג	3x 18.05020	---	103	150	1600	כן	G3/8" F	**81.956**

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G3/8" F
חומר עובר	pH 3 - 12

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

מוטות מיוחדים ללחץ גבוה

המוטות הסטנדרטיים של Mosmatic, מנירוסטה איכותית, זמינים עכשיו עם דיזות מיוחדות. אפשר לבחור בין מוט עם דיזת טורבו, עם דיזה להסרת מסטיקים או עם הדיזה הסטנדרטית של Mosmatic. המבנה החזק והעבודה הייחודית מבטיחים אורך חיים ותמורה.

- ✓ אקדח לחץ גבוה עם הדק קל ומחבר סיבובי
- ✓ ידית מתכווננת
- ✓ זמין עם דיזות שונות





מוט רוטור ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
2.1 ק"ג	14.106	כן	1330	G3/8" F	**24.918**



מוט מסטיקים ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
2.0 ק"ג	29.119	כן	1320	G3/8" F	**24.928**



מוט סטנדרטי ללחץ גבוה

משקל	דיזה	מחבר סיבובי	אורך כולל	IN	מק"ט
1.5 ק"ג	---	כן	1240	G3/8" F	**24.938**
1.5 ק"ג	---	כן	1240	G3/8" F	**24.948***

נתונים טכניים

לחץ	275 בר
טמפרטורה	120°C
קוטר נומינלי	6
חומר עובר	pH 3 - 12

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

מנקה שוחות ביוב

- ✓ עם לוח הגנה
- ✓ ניקוי מיטבי של קווים ופירים אנכיים
- ✓ קל לשימוש

מנקה השוחות של Mosmatic אידיאלי לשיקום, לניקוי ולתחזוקה של שוחות, תחנות שאיבה ופירים אנכיים ארוכים אחרים. ציוד קל לשימוש, שמסתובב מעצמו ומיועד לספיקות גבוהות. כולל לוח הגנה מנירוסטה. אפשר לבחור מתוך מגוון גדלים.





TXS-4f עם לוח הגנה כפול


משקל	ø	מק"ט
5.4 ק"ג	400	**81.937**
7.0 ק"ג	500	**81.938**

TXS-2f עם לוח הגנה

משקל	ø	מק"ט
3.7 ק"ג	300	**81.033**
4.4 ק"ג	400	**81.043**
5.3 ק"ג	500	**81.053**
6.4 ק"ג	600	**81.063**
9.5 ק"ג	800	**81.083**

* הדיזות אינן כלולות.

חשוב: אין להשתמש בלי הגנה!

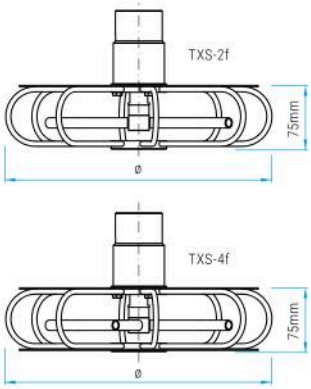

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G1/2" F (TXS-2f) G1" F (TXS-4f)
גוף	נירוסטה
דיזות*	ל-"1/8 2x (TXS-2f) ל-"1/8 4x (TXS-4f)
חומר עובר	pH 3 - 12

מנקה ממגורות

- ✓ מותאם ליישום שלכם
- ✓ מצויד בדיזות מייצבות
- ✓ ללא צורך בתחזוקה כלל



ל-Mosmatic יש פתרון לניקוי ממגורות ופירים אנכיים אחרים בקוטר גדול. הזרועות הנפתחות עם הגלגלות עוזרות להנחות את הניקוי ולשמור על פגיעה קרובה במשטח. פשוט מחברים כבל תלייה לעיניות, ומעלים ומורידים את מנקה הממגורות בעזרת כננת. הדיזות המייצבות מגדילות את מרחק הניקוי ואת עוצמת הפגיעה, ושומרות על סילון מרוכז יותר. המבנה מנירוסטה והתכנון שלא דורש תחזוקה מבטיחים אורך חיים ואמינות.




Silo-R


משקל	גלגלים	דיזות	זרוע רוטור	גובה	אורך/רוחב	מק"ט
25 ק"ג	4x ø100	2x 18.050EG	82.9036	210 מ"מ	2040 - 3500 מ"מ	**81.091**

מאפיינים

אורך משתנה ומתקפל

קל לכוונן את אורך הזרוע המסתובבת מ-2040 ועד 3500 מ"מ. בזכות הקיפול, מנקה הממגורות נכנס גם לפתח הטעינה של הממגורה.

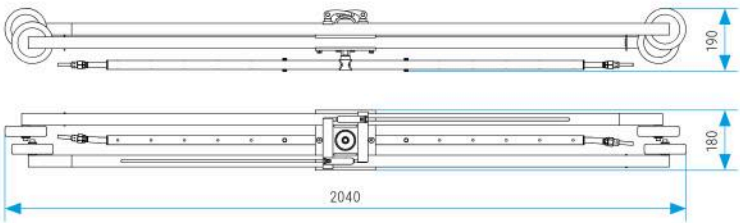

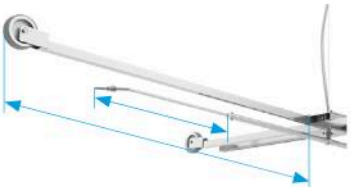

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	G1/2" F

מנקה מיכלים

- ✓ ניקוי פנימי של 360°
- ✓ מבנה 100% נירוסטה (INOX)
- ✓ בקרת מהירות רציפה
- ✓ בלם מגנטי משולב
- ✓ ללא צורך בתחזוקה
- ✓ סיבוב עצמי

מנקה המיכלים החדש של Mosmatic משלב חדשנות ודיוק. הוא עשוי כולו מנירוסטה ומתאים לניקוי אוטומטי וידני של מיכלים מכל הסוגים. בזכות טכנולוגיה חדשנית, אפשר לכוונן בקלות את מהירות הסיבוב לביצועי המשאבה. הוא מצויד בדיזות המייצבות של Mosmatic, שכבר הוכיחו את עצמן, ומבטיח ניקוי יעיל גם למרחקים ארוכים. מנקה המיכלים מונע רק בלחץ המים ומספק ניקוי יסודי של 360 מעלות.





הערה:
נדרשות 2 דיזות EG,
יש להזמין בנפרד

TAR

שם	מק"ט	זווית הנעה X	משקל	ספיקה	D1	דיזה פנימית
TAR-09	101.112	65°	6.8 ק"ג	15-30 ל'/דקה	106 מ"מ	--- *
	101.122	45°		30-50 ל'/דקה	121 מ"מ	--- *
	101.172	20°		50-100 ל'/דקה	131 מ"מ	--- *

* נדרשות 2 דיזות EG, יש להזמין בנפרד

נתונים טכניים

לחץ	200 בר
טמפרטורה	120°C
סל"ד	עד 60 סל"ד (ציר ראשי)
כניסה	G1/2" F
קוטר נומינלי	9
חומר עובר	pH 3 - 12

אביזרים

כמות	תיאור	מק"ט	שם
1x	לדיזות EG בלי הארכה	906.243	❶ מחזיק דיזה
1x	1/4" NPTF לדיזות סטנדרטיות או לדיזות מייצבות 14.901	906.135	❷ מחזיק דיזה
1x	לדיזות EG עם הארכה	906.139	❸ מחזיק דיזה
1x	לסגירת חיבורים שלא בשימוש	906.122	❹ מכסה דיזה
1x	תותב אטימה במחזיק הדיזה	906.138	❺ אטם דיזה
10x	O-Ring ø10x1.5	906.419	ערכת O-Ring להחלפה
1x	להרחבה מ-2 ל-4 דיזות	906.470	ערכת מייצב קצר






מאפיינים

כוונן מהירות רציף
אפשר לכוונן את המהירות מהר ובקלות, בשחרור בורג אחד בלבד.



מערכת האטימה מקרביד של Mosmatic, שהוכיחה את עצמה
מערכת האטימה מקרביד מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.

זווית הנעה
מנקה המיכלים זמין בזווית הנעה של 20° או 45°, בהתאמה מיטבית לצרכים שלכם.

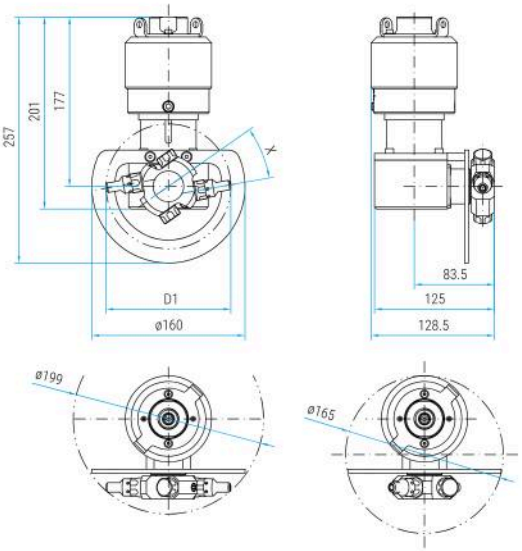

WWW.MOSMATIC.COM

ראש ניקוי SPIDER


- ✓ ראש שלם בהנעת מים לשטיפת רכב
- ✓ דיזות מייצבות לפגיעה למרחק
- ✓ מבנה נירוסטה
- ✓ זמין בגרסאות ספיקה גבוהה ונמוכה

ראש סיבובי עם ארבע דיזות מייצבות, שמאפשר לנקות כל סוגי המשטחים ממרחק גדול יותר בלי איבוד לחץ.
דיזות הזרקת האוויר מרחיבות ומלכדות את זרם המים, כך שהוא מגיע רחוק יותר ומספק את "המכה" שדרושה לניקוי לכלוך כבד.

שימושים נפוצים:
רכבות, אוטובוסים, משאיות, בנייה,
רכבים צבאיים ומערכות שטיפת מכולות.




חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!

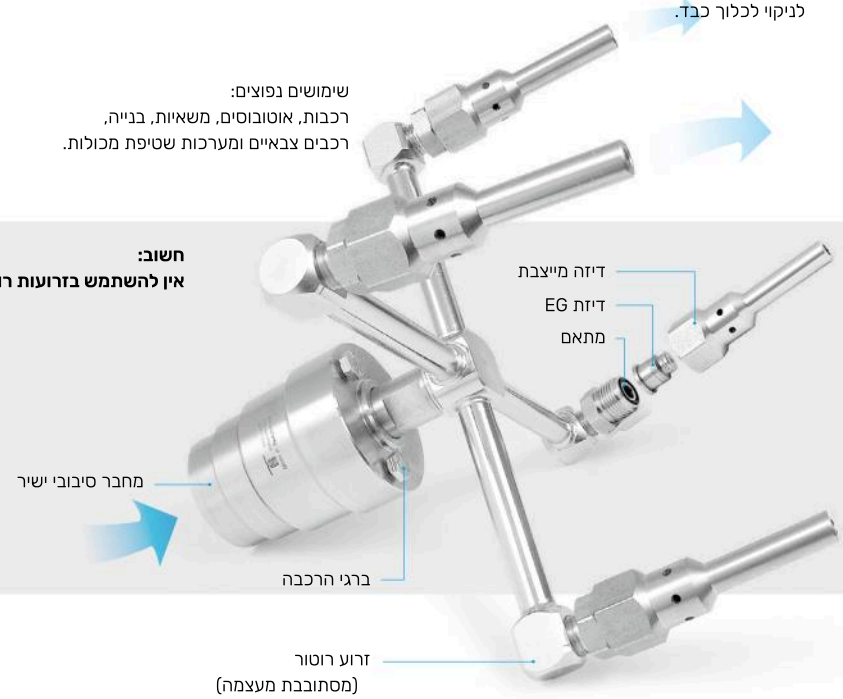

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	ראו טבלה

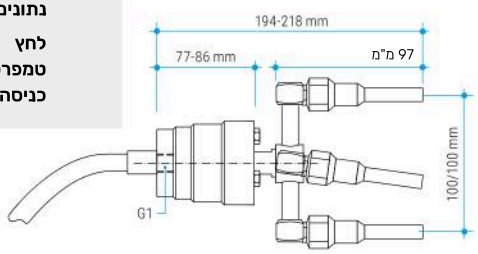

A ספיידר שלם

ברגים	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור 25°	מחבר סיבובי	NW	G1 (F)	מק"ט
3 יח'	--- *	4x 14.901	4w4 (82.954)	DXTIs (39.603)	9	G3/8" F	**81.929**
3 יח'	--- *	4x 14.901	4w4 (82.9084)	DXTIs (39.805)	12	G1/2" F	**81.930**
3 יח'	--- *	4x 14.901	4w4 (82.9084)	DXTIs (39.906)	12	G3/4" F	**81.931**
3 יח'	--- *	4x 14.901	4w4 (82.9084)	DXTIs (39.908)	12	G1" F	**81.932**


* נדרשות 4 דיזות EG, לפי מפרט המשאבה שלכם

B ספיידר "3/8 לבחירה

בנו ספיידר משלכם: בחרו מחבר סיבובי, זרוע רוטור ודיזות לפי הצרכים שלכם.
עקבו אחרי המספרים **1-4**.

נתונים טכניים

לחץ	DYT 275 בר DXTI 170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	ראו טבלה

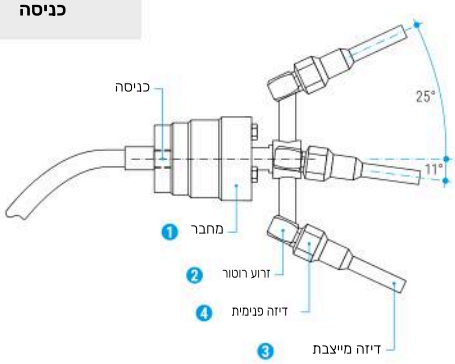

4 דיזה פנימית	3 דיזה מייצבת	2 זרוע רוטור (קוטר)	1 מחבר סיבובי
18.020EG	14.901	82.9110 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (100)	59.603 DYT (G3/8" F)
18.030EG	14.939	82.9111 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (150)	
18.040EG		82.9112 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (200)	
18.050EG		82.9113 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (100/100)	
18.060EG		82.9114 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (150/150)	
18.070EG		82.9115 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (200/200)	

ספיידר "1/2 לבחירה

4 דיזה פנימית	3 דיזה מייצבת	2 זרוע רוטור (קוטר)	1 מחבר סיבובי
18.080EG	14.901	82.9120 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (100)	39.805 DXTI (G1/2" F)
18.090EG	14.939	82.9121 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (150)	39.906 DXTI (G3/4" F)
18.100EG		82.9122 TKA 2w2 1/4" 11°/25° (200)	39.908 DXTI (G1" F)
18.110EG		82.9123 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (100/100)	
18.120EG		82.9124 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (150/150)	
18.140EG		82.9125 TKA 4w4 1/4" 11°/25° (200/200)	
18.180EG			
18.200EG			

מאפיינים



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרביד, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



זרועות רוטור
עומדות בלחץ של עד 275 בר, בריתוך מדויק ובאיזון.



דיזות מייצבות
הדיזות המייצבות של Mosmatic, שכלולות בספיידר, מבטיחות ניקוי יעיל בזכות הגדלת המרחק ועוצמת הפגיעה של הסילון.



מק"ט 14.901 (1/4" NPTM) בלי דיזה פנימית
מק"ט 14.939 (1/4" NPTM) בלי דיזה פנימית, גרסה קצרה

A קוטר פעולה

שטח ניקוי	מרחק
330 מ"מ	250 מ"מ
550 מ"מ	500 מ"מ
780 מ"מ	750 מ"מ
1010 מ"מ	1000 מ"מ

B קוטר פעולה

שטח ניקוי			מרחק
ø200	ø150	ø100	
530 מ"מ	480 מ"מ	440 מ"מ	250 מ"מ
790 מ"מ	740 מ"מ	700 מ"מ	500 מ"מ
1050 מ"מ	1000 מ"מ	950 מ"מ	750 מ"מ
1300 מ"מ	1250 מ"מ	1200 מ"מ	1000 מ"מ

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il


ראש ניקוי SPIDER מתכוונן

- ✓ מהירות סיבוב ניתנת לשליטה
- ✓ זווית התזה מתכוונת
- ✓ דיזות מייצבות לפגיעה למרחק
- ✓ מערכת של ארבעה מיסבים
- ✓ מתאים לספיקות מים גבוהות
- ✓ NW 12 לכל האורך

בזכות זווית ההתזה המתכוונת ברציפות ב-360°, אפשר לכוונן את מהירות הסיבוב של ראש הניקוי לפי הצורך. ארבע הדיזות המייצבות מאפשרות לנקות כל סוגי המשטחים ממרחק גדול יותר בלי איבוד לחץ. דיזות הזרקת האוויר מרחיבות ומלכדות את זרם המים, כך שהוא מגיע רחוק יותר ומספק את "המכה" שדרושה לניקוי לכלוך כבד.


שימושים נפוצים:
רכבות, אוטובוסים, משאיות, בנייה,
רכבים צבאיים ומערכות שטיפת מכולות.



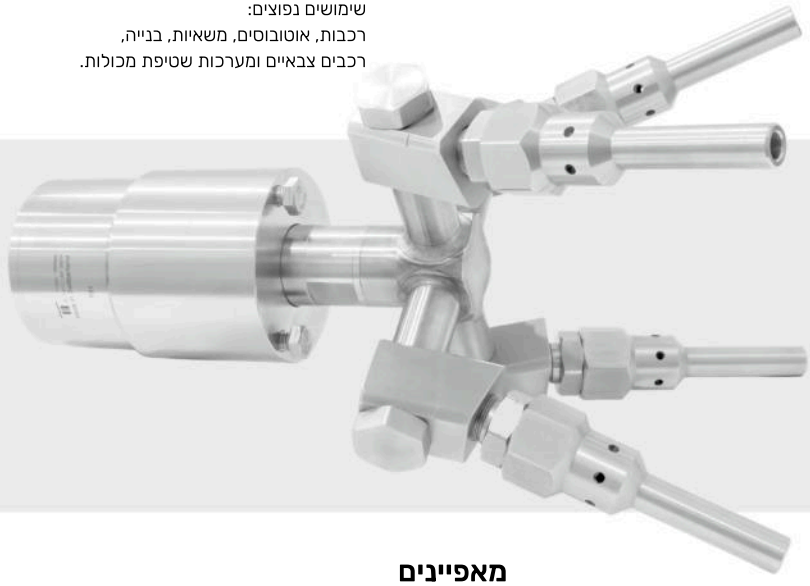

נתונים טכניים

לחץ	170 בר
טמפרטורה	120°C
כניסה	1" NPTF

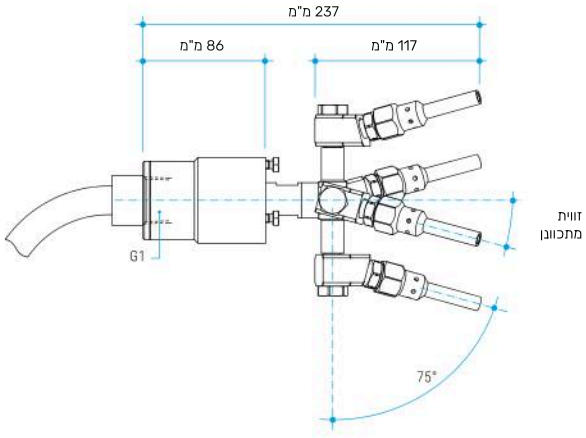

מאפיינים



מחבר סיבובי איכותי
מחבר סיבובי מנירוסטה למהירות סיבוב גבוהה, עם מיסבים כדוריים מחוזקים מנירוסטה בשימון עצמי לביצועים טובים יותר. מערכת אטימה כפולה מקרמיקה, מבוססת קפיצים, מבטיחה פעולה ארוכת שנים גם בתנאים קשים.



זרוע רוטור מתכוונת
בזכות מחזיק הדיזה המתכוונן ברציפות, אפשר לקבוע את זווית ההתזה הרצויה בכמה צעדים. זרועות רוטור בריתוך מדויק ובאיזון מבטיחות סיבוב חלק בלי רעידות, ומאריכות את חיי המחבר הסיבובי.



דיזות מייצבות
הדיזות המייצבות של Mosmatic, שכלולות בספיידר, מבטיחות ניקוי יעיל בזכות הגדלת המרחק ועוצמת הפגיעה של הסילון.

מק"ט 14.933 (1/4" NPTM) בלי דיזה פנימית

ספיידר מתכוונן

ברגים	דיזה פנימית	דיזות מייצבות	זרוע רוטור	מחבר סיבובי	NW	G1 (F)	מק"ט
3 יח'	--- *	4x 14.933	4s4 (88.796)	DXTIs (39.905)	12	1" NPTF	**81.944**

* נדרשות 4 דיזות EG, בגודל לפי מפרט המשאבה שלכם

קוטר פעולה

מרחק	שטח ניקוי			
	10°	15°	20°	25°
250 מ"מ	290 מ"מ	330 מ"מ	380 מ"מ	440 מ"מ
500 מ"מ	440 מ"מ	530 מ"מ	600 מ"מ	700 מ"מ
750 מ"מ	600 מ"מ	720 מ"מ	840 מ"מ	970 מ"מ
1000 מ"מ	760 מ"מ	910 מ"מ	1070 מ"מ	1240 מ"מ

WWW.MOSMATIC.COM

זרועות רוטור

- ✓ נירוסטה מלוטשת
- ✓ מבנה מוצק אך קל
- ✓ ריתוך מדויק ואיזון

זרועות הרוטור ללחץ גבוה עשויות נירוסטה ומגיעות במגוון תצורות. הן מרותכות ומאוזנות כדי למנוע רעידות מסוכנות ולהבטיח פעולה חלקה.

חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!







TKA-2w2 (לשתי דיזות) **TKA-2w3** (לשלוש דיזות)

קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
100 מ"מ	82.820	82.720	82.805	82.705
150 מ"מ	82.821	82.721	82.806	82.706
200 מ"מ	82.822	82.722	82.807	82.707
250 מ"מ	82.823	82.723	82.808	82.708
300 מ"מ	82.824	82.724	82.809	82.709
350 מ"מ	82.825	82.725	82.810	82.710
400 מ"מ	82.826	82.726	82.811	82.711
450 מ"מ	82.827	82.727	82.812	82.712
470 מ"מ	82.892	82.792	82.891	82.791
500 מ"מ	82.828	82.728	82.813	82.713
550 מ"מ	82.829	82.729	82.814	82.714
600 מ"מ	82.830	82.730	82.815	82.715




TKA-3w4 (לארבע דיזות) **TKA-3w3** (לשלוש דיזות)

קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
100 מ"מ	82.880	82.780	82.865	82.765
150 מ"מ	82.881	82.781	82.866	82.766
200 מ"מ	82.882	82.782	82.867	82.767
250 מ"מ	82.883	82.783	82.868	82.768
300 מ"מ	82.884	82.784	82.869	82.769
350 מ"מ	82.885	82.785	82.870	82.770
400 מ"מ	82.886	82.786	82.871	82.771
450 מ"מ	82.887	82.787	82.872	82.772
470 מ"מ	82.894	82.794	82.893	82.793
500 מ"מ	82.888	82.788	82.873	82.773
550 מ"מ	82.889	82.789	82.874	82.774
600 מ"מ	82.890	82.790	82.875	82.775




TKA-4w4 (לארבע דיזות) **TKA-4w5** (לחמש דיזות)

קוטר	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4	מק"ט דיזות "1/8	מק"ט דיזות "1/4
200/200 מ"מ	82.846	82.746	82.831	82.731
350/200 מ"מ	82.848	82.748	82.833	82.733
400/150 מ"מ	82.850	82.750	82.835	82.735
400/250 מ"מ	82.852	82.752	82.837	82.737
470/350 מ"מ	82.857	82.757	82.842	82.742
500/350 מ"מ	82.858	82.758	82.843	82.743

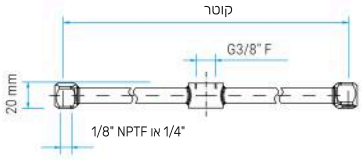


סגנון w
מרותך


סגנונות נוספים



סגנון h
מק"ט 86.xxx



סגנון f
מק"ט 87.xxx



סגנון s
מק"ט 88.xxx
דיזות מתכווננות

דגמי המחברים הסיבוביים המתאימים: DYT, DYCI, DYF, DYG, DYL

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות השטיפה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן "1/8 ו-"1/4 NPTM, בזוויות התזה של °0, °5, °15 ו-°25 ובגדלים 2 עד 10.

הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa) זמין גם ב-500 בר (50 MPa)
טמפרטורה	120°C
גוף וצינור	נירוסטה
IN	G3/8" F
OUT (לדיזות)	1/4" NPTF / 1/8" NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
www.ben-gigi.co.il

זרועות רוטור


- ✓ פליז מצופה ניקל
- ✓ מבנה מוצק אך קל
- ✓ עשויות מיחידה אחת

כדי לספק את האיכות הגבוהה ביותר, זרועות הרוטור האלה מיוצרות מיחידה אחת, כדי למנוע רעידות ולהבטיח פעולה חלקה. בשילוב עם מחבר סיבובי, זרוע הרוטור מתחילה להסתובב מעצמה בזכות לחץ המים.

חשוב:
אין להשתמש בזרועות רוטור בלי הגנה!







TKE (לשתי דיזות)

קוטר	**מק"ט**
100 מ"מ	**89.201**
150 מ"מ	**89.202**
200 מ"מ	**89.203**
250 מ"מ	**89.204**
300 מ"מ	**89.205**
350 מ"מ	**89.206**
400 מ"מ	**89.207**

דגמי המחברים הסיבוביים המתאימים: DGL, DGG, DGF, DXL, DXG, DXF

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות השטיפה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן 1/8", בזוויות התזה של 0°, 5°, 15° ו-25° ובגדלים 2 עד 10.

הדיזות אינן כלולות.

נתונים טכניים

לחץ	275 בר (27.5 MPa)
טמפרטורה	120°C
חומר	פליז מצופה ניקל
IN	1/8" NPTF
OUT (לדיזות)	1/8" NPTF
חומר עובר	pH 3-12

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

- ✓ זמין ב־1/8", ב־1/4" ובדגם EG
- ✓ נירוסטה
- ✓ מגוון זוויות התזה

Mosmatic מציעה מגוון דיזות לחץ גבוה מנירוסטה מוקשית. כל דיזות הלחץ הגבוה (MEG) זמינות במגוון גדלים וזוויות התזה. הדיזות הסטנדרטיות הן 1/8" ו-1/4" NPT זכר, בזוויות התזה של 0°, 5°, 15° ו-25° ובגדלים 2 עד 10.

כל דיזות ה-EG, לשימוש עם דיזות מייצבות, הן בזווית התזה של 0° וזמינות בגדלים 2 עד 20.





HP



EG




דיזה מייצבת

המלצת דיזות (2 עד 5 דיזות)

ספיקת המשאבה	כמות דיזות / לחץ בבר:				
	גודל	2 דיזות	3 דיזות	4 דיזות	5 דיזות
1000 l/h (16.5 ל'/דקה)	020	-	140	80	50
	025	200	90	50	-
	030	140	60	40	-
	040	80	40	-	-
1250 l/h (20 ל'/דקה)	020	-	-	130	90
	025	-	150	90	60
	030	-	110	60	40
	040	160	60	30	-
	050	100	40	-	-
1500 l/h (25 ל'/דקה)	020	-	-	190	120
	025	-	-	120	80
	030	-	150	80	60
	040	190	80	50	-
	045	150	70	40	-
	050	120	50	-	-
	060	80	40	-	-
1750 l/h (30 ל'/דקה)	020	-	-	-	160
	025	-	-	160	100
	030	-	200	110	70
	040	-	110	60	40
	050	160	70	40	-
	060	110	50	-	-
	070	80	30	-	-
2000 l/h (33 ל'/דקה)	020	-	-	-	210
	025	-	-	210	130
	030	-	-	150	90
	040	-	150	80	50
	050	200	100	50	-
	060	150	60	40	-
	070	100	50	-	-
	080	80	40	-	-
2500 l/h (40 ל'/דקה)	025	-	-	-	220
	030	-	-	240	150
	040	-	230	130	90
	050	-	150	90	50
	060	230	110	60	40
	070	180	80	40	-
	080	130	60	-	-
	090	100	50	-	-
3000 l/h (50 ל'/דקה)	030	-	-	-	210
	040	-	-	190	120
	050	-	220	120	80
	060	-	160	80	50
	070	240	110	60	-
	080	190	90	40	-
	090	150	70	-	-
	100	120	60	-	-

המק"ט שלכם

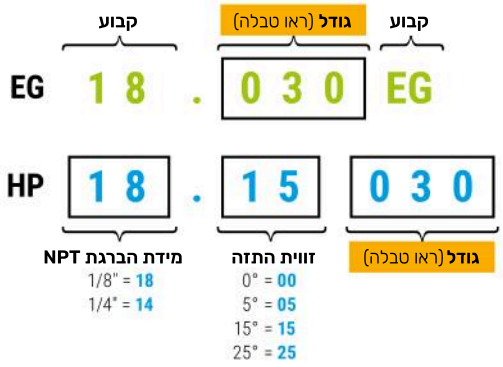

המלצת דיזה (דיזה אחת)

גודל	ספיקה (ל'/דקה) בלחץ:												
	20 בר	25 בר	30 בר	35 בר	40 בר	50 בר	60 בר	70 בר	100 בר	150 בר	200 בר	275 בר	350 בר
020	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.6	5.6	6.4	7.4	8.3
030	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.7	6.8	8.4	9.7	11.4	12.6
040	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.4	7.1	7.6	9.1	11.2	12.9	15.6	17.5
045	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	7.3	7.9	8.6	10.3	12.6	14.5	16.6	18.7
050	5.1	5.7	6.2	6.7	7.2	8.1	8.8	9.5	11.4	14.0	16.1	18.8	21.2
055	5.6	6.3	6.9	7.4	7.9	8.9	9.7	10.5	12.5	15.4	17.7	20.6	23.4
060	6.1	6.8	7.5	8.1	8.6	9.7	10.6	11.4	13.7	16.7	19.3	22.6	25.5
065	6.6	7.4	8.1	8.8	9.4	10.5	11.5	12.4	14.8	18.1	21.0	24.5	27.5
070	7.1	8.0	8.7	9.4	10.1	11.3	12.4	13.3	16.0	19.5	23.0	26.0	29.3
075	7.6	8.5	9.4	10.1	10.8	12.1	13.2	14.3	17.1	21.0	24.0	28.1	31.6
080	8.2	9.1	10.0	10.8	11.5	12.9	14.1	15.3	18.2	22.0	26.0	30.0	33.7
090	9.2	10.3	11.2	12.1	13.0	14.5	15.9	17.2	21.0	25.0	29.0	33.5	37.8
100	10.2	11.4	12.5	13.5	14.4	16.1	17.7	19.1	23.0	28.0	32.0	37.6	42.1
150	15.3	17.1	18.7	20.0	22.0	24.0	26.0	29.0	34.0	42.0	48.0	56.0	63.0
200	20.0	23.0	25.0	27.0	29.0	32.0	35.0	38.0	46.0	56.0	64.0	74.7	84.1



דיזה קרמית (עם אום מסתובב *)

מק"ט	IN	זווית	גודל
29.076*	G3/8" F	80°	040
29.075	---	80°	040



דיזת קצף

מק"ט	IN	זווית	גודל
18.50400	1/8"NPTM	50°	400



דיזה מייצבת (בלי דיזה פנימית)

מק"ט	IN
14.901	1/4" NPTM
14.902	1/8" NPTM

מקרא

M.. = הברגה מטרית, M.. = זכר, F = נקבה, G = הברגת צינור (גז), R = הברגת צינור קונית, QV = מחברים מהירים, SV = מחבר טבעת חיתור
D = קוטר, L = אורך, NW = קוטר נומינלי, SW = מידת מפתח, IN = כניסת המדיום, OUT = יציאת המדיום, RS = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

דיזות טורבו

דיזת הטורבו של Mosmatic מגדילה את שטח הכיסוי בניקוי. הסיבוב של סילון ה-0° יוצר פעולת חציבה חודרת, שחוסכת זמן וכסף. זה פתרון שדרוג ללחץ גבוה למשטחים קשים, כמו בטון, הסרת גרפיטי או כלי רכב מכוסים בבוץ. מעבר מדיזה שטוחה לדיזת טורבו מגביר מאוד את יעילות הניקוי.

✓ מקצר את זמן הניקוי בחצי
✓ כיסוי רחב יותר בהתזה של 0°

חשוב: תמיד להפעיל דיזות טורבו כשהן מופנות כלפי מטה.
אין להשתמש בלי הגנה!







דיזת טורבו «iRex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	90°C	400 בר	צהוב	3.0	G1/4" F	14.200
			סגול	3.5		14.201
			חום	4.0		14.202
			שחור	5.0		14.204
			תכלת	5.5		14.205
			אדום	6.0		14.206
			לבן	6.5		14.207
			ורוד	7.0		14.208
			כתום	8.0		14.209
			ירוק	9.0		14.210
			אפור	10.0		14.211

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו לחפירה בלחץ מים «iRex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	90°C	200 בר	כתום	8.0	G1/2" F	14.229
			ירוק	9.0		14.230
			אפור	10.0		14.231

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו «Rex»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	100°C	400 בר	צהוב	3.0	G1/4" F	14.100
			סגול	3.5		14.101
			חום	4.0		14.102
			שחור	5.0		14.104
			תכלת	5.5		14.105
			אדום	6.0		14.106
			לבן	6.5		14.107
			ורוד	7.0		14.108
			כתום	8.0		14.109
			ירוק	9.0		14.110
			אפור	10.0		14.111

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.6 ק"ג	100°C	250 בר	צהוב	3.0	G1/2" F	14.120
			סגול	3.5		14.121
			חום	4.0		14.122
			שחור	5.0		14.124
			תכלת	5.5		14.125
			אדום	6.0		14.126
			לבן	6.5		14.127
			ורוד	7.0		14.128
			כתום	8.0		14.129
			ירוק	9.0		14.130
			אפור	10.0		14.131

גדלים אחרים לפי בקשה.



דיזת טורבו «Rex small»

משקל	טמפ' מקס'	לחץ מקס'	צבע	גודל	IN	מק"ט
0.3 ק"ג	100°C	250 בר	חום	4.0	G1/4" F	14.932
			תכלת	5.5		14.934

גדלים אחרים לפי בקשה.

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

	משקל	מק"ט	מתג רגל
	14.0 ק"ג	**80.987**	למנקה הגגות DR-520 IN M22x1.5 M, OUT M22x1.5 F

	משקל	מק"ט	רגלית תמיכה
	0.1 ק"ג	**78.9012**	ל-HURF-300, 90 מ"מ

	משקל	מק"ט	לוח הגנה למנקה תעלות
	0.7 ק"ג	**901.022**	ל-ø300, נירוסטה
	1.3 ק"ג	**901.023**	ל-ø400, נירוסטה
	2.1 ק"ג	**901.024**	ל-ø500, נירוסטה
	3.0 ק"ג	**901.025**	ל-ø600, נירוסטה
	0.05 ק"ג	**81.942**	ערכת ברגים

	משקל	מק"ט	לוח הגנה למנקה משטחים
	0.16 ק"ג	**902.922**	ל-ø200
	0.44 ק"ג	**905.378**	ל-ø300
	1.07 ק"ג	**906.088**	ל-ø410
	1.68 ק"ג	**905.557**	ל-ø520
	3.97 ק"ג	**906.089**	ל-ø750

	משקל	מק"ט	חיבור מהיר
	0.07 ק"ג	**50.131**	IN M22x1.5 F, OUT 6 (1/4"), NW 4
	0.07 ק"ג	**50.132**	IN M22x1.5 F, OUT 8 (5/16"), NW 5.8
	0.06 ק"ג	**50.133**	IN M22x1.5 F, OUT 10 (3/8"), NW 7

	משקל	מק"ט	דיזה מייצבת
	0.1 ק"ג	**14.901**	1/4" NPTM, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.902**	1/8" NPTM, 93 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.935**	1/8" NPTM, 68 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.939**	1/4" NPTM, 70 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.940**	תקע חיבור מהיר ø12, 103 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.943**	1/4" NPTF, 95 מ"מ
	0.1 ק"ג	**14.945**	1/4" NPTF, 68 מ"מ

	משקל	מק"ט	מחבר סיבובי לאקדחי ריסוס צבע
	0.43 ק"ג	**32.916**	IN G1/4" F, OUT G1/4" M
	0.43 ק"ג	**32.918**	IN G1/8" F, OUT G1/8" M

	משקל	מק"ט	מפרק 275 בר, 120°C
	0.24 ק"ג	**42.001**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 4
	0.15 ק"ג	**42.906**	IN G1/4" F, OUT G1/8" F, NW 5
	0.15 ק"ג	**42.907**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F, NW 5

	משקל	מק"ט	TYR ו-II
	0.1 ק"ג	**81.905**	לייצוב מנקה התעלות

	משקל	מק"ט	TYR נייד (מתכוונן)
	4.1 ק"ג	**81.911**	לצינור ø150-300
	4.3 ק"ג	**81.902**	לצינור ø300-500
	7.0 ק"ג	**81.903**	לצינור ø500-600

מנקה התעלות אינו כלול.

	משקל	מק"ט	מתאם עם מסגנת
	0.06 ק"ג	**53.001**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M, MC 50
	0.06 ק"ג	**53.002**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M, MC 200
	0.06 ק"ג	**53.005**	IN G1/2" F, OUT G1/2" M, MC 50
	0.06 ק"ג	**53.006**	IN G1/2" F, OUT G1/2" M, MC 200

MC = צפיפות רשת (Mesh count)

	משקל	מק"ט	ברז כדורי דו־כיווני
	0.42 ק"ג	**90.066**	IN G1/4" F, OUT G1/4" F
	0.53 ק"ג	**90.100**	IN G3/8" F, OUT G3/8" F
	0.64 ק"ג	**90.110**	IN G1/2" F, OUT G1/2" F

	משקל	מק"ט	מתאם הארכה
	0.05 ק"ג	**38217**	למנקה הגגות DR-520 IN G3/8" F, OUT G3/8" M

	משקל	מק"ט	הארכה למנקה משטחים
	0.3 ק"ג	**78.908**	440 מ"מ, נירוסטה IN M22x1.5 F, OUT G1/4" M

	משקל	מק"ט	ערכת החלפה לידית אחיזה
	0.2 ק"ג	**78.945**	למנקה משטחים ø200/300

	משקל	מק"ט	מגביהי גובה ארוכים
	0.2 ק"ג	**904.351**	למנקה הגגות DR-520

	משקל	מק"ט	מסנן לחץ גבוה
	0.2 ק"ג	**90.060**	IN G1/4" F, OUT R1/4" M
	0.25 ק"ג	**90.062**	IN G3/8" F, OUT G3/8" M

	משקל	מק"ט	מצמד מהיר ללחץ גבוה נירוסטה, 350 בר
	0.06 ק"ג	**70.010**	G1/4" F, D 12, NW 6, SW 22
	0.08 ק"ג	**70.011**	G1/4" M, D 12, NW 6, SW 22
	0.1 ק"ג	**70.012**	G3/8" F, D 15, NW 9, SW 24
	0.1 ק"ג	**70.013**	G3/8" M, D 15, NW 9, SW 24

	משקל	מק"ט	תקע מהיר ללחץ גבוה נירוסטה, 350 בר
	0.03 ק"ג	**70.020**	G1/4" F, D 12, NW 6, SW 17
	0.03 ק"ג	**70.021**	G1/4" M, D 12, NW 6, SW 17
	0.06 ק"ג	**70.022**	G3/8" F, D 15, NW 9, SW 22
	0.06 ק"ג	**70.023**	G3/8" M, D 15, NW 9, SW 22

	משקל	מק"ט	אקדח לחץ גבוה «Mosmatic «NEO
	0.6 ק"ג	**29.094**	350 בר, 150°C, כוח לחיצה נמוך IN G3/8" F, OUT G1/4" F
	0.6 ק"ג	**29.104**	500 בר, 150°C, כוח לחיצה נמוך IN G3/8" F, OUT G1/4" F

מוצרים נוספים בעמוד אקדחי הלחץ הגבוה.

	משקל	מק"ט	מגן דיזה
	0.01 ק"ג	**29.010**	מתלבש על ø16 ו-G3/8"

מוצרים נוספים לפי בקשה.

	משקל	מק"ט	דיזות
	0.04 ק"ג	**78.983**	ערכת דיזות 2# למנקה המשטחים AQUA
	3.8 ק"ג	**80.9011**	ערכת שדרוג ללחץ נמוך לסדרת Hurricane
	0.6 ק"ג	**29.102**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 3#
	0.6 ק"ג	**29.103**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 4#
	0.6 ק"ג	**29.119**	דיזה להסרת מסטיקים, IN G1/4" F מידה 5#
	0.02 ק"ג	**29.076**	דיזה קרמית, זווית 80° מידה 180 (040), IN G3/8" F

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

אקדחי לחץ גבוה

- ✓ זמין גם בגרסת Weep, לזרימה קלה שמונעת קיפאון
- ✓ עיצוב ארגונומי
- ✓ טכנולוגיית הדק בכוח לחיצה נמוך

Mosmatic מציעה מגוון רחב של אקדחי לחץ גבוה: מאקדחי Low Trigger Force, שמפחיתים ב-90% את כוח ההחזקה וב-40% את כוח הלחיצה על ההדק, ועד דגמים עם מחבר סיבובי מובנה. יש גם דגמים רגילים ודגמי Weep.







אקדח «Mosmatic «Nano

לחץ: 275 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	זרימה חופשית	חריץ	Weep	מק"ט
0.8 ק"ג	---	---	כן	**29.054**
0.8 ק"ג	---	כן	כן	**29.117**
0.8 ק"ג	---	---	---	**29.144**
0.8 ק"ג	כן	---	---	**29.967**



אקדח «Mosmatic «Aero

לחץ: 275 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	חריץ	Weep	מק"ט
0.5 ק"ג	---	---	**29.045**
0.5 ק"ג	---	כן	**29.034**
0.5 ק"ג	כן	---	**29.092**
0.5 ק"ג	כן	כן	**29.037**



אקדח «Mosmatic «Neo

טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	צבע	לחץ	מחבר סיבובי	LTF	Weep	מק"ט
0.6 ק"ג	כתום	310 בר	---	---	---	**29.100**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	---	כן	---	**29.094**
0.6 ק"ג	אדום	500 בר	---	כן	---	**29.104**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	כן	כן	---	**29.131**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	כן	כן	כן	**29.133**
0.6 ק"ג	כחול	350 בר	---	כן	כן	**29.141**
0.6 ק"ג	כתום	275 בר	כן	---	---	**29.161**
0.6 ק"ג	כתום	275 בר	כן	---	כן	**29.163**

LTF = כוח לחיצה נמוך על ההדק



אקדח «Mosmatic «Neo

טמפרטורה: 150°C
IN G1/2" F, OUT G1/2" F

משקל	צבע	לחץ	מק"ט
0.7 ק"ג	כחול	600 בר	**29.135**

ערכת תיקון לאקדח

לאקדח	מק"ט
Nano	29.055
Neo	29.146



אקדח «Mosmatic «Pro

לחץ: 350 בר, טמפרטורה: 150°C
IN G3/8" F, OUT G1/4" F

משקל	צבע ההדק	מחבר סיבובי	חריץ	Weep	LTF	מק"ט
0.6 ק"ג	אפור	---	---	---	---	**29.501**
0.6 ק"ג	אפור	---	---	כן	---	**29.502**
0.6 ק"ג	אפור	---	כן	כן	---	**29.503**
0.6 ק"ג	אפור	כן	---	---	---	**29.504**
0.6 ק"ג	אפור	כן	---	כן	---	**29.505**
0.6 ק"ג	אפור	כן	כן	כן	---	**29.506**
0.6 ק"ג	שחור	---	---	---	כן	**29.601**
0.6 ק"ג	שחור	---	---	כן	כן	**29.602**
0.6 ק"ג	שחור	---	כן	כן	כן	**29.603**
0.6 ק"ג	שחור	כן	---	---	כן	**29.604**
0.6 ק"ג	שחור	כן	---	כן	כן	**29.605**
0.6 ק"ג	שחור	כן	כן	כן	כן	**29.606**

LTF = כוח לחיצה נמוך על ההדק

מקרא

M.. = הברגה מטרית, **M..** = זכר, **F** = נקבה, **G** = הברגת צינור (גז), **R** = הברגת צינור קונית, **QV** = מחברים מהירים, **SV** = מחבר טבעת חיתוך
D = קוטר, **L** = אורך, **NW** = קוטר נומינלי, **SW** = מידת מפתח, **IN** = כניסת המדיום, **OUT** = יציאת המדיום, **RS** = מצב בסיס

WWW.MOSMATIC.COM

היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל

יותר מ־10 שנים של ניסיון בציוד ניקוי בלחץ מים. את הציוד בקטלוג אפשר להזמין דרכנו.

הדגמה אצלכם, לפני שקונים

מגיעים לכל מקום בארץ ומראים איך הציוד עובד אצלכם.

שנה אחריות

על כל מוצר, בשימוש סביר.

משלוח לכל הארץ

שולחים את הציוד לכל מקום בישראל.

שירות וחלקי חילוף

מחברים סיבוביים, זרועות רוטור, דיזות, גלגלים ועוד.

הצעת מחיר בוואטסאפ

שלחו לנו את המק"טים מהקטלוג, ונחזור אליכם עם הצעת מחיר.

ציוד מקורי משווייץ

אנחנו היבואן הרשמי של Mosmatic. המק"טים והנתונים כמו בקטלוג.

דברו איתנו

וואטסאפ: 052-6362107

טלפון: 050-6362755

דוא"ל: mosmatic.israel@gmail.com

אתר: www.ben-gigi.co.il

ראשון–חמישי, 8:00 עד 18:00

וואטסאפ

האתר

אנחנו מגיעים אליכם להדגמה, ושולחים לכל הארץ.

הקטלוג תורגם לעברית על ידי בן גיגי. הנוסח המחייב הוא הקטלוג המקורי של Mosmatic באנגלית.

WWW.MOSMATIC.COM

ME26



היבואן הרשמי של Mosmatic בישראל
וואטסאפ 052-6362107 • טלפון 050-6362755
mosmatic.israel@gmail.com
www.ben-gigi.co.il

Ben Gigi



Mosmatic AG
Oberhelfenschwilerstrasse 6
CH-9126 Necker, SWITZERLAND
Phone +41 71 375 64 64
Email sales@mosmatic.com



Mosmatic Corporation
8313-196th Ave. P.O.Box 400
Bristol, WI 53104-0400 USA
Phone +1-800-788-9880
Email swivels@mosmatic.com



Mosmatic Canada Inc.
6201 rue Marivaux
Saint-Léonard, QC H1P 3H6, CANADA
Phone +1-844-384-1602
Email canada@mosmatic.com



Mosmatic Australasia Pty Ltd.
2/71 Richland Avenue
Coopers Plains QLD 4108, AUSTRALIA
Phone +61 7 3161 5314
Email australia@mosmatic.com



Mosmatic España S.L.
Calle Holanda nº13
50180 Utebo, Zaragoza, ESPAÑA
Phone +34 876 11 24 92
Email espana@mosmatic.com

swiss quality

www.mosmatic.com

© 2026 Mosmatic AG All rights reserved. Reproduction, also in part, only with permission of Mosmatic AG.